

**AS**  
**MOTOR**

**2019**



**ZÁKLADNÍ KATALOG**

Platný od 1. 1. 2019 – mezinárodní CZ 1.0





**BRAVURNÍ VÝKON VE VYSOKÉ TRÁVĚ**  
MADE IN GERMANY





## ŘEŠENÍ TECHNIKY SEČENÍ

V 50. letech 20. století žil v jižním Německu vynálezce Alfred Schefenacker (AS), který se stal naším zakladatelem a propůjčil nám své jméno. Při svých každodenních procházkách Stuttgartem viděl obtíže, s jakými se vinaři potýkali při sečení trávy mezi příkrými a úzkými řadami místních vinic. Jelikož ležely na strmé stráni, sekaly se vinice pouze jednou v roce a po prořezávání zůstávaly všude pod révou husté podrosty. Pro náročnou práci, kterou sečení představovalo, se viditelně nenabízelo žádné kloudné řešení, a tak se Schefenacker rozhodl, že ho najde.

Jelikož věděl, že srdcem každé sekačky je motor, zkonstruoval Alfred svůj vlastní účelově uzpůsobený dvoudobý motor, který poháněl do svahů prvních sekaček Allmäher®, což v překladu znamená univerzální sekačka. Robustní, agilní a specificky zkonstruovaná sekačka Allmäher® pro náročný terén představovala pro společnost AS-Motor významnou inovaci, která výrazně usnadňuje jindy obtížný úkol. Společnost AS-Motor zůstane v nadcházejících letech hlavní inovativní silou. Dnes je jedním z nejdůvěryhodnějších evropských a celosvětových výrobců profesionálních travních sekaček, které nachází své využití v obcích, při udržování trávníků, u zahradních architektů, podnikatelů a soukromých uživatelů. Její historie s technickými milníky představuje kulturu inovace, která udržuje společnost AS-Motor na samém čele průmyslového odvětví.

Společnost AS-Motor navrhuje všechny své stroje ve vlastním areálu, počínaje silným výzkumným a konstrukčním týmem složeným z 12 pracovníků až po testování, komponenty, výrobu a konečnou montáž.

Když dnes pojedete jižním Německem, zhlédnete cestou farmáře, jak pracují se svými sekačkami značky Allmäher®, které si pořídili před 30 lety. O několik mil dále po silnici stále vyrábí ve svém sídle v Bühlertannu sociálně a ekologicky odpovědná společnost AS-Motor sekačky Allmäher v původním provedení a potvrzuje platnost zakladatelské filozofie Alfreda Schefenackera z roku 1959 – trvanlivě zkonstruované robustní stroje coby vize budoucnosti.

*»Každý den se vám se svým motivovaným týmem snažím poskytnout ty nejvyšší a nejvytrvalejší stroje.«*



**Eberhard Lange**

Výkonný ředitel a vnuk  
zakladatele společnosti

## AS Mulčovací sekačky trávy

Mulčovací sekačky — časově úsporná alternativa! Dnešní tráva bude zítra hnojivem. Mulčovací sekačky AS nejenom sečou trávu jemně, ale zároveň ji rozemílají a rozhazují. Tráva tak tlí rychle a hodnotné živiny se vrací jako prakticky „neviditelné“ hnojivo zpět do trávníku. Již žádné zdlouhavé hrabání a nákladná likvidace.

**AS 460**  
Clip



str. 14

**AS 530**  
Clip



str. 14

**AS 420**  
ProClip



str. 17

**AS 470**  
ProClip



str. 17

**AS 510**  
ProClip a  
ProClip 2v1



str. 16

## AS Profesionální sekačky trávy

Máte rádi krásné a zelené trávníky? Existuje celá řada trávníků: strmé nebo rovné, s krátkou nebo dlouhou trávou a s nerovným terénem, který má rozhodující význam. Společnost AS-Motor disponuje sekačkou vhodnou pro každý typ trávníku. K dispozici jsou i modely, které mají pohon na všechna kola, zpátečku a brzdu.

**AS 531 3v1**



str. 19

**AS 53 4WD**



str. 21

## AS Allmäher®

Allmäher® — mistr mezi křovinořezy. Tento stroj značky Allmäher® je vyroben pro práci v náročných podmínkách, kde v obtížném terénu proniká extrémně hustým porostem, pracuje na svazích i v hrubém terénu a přitom lehce manévruje okolo překážek a stromů.

**AS 21**



str. 25

**AS 26**



str. 25

**AS 28**



str. 24

**AS 63**



str. 26

**AS 65**



str. 28

**AS 73**



str. 30

**AS 65 Scout**



str. 31



## AS Cepové sekačky

Tyto sekačky si dokáží poradit s vysokou trávou a keřovitými porosty, strmými svahy i s neznámým terénem. Cepové sekačky AS se vyhýbají cizím předmětům na zemi a přitom dokonale rozemílají a rozhazují posečenou travu a keře. To přináší vysoký výkon a zvýšenou bezpečnost.

AS 701 SM



str. 35

AS 901 SM



str. 34

## AS Traktorové sekačky Allmäher

Požadujete něco většího? Pak je robustní a univerzální sekačka AS Allmäher přesně tím, co potřebujete! Ať jde o rozsáhlé oblasti, keře, podrost nebo travu dosahující výšky až 1,50 m, naše traktorové sekačky si s nimi poradí. Pokud je terén strmý, dobře vám poslouží naše modely s pohonem na všechna kola. Zvolte jeden z deseti modelů, který je vhodný pro vaše osobní nebo profesionální použití.

AS 799 Rider



str. 40

AS 800 FreeRider



str. 41

AS 900 Enduro



str. 42

AS 980 Enduro



str. 43

AS 915 Sherpa 2WD

NEW



str. 44

AS 920 Sherpa 2WD



str. 47

AS 940 Sherpa 4WD



str. 47

AS 940 Sherpa 4WD XL



str. 46

AS 940 Sherpa 4WD RC



str. 48

AS 1040 YAK 4WD

NEW



str. 50

## AS Rotační sekačky

Rotační sekačky AS sečou travu velmi nízko u země a kladou ji do úhledných řádků. Sběr posečené trávy je jednoduchý a zdoluhavé hrabání se stává zbytečností.

AS 565 / AS 625



str. 36

## AS Odstraňovače plevel

Je šetrný k povrchu a plevel odstraňuje mechanicky. Řada AS W Hex odstraňuje vzrostlý plevel ze zpevněných ploch a hran obrubníků rychle, bezpečně a efektivně.

AS 50 WeedHex



str. 53

AS 30 E-WeedHex

NEW



str. 56



# AS-MOTOR OBLASTI NAsAZENÍ

## AS PRODUKTY

Maximální plošný výkon  
v m<sup>2</sup>/hod (V Max × sekací šířka)

Maximální výška podrostu v cm

### MULČOVACÍ SEKAČKY TRÁVY

|                              |       |                               |
|------------------------------|-------|-------------------------------|
| AS 460 Clip A                | 1 700 | 15                            |
| AS 530 Clip A                | 2 000 | 15                            |
| AS 420 ProClip 4T            | 1 000 | 18                            |
| AS 470 ProClip 4T            | 1 100 | 18                            |
| AS 510 ProClip 4T A a 2v1    | 2 100 | 20 40 mulčování / boční výhoz |
| AS 510 ProClip 2T ES A a 2v1 | 2 100 | 20 50 mulčování / boční výhoz |

### PROFESIONÁLNÍ SEKAČKY TRÁVY

|                          |               |    |
|--------------------------|---------------|----|
| AS 53 2T ES 4WD a 4WD RB | 2 500         | 40 |
| AS 531 4T MK a 4T MK B   | 2 100 (2 300) | 30 |
| AS 531 2T ES MK B        | 2 300         | 40 |

### ALLMÄHER®

|                        |       |                                           |
|------------------------|-------|-------------------------------------------|
| AS 21 2T ES            | 1 400 | 90                                        |
| AS 21 4T B&S a Comfort | 1 500 | 60                                        |
| AS 26 2T ES            | 1 700 | 90                                        |
| AS 28 2T ES            | 2 500 | 90                                        |
| AS 63 2T ES            | 2 400 | 100                                       |
| AS 63 4T Honda a B&S   | 2 300 | 80 (B&S 90)                               |
| AS 65 4T B&S           | 3 300 | 150                                       |
| AS 65 2T ES            | 2 900 | 120                                       |
| AS 65 Scout            | 2 500 | seče zelený podrost do max. průměru 40 mm |
| AS 73 4T B&S           | 3 700 | 150                                       |

### CEPOVÉ SEKAČKY

|           |       |     |
|-----------|-------|-----|
| AS 701 SM | 2 500 | 100 |
| AS 901 SM | 3 600 | 130 |

### ROTAČNÍ SEKAČKY

|           |       |    |
|-----------|-------|----|
| AS 565 KM | 1 100 | 60 |
| AS 625 KM | 1 600 | 60 |

### TRAKTOROVÉ SEKAČKY ALLMÄHER

|                           |        |     |
|---------------------------|--------|-----|
| AS 799 Rider              | 6 400  | 60  |
| AS 800 Freerider          | 6 400  | 80  |
| AS 900 Enduro             | 9 000  | 120 |
| AS 980 Enduro             | 10 000 | 130 |
| AS 915 Sherpa 2WD         | 9 450  | 120 |
| AS 920 Sherpa 2WD         | 9 450  | 150 |
| AS 940 Sherpa 4WD         | 5 500  | 150 |
| AS 940 Sherpa 4WD XL a RC | 6 000  | 150 |
| AS 1040 YAK 4WD           | 6 800  | 150 |

### ODSTRAŇOVAČE PLEVELE

|                 |       |                                      |
|-----------------|-------|--------------------------------------|
| AS 50 WeedHex   | 1 000 | (čištění obrubníků přibl. 2 500 m/h) |
| AS 30 WeedHex   | 700   |                                      |
| AS 30 E-WeedHex | 700   |                                      |



**MULČOVACÍ SEKAČKY TRÁVY**

|                              |                                                                                   |                                                                                   |                            |                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| AS 460 Clip A                |  |  | mulčování                  | náhon zadní kola 3rychl.  |
| AS 530 Clip A                |  |  | mulčování                  | náhon zadní kola 3rychl.  |
| AS 420 ProClip 4T            |  |  | mulčování                  | —                         |
| AS 470 ProClip 4T            |  |  | mulčování                  | —                         |
| AS 510 ProClip 4T A a 2v1    |  |  | mulčování nebo boční výhoz | náhon na zadní kola Vario |
| AS 510 ProClip 2T ES A a 2v1 |  |  | mulčování nebo boční výhoz | náhon na zadní kola Vario |

**PROFESIONÁLNÍ SEKAČKY TRÁVY**

|                          |                                                                                   |                                                                                   |                                  |                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| AS 53 2T ES 4WD a 4WD RB |  |  | boční výhoz                      | na 4 kola Vario           |
| AS 531 4T MK a 4T MK B   |  |  | mulčování, sběr nebo zadní výhoz | náhon na zadní kola Vario |
| AS 531 2T ES MK B 3v1    |  |  | mulčování, sběr nebo zadní výhoz | náhon na zadní kola Vario |

**ALLMÄHER®**

|                        |                                                                                     |                                                                                     |                             |                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| AS 21 2T ES            |    |                                                                                     | mulčování s bočním výhozem  | náhon na zadní kola         |
| AS 21 4T B&S a Comfort |    |                                                                                     | sekání s bočním výhozem     | náhon na zadní kola         |
| AS 26 2T ES            |    |                                                                                     | mulčování s bočním výhozem  | náhon na zadní kola         |
| AS 28 2T ES            |    |                                                                                     | mulčování s bočním výhozem  | náhon na zadní kola 2rychl. |
| AS 63 2T ES            |   |   | mulčování se zadním výhozem | náhon na zadní kola Vario   |
| AS 63 4T Honda a B&S   |  |  | mulčování se zadním výhozem | náhon na zadní kola Vario   |
| AS 65 4T B&S           |  |  | mulčování se zadním výhozem | náhon na zadní kola Vario   |
| AS 65 2T ES            |  |  | mulčování se zadním výhozem | náhon na zadní kola Vario   |
| AS 65 Scout            |  |  | lesní a sadový křovinořez   | náhon na zadní kola 5rychl. |
| AS 73 4T B&S           |  |  | mulčování se zadním výhozem | náhon na zadní kola 5rychl. |

**CEPOVÉ SEKAČKY**

|           |                                                                                     |                                                                                     |                |                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|
| AS 701 SM |  |  | mulčování cepy | náhon na zadní kola 5rychl. |
| AS 901 SM |  |  | mulčování cepy | náhon na zadní kola 5rychl. |

**ROTAČNÍ SEKAČKY**

|           |                                                                                     |  |                          |                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|-----------------------------|
| AS 565 KM |  |  | rotační s bočním výhozem | náhon na zadní kola         |
| AS 625 KM |  |  | rotační s bočním výhozem | náhon na zadní kola 2rychl. |

**TRAKTOROVÉ SEKAČKY ALLMÄHER**

|                           |                                                                                          |                                                                                     |                             |                                |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| AS 799 Rider              |       |                                                                                     | sekání se zadním výhozem    | náhon zadní kola hydrostatický |
| AS 800 Freerider          |       |  | mulčování se zadním výhozem | náhon zadní kola hydrostatický |
| AS 900 Enduro             |       |  | sekání s bočním výhozem     | náhon zadní kola hydrostatický |
| AS 980 Enduro             |       |  | sekání s bočním výhozem     | náhon zadní kola hydrostatický |
| AS 915 Sherpa 2WD         |       |  | mulčování se zadním výhozem | náhon zadní kola hydrostatický |
| AS 920 Sherpa 2WD         |       |  | mulčování se zadním výhozem | náhon zadní kola hydrostatický |
| AS 940 Sherpa 4WD         |       |  | mulčování se zadním výhozem | náhon na 4 kola hydrostatický  |
| AS 940 Sherpa 4WD XL a RC |  (RC) |  | mulčování se zadním výhozem | náhon na 4 kola hydrostatický  |
| AS 1040 YAK 4WD           |       |  | mulčování cepy              | náhon na 4 kola hydrostatický  |


**ODSTRAŇOVAČE PLEVELE**

|                 |  |                                                                                             |  |                           |
|-----------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|
| AS 50 WeedHex   |  |          |  | náhon na zadní kola Vario |
| AS 30 WeedHex   |  | 140  160 |  | —                         |
| AS 30 E-WeedHex |  |          |  | —                         |





**Jistota, že vytváříme nadčasové hodnoty, nás motivuje  
a naplňuje každý den novou energií.**

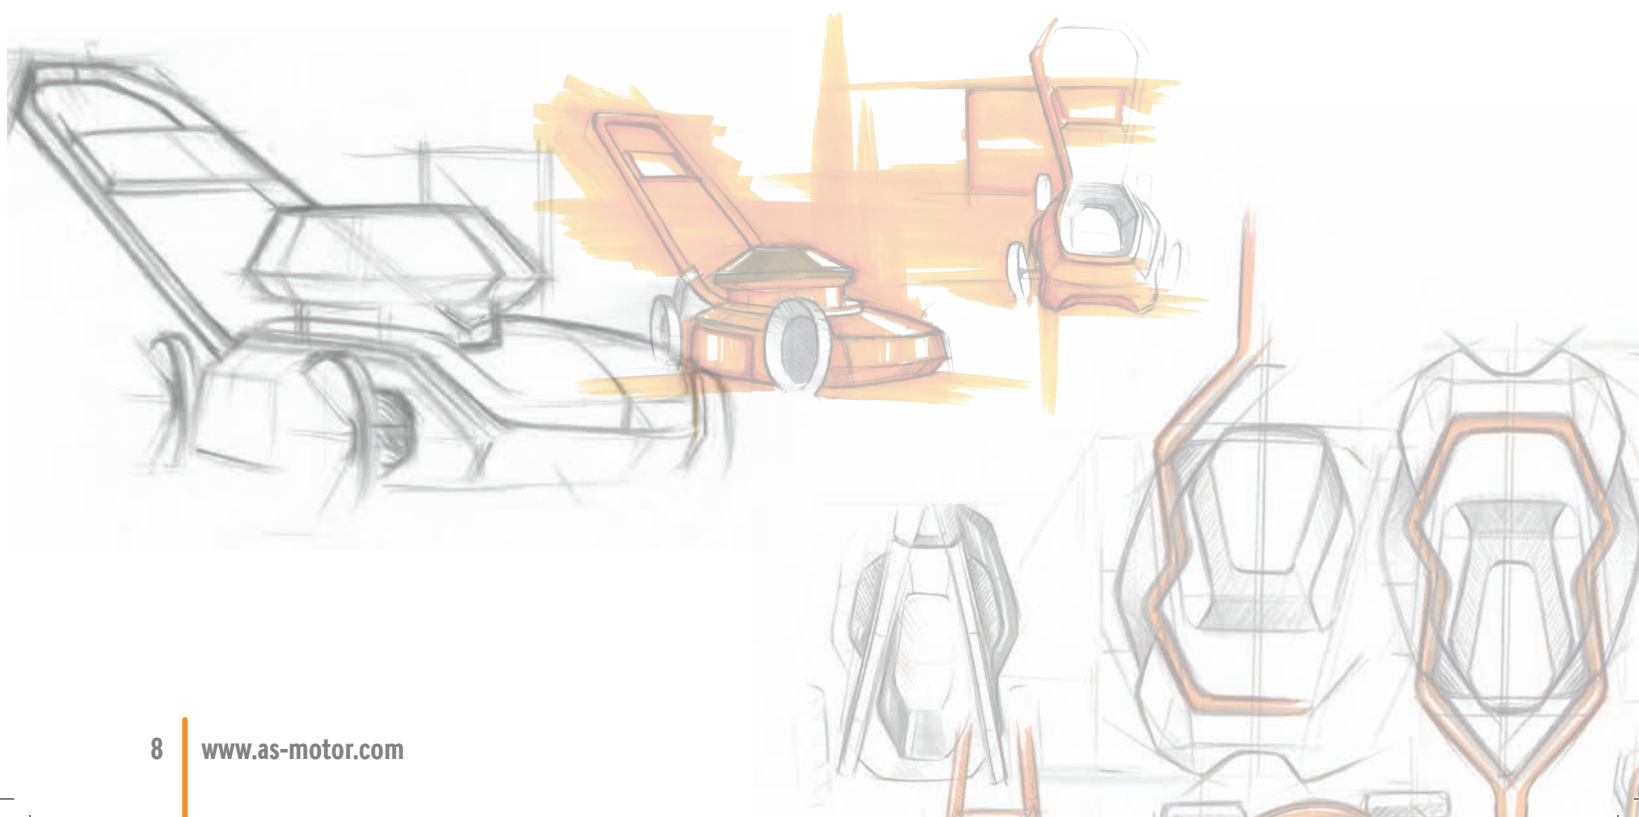



## VYROBENO V NĚMECKU

Společnost AS-Motor se zaměřuje na hloubku vertikální integrace; vyvíjíme a vyrábíme téměř veškeré komponenty v našich vlastních výrobních závodech v Německu.

To je jediný způsob, jak zajistit kvalitu a spolehlivost „Made in Germany“ v námi chápaném smyslu slova.

### Konstrukce a vývoj


Realizujeme své vlastní nápady a splňujeme aktuální tržní požadavky, počínaje novými pracemi na vývoji s podporou nástrojů CAD až po konstrukci prototypů, což vždy provádíme v souladu s nejpřísnějšími kvalitativními normami.

### Nejvyšší stupeň kvality

Motorová zařízení a 2dobé motory vyvinuté ve vlastním areálu společnosti jsou přesně a spolehlivě sestaveny zkušenými odborníky. Každý pohyb ruky je dokonale promyšlen do všech detailů. Naši pracovníci montáže znají „své produkty“ jako své boty. Kromě toho musí každé zařízení absolvovat finální test.

### Intenzivní praktický test

Před zahájením sériové výroby jsou naše zařízení podrobena rozsáhlým praktickým testům. Prodáváme své produkty výhradně prostřednictvím školených a specializovaných obchodníků. To je jediný způsob, jak zajistit vaši ideální podporu a to, aby byly originální náhradní díly k dostání i poté, co dojde k ukončení výroby dané řady zařízení.

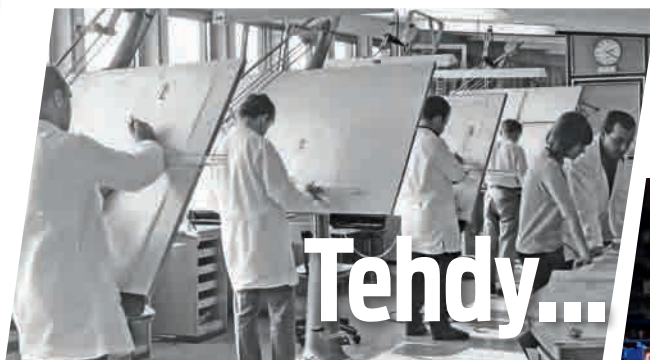


Tehdy...



...jako dnes.



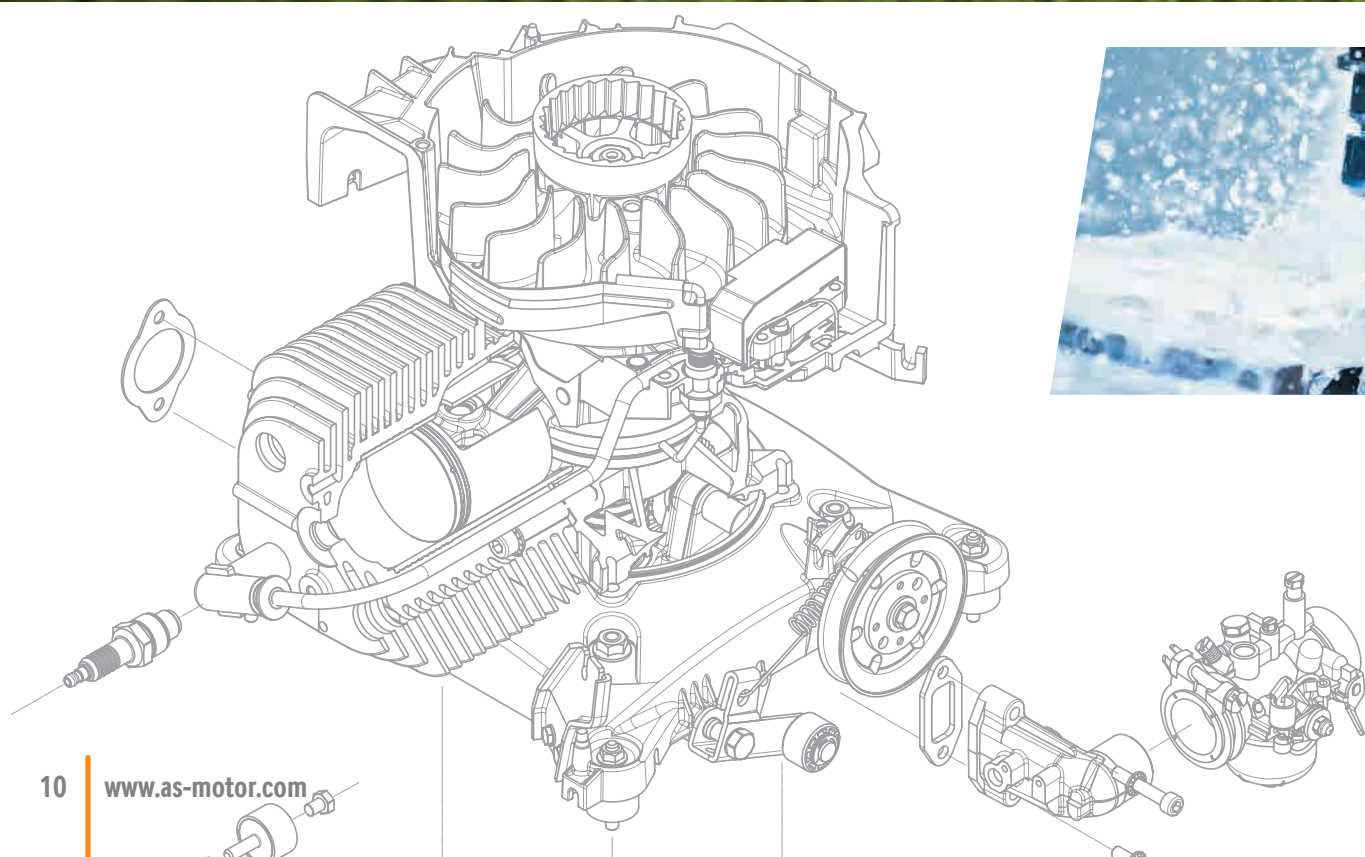



## MOTORY KONSTRUOVANÉ SPECIÁLNĚ PRO NAŠE SEKAČKY

Od roku 1959 navrhovala a vyráběla společnost AS-Motor motory speciálně určené k použití v našich sekačkách a v příslušné oblasti implementace. V tomto směru představuje kvalita, výkon a účinnost vždy ty největší priority. V důsledku toho také nepřistupujeme na žádné kompromisy, co se týče komponentů instalovaných v motorech, a spoléháme výhradně na svůj vlastní vnitropodnikový vývoj s vertikální hloubkou integrace přesahující 90 %.

Dvoudobý motor naší výroby je naší hnací silou. Pracuje s vysokým točivým momentem a neuvěřitelným výkonem za příznivých hodnot spotřeby. Společnost AS-Motor je jediným výrobcem na světě, který zkonstruoval 2dobé motory pro ručně vedené motorové sekačky trávy. Tyto motory rovněž splňují požadavky uložené Evropskou emisní normou.

Na rozdíl od 4dobých motorů nemají 2dobé motory žádná omezení pro práci na svazích. Přijatelný sklon terénu činí 45° i více. Omezení v používání existují pouze v limitech bezpečnosti uživatele.

Naši inženýři vytrvale pracují na dalším vylepšení motorů. Posledním milníkem tohoto vývoje je pokrokový systém snadného startování „EasyStart“, který značně zvýší pohodlí při startování. Proto zůstává 2dobý motor AS světovým mistrem své třídy.

- + Funkce EasyStart snižuje tažnou sílu na startovacím lanku o 60 % a vytažení lanka zkracuje na poloviční délku
- + Digitální zapalovací systém (CDI) snižuje nutné startovací otáčky o 50 %
- + Optimalizované kanály pro směs paliva a vzduchu v motoru a karburátoru
- + Inovativní sestava trysek
- + Minimální spotřeba paliva, snížené hlukové emise a snížené vyvíjení tepla
- + Výkon navíc bez zvyšování otáček
- + Provoz na směs paliva v poměru 1 : 100 nebo 1 : 50 nebo na speciální palivo pro 2dobé motory



Frézování CNC



Výroba 2dobého motoru AS




Výstupní kontrola – přesný klikový hřídel



## AS MULČOVACÍ SEKAČKY TRÁVY





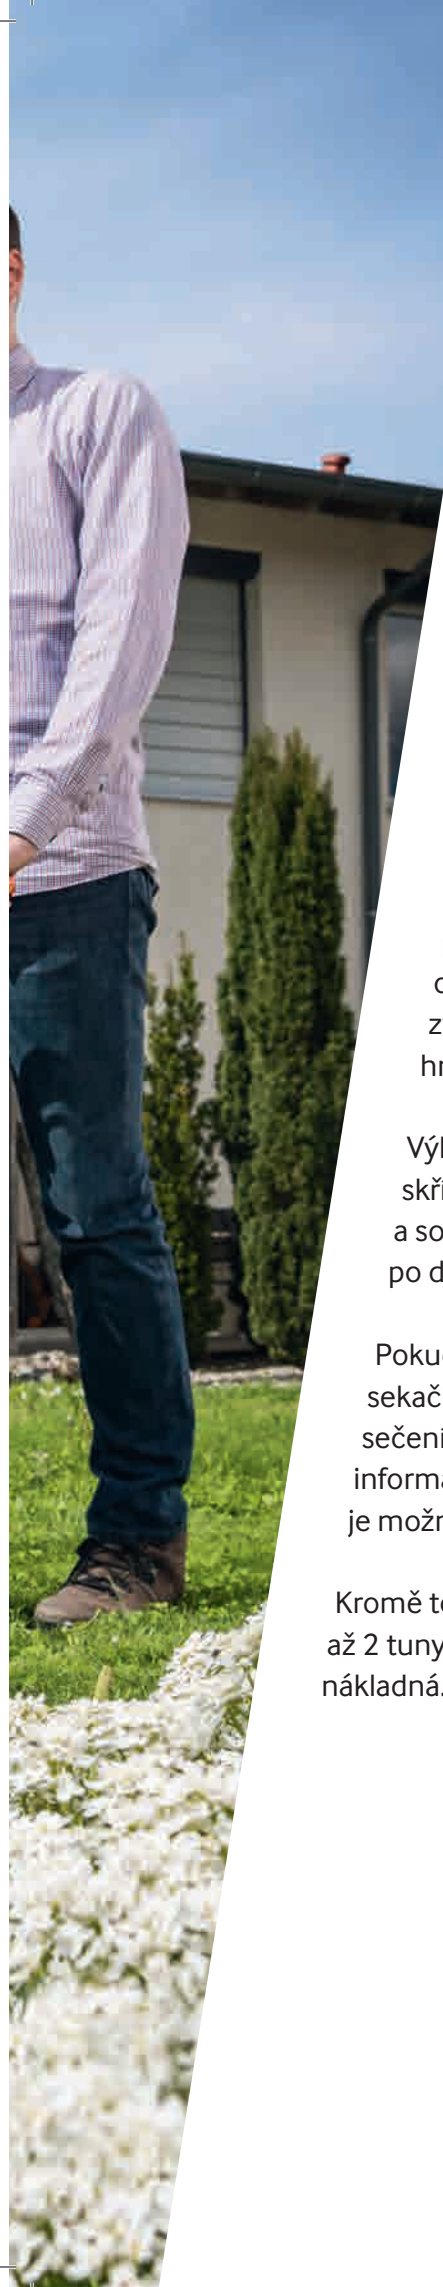

## ZÁKAZNÍCI DOPORUČUJÍ NAŠE MULČOVACÍ SEKAČKY

Krásný trávník není příjemný pouze z estetického hlediska, ale přináší výhodu v tom, že brání růstu nežádoucího plevelu. Ale o tuto nádheru, o které sní každý majitel domu, musí být dobře postaráno, a to konkrétně pečlivým mulčováním, při kterém zůstane posekaná tráva na trávníku.

Je velmi důležité, aby byly odřezky jemně rozmělněny a poté rovnoměrně rozhazovány. Dusík obsažený v odřezcích je velmi rychle mineralizován a zůstává dostupný jako živina, ze které může opět narůst tráva i rostliny. Mulčování je ukázkovým příkladem pokrokovosti.

Mulčovací sekačky AS umožňují časově úspornou péči o trávník. Posečou travu a nechají ji na místě. Není třeba vícekrát startovat motor, nepotřebujete koš na sběr trávy a nemusíte likvidovat odřezky.

Jak sekačka funguje: při mulčování se nejprve několikrát seče tráva a ta je poté vynesena nahoru vírem jako ve ventilátoru, aby byla stejným procesem okamžitě vpravena dolů. Posečená tráva je rozsekána tak jemně, že se jednoduše ztratí mezi stébly, která zůstanou stát, a pak se rychle rozloží a stane se z ní hnojivo.

Výhody mulčovacích sekaček společnosti AS-Motor: vysoká stabilita mulčovací skříňe, trojitě ložisko klikového hřídele, mulčovací nůž z pružinové oceli, lehká a současně stabilní přední kola. Vysokou travu (například když se vrátíte domů po dovolené) dokáží mulčovat mulčovací sekačky AS se stejným výsledkem.

Pokud jde o výkon, nabízí se řešení schopné zvládnout všechny obtíže. Mulčovací sekačky AS jsou k dostání s nebo bez pohonu kol, výkonem motoru do 6 k, šířkou sečení 42, 46, 47, 51 nebo 53 cm s rozsahem výšky sečení 25 – 90 mm. Velmi důležité informace pro uživatele: díky pružinovému centrálnímu výškovému nastavení je možné nastavit sekačku během několika sekund na požadovanou výšku sečení.

Kromě toho: na trávníku o přibližné velikosti 1 000 m<sup>2</sup> se za rok mohou nashromáždit až 2 tuny odřezků. Ne všichni mají zahradní kompost a správná likvidace může být nákladná. Mulčování vám šetří čas i peníze – nabízí jednoduchou péči o trávník.



## AS 530 Clip A

Sečení bez sběru trávy: sečení, uchovávání a hnojení v jednom pracovním kroku. S modelem AS 530 Clip a AS 460 Clip vám nabízíme mulčovací sekačky vysoké kvality při jedinečném poměru ceny a výkonu.



## AS 460 Clip A

Vybavený jako model AS 530 Clip A

Výkonný motor OHV se 159 ccm a hladkým pracovním chodem







### PÁČKA PLYNU A RYCHLOSTI

Ergonomické provozní prvky,  
3stupňová převodovka, rychlost  
2,6/3,2 a 3,9 km/h.



### OCELOVÁ MULČOVACÍ SKŘÍŇ

Uzavřená, pevná mulčovací  
skříň s obvodovou stabilizační  
hranou a 3. kuličkovým  
ložiskem pro ochranu  
klikového hřídele.



### KOLOVÉ ŠKRABÁKY

Škrabáky na všech čtyřech  
kolech brání ulpívání odřezků  
trávy na kolech.




### NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ

Snadno ovladatelné centrální  
výškové nastavení v 7 krocích.

## MULČOVÁNÍ SKÝTÁ PLNO VÝHOD:

- Sečení, uchovávání a hnojení v jednom kroku
- Bez sběrného koše, bez nutnosti likvidovat odřezky
- Zvyšuje kvalitu vašeho trávníku
- Chrání trávník před vysycháním
- Časová úspora až 30 %

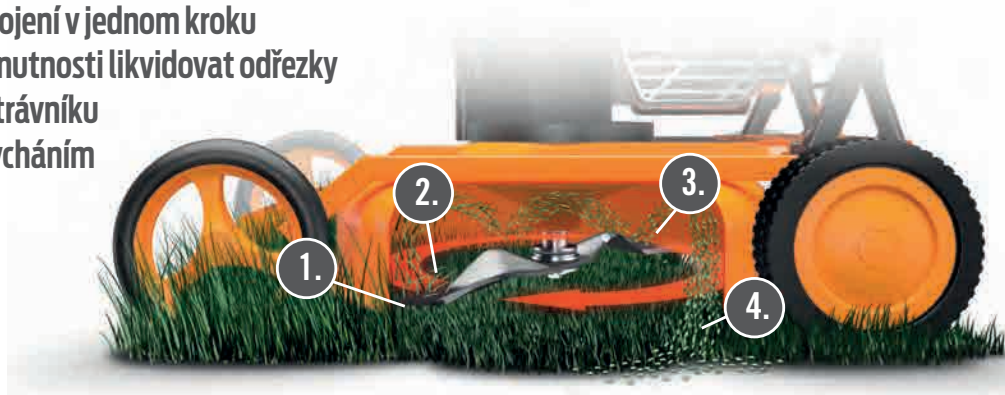

### Jak zařízení funguje:

#### KROK 1

Mulčovací nůž z pružinové oceli řeže hladce  
a čistě travu výšky až 15 cm.

#### KROK 2

Proud vzduchu od mulčovacího nože rovnoměrně  
víří odřezky v mulčovací jednotce

#### KROK 3

Tráva je rovnoměrně rozvířena a několikrát rozsekaná  
mulčovacím nožem s vícečetným ostřím.

#### KROK 4

Rozvlákněné odřezky padají do trsů trávy, kde jsou  
prakticky neviditelné. Trávníku se tím vrátí důležité  
živiny a vlhkost. Takto vytvořená vrstva mulčovaného  
materiálu chrání trávník před rychlým odumíráním.



## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Přehled příslušenství, viz strana 58.

| Model            | Šířka<br>sečení | Motor                       | Jmen. výkon                                   | Max. výkon<br>motoru                          | Náhon kol, rychlost                               | Nastavení<br>výšky sečení  | Ploš. výkon<br>m <sup>2</sup> /h | Hmotnost,<br>provozní rozměry                | Položka č. |
|------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| AS 530<br>Clip A | 53 cm           | 4dobý motor OHV,<br>196 ccm | 3,1 kW (4,2 k)<br>při 2 800 min <sup>-1</sup> | 3,6 kW (5,0 k)<br>při 3 600 min <sup>-1</sup> | na zadní kola,<br>2,6 km/h, 3,2 km/h,<br>3,9 km/h | 7× centrální,<br>25–75 mm, | max. 2 000                       | 53 kg,<br>D 170 cm, Š 57 cm,<br>V 105–117 cm | G47100101  |
| AS 460<br>Clip A | 46 cm           | 4dobý motor OHV,<br>159 ccm | 2,7 kW (3,7 k)<br>při 2 800 min <sup>-1</sup> | 3,0 kW (4,0 k)<br>při 3 600 min <sup>-1</sup> | na zadní kola,<br>2,6 km/h, 3,2 km/h,<br>3,9 km/h | 7× centrální,<br>2–75 mm,  | max. 1 700                       | 45 kg,<br>D 140 cm, Š 50 cm,<br>V 106–115 cm | G47100100  |



## AS 510 ProClip

Sekání a rozemílání trávy a její současné vracení do trávníku v podobě hnojiva – s modelem AS 510 dokonce můžete sekat středně vysokou travu časově úsporným způsobem. Speciální nůž z pružinové oceli uvnitř stabilní mulčovací skříně štěpí travu na tak úzké kousky, že časově zdlouhavý sběr trávy již není více nutný. Díky perfektně vyvážené, stabilní a agilní konstrukci sekačky můžete sekat travu bez námahy a zvyšovat kvalitu svého trávníku.

Nyní je sekačka v provedení 2v1, které seče vyšší trávníky a travu do výšky až 50 cm.

Plynule měnitelná rychlost (Variomatic)

Silná, profilovaná zadní kola vyvíjí jedinečnou trakci

## AS 510 ProClip 2v1 2T ES A



5litrová palivová nádrž

2dobý motor AS s funkcí EasyStart snižuje tažnou sílu na startovacím lanku o 60 % a zkracuje vytážení lanka na polovinu

**EASY START**

Třetí ložisko klikového hřídele

Stabilní dvojitý rám

**2in1**

Modely 2v1 jsou vybaveny z výroby snadno nasaditelným mulčovacím plechem a bočním výhozovým tunelem

Mulčovací skříň z masivní oceli

Sledujte naše videa na: **YouTube**

### TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Přehled příslušenství, viz strana 58.

| Model                      | Šířka sečení | Motor                                     | Jmen. výkon                                | Max. výkon motoru                          | Náhon kol, rychlost                     | Nastavení výšky sečení | Ploš. výkon m <sup>2</sup> /h | Hmotnost, provozní rozměry         | Položka č. |
|----------------------------|--------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------|
| AS 510 ProClip 2v1 2T ES A | 51 cm        | 2dobý motor AS, 165 ccm                   | 3,4 kW (4,6 k) při 3 000 min <sup>-1</sup> | 4,4 kW (6,0 k) při 4 500 min <sup>-1</sup> | na zadní kola, Variomatic, 2,1–4,3 km/h | 6× centrální, 40–90 mm | max. 2 100                    | 50 kg, D 139 cm, Š 55 cm, V 100 cm | G51000101  |
| AS 510 ProClip 2v1 4T A    | 51 cm        | 4dobý motor B&S, 850E – řada I/C, 190 ccm | 3,2 kW (4,3 k) při 2 800 min <sup>-1</sup> | 4,2 kW (5,7 k) při 3 600 min <sup>-1</sup> | na zadní kola, Variomatic, 2,0–4,0 km/h | 6× centrální, 40–90 mm | max. 2 000                    | 45 kg, D 139 cm, Š 55 cm, V 100 cm | G51000104  |
| AS 510 ProClip 2T ES A     | 51 cm        | 2dobý motor AS, 165 ccm                   | 3,4 kW (4,6 k) při 3 000 min <sup>-1</sup> | 4,4 kW (6,0 k) při 4 500 min <sup>-1</sup> | na zadní kola, Variomatic, 2,1–4,3 km/h | 6× centrální, 40–90 mm | max. 2 100                    | 48 kg, D 139 cm, Š 55 cm, V 100 cm | G51000100  |
| AS 510 ProClip 4T A        | 51 cm        | 4dobý motor B&S, 850E – řada I/C, 190 ccm | 3,2 kW (4,3 k) při 2 800 min <sup>-1</sup> | 4,2 kW (5,7 k) při 3 600 min <sup>-1</sup> | na zadní kola, Variomatic, 2,0–4,0 km/h | 6× centrální, 40–90 mm | max. 2 000                    | 43 kg, D 139 cm, Š 55 cm, V 100 cm | G51000103  |





### VÝŠKA ŘÍDÍTEK

Jednoduché a stabilní nastavení výšky řídítek (AS 510 ProClip).



### OCELOVÁ MULČOVACÍ SKŘÍŇ

Uzavřená, pevná mulčovací skříň s obvodovou stabilizační hranou a 3. kuličkovým ložiskem pro ochranu klikového hřídele před nárazy.



### ÚZKÁ PŘEDNÍ KOLA

Úzká a přesto stabilní přední kola s 2 kuličkovými ložisky minimalizují udusávání trávy.



### CENTRÁLNÍ NASTAVENÍ VÝŠKY

Snadno ovladatelné, centrální, pružinové nastavení výšky.

**AS 510**  
ProClip 4T A

**AS 470**  
ProClip 4T

**AS 420**  
ProClip 4T



Lehká a jednoduše ovladatelná v omezených prostorech

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Přehled příslušenství, viz strana 58.

| Model                       | Šířka sečení | Motor                                    | Jmen. výkon                                   | Max. výkon motoru                             | Náhon kol, rychlost | Nastavení výšky sečení | Ploš. výkon m <sup>2</sup> /h | Hmotnost, provozní rozměry               | Položka č. |
|-----------------------------|--------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------|
| <b>AS 420</b><br>ProClip 4T | 42 cm        | 4dobý motor B&S, 850E, řada I/C, 190 ccm | 3,2 kW (4,3 k)<br>při 2 800 min <sup>-1</sup> | 4,2 kW (5,7 k)<br>při 3 600 min <sup>-1</sup> | —                   | 5× centrální, 40–80 mm | max. 1 000                    | 30 kg,<br>D 127 cm, Š 46 cm,<br>V 100 cm | G47000204  |
| <b>AS 470</b><br>ProClip 4T | 47 cm        | 4dobý motor B&S, 850E, řada I/C, 190 ccm | 3,2 kW (4,3 k)<br>při 2 800 min <sup>-1</sup> | 4,1 kW (5,7 k)<br>při 3 600 min <sup>-1</sup> | —                   | 5× centrální, 40–80 mm | max. 1 100                    | 31 kg,<br>D 131 cm, Š 51 cm,<br>V 100 cm | G47000103  |



# AS PROFESIONÁLNÍ SEKAČKY TRÁVY





## PRACANTI V AKCI

Na profesionály jsou kladeny speciální nároky. Musíte mít dostatečné zkušenosti, zvláštní dovednosti a také specifické kompetence k řešení problémů.

Společnost AS-Motor nabízí profesionálům nejlepší řešení: sekačky trávy AS Professional, které mohou být plným právem popsány jako opravdoví pracanti.

Pevná ocelová konstrukce, veliká kola nesená na kuličkových ložiscích, silné motory a snadné používání jsou hlavními stavebními kameny profesionálních travních sekaček AS. Celkově vzato tvoří tyto prvky základ pro profesionální práci s jedinečným výkonem. Při dlouhodobém používání můžete rozlehlou plochu posekat bez únavy.

Sekačky AS-Motor jsou proslulé svou přizpůsobivostí na svazích – s pomocí dvoudobého motoru můžete sjíždět strmé svahy s téměř jakýmkoli sklonem. Pro maximální komfort jsou k dispozici modely s náhonem na všechna kola. Výsledek: méně námahy, více zábavy při práci, větší uspokojení s výsledky.

## ZAOSTŘENO NA PROFESIONÁLNÍ SEKAČKU TRÁVY AS PROFESSION MODEL AS 531 2T MK B

Model AS 531 nabízí agilnost v kombinaci s vynikající stabilitou a robustností. Například model AS 531 má enormně sníženou hmotnost, o 20 % ve srovnání s předchozím modelem, a zbylá váha byla optimálně rozložena mezi nápravy.

Pro dlouhý a nepřetržitý provoz je model AS 531 vybaven vysoce elastickými úchyty motoru pro snížení vibrací a k tomu obzvláště chytrým nápadem: nově vyvinutým systémem pro ochranu před vibracemi s pogumovanými řídky ve tvaru písmene V, který odstraňuje důvěrně známé brnění v ruce.

Ve své nejvyšší verzi (AS 531 2T MK B nebo 4T MK B) nabízí tato sekačka speciální vlastnost: jde o první ručně vedenou profesionální sekačku trávy se standardní bezpečnostní brzdou a diferencíálem s omezeným prokluzem z výroby. Sekačka kombinuje snadné používání s nejvyšší bezpečností. Uvolnění spojkové páčky nože automaticky zastaví sekačku – tato funkce rovněž slouží jako parkovací brzda, která drží sekačku v jakékoli poloze na svahu.

Nyní standardně k dostání se snadno instalovatelnou mulčovací soupravou. Základní rysy produktu :



| Model             | Bezp. brzda | Závěr difer. | Spojka nože | Rychl. Variomatic | Třetí ložisko klik. hřídele | Mulčovací sada |
|-------------------|-------------|--------------|-------------|-------------------|-----------------------------|----------------|
| AS 531 2T ES MK B | ●           | ●            | ●           | ●                 | ●                           | ●              |
| AS 531 4T MK B    | ●           | ●            | ●           | ●                 | ●                           | ●              |
| AS 531 4T MK      | —           | —            | ●           | ●                 | ●                           | ●              |



## AS 531 s funkcí 3IN1

Sledujte naše  
video na: 

Profesionální profil: stabilní a váhově optimalizovaná ocelová konstrukce, snížení vibrací v ruce a paži pomocí tlumicího systému VibrationProtect, vysoce výkonné motory – buď 2dobý motor AS nebo čtyřdobý motor B+S. Spojka nože zastaví nůž, zatímco motor běží dál. Můžete přejíždět přes cesty, aniž byste ohrožovali své okolí nebezpečným úderem kamenu nebo zvířením nepřeměnného prachu.

Při vyprazdňování sběrného koše na trávu pouze zastavíte nůž a vyprázdníte koš bez vypínání motoru. Tím je zajištěna maximální bezpečnost a navíc nemusíte po zastavení nože znovu startovat motor. Unikátní provozní koncept: jedna ruka řídí pohon a spojku nože, zatímco druhá ruka reguluje plynule měnitelnou rychlost pomocí zařízení Variomatic.

## AS 531 2T ES MK B

2dobý motor AS s funkcí EasyStart snižuje  
tažnou sílu na startovacím lanku o 60 %  
a zkracuje vytažení lanka na polovinu

**EASY START**

Stabilní rámová konstrukce  
chrání motor

Výškové nastavení  
jednoho kola

Dvě kola nesena  
kuličkovými  
ložisky

Nastavení  
výšky

Ovládací páka  
pro spojku nože

Regulátor rychlosti  
Variomatic

Bočně stavitelná  
řídítka

Středová tyč: snadný  
přístup ke koši

Sběrný koš  
75 l s ukazatelem  
naplnění

Kola nesena  
kuličkovými ložisky

Ocelová skříň  
s boční ochranou



### TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Přehled příslušenství, viz strana 58.

| Model                | Šířka<br>sečení | Motor                                | Jmen. výkon                                   | Max. výkon<br>motoru                          | Náhon kol, rychlost                           | Nastavení<br>výšky sečení | Ploš. výkon<br>m <sup>2</sup> /h | Hmotnost,<br>provozní rozměry           | Položka č. |
|----------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| AS 531<br>2T ES MK B | 53 cm           | 2dobý motor AS,<br>165 ccm           | 3,4 kW (4,6 k)<br>při 2 800 min <sup>-1</sup> | 4,4 kW (6,0 k)<br>při 4 500 min <sup>-1</sup> | na zadní kola,<br>Variomatic,<br>3,0–4,5 km/h | 6× koly,<br>30–80 mm      | max. 2 300                       | 56 kg,<br>D 164 cm, Š 55 cm,<br>V 99 cm | G53100108  |
| AS 531<br>4T MK B    | 53 cm           | 4dobý motor GSV<br>Honda,<br>190 ccm | 3,2 kW (4,4 k)<br>při 2 800 min <sup>-1</sup> | 3,8 kW (5,2 k)<br>při 3 600 min <sup>-1</sup> | na zadní kola,<br>Variomatic,<br>3,0–4,5 km/h | 6× koly,<br>30–80 mm      | max. 2 300                       | 55 kg,<br>D 164 cm, Š 55 cm,<br>V 99 cm | G53100111  |
| AS 531<br>4T MK      | 53 cm           | 4dobý motor GSV<br>Honda,<br>190 ccm | 3,2 kW (4,4 k)<br>při 2 800 min <sup>-1</sup> | 3,8 kW (5,2 k)<br>při 3 600 min <sup>-1</sup> | na zadní kola,<br>Variomatic,<br>3,0–4,5 km/h | 6× koly,<br>30–80 mm      | max. 2 100                       | 54 kg,<br>D 164 cm, Š 55 cm,<br>V 99 cm | G53100112  |



**3IN1****FUNKCE 3V1**

Snadno instalovatelná mulčovací souprava coby standardní vybavení. Sekat se dá se sběrným košem, zadním výhozem nebo mulčovací soupravou bez sběru (AS 531).

**VIBRAČNÍ OCHRANA**

Díky antivibračnímu systému VibrationProtect na řídítkách jsou vibrace v rukou a paži sníženy na minimum (AS 531).

**VARIOMATIC**

Regulace plynule měnitelné rychlosti mezi minimální a maximální rychlostí zaručuje komfortní a stabilní chod.

**BEZPEČNOSTNÍ BRZDA**

Uvolněním spojkové páky nože se sekačka automaticky zabrzdí až do úplného zastavení a současně se aktivuje parkovací brzda na svahu (pouze na modelech MK B).

**TLUMENÍ NÁRAZŮ**

Samostatně výškově stavitelná kola v kombinaci s nápravou z pružinové oceli a gumovým nárazníkem neutralizují nárazy (AS 531).

**ROZLOŽENÍ VÁHY**

Sofistikovaná stabilita a rozložení váhy pro ergonomickou manipulaci a práci se snížením únavy.

**AS 531 4T MK B**

Vybaven 4dobým motorem, spojkou nože, brzdou, uzávěrkou diferenciálu a zařízením Variomatic.

**3IN1****AS 53 2T ES 4WD RB****EASY START**

Vybaven náhonem na čtyři kola, zpátečkou, brzdou, funkcí EasyStart a bočním výhozem.

**TECHNICKÉ SPECIFIKACE**

Přehled příslušenství, viz strana 58.

| Model                                    | Šířka sečení | Motor                   | Jmen. výkon                                | Max. výkon motoru                          | Náhon kol, rychlost                 | Nastavení výšky sečení  | Ploš. výkon m <sup>2</sup> /h | Hmotnost, provozní rozměry        | Položka č. |
|------------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------|
| AS 53 2T ES 4WD RB se zpátečkou a brzdou | 53 cm        | 2dobý motor AS, 165 ccm | 3,4 kW (4,6 k) při 2 800 min <sup>-1</sup> | 4,4 kW (6,0 k) při 4 500 min <sup>-1</sup> | na 4 kola, Variomatic, 3,1–4,8 km/h | 6× nápravami, 30–100 mm | max. 2 500                    | 68 kg, D 178 cm, Š 82 cm, V 99 cm | G04400100  |
| AS 53 2T ES 4WD se zpátečkou a brzdou    | 53 cm        | 2dobý motor AS, 165 ccm | 3,4 kW (4,6 k) při 2 800 min <sup>-1</sup> | 4,4 kW (6,0 k) při 4 500 min <sup>-1</sup> | na 4 kola, Variomatic, 3,1–4,8 km/h | 6× nápravami, 30–100 mm | max. 2 500                    | 67 kg, D 178 cm, Š 82 cm, V 99 cm | G04300101  |









## NAŠE KŘOVINOŘEZY SE NAZÝVAJÍ ALLMÄHER®

Princip křovinořezu Allmäher® AS je na světě déle než 59 let.

V té době vynalezl náš zakladatel, pan Alfred Schefenacker, křovinořez se systémem sekání srpem a mulčovací funkcí, která je dnes známa po celém světě. Nazval tuto sekačku podle svého účelu – Allmäher® neboli, přeloženo do českého jazyka, univerzální sekačka.

Původním cílem bylo nalézt snadnější způsob sekání strmých svahů na místních vinicích okolo Stuttgartu, a tím usnadnit život pěstitelům révy. Aby mohla sekačka čelit těmto nesnadným požadavkům, byla velmi důležitá robustnost a houževnatost. Sekačka však současně musela být agilní a kompaktní, aby v strmém a úzkém terénu obstála a pronikla jím. Společnost AS-Motor si proto dala za cíl vyvinout naprosto bezprecedentní sekačku své doby – sekačku, která by dokázala sekat vysokou trávu a snadno prořezávala dřevnatý porost révy. To vyvolalo revoluci na trhu s křovinořezy: začala éra sekaček Allmäher®.

Sekačka Allmäher® se tak se svou technikou, kterou společnost AS-Motor zdokonalila na svých současných modelech Allmäher®, stala klasikou mezi pestroutou paletou mulčovacích sekaček.

Díky rozsáhlému mulčování je posekána a následně rozemleta a rozdrčena vysoká tráva. Tento proces se vyžaduje pouze několikrát za rok. Posečená tráva je rozsekána tak jemně, že se jednoduše ztratí mezi stébly, která zůstanou stát a pak se rychle rozloží a ztratí.

Zrozen na strmých svazích vinic v jižním Německu, vyrůstal Allmäher® na rozlehlých a hustě zarostlých oblastech po celém světě, na náspech a na cestách, v sadech a všude tam, kde se tráva seče pouze několikrát ročně – a sečou ji jak soukromí, tak profesionální uživatelé. Aplikace se sekačkou Allmäher® se nyní znásobily – od doby, kdy je sekačka Allmäher® konstantně zdokonalována vývojáři a inženýry společnosti AS-Motor.

Jméno říká vše – není práce, se kterou by si sekačka Allmäher® neporadila.



## AS 28 2T ES

Sledujte naše  
videa na: 

Technologie našeho nejpopulárnějšího klasika byla zdokonalena konceptem se 3 koly – ten je dokonalý pro sekání v zatáčkách a v rozích. Proniknout tím nejobtížnějším terénem nepředstavuje pro sekačku Allmäher® s jejími nafukovacími pneumatikami se zemědělským dezénem a s robustní sekací/mulčovací jednotkou žádný problém. Touto sekačkou Allmäher® lze díky vibračním tlumičům a 2stupňovému pohonu snadno manévrovat. Brzda na zadních kolech slouží jako parkovací a bezpečnostní brzda.



Sledujte naše  
videa na: 

### TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Přehled příslušenství, viz strana 59.

| Model       | Šířka sečení | Motor                       | Jmen. výkon                                | Max. výkon motoru                          | Náhon kol, rychlost           | Nastavení výšky sečení  | Ploš. výkon m <sup>2</sup> /h | Hmotnost, provozní rozměry        | Položka č. |
|-------------|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------|
| AS 28 2T ES | 63 cm        | 2dobý motor AS, 165 ccm, ES | 4,5 kW (6,1 k) při 3 800 min <sup>-1</sup> | 4,9 kW (6,7 k) při 4 500 min <sup>-1</sup> | na zadní kola, 2,2 a 4,0 km/h | 4× nápravami, 55–130 mm | max. 2 500                    | 76 kg, D 195 cm, Š 92 cm, V 99 cm | G06300101  |





### MĚNITELNÉ PŘEDNÍ KOLO

Lepší manévrovatelnost: velké přední kolo je výškově stavitelné, otáčí se na čepu a je možné jej blokovat na místě pro snadnější pojíždění na svazích (AS 21 Comfort a AS 26).



### FILTR

Filtr s vysoko umístěným sáním zajišťuje nasávání čistého vzduchu při práci v prašných podmínkách (2dobé motory).



### HNACÍ KOLA

Pneumatiky se zemědělským dezénem kombinované s hnací dvourychlostním systémem zadních kol (AS 28).



### ZADNÍ BRZDA

Aretovací zadní brzdy pro lepší manipulaci při sekání z kopce (příslušenství pro model AS 26 a AS 21, standardně u modelu AS 28).

## AS 26 2T ES AS 21 2T ES

**EASY START**



## AS 21 4T Comfort

S komfortními  
řídítky a velkým  
předním kolem



## AS 21 4T B&S




### TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Přehled příslušenství, viz strana 59.

| Model            | Šířka sečení | Motor                                    | Jmen. výkon                                | Max. výkon motoru                          | Náhon kol, rychlost     | Nastavení výšky sečení | Ploš. výkon m <sup>2</sup> /h | Hmotnost, provozní rozměry        | Položka č. |
|------------------|--------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------|
| AS 26 2T ES      | 63 cm        | 2dobý motor AS, 165 ccm, ES              | 4,5 kW (6,1 k) při 3 800 min <sup>-1</sup> | 4,9 kW (6,7 k) při 4 500 min <sup>-1</sup> | na zadní kola, 2,8 km/h | 2× a 4× koly, 55–80 mm | max. 1 700                    | 61 kg, D 195 cm, Š 89 cm, V 99 cm | G06300100  |
| AS 21 2T ES      | 51 cm        | 2dobý motor AS, 165 ccm, ES              | 4,5 kW (6,1 k) při 3 800 min <sup>-1</sup> | 4,9 kW (6,7 k) při 4 500 min <sup>-1</sup> | na zadní kola, 2,8 km/h | 2× a 4× koly, 55–80 mm | max. 1 400                    | 54 kg, D 195 cm, Š 74 cm, V 99 cm | G06100100  |
| AS 21 4T Comfort | 51 cm        | 4dobý motor B&S, 850E, řada I/C, 190 ccm | 3,5 kW (4,7 k) při 3 300 min <sup>-1</sup> | 4,1 kW (5,5 k) při 3 600 min <sup>-1</sup> | na zadní kola, 3,0 km/h | 2× a 4× koly, 55–80 mm | max. 1 500                    | 51 kg, D 200 cm, Š 74 cm, V 99 cm | G06100040  |
| AS 21 4T B&S     | 51 cm        | 4dobý motor B&S, 850E, řada I/C, 190 ccm | 3,5 kW (4,7 k) při 3 300 min <sup>-1</sup> | 4,1 kW (5,5 k) při 3 600 min <sup>-1</sup> | na zadní kola, 3,0 km/h | 2× koly, 55–80 mm      | max. 1 500                    | 42 kg, D 165 cm, Š 71 cm, V 99 cm | G06100038  |



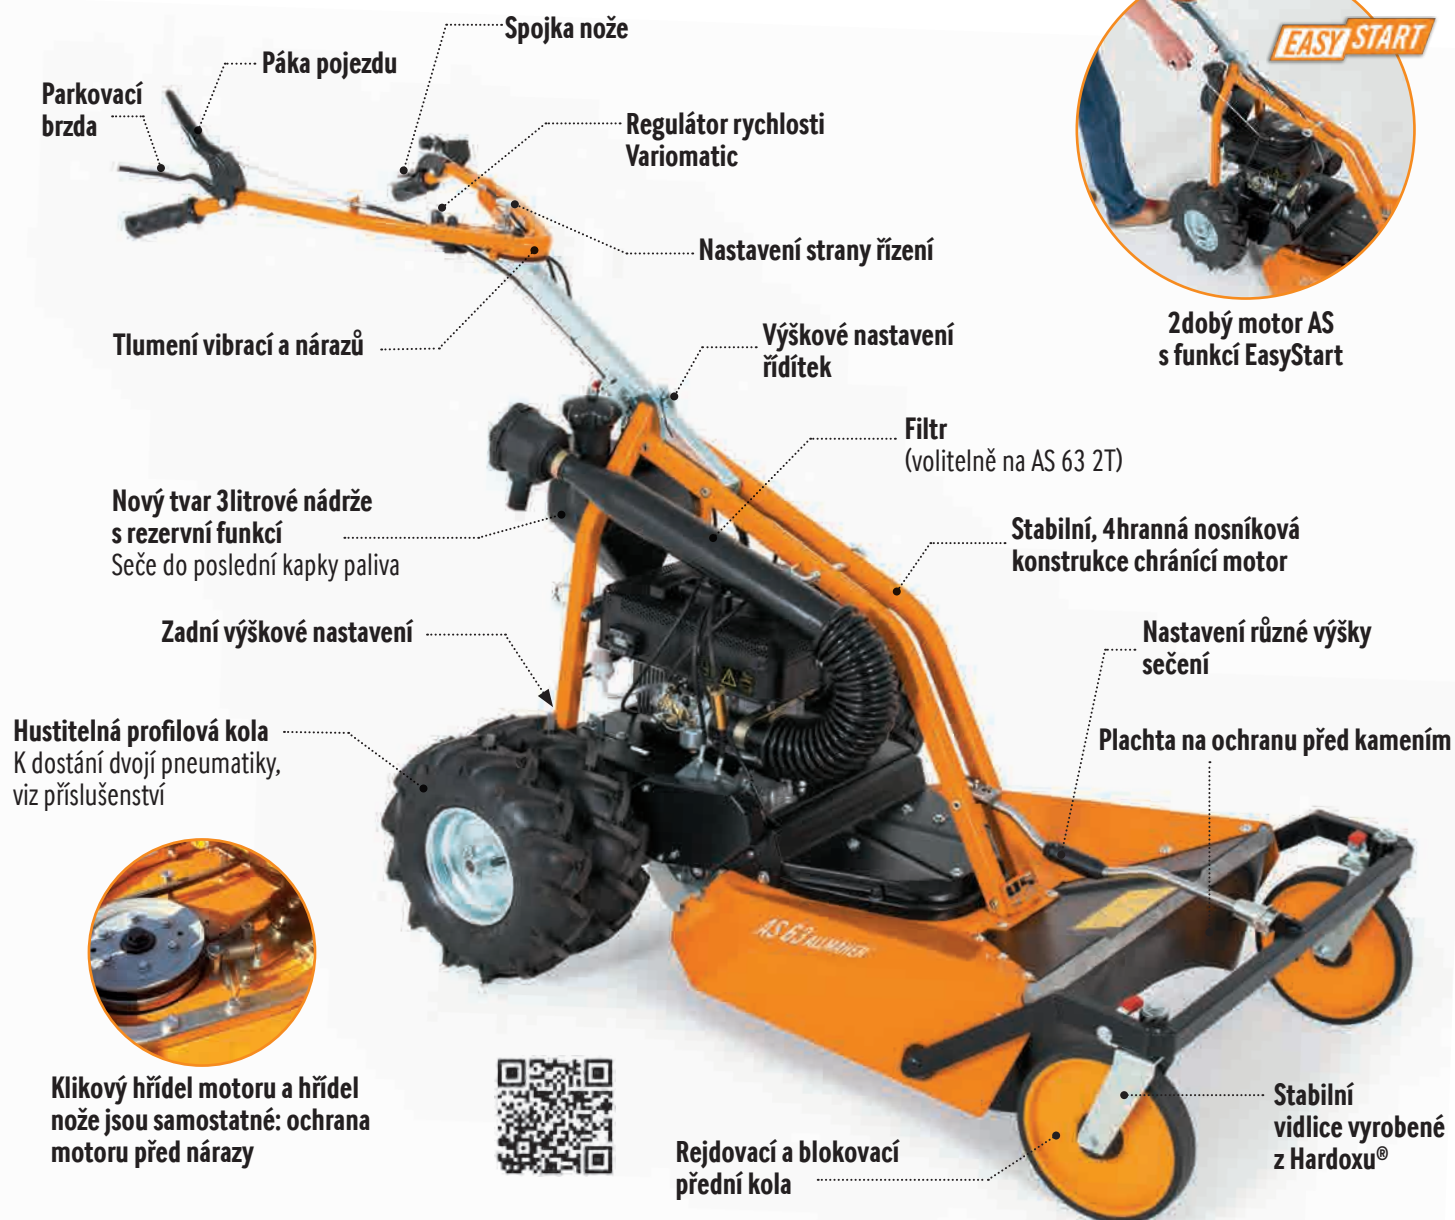

2dobý motor AS s funkcí EasyStart

## AS 63 2T ES

### Mulčuje a seče v jednom kroku

Systém křížového nože na modelu AS 63 Allmäher® snadno poseká a rozemele i vysoký porost a dělá dojem svým výjimečným sekacím výkonem a jedinečným výsledkem mulčování.

### Trvalá trakce, manévrovatelnost a bezpečnost

Robustní převodovka s diferenciálem s omezeným prokluzem zajišťuje spolehlivý chod a umožňuje bezpečnou práci i v obtížném, svažitém terénu a na mokré hlině.

### Kónický kryt sekačky – perfektní řez

Kónický, zadní kuželový kryt sekačky a také rejdovací kola přichycená mimo vzor sečení zajišťují optimální přísun materiálu, který bude řezán křížovým nožem. Díky této konstrukci je tráva sekána v relativně vzpřímené, ideální poloze s jedinečnými výsledky v sečení a mulčování.

### Výkon na strmém svahu, vysoký výkon, bezpečnost a snadná manipulace

Nízká hmotnost (přibližně 74 kg), dobrá ergonomika s antivibračním systémem a výkonná, robustní motorizace dělají z modelu AS 63 ideální sekačku na svazích. V tomto ohledu je provedení s 2dobým motorem extrémně silné a nabízí extrémní pojízdnost. Poprvé je rekonstruovaný 2dobý motor vybaven usnadňující funkcí EasyStart a má elektronické zapalování.

### Vaše bezpečnost je pro nás důležitá!

Model AS 63 má automatický omezovač rychlosti pro jízdu ze svahu, automatický diferenciál s omezeným prokluzem a aut. parkovací brzdu, která zabírá, když uvolníte trakční pohon.

Sledujte naše  
video na:





### MULČOVACÍ SOUPRAVA

Volitelné příslušenství pro ještě jemnější výsledek mulčování a jednodušší vzor sečení na trávnických plochách s trávou vysokou do 40 cm.



### TLUMENÍ VIBRACÍ

Díky tlumení vibrací a nárazů jsou vibrace v rukou a pažích sníženy na minimum.



### SYSTÉM NOŽŮ

Systém dvojitého nože pro jedinečný vzor sečení a dobrý mulčovací efekt.



### VARIOMATIC

Regulátor rychlosti umožňuje různé nastavení rychlosti jízdy.



### DVOJITÉ PNEU, OPCE

Dvojitě pneu s rychloupínacími sponami jsou nabízenou opcí pro strmé svahy.



### SNADNÝ TRANSPORT

Kompaktní: AS 63 se dá složit pro transport. Min. výška: 70 cm.

**Svislá pracovní poloha**  
Snadný přístup k čištění a ošetření.



### AS 63 4T B&S



### AS 63 4T Honda



### TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Přehled příslušenství, viz strana 57.

| Model          | Šířka sečení | Motor                                    | Jmen. výkon                                | Max. výkon motoru                          | Náhon kol, rychlost                     | Nastavení výšky sečení                     | Ploš. výkon m <sup>2</sup> /h | Hmotnost, provozní rozměry        | Položka č. |
|----------------|--------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------|
| AS 63 2T ES    | 61 cm        | 2dobý motor ES AS, 165 ccm               | 4,5 kW (6,1 k) při 3 800 min <sup>-1</sup> | 4,9 kW (6,7 k) při 4 500 min <sup>-1</sup> | na zadní kola, Variomatic, 2,0–4,0 km/h | přední proměnné, zadní 4 pozice, 50–100 mm | max. 2 400                    | 77 kg, D 191 cm, Š 70 cm, V 99 cm | G60000102  |
| AS 63 4T B&S   | 61 cm        | 4dobý motor B&S, 850E, řada I/C, 190 ccm | 3,7 kW (5,1 k) při 3 600 min <sup>-1</sup> | 4,1 kW (5,5 k) při 3 600 min <sup>-1</sup> | na zadní kola, Variomatic, 1,8–3,8 km/h | přední proměnné, zadní 4 pozice, 50–100 mm | max. 2 300                    | 74 kg, D 191 cm, Š 70 cm, V 99 cm | G60000101  |
| AS 63 4T Honda | 61 cm        | 4dobý motor Honda, GXV-160, 163 ccm      | 3,2 kW (4,3 k) při 3 600 min <sup>-1</sup> | 3,2 kW (4,3 k) při 3 600 min <sup>-1</sup> | na zadní kola, Variomatic, 1,8–3,8 km/h | přední proměnné, zadní 4 pozice, 50–100 mm | max. 2 300                    | 83 kg, D 191 cm, Š 70 cm, V 99 cm | G60000103  |





## **AS ALLMÄHER® PRO PROFESIONÁLNÍ VYUŽITÍ V DRSNÝCH PODMÍNKÁCH**

Pokud je zadán úkol profesionálně pečovat o zelené plochy s vysokým porostem nebo na strmých svazích, použijte sekačku Allmäher®, modely AS 65 a AS 73. Například model AS 65 v provedení 4T B&S s maximálním výkonem 13 k nabízí neuvěřitelný výkon, šířku sečení 65 cm a snadnou manipulaci.



# AS 65 2T ES

Model AS 65 garantuje trvalou trakci, manévrovatelnost a bezpečnost svým závěrem diferenciálu ve spojení s 5stupňovou manuální převodovkou.

Systém křížového nože AS spolehlivě rozseká trávu a podává obdivuhodný žací výkon, zatímco sekací síla je zvýšena spojkou motoru a nože na dvojnásobek.

Ochrana motoru a spojky nože rozpojením motoru a hřídele nože.



AS 65 4T B&S



Rejdivací a blokovací přední kolo



Bočně a výškově stavitelná říditka

Ochrana motoru spojkou nože. Separace klik. hřídele a nože

Spínací diferenciál s omezeným prokluzem pro snadné řízení

**AS 65 2T ES**  
**EASY START**

Zavřená žací skříň se zadním výhozem

Zinkovaná a práškováná ocelová skříň

Plachta chránící před kamením

Sledujte naše videa na:



## SYSTÉM NOŽŮ

Systém křížových nožů současně žne a rozsekává, a to i ve vysoké trávě a podrostu.



## NASTAVENÍ VÝŠKY

Snadné centrální nastavení výšky, rozsah 50–100 mm.



## MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA

5stupňová manuální převodovka se závěrem diferenciálu zajišťuje optimální pohon i na mokré trávě.



## AUTOMATICKÁ BRZDA

Při uvolnění páky pohonu se stroj okamžitě zastaví i na strmém svahu.

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Přehled příslušenství, viz strana 60.

| Model                                 | Šířka sečení | Motor                                  | Jmen. výkon                                 | Max. výkon motoru                           | Náhon kol, rychlost                            | Nastavení výšky sečení        | Ploš. výkon m <sup>2</sup> /h | Hmotnost, provozní rozměry         | Položka č. |
|---------------------------------------|--------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------|
| AS 65 2T ES                           | 65 cm        | 2dobý motor AS, 165 ccm                | 4,5 kW (6,1 k) při 3 800 min <sup>-1</sup>  | 4,9 kW (6,7 k) při 4 500 min <sup>-1</sup>  | na zadní kola, 1,6–4,5 km/h, zpátečka 2,2 km/h | centrální, proměnné 50–100 mm | max. 2 900                    | 116 kg, D 220 cm, Š 71 cm, V 99 cm | G06700100  |
| AS 65 4T B&S s olejov. a paliv. čerp. | 65 cm        | 4dobý motor B&S, řada 3 INTEK, 344 ccm | 7,6 kW (10,3 k) při 3 300 min <sup>-1</sup> | 9,7 kW (13,0 k) při 3 600 min <sup>-1</sup> | na zadní kola, 1,6–5,1 km/h, zpátečka 2,4 km/h | centrální, proměnné 50–100 mm | max. 3 300                    | 125 kg, D 220 cm, Š 71 cm, V 99 cm | G06700008  |



## AS 73 Allmäher®

S touto sekačkou Allmäher® máte možnost výběru přes funkci Vario Speed: vyšší rychlost nože, který dosahuje jemnějších výsledků v mulčování, nebo nižší rychlost nože pro vyšší točivý moment v drsnějším prostředí – základní výhoda při sečení méně často sečené, husté a vysoké trávy.

Vysoký sekací výkon s motorem OHV B+S  
5stupňový náhon na zadní kola  
a závěr diferenciálu.



Sledujte naše  
video na:



### SYSTÉM NOŽŮ

Systém křížových nožů AS seče a současně rozemílá, a to i ve vysoké trávě a v podrostu.




### DVĚ RYCHLOSTI NOŽŮ

Měnitelná rychlost nože (Vario Speed). Vysoká rychlost pro nižší travu a povrchové mulčování. Nízká rychlost pro vysoký sekací výkon v husté trávě a podrostu.



### ZADNÍ KOLA

Nízkotlakové pneumatiky pro silnou trakci na sypké zemině a svazích.

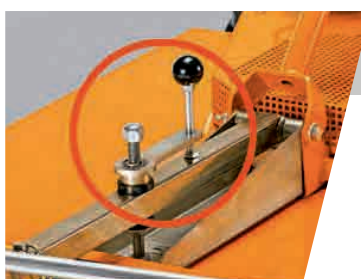

### NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ

Nastavení výšky sečení je jednoduché, centrální a plynulé.

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Přehled příslušenství, viz strana 60.

| Model           | Šířka sečení | Motor                                        | Jmen. výkon                                    | Max. výkon motoru                              | Náhon kol, rychlost                                  | Nastavení výšky sečení              | Ploš. výkon m <sup>2</sup> /h | Hmotnost, provozní rozměry               | Položka č. |
|-----------------|--------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------|
| AS 73<br>4T B+S | 73 cm        | 4dobý motor B+S,<br>řada 3 INTEK,<br>344 ccm | 7,6 kW (10,3 k)<br>při 3 300 min <sup>-1</sup> | 9,7 kW (13,0 k)<br>při 3 600 min <sup>-1</sup> | na zadní kola,<br>1,6–5,1 km/h,<br>zpátečka 2,4 km/h | centrální,<br>proměnné<br>50–100 mm | max. 3 700                    | 135 kg,<br>D 224 cm, Š 79 cm,<br>V 99 cm | G06700001  |



## AS 65 Scout

Účinný při péči o mladé lesy. Model AS 65 Scout je ideální pro sekání výsadbových a zalesňovacích ploch, beznámahové sečení a mulčování u rychle rostoucích stromků v maximální tloušťce 40 mm díky svému vysoce stabilnímu systému nožů s podběhovým krytem. Výsledkem je přirozený mulčovaný materiál, který obohacuje půdu organickými živinami.

Poháněný motorem Briggs & Stratton Series 3 INTEK s výkonem do 13,0 k a olejovým a palivovým čerpadlem zvládá model AS 65 Scout svahy až do 40 stupňů, aniž by přitom riskoval poškození motoru. Motor a nůž se rozpojují pomocí klínového řemenu a to zajišťuje dodatečnou ochranu v případě větších nespatriených překážek.

Společnost AS-Motor vyvinula model AS 65 Scout – profesionální stroj pro ošetřování o lesní výsadby.

Model Scout dělá dojem svými ergonomickými výhodami, schopnostmi v terénu a svou robustností a vysokou účinností.



Sledujte naše videa na:



### SYSTÉM NOŽŮ

Silně vyztužený speciální design křížových nožů. Seká zelený podrost a houští do průměru 40 mm.



### MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA

5stupňová manuální převodovka se závěrem diferenciálu zajišťuje optimální pohon i na mokrému povrchu.

### TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Přehled příslušenství, viz strana 60.

| Model       | Šířka sečení | Motor                                  | Jmen. výkon                                 | Max. výkon motoru                           | Náhon kol, rychlost                            | Nastavení výšky sečení          | Ploš. výkon m <sup>2</sup> /h | Hmotnost, provozní rozměry          | Položka č. |
|-------------|--------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------|
| AS 65 Scout | 65 cm        | 4dobý motor B&S, řada 3 INTEK, 344 ccm | 7,6 kW (10,3 k) při 3 300 min <sup>-1</sup> | 9,7 kW (13,0 k) při 3 600 min <sup>-1</sup> | na zadní kola, 1,3–3,9 km/h, zpátečka 1,9 km/h | centrální 80 a 140 mm, 2 stupně | max. 2 500                    | 150 kg, D 220 cm, Š 71 cm, V 105 cm | G06700009  |









## MOUDŘEJŠÍ USTOUPÍ

Příkopy, silniční náspy a strmé louky, křoví a podrost – když přijde na jejich sečení a mulčování, jsou to nesnadné úkoly vyžadující speciální řešení. Člověk, který seče travu a podrost do výšky až 1 metru pouze 2–3krát do roka, čelí často obtížnému problému, protože obvykle nejsou vidět překážky a skryté cizí předměty, které mohou snadno poškodit stroj.

Cepové sekačky sečou s vodorovnou osou otáčení. Pružně nasazené nože tvaru Y, nazývané cepy, jsou instalované na nápravě a dokáží se vyhnout skrytým předmětům. Osa rotuje pomocí motorového pohonu a spolu s ní cepy o různé délce, které rozsekávají hustý podrost, větve, křoví a vysokou travu na malé kousky.

Zbývající odřezky nemusí být pracně shrabávány a odstraňovány, protože zůstanou jako mulčovací materiál na trávníku, velmi rychle mizí a hnojí půdu. Proto je tato metoda sečení dokonale přizpůsobena pro široce využívané louky, sady, parky a oblasti podél silnic.

## V HLEDÁČKU: CEPOVÉ SEKAČKY AS 901 SM

Šířka sečení 90 cm nabízí silný plošný výstupní výkon. Pohodlné manévrování je umožněno jednokolým řízením a systémem brzdové spojky v kombinaci s jemně odstupňovanou 5stupňovou manuální převodovkou se závěrem diferenciálu. Patentované dvojí pneumatiky zajišťují skvělou trakci a brzdný účinek.

Profilovaná kola o velkém průměru a silný náklon kol usnadňují práci. Jedinečné manévrovatelnosti se dosahuje předními koly otočným o 360 stupňů. Proto je tento model také vhodný pro strmé svahy.

Ochrana člověka a stroje je velmi důležitá. Kryt proti kamenům vyrobený z houževnatého perforovaného kovu vás chrání před zviřenými úlomky, aniž by vám bránil ve výhledu.



## AS 901 SM

Robustní cepová žací skříň s dvaceti šesti 3 mm tlustými rozvidlenými cepy. Přesná, bezpečná a pohodlná práce zaručená unikátním mechanickým jednokolým řídicím systémem, který současně slučuje funkci brzdy a spojky, jemně odstupňovanou 5stupňovou manuální převodovkou se závěrem diferenciálu a zpátečkou a velkými dvojitými zemědělskými pneumatikami.

Nízká hmotnost, nízké těžiště, dokonalé vyvážení a brzda řízení činí z modelu AS 901 SM dokonalý žací stroj pro svažitý terén pro profesionály.



Cepová žací skříň s kyvným ložiskovým uložením

2válcový motor Vanguard s olejovým a plynovým čerpadlem, vhodný pro práci na svazích

Bočně a výškově stavitelná skládací středová tyč

Teflonem potažená bovdenová lanka z nerezové oceli značně snižují provozní síly

Mechanická brzda řízení se závěrem diferenciálu

Dvojitě pneumatiky se zemědělským dezénem továrního standardu pro optimální vedení do stran při příčném sečení svahu, volitelná ocelová kola

Systém nových zpevněných náprav a náhonu

Integrované přívazovací body

Protinárazový kryt

Plachty proti kamení

Rejdovací, houževnatá přední kola

Sledujte naše videa na:

### TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Přehled příslušenství, viz strana 61.

| Model     | Šířka sečení | Motor                                        | Jmen. výkon                                  | Max. výkon motoru                            | Náhon kol, rychlost                            | Nastavení výšky sečení  | Ploš. výkon m <sup>2</sup> /h | Hmotnost, provozní rozměry           | Položka č. |
|-----------|--------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------|
| AS 901 SM | 90 cm        | 4dobý 2válcový V-motor Vanguard B&S, 480 ccm | 10,7 kW (14,5 k) při 3 500 min <sup>-1</sup> | 11,9 kW (16,0 k) při 3 600 min <sup>-1</sup> | na zadní kola, 1,2–4,0 km/h, zpátečka 1,8 km/h | 6× centrální, 10–100 mm | max. 3 600                    | 215 kg, D 220 cm, Š 104 cm, V 105 cm | G90100001  |





### SYSTÉM NOŽŮ

Ocelová skříň s vodorovnou cepovou žací skříní, 20 či případně 26 párů rozvidlených cepů seče a mulčuje trávu a křoví. Dvojitý ochranný kryt proti kamenům v zadní části.



### ŘÍZENÍ STROJE

Řídicí spojka dovoluje stroji otočit se na místě.



### VÝŠKOVÉ NASTAVENÍ

Snadné výškové nastavení žací skříň pomocí páky.



### MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA

5stupňová manuální převodovka se závěrem diferenciálu zajišťuje optimální pohon i na mokřem povrchu.

## AS 701 SM



Teflonem potažená bovdenová lanka z nerezové oceli značně snižují provozní síly

Bočně a výškově stavitelná skládací středová tyč

Motor B+S s olejovým a palivovým čerpadlem vhodným pro práci na svazích

Mechanická brzda řízení se závěrem diferenciálu

Dvojitě pneumatiky se zemědělským dezénem továrního standardu pro optimální vedení do stran při příčném sečení svahu, volitelná ocelová kola

Integrované přívazovací body

Protinázarový kryt

Plachty proti kamení

Rejdovací houževnatá přední kola

Cepová žací skříň s kyvným ložiskem

Sledujte naše videa na:



### TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Přehled příslušenství, viz strana 61.

| Model     | Šířka sečení | Motor                                          | Jmen. výkon                                 | Max. výkon motoru                           | Náhon kol, rychlost                            | Nastavení výšky sečení  | Ploš. výkon m <sup>2</sup> /h | Hmotnost, provozní rozměry          | Položka č. |
|-----------|--------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------|
| AS 701 SM | 70 cm        | 4dobý 1válcový motor B&S řady 3 Intek, 344 ccm | 7,6 kW (10,3 k) při 3 300 min <sup>-1</sup> | 9,7 kW (13,0 k) při 3 600 min <sup>-1</sup> | na zadní kola, 1,1–3,6 km/h, zpátečka 1,7 km/h | 6× centrální, 10–100 mm | max. 2 500                    | 196 kg, D 220 cm, Š 84 cm, V 105 cm | G90100701  |



## AS ROTAČNÍ SEKAČKY



### SNADNÁ VÝROBA KRMIVA PRO ZVÍŘATA

Rotační sekačky AS sekají trávu v celé délce velmi blízko u povrchu země a rovnají ji do úhledných požatých řádků. Sběr posekané trávy je velmi snadný a nepříjemné hrabání trávy je kompletně odstraněno. Pokud jde o pracovní tempo a komfort, učinily naše rotační sekačky z žacích lišt zastaralou záležitostí.





## SYSTÉM NOŽŮ

Rotační žací kotouč s oboustrannými broušenými a tvrzenými noži. Použitelné z obou stran.



## ŘÁDKY

Rotační sekačky AS nechávají trávu nerozemletou, a tím vytvářejí levný zdroj zdravého krmení pro domácí a chovná zvířata.

## AS 565 KM



Seřiditelná říditka pro individuální pracovní výšku

Spojka nože

## AS 625 KM



Stavitelný koš pro odkládání posečené trávy

Dvě hnací rychlosti otočením řemenu

Zadní kola s manuálním samosvorným diferenciálem

Plachta proti kamení

Ocelový kryt s madlem pro transport

Ochranný kryt

Sledujte naše videa na:

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Přehled příslušenství, viz strana 61.

| Model     | Šířka sečení | Motor                                | Jmen. výkon                                | Maxim. výkon motoru                        | Náhon kol, rychlost                                           | Ploš. výkon m <sup>2</sup> /h | Hmotnost, provozní rozměry         | Položka č. |
|-----------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------|
| AS 565 KM | 58 cm        | 4dobý motor B&S, řada 850 E, 190 ccm | 3,6 kW (4,9 k) při 3 200 min <sup>-1</sup> | 4,1 kW (5,5 k) při 3 600 min <sup>-1</sup> | na zadní kola, 2,0 km/h                                       | max. 1 100                    | 64 kg, D 173 cm, Š 76 cm, V 118 cm | G05900005  |
| AS 625 KM | 62 cm        | 4dobý motor B&S, 875 EXI, 190 ccm    | 3,6 kW (4,9 k) při 3 200 min <sup>-1</sup> | 4,1 kW (5,5 k) při 3 600 min <sup>-1</sup> | na zadní kola, 2,0 km/h (2,7 km/h, otočením klínového řemenu) | max. 1 600                    | 67 kg, D 173 cm, Š 82 cm, V 119 cm | G05900104  |



## AS RIDE-ON ALLMÄHER





## MAXIMÁLNÍ KOMFORT PRO NEOBYČEJNÉ ÚKOLY

Trávníkové traktory nejsou konstruovány pro sekání luk a v žádném případě vysoké trávy. Častým výsledkem jsou zanesené žací skříně, kouř stoupající z řemenů a ohnuté nože.

Proto společnost AS-Motor vytvořila traktorovou sekačku Allmäher, která kombinuje komfort a pracovní výkon trávníkového traktoru s řeznou silou a mobilitou ve všech terénech proslulé sekačky Allmäher společnosti AS-Motor. Základní konstrukční prvky zahrnují stabilní systém nožů, hnací převodové poměry, nízké těžiště a hnací a chladicí systém, které zajišťují trvanlivost a výkon.

Společnost AS-Motor nabízí deset různých modelů podle potřeb operátorů. Modely s náhonem 2 kol (2WD) jsou správnou volbou pro agilitu a vysokou pracovní rychlost na rovném terénu, zatímco trvalý náhon na všechna kola modelu AS 940 Sherpa z něj činí preferovaný nástroj zahradních architektů, obcí a poskytovatelů služeb na strmých svazích a v obtížném terénu.

| Model                        | Šířka sečení | Max. výška podrostu | Hydrostatický pohon | Závěr diferenciálu | Žací skříně           | Systém nožů                    |
|------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------|
| AS 799 Rider                 | 80 cm        | 60 cm               | 2WD                 |                    | zadní výhoz           | jeden nůž, pevný               |
| AS 800 Freerider             | 80 cm        | 80 cm               | 2WD                 | ●                  | zadní výhoz           | jeden nůž, pevný               |
| <b>NEW</b> AS 900 Enduro     | 90 cm        | 120 cm              | 2WD                 | ●                  | zadní výhoz           | jeden nůž (výměnné bříty nože) |
| AS 980 Enduro                | 98 cm        | 130 cm              | 2WD                 | ●                  | zadní výhoz           | jeden nůž (výměnné bříty nože) |
| <b>NEW</b> AS 915 Sherpa 2WD | 90 cm        | 120 cm              | 2WD                 | ●                  | plovoucí, zadní výhoz | jeden nůž (výměnné bříty nože) |
| AS 920 Sherpa 2WD            | 90 cm        | 150 cm              | 2WD                 | ●                  | plovoucí, zadní výhoz | jeden nůž (výměnné bříty nože) |
| AS 940 Sherpa 4WD            | 90 cm        | 150 cm              | 4WD                 | ●                  | plovoucí, zadní výhoz | jeden nůž (výměnné bříty nože) |
| AS 940 Sherpa 4WD XL         | 90 cm        | 150 cm              | 4WD                 | ●                  | plovoucí, zadní výhoz | jeden nůž (výměnné bříty nože) |
| AS 940 Sherpa 4WD RC         | 90 cm        | 150 cm              | 4WD                 | ●                  | plovoucí, zadní výhoz | jeden nůž (výměnné bříty nože) |
| <b>NEW</b> AS 1040 YAK 4WD   | 100 cm       | 150 cm              | 4WD                 | ●                  | plovoucí, cepová      | 56 cepů tvaru Y                |



# AS TRAKTOROVÝ ALLMÄHER



## TRAKTOROVÝ ALLMÄHER

Čtyřkroké seřízení s transportní polohou a bezpečnostním zastavením nože.



## KOMFORTNÍ SEZENÍ

Pro modely AS 799 a AS 800 je k dispozici volitelný systém odpružení sedadla. Nastavitelné sedadlo s tlumičem.

(AS 799 od výr. čísla 0301 17 10 0001)

(AS 800 od výr. čísla 0300 17 10 0001)



## SYSTÉM NOŽŮ

Uzavřená žací skříň s jedním nožem a 3 kuličkovými ložisky (AS 799).

## AS 799 RIDER



## AS 799 RIDER / AS 800 FREERIDER

Usedněte do sedadla a dejte se do práce. Naše modely AS 799 a AS 800 představují snadný vstup do naší řady traktorových sekaček AS. Ambiciózní soukromí uživatelé, kteří potřebují posekat rozsáhlé plochy, lehce se vlnící terén, a vyhýbat se překážkám, budou tyto stroje milovat. Tráva a plevel do výšky 80 cm (AS 800) nepředstavují žádný problém.





## PŘEVODOVKA

Variabilní hydrostatická převodovka — dopředný/zpětný chod se závěrem diferenciálu a zadní kolovou brzdou (závěr diferenciálu pouze s AS 800).



## SYSTÉM NOŽŮ

Mulčovací systém s křížovými noži. Jeden žací nůž s horním mulčovacím nožem (AS 800).

Sledujte naše  
video na: **You Tube**

## AS 800 FREERIDER

Nové, délkově nastavitelné sklopné sedadlo, možnost odpružení sedadla

Nový ergonomický volant

4dobý motor B&S s čerpadlem oleje a paliva

15litrová palivová nádrž na dlouhý dojezd

Brzdový pedál

Pevný univerzální trubkový rám

Kolizní kryt výkonného designu řady AS-Motor

Uzavřený mulčovací systém s křížovým nožem a zadním výhozem

Pedál závěru diferenciálu



### TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Přehled příslušenství, viz strana 62.

| Model            | Šířka sečení | Motor                                       | Jmen. výkon                                 | Maxim. výkon motoru                         | Náhon kol, rychlost                                             | Nastavení výšky sečení | Ploš. výkon m <sup>2</sup> /h | Hmotnost, provozní rozměry         | Položka č. |
|------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------|
| AS 799 Rider     | 80 cm        | 4dobý motor B&S, řada 3 Powerbuilt, 344 ccm | 6,5 kW (8,8 k) při 3 200 min <sup>-1</sup>  | 7,8 kW (10,6 k) při 3 600 min <sup>-1</sup> | hydrostat., plyn. nast. dopředu: 0–8,0 km/h, dozadu: 0–6,0 km/h | 4× centrální, 35–85 mm | max. 6 400                    | 203 kg, D 170 cm, Š 87 cm, V 96 cm | G06800102  |
| AS 800 FreeRider | 80 cm        | 4dobý motor B&S, řada 3 INTEK, 344 ccm      | 7,6 kW (10,3 k) při 3 200 min <sup>-1</sup> | 9,7 kW (13,0 k) při 3 600 min <sup>-1</sup> | hydrostat., plyn. nast. dopředu: 0–8,0 km/h, dozadu: 0–6,0 km/h | 4× centrální, 35–85 mm | max. 6 400                    | 227 kg, D 170 cm, Š 87 cm, V 96 cm | G06800101  |





## ZÁVĚR DIFERENCIÁLU

Závěr diferenciálu pro hrubý terén. Parkovací brzda na zadní nápravě. (AS 900 a AS 980).



## SYSTÉM NOŽŮ

Jednonožový systém s výměnnými nožovými břity a bočním výhozem (AS 900 a AS 980).

## AS 900 ENDURO **NEW**



15litrová palivová nádrž na dlouhý dojezd

Ochranná trubka



Volitelná souprava pro odpružení sedadla

4dobý motor B&S s čerpadlem oleje a paliva

Pevný univerzální samonosný trubkový rám

Elektromagnetická spojka nože

Profesionální hydrostatický pohon s dodatečným chlazením pro trvalý provoz

Na žádost závěr diferenciálu pro silnou trakci

## AS 900 ENDURO / AS 980 ENDURO

Máte problém se sečením? Strmé svahy, podrost a tráva vysoká až 1,20 m? Nelamte si hlavu: použijte náš model AS 900 nebo AS 980. Oba jsou na to stavěné. Mají výdrž, sílu a houževnatost.

Náhon na zadní kola se závěrem diferenciálu a silná trakční kola vás ponесou po nerovném terénu. Pokud jde o rychlost sečení, jsou sekačky s bočním výhozem působivé. Snadno sečou vysokou trávu a vyhazují ji s přehledem doprava a dozadu.


Sledujte naše videa na: 





## KOMFORT

Komfortní a ergonomicky optimalizovaná pozice sezení s novým odpružením sedadla (AS 980). Sklopné sedadlo AS-Motor (AS 900 a AS 980).

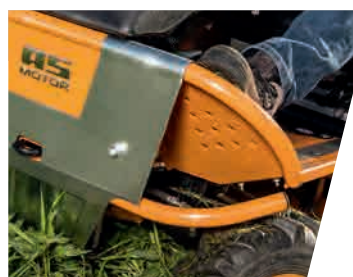

## NÁRAZNÍK

Stabilní nárazník chrání nápravy, řízení a kola.

## AS 980 ENDURO



15litrová palivová nádrž na dlouhý dojezd

Řadová sada k seřízení odpružení sedadla

Pevný sklopný kryt

4dobý motor B&S s čerpadlem oleje a paliva, výkon 27 k a cyklonovým vzduchovým filtrem

Pevný univerzální samonosný trubkový rám

Elektromagnetická nožová spojka

Proměnný hydrostatický pohon, max. 11,5 km/h, s dodatečným chlazením a spínacím diferenciálem s omezeným prokluzem pro optimální trakci

Boční výhoz s mulčovací soupravou

Kolizní kryt v nové výkonné konstrukci řady AS-Motor

Nastavení vhodné proměnné výšky sečení pomocí plynových tlumičů

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Přehled příslušenství, viz strana 62.

| Model                    | Šířka sečení | Motor                                                        | Jmen. výkon                                  | Maxim. výkon motoru                          | Náhon kol, rychlost                                              | Nastavení výšky sečení             | Ploš. výkon m <sup>2</sup> /h | Hmotnost, provozní rozměry           | Položka č. |
|--------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------|
| <b>NEW</b> AS 900 Enduro | 90 cm        | 4dobý V-motor B&S, řada 7 INTEK, 656 ccm                     | 11,1 kW (15,1 k) při 3 300 min <sup>-1</sup> | 11,9 kW (16,2 k) při 3 600 min <sup>-1</sup> | hydrostat., plyn. nast. dopředu: 0–10,8 km/h dozadu: 0–7,0 km/h  | 4× centrální, 30–90 mm             | max. 9 000                    | 292 kg, D 183 cm, Š 100 cm, V 95 cm  | G06600102  |
| AS 980 Enduro            | 98 cm        | 4dobý 2válcový motor B&S, komerční řada, cyklon. vzd. filtr, | 14,3 kW (19,5 k) při 3 300 min <sup>-1</sup> | 17,9 kW (24,3 k) při 3 600 min <sup>-1</sup> | hydrostat., plyn. nast. dopředu: 0–11,5 km/h, dozadu: 0–9,5 km/h | centrální, 35–135 mm, nastavitelný | max. 10 000                   | 358 kg, D 193 cm, Š 109 cm, V 125 cm | G06600101  |





## AS 915 SHERPA 2WD: VÍTEJTE V TŘÍDĚ SHERPA

Naše dobře známá traktorová sekačka AS 915 Enduro se nyní stává novým modelem AS 915 Sherpa 2WD. Hlavní výhody modelu Sherpa jsou na palubě: plovoucí žací skříň, systém křížového nože, komfortní sedací poloha a řídící páka pro jednu ruku. Mistrovské chování při jízdě a úzký poloměr otáčení jsou typické pro naše stroje s náhonem na 2 kola (2WD). Je zajištěn spolehlivý žací výkon podle 2válcového motoru B&S s výkonem 18 k a objemem 656 ccm. Usedněte do sedadla a sekejte v pravé sekačce Sherpa!





### SYSTÉM KŘÍŽOVÉHO NOŽE

Žací skříň pro vysokou trávu AS s vyměnitelnými žacími noži a pevným horním mulčovacím nožem.



### MALÝ POLOMĚR OTÁČENÍ

Kyvné přední ložisko a hladké řízení pro agilní chování při jízdě. Vnitřní poloměr otáčení je pouhých 65 cm.



### ROBUSTNÍ MOTOR

Výkonný 18k dvouválcový 4dobý motor B&S s palivovým a olejovým čerpadlem. Snadný přístup k olejové měrce a vzduchovému filtru.



### PLOVOUCÍ ŽACÍ SKŘÍŇ

Žací skříň je konstruována k plovoucí, kterým chrání sekačku a zajišťuje dodatečný odstup od země na nerovném terénu.

## AS 915 SHERPA 2WD

**NEW**

Proměnné stavitelné sklápěcí sedadlo, k dispozici je volitelné odpružení sedadla

2dobý motor B&S s olejovým a palivovým čerpadlem

Kryt motoru se snadným přístupem k udržbovým bodům

15litrová nádrž s rezervní funkcí pro dlouhý dojezd

Spínací závěr diferenciálu pro maximální trakci

Ochranná trubka z pozink. oceli

Plovoucí žací skříň se svislým pohybem vyhýbá překážkám, volitelná mulčovací souprava, viz strana 70

Houževnatý univerzální trubkový rám s integrovanými přívazovacími body

### TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Přehled příslušenství, viz strana 63.

| Model             | Šířka sečení | Motor                                                | Jmen. výkon                                  | Maxim. výkon motoru                          | Náhon kol, rychlost                                                               | Nastavení výšky sečení  | Ploš. výkon m <sup>2</sup> /h | Hmotnost, provozní rozměry          | Položka č. |
|-------------------|--------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------|
| AS 915 Sherpa 2WD | 90 cm        | 4dobý 2válcový B&S, profesionální řada 7220, 656 ccm | 13,3 kW (18,0 k) při 3 300 min <sup>-1</sup> | 16,4 kW (22,0 k) při 3 600 min <sup>-1</sup> | náhon na 2 kola, hydrostat., plyn. nast. dopředu: 0–10,5 km/h, dozadu: 0–8,2 km/h | 5× centrální, 50–105 mm | max. 9 450                    | 265 kg, D 191 cm, Š 98 cm, V 152 cm | G06900601  |



## AS 940 SHERPA 4WD XL / AS 940 SHERPA 4WD / AS 920 SHERPA 2WD

Je terén pro normální traktorovou sekačku příliš hrubý? Žádný problém! Výkonný motor modelu AS 940 Sherpa, permanentní náhon na všechna kola, závěr diferenciálu a sekací systém s křížovým nožem AS hravě zvládnou trávu a křoví do výšky 1,5 m.

Robustní a zároveň agilní design a nízké těžiště zaručují, že model Sherpa bude na svazích a na hrubém terénu sedět pevně jako skála. Naši inženýři vložili do tohoto stroje ty nejlepší zkušenosti za téměř 60 let vývoje, a tím učinili ze stroje Sherpa preferovanou traktorovou sekačku na vysokou trávu pro profesionální využití na svazích a hrubém terénu.

Pro ještě náročnější terén je nyní sekačka Sherpa k dostání s velkými zemědělskými pneumatikami XL, které poskytují ještě větší čistou výšku od země a stabilitu.

### AS 940 SHERPA 4WD XL

S dezénem pneumatiky AS, velikost předních kol XL: 4.80/4.00-8, zadních kol: 20 × 10.00-8



Sledujte naše  
video na: 





### SYSTÉM NOŽŮ

Vyztužená žací skříň pro vysokou travu AS s vyměnitelnými noži a horním křížovým nožem. Zobrazen s volitelnou mulčovací soupravou.




### NÁHON NA VŠECHNA KOLA

Permanentní náhon na všechna kola, lepší trakce do kopce i z kopce, jistější účinnost brzdy (netýká se AS 920 2WD).



### MAXIMÁLNÍ KOMFORT

Prostor pro nohy vyšších operátorů, unikátní jednoruční hnací páka AS s nastavitelným odpružením sedadla, bočními kryty a plynulým řízením.



### PLOVOUCÍ ŽACÍ SKŘÍŇ

Žací skříň je konstruována jako plovoucí, kterým chrání sekačku a zajišťuje dodatečný odstup od země na nerovném terénu.

## AS 940 SHERPA 4WD

Dezén pneu ATV, stand. velikost kol předních: 15 × 5.00-6, zadních: 18 × 9.50-8



## AS 920 SHERPA 2WD

V reakci na mnoho žádostí je nyní sekačka Sherpa k dostání s náhonem na 2 kola pro terény s mírnými svahy. Nabízí agilní chování při jízdě umožněné poloměrem otáčení jen 65 cm a max. rychlostí 10,5 km/h.



### TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Přehled příslušenství, viz strana 63.

| Model                | Šířka sečení | Motor                                             | Jmen. výkon                                  | Maxim. výkon motoru                        | Náhon kol, rychlost                                                                    | Nastavení výšky sečení  | Ploš. výkon m <sup>2</sup> /h | Hmotnost, provozní rozměry           | Položka č. |
|----------------------|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------|
| AS 940 Sherpa 4WD XL | 90 cm        | 4dobý 2válcový B&S, profesionální řada 8, 724 ccm | 16,5 kW (22,4 k) při 3 300 min <sup>-1</sup> | 20,1 kW (27 k) při 3 600 min <sup>-1</sup> | permanentní na 4 kola, hydrostat., plyn. nast. dopředu: 0–6,7 km/h, dozadu: 0–6,5 km/h | 5× centrální, 80–135 mm | max. 6 000                    | 298 kg, D 191 cm, Š 106 cm, V 156 cm | G06900006  |
| AS 940 Sherpa 4WD    | 90 cm        | 4dobý 2válcový B&S, profesionální řada 8, 724 ccm | 16,5 kW (22,4 k) při 3 300 min <sup>-1</sup> | 20,1 kW (27 k) při 3 600 min <sup>-1</sup> | permanentní na 4 kola, hydrostat., plyn. nast. dopředu: 0–6,2 km/h, dozadu: 0–6,0 km/h | 5× centrální, 50–105 mm | max. 5 500                    | 290 kg, D 191 cm, Š 98 cm, V 152 cm  | G06900001  |
| AS 920 Sherpa 2WD    | 90 cm        | 4dobý 2válcový B&S, profesionální řada 8, 724 ccm | 16,5 kW (22,4 k) při 3 300 min <sup>-1</sup> | 20,1 kW (27 k) při 3 600 min <sup>-1</sup> | náhon na 2 kola hydrostat., plyn. nast. dopředu: 0–10,5 km/h dozadu: 0–8,2 km/h        | 5× centrální, 50–105 mm | max. 9 450                    | 280 kg, D 191 cm, Š 98 cm, V 152 cm  | G06900201  |



## AS 940 SHERPA 4WD RC PRVNÍ SEKAČKA S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM

Bezpečně poseče obtížný terén. Důkazem zaměření společnosti AS-Motor na technologii a inovace je dálkové řízení (RC) stroj Sherpa, první traktorové sekačky pro hrubý terén na světě s dálkovým ovládáním. Ať budete používat ruční, nebo dálkové ovládání, můžete s novou sekačkou AS 940 Sherpa 4WD RC sekat svahy, vysokou trávu a hrubý terén bezpečně a pohodlně.



### MOŽNÝ JE JAK REŽIM DÁLKOVÉHO ŘÍZENÍ, TAK I RUČNÍ PROVOZNÍ REŽIM

Profesionální jednotka dálkového řízení s max. rozsahem 300 m závislejícím na situaci v terénu.

#### Hlavní funkce:

- Nastavení výšky sečení
- Funkce zapnutí/vypnutí motoru
- Zapnutí/vypnutí nože
- Řízení prostřednictvím jednotky dálkového řízení
- Závěr diferenciálu
- Maximální náklon příčně ke svahu
  - dálkově řízená operace 33°
- Maximální náklon příčně ke svahu
  - traktorová operace 21°
- Bezpečnostní funkce
  - funkce ochrany motoru při nízkém tlaku oleje
  - nouzové zastavení na stroji
  - varovný signál pod úhlem 33° příčně ke svahu

Vhodný pro strmé svahy,  
15litrová nádrž pro dlouhý  
dojezd



Ochranná trubka  
z pozink. oceli

Spínací závěr diferenciálu  
pro maximální trakci



Sledujte naše  
video na: 





Nová vyztužená žací skříň umožňuje vertikální úhybný pohyb

Volitelná mulčovací souprava, viz strana 66

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

| Model                      | Šířka sečení | Motor                                                   | Jmen. výkon                                     | Maxim. výkon motoru                           | Náhon kol, rychlost                                                                             | Nastavení výšky sečení                            | Ploš. výkon m <sup>2</sup> /h | Hmotnost, provozní rozměry                 | Položka č. |
|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| AS 940<br>Sherpa 4WD<br>RC | 90 cm        | 4dobý 2válcový B&S,<br>profesionální řada 8,<br>724 ccm | 16,5 kW (22,4 k)<br>při 3 300 min <sup>-1</sup> | 20,1 kW (27 k)<br>při 3 600 min <sup>-1</sup> | permanentní na 4 kola,<br>hydrostat., plyn. nast.<br>dopředu: 0–6,7 km/h,<br>dozadu: 0–6,5 km/h | centrální,<br>elektricky<br>proměnné<br>80–135 mm | max. 6 000                    | 310 kg,<br>D 191 cm, Š 106 cm,<br>V 156 cm | G06900401  |

Přehled příslušenství, viz strana 63.

## PROFESIONÁLNÍ SYSTÉM DÁLKOVÉHO ŘÍZENÍ

Dálkové řízení s rozsahem až 300 m a snadným mechanickým přechodem na traktorový režim.

## VYŠŠÍ BEZPEČNOST

Bezpečnější práce v terénu bez cest, v těžko přístupných průchozech a na strmých svazích.

## VĚTŠÍ POHODLÍ

Pohodlné ovládání z bezpečné vzdálenosti bez vystavení se prachu, hluku nebo výfukovým plynům.

## ŠIRŠÍ MOŽNOST VYUŽITÍ

Seče i za nepříznivého počasí, na volné nebo mokré hlíně a na extrémně nerovném terénu.

## VYŠŠÍ ÚČINNOST

Pracuje pod stromy a keři, podél živých plotů, v žahavých kopřivách a u vosích hnízd.



## AS 1040 YAK 4WD **NEW** PROFESIONÁLNÍ TRAKTOROVÁ CEPOVÁ SEKAČKA SILNÁ, ROBUSTNÍ, S VYSOKÝM VÝKONEM V OBTÍŽNÉM TERÉNU

Nově vyvinutá, 100 cm široká, cepová sekací jednotka modelu AS 1040 YAK 4WD představuje vynikající alternativu konvenční rotační sekací jednotky.

Maximálně stabilní a robustní cepová sekací jednotka nabízí větší žací šířku s maximální stabilitou. Rotační sekačky s podobnou pracovní šířkou nepodávají v extrémním terénu dostatečný výkon. V případě, kdy není vidět skrytá překážka, hrozí cepové sekací jednotce výrazně nižší riziko poškození a díky tomu poskytuje vyšší bezpečnost pro operátora.

Stejnoměrné výsledky sečení – pro viditelně dokonalé výsledky sečení v celé pracovní šířce.

Vhodný pro strmé svahy, 15litrová nádrž pro větší dojezd

Diferenciál s omezeným prokluzem na vyžádání pro jedinečnou trakci

Plná ochrana podvozku pro řízení, motor a hydrostat



Přivařená přívazovací oka pro bezpečný transport



Vysoká ochrana před kameny: potvrzeno DLG, DIN EN 13524 : 2014, zkuš. protokol 17.00687.

Nastavení výšky snadného odpruženého sekání

Asymetrická cepová žací skříň pro komfortní sekání kolem překážek, plovoucí žací skříň umožňuje vertikální pohyby

Páka pohonu s funkcí regulace rychlosti jízdy

Nové odpružení sedadla s váhovou stupnicí





Sledujte naše  
video na: **YouTube**

Stabilní skládací rám

Sklápěcí sedadlo se svazkem  
sedadlových pružin  
pro maximální komfort



Profesionální 2válcový  
V-motor Vanguard  
s trvanlivým cyklonovým  
vzduchovým filtrem

Nízký zadní okraj pro rozhled  
kolem dokola a pro optimální  
rozložení hmotnosti

Nízkotlakové pneumatiky  
plněné těsnícím tmelem  
AS, bezdušové

Snadno přístupná 12voltová baterie  
umístěna v dolní poloze v sekačce



## BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ

Stabilní skládací rukojeť, bezpečnostní spínač integrovaný v sedadle řidiče a pohotovostní pedál pro nouzové zastavení a maximální bezpečnost operátora. Přívazovací oka na zařízení dovolují bezpečnější transport.



## OPTIMÁLNÍ ERGONOMIKA

Vzpřímená sedací poloha, dokonalé umístění volantu a prostor pro nohy operátorů do výšky 2 metry. Postranní deflektory chrání operátora před hustým porostem a trny.



## JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA

Jednoduchá výměna cepů a hnacího řemenu díky komfortním obslužným výřezům a otvorům. Volný přístup ke všem místům údržby.



## KOMFORTNÍ TRAKČNÍ POHON

Proměnný hydrostatický pohon s pákou pohonu pro jednu ruku, regulací rychlosti jízdy a integrovanou parkovací brzdou pro práci bez únavy.



## JEDINEČNÁ TRAKCE

Trvalý náhon na 4 kola s diferenc. s omez. prokluzem pro zadní nápravu na vyžádání. Nízkotlakové pneumatiky s agresivním dezénem a těsnící tmelem pro pneumatiky bez duše AS-Motor (utěšňovač propíchnutí).



## PLOVOUCÍ CEPOVÁ ŽACÍ SKŘÍŇ

Plovoucí žací skříň se přizpůsobí hrubému a nerovnému terénu. Snadné nastavení výšky pomocí pružné podpěry.

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Přehled příslušenství, viz strana 63.

| Model           | Šířka sečení | Motor                                             | Jmen. výkon                                  | Maxim. výkon motoru                        | Náhon kol, rychlost                                                                    | Nastavení výšky sečení  | Ploš. výkon m <sup>2</sup> /h | Hmotnost, provozní rozměry                    | Položka č. |
|-----------------|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| AS 1040 YAK 4WD | 100 cm       | 4dobý 2válcový V-motor Vanguard B&S 3864, 627 ccm | 15,5 kW (21,1 k) při 3 600 min <sup>-1</sup> | 17,2 kW (23 k) při 3 600 min <sup>-1</sup> | permanentní na 4 kola, hydrostat., plyn. nast. dopředu: 0–6,8 km/h, dozadu: 0–6,3 km/h | 7× centrální, 30–110 mm | max. 6 800                    | 335 kg, D 199 cm, Š 122 cm, V 159 cm (108 cm) | G90400101  |



# AS ODSTRAŇOVAČE PLEVELE





## ODSTRANĚNÍ PLEVELE BEZ CHEMIE

Naneštěstí se plevelům daří každé roční období: obrubníky, vozové parky či atletická sportovní zařízení musí být několikrát v roce zbavována nežádoucích porostů.

To má vliv jak na městské, tak na soukromé obyvatele. Používání ochranných prostředků, jako jsou glyfosáty, je přísně regulováno a je povoleno pouze v určitých oblastech a z opodstaněných důvodů. V podstatě není jejich použití nutné: existuje k životnímu prostředí šetrná alternativa k chemickému zásahu, a to čistě mechanické odstraňování plevelů našimi odstraňovači plevelu.

Modely AS 50 WeedHex a AS 30 WeedHex eliminují potřebu rostlinných ochranných prostředků a odstraňují plevel a nekontrolovaný porost patentovaným systémem vibračních kartáčů, a to i tam, kde se nedá použít těžké zařízení. Odstraňovače plevelu začíšťují dokonale prostory okolo obrubníků a podél zdí a odstraňují plevel ze spojů a mezi kameny. Se stejnou účinností zajišťují tato zařízení čistotu ve vozových parcích a na terasách se zatravněnými dlažebními kostkami a kameny. Také spolehlivě čistí antuková hřiště.

Pracovní rychlost může být přizpůsobena půdním podmínkám. Díky svému čistě mechanickému provoznímu režimu můžete model AS 50 WeedHex a AS 30 WeedHex používat kdekoli, dokonce i v oblastech s vysoce citlivým životním prostředím.

**Nově:** Model AS 30 E-WeedHex 82V s lithiovou baterií je ideální pro použití v prostorech citlivých na hluk. Je tichý, s nízkými vibracemi a neprodukuje výfukové zplodiny.

Ideální doplněk pro všechny profesionální uživatele: model AS 50 WeedHex pro rozsáhlejší oblasti a model AS 30 WeedHex pro nerovné povrchy, jako jsou kočičí hlavy, povrchy stěn a obrubníky.

|                               | AS 30 WeedHex140                                                            | AS 30 WeedHex160                                                            | AS 30 E-WeedHex                                                             | AS 50 WeedHex                                  |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Pracovní šířka</b>         | 35 cm                                                                       | 35 cm                                                                       | 35 cm                                                                       | 50 cm                                          |
| <b>Náhon kol</b>              | —                                                                           | —                                                                           | —                                                                           | náhon na 2 kola, Variomatic                    |
| <b>Typ, řada kartáče</b>      | kotouč. kartáč, ocel                                                        | kotouč. kartáč, ocel                                                        | kotouč. kartáč, ocel                                                        | 2 ocelové kartáčky                             |
| <b>Typ kartáče, volitelný</b> | kotouč. kartáč, nylon, Ø 35 cm či držák pro ocelové kartáčky, ocel, Ø 42 cm | kotouč. kartáč, nylon, Ø 35 cm či držák pro ocelové kartáčky, ocel, Ø 42 cm | kotouč. kartáč, nylon, Ø 35 cm či držák pro ocelové kartáčky, ocel, Ø 42 cm | —                                              |
| <b>Vybavení</b>               | motor OHV, 140 ccm                                                          | motor B&S, 161 ccm, filtr                                                   | B&S 82 V, bateriový pohon                                                   | dvojitá ochrana před kameny, filtr, sběrný koš |
| <b>Obrubníky</b>              | ●                                                                           | ●                                                                           | ●                                                                           | ●                                              |
| <b>Betonová dlažba</b>        | ●                                                                           | ●                                                                           | ●                                                                           | ●                                              |
| <b>Zatravnovací dlažba</b>    | —                                                                           | —                                                                           | —                                                                           | ●                                              |
| <b>Asfaltové povrchy</b>      | ●                                                                           | ●                                                                           | ●                                                                           | ●                                              |
| <b>Nedlážděné plochy</b>      | ●                                                                           | ●                                                                           | ●                                                                           | —                                              |
| <b>Nerovné povrchy</b>        | ●                                                                           | ●                                                                           | ●                                                                           | —                                              |
| <b>Podél stěn</b>             | ●                                                                           | ●                                                                           | ●                                                                           | ●                                              |



## AS 50 WeedHex

Snížení tvorby škrábanců na površích a minimalizace ručních prací – model AS 50 WeedHex účinně odstraňuje plevel ze spár mezi kočičími hlavami.

Kdekoli pracujete, zajišťuje dvojitý kryt proti kamenům maximální ochranu a minimalizuje expozici hluku.

Díky čistě mechanickému kartáčovému systému je možné model WeedHex také využít v oblastech s citlivým prostředím. Díky stavitelným pracovním rychlostem není čištění obrubníků ani jízda kolem stěn budov žádným problémem.

Při použití sběrného koše není potřeba po sobě zametat.



**Certifikace DPLF**

Sledujte naše  
video na: **YouTube**





## PROVOZ

Patentovaný kyvný kartáčový systém se přizpůsobuje povrchu. Odstředivá síla reguluje tlak kartáče.



## KRYT PŘED KAMENY

Dvojitý ochranný kryt proti kamenům chrání před nárazy kamení.



## POHON

Náhon na zadní kola s proměnnou rychlostí (Variomatic). Rejdovací přední kolo pro snadné objíždění překážek.



## SBĚRNÝ KOŠ

Koš okamžitě zachycuje plevel, divoké porosty, písek a drobné kameny. Pracné zametání odpadů.



## ČIŠTĚNÍ OBRUBNÍKŮ

Dokonalé čištění obrubníků pojížděním podél hran či zdí.



## CHODNÍKY

Perfektní pro čištění všech typů rovných chodníků.



## ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBY

Odstraňuje plevel bez vyhazování hlíny ze zatravňovací dlažby.

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Přehled příslušenství, viz strana 61.

| Model            | Pracovní šířka | Motor                                           | Jmen.výkon                                    | Maxim. výkon motoru                           | Náhon kol, rychlost                                       | Ploš. výkon                                                                  | Hmotnost, provozní                      | Položka č. |
|------------------|----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| AS 50<br>WeedHex | 50 cm          | 4dobý motor B&S,<br>850E – řada I/C,<br>190 ccm | 3,1 kW (4,3 k)<br>při 2 800 min <sup>-1</sup> | 4,1 kW (5,5 k)<br>při 3 600 min <sup>-1</sup> | na zadní kola,<br>Variomatic,<br>proměnná<br>1,6–2,5 km/h | cca 800 m čištění<br>obrubníku nebo<br>400 m <sup>2</sup> povrchu<br>35 min. | 70 kg,<br>D 192 cm, Š 61 cm,<br>V 99 cm | G07300000  |



## AS 30 WeedHex

Model AS 30 WeedHex je ideálním doplňkem odstraňovače AS 50 WeedHex pro účinné čištění nerovných krytin, úzkých míst, stěn a obrubníků.

Snížená rychlost kartáčů činící pouhých 600 min<sup>-1</sup> a ochranné plachty umožňují bezpečnou práci s minimálním rizikem uhození kamenem a tvorby prachu.

Díky podpoře motorového kartáčování se moment zvýší více než dvakrát. Výsledek: při vyšším výkonu na kartáči nemá šanci ani nepoddajný plevel.

Kolům je možné individuálně nastavit výšku, což zajistí náklon kartáče. Díky tomuto opatření je možné odstraňovat plevel i v oblastech s nízkým okrajem.

## AS 30 WEEDHEX 160



AS 30 WeedHex 140



Vodící lištu lze nastavit ve 3 polohách

Výše umístěný filtr přivádí do motoru čistý vzduch

4dobý motor B&S

Kola jsou samostatně výškově stavitelná

Ochranná plachta



### PROVOZ

Účinné čištění nepřístupných míst a oblastí s těžce přístupnými hranami a okraji.



### PRÁCE V ZIMĚ

Lehce odstraňuje tvrdý sníh a led na zastávkách, při vstupech a na okrajích plošin.



### ROZSAH VYUŽITÍ

Rovné i nerovné chodníky, obrubníky, šterkové cesty, mechem porostlé povrchy, udusaný sníh atd.



### NÍZKÁ HMOTNOST

S pouhými 35–38 kg váhy a sklápěcími řídítky se s modelem AS 30 snadno manévruje a snadno se převáží.

### TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Přehled příslušenství, viz strana 61.

| Model             | Šířka sečení | Motor                                          | Jmen. výkon                                | Maxim. výkon motoru                        | Hmotnost, provozní                       | Položka č. |
|-------------------|--------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
| AS 30 WeedHex 140 | 35 cm        | 4dobý motor OHV, 140 ccm                       | 2,1 kW (2,8 k) při 2 800 min <sup>-1</sup> | 2,4 kW (3,3 k) při 3 600 min <sup>-1</sup> | 35 kg,<br>D 125 cm, Š 52 cm,<br>V 105 cm | G07300101  |
| AS 30 WeedHex 160 | 35 cm        | 4dobý motor B&S, 750EX – řada I/C DOV, 161 ccm | 2,5 kW (3,4 k) při 2 800 min <sup>-1</sup> | 3,0 kW (4,1 k) při 3 600 min <sup>-1</sup> | 38 kg,<br>D 125 cm, Š 52 cm,<br>V 105 cm | G07300103  |



## AS 30 E-WeedHex **NEW**

Plný výkon, nízké emise. Nový model AS 30 E-WeedHex je napájený lithiumentovými bateriemi, které se výkonem vyrovnají vnitřnímu spalovacímu motoru. Baterie jsou tišší, čistější a méně vibrují.

Ideální pro poskytovatele služeb v prostoru citlivém na hluk, jako jsou obytné komplexy, nemocnice, pečovatelské domy, střediska denní péče a kancelářské budovy.

Životnost baterie: 30 až 45 minut podle typu kartáče a aplikačního prostoru.

Přiloženy jsou baterie 5 Ah spolu s nabíječkou.



### SPECIÁLNÍ KARTÁČ

Volitelný nylonový kartáč pro citlivé povrchy (např. zvonivky, přírodní kámen, dřevěné fošny, terakoty), výkon kartáče: jemný.



### DRŽÁK DRÁT.KARTÁČE

Dovolí použít 6, 4 nebo 2 drátěné kartáče jako na modelu AS 50 WeedHex, Ø 42 cm. Rychlé nasazení, výkon kartáče: vysoký.



### RYCHLÉ VYJMUTÍ BATERIE

Snadná výměna baterie bez nástrojů, kontrolka LED funkce baterie.



### BATERIE A NABÍJEČKA

Obsahuje výkonnou lithiumentovou baterii B & S 82V a nabíječku. Doba nabíjení: 100 % za 75 min., 80 % za 40 min.

#### TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Přehled příslušenství, viz strana 61.

| Model                                                    | Šířka sečení | Motor                                  | Jmen. výkon | Maxim. výkon motoru | Hmotnost, provozní                       | Položka č. |
|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|-------------|---------------------|------------------------------------------|------------|
| AS 30 E-WeedHex<br>vč. 5Ah baterie Li-Ion<br>a nabíječky | 35 cm        | B&S řada 82Li<br>82V Li-Ion<br>baterie | 72 Volt     | 82 Volt             | 36 kg,<br>D 125 cm, S 52 cm,<br>V 105 cm | G07300105  |





## MULČOVACÍ SEKAČKY

NEW

| AS PŘÍSLUŠENSTVÍ                                                                             | AS 460<br>Clip A | AS 530<br>Clip A | AS 420<br>ProClip 4T | AS 470<br>ProClip 4T | AS 510<br>ProClip 4T A | AS 510<br>ProClip 2T A ES                                             | AS 510<br>ProClip 4T A<br>2v1 | AS 510<br>ProClip 2T ES A<br>2v1                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Počítadlo provozních hodin                                                                   | G06927008        | G06927008        | G06927008            | G06927008            | G06927008              | G06927008                                                             | G06927008                     | G06927008                                                             |
| Sklonoměr                                                                                    | G06950027        | G06950027        | G06950027            | G06950027            | G06950027              | G06950027                                                             | G06950027                     | G06950027                                                             |
| Přední a zadní kryt                                                                          |                  |                  |                      |                      | G51080002              | G51080002                                                             |                               |                                                                       |
| 5litrová palivová nádrž                                                                      |                  |                  |                      |                      | G51080001              | v sérii                                                               | G51080001                     | v sérii                                                               |
| 2tákní olej AS „Titan 2T“<br>pro směs 1 : 100<br>(doporučeno pro všechny<br>2dobé motory AS) |                  |                  |                      |                      |                        | 100 ml<br>G00041056<br>1 litr<br>G00041042<br>40× 100 ml<br>G00041058 |                               | 100 ml<br>G00041056<br>1 litr<br>G00041042<br>40× 100 ml<br>G00041058 |



## PROFESIONÁLNÍ SEKAČKY TRÁVY

| AS PŘÍSLUŠENSTVÍ                                                                             | AS 53<br>2T ES 4WD                                           | AS 53<br>2T ES 4WD RB                                        | AS 531<br>4T MK | AS 531<br>4T MK B | AS 531<br>2T ES MK B                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| Dvojitá kola                                                                                 | G06321009                                                    | G06321009                                                    |                 |                   |                                                              |
| Sběrný koš pro boční výhoz                                                                   | G04324000                                                    | G04324000                                                    |                 |                   |                                                              |
| Počítadlo provozních hodin                                                                   | G06927008                                                    | G06927008                                                    | G06927008       | G06927008         | G06927008                                                    |
| Brzda zadní nápravy<br>(blokovací)                                                           | G04334001                                                    | in series                                                    |                 |                   |                                                              |
| Sada chrániče ruky<br>(plast)                                                                | G06380070                                                    | G06380070                                                    |                 |                   |                                                              |
| Sklonoměr                                                                                    | G06950027                                                    | G06950027                                                    | G06950027       | G06950027         | G06950027                                                    |
| Mulčovací sada                                                                               | G04323005                                                    | G04323005                                                    | v sérii         | v sérii           | v sérii                                                      |
| 2tákní olej AS „Titan 2T“<br>pro směs 1 : 100<br>(doporučeno pro všechny<br>2dobé motory AS) | 100 ml G00041056<br>1 litr G00041042<br>40× 100 ml G00041058 | 100 ml G00041056<br>1 litr G00041042<br>40× 100 ml G00041058 |                 |                   | 100 ml G00041056<br>1 litr G00041042<br>40× 100 ml G00041058 |

Příslušenství pro starší modelové roky a náhradní díly pro všechna příslušenství jsou k dispozici na adrese „[www.parts-and-more.org](http://www.parts-and-more.org)“





## MUHMÄHER

| AS PŘÍSLUŠENSTVÍ                                                                     | AS 21 4T B&S      | AS 21 4T Comfort  | AS 21 2T ES                                                  | AS 26 2T ES                                                  | AS 28 2T ES                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Dvojitá kola                                                                         | (nedoporučuje se) | (nedoporučuje se) | G06321009                                                    | G06321009                                                    |                                                              |
| Počítadlo provozních hodin                                                           | G06927008         | G06927008         | G06927008                                                    | G06927008                                                    | G06927008                                                    |
| Brzda zadní nápravy (blokovací)                                                      | G06334027         | G06334027         | G06334027                                                    | G06334027                                                    | v sérii                                                      |
| Sada chrániče ruky (plast)                                                           | G06380070         | G06380070         | G06380070                                                    | G06380070                                                    | G06380070                                                    |
| Sada chrániče ruky (ocel)                                                            |                   |                   | G06780309                                                    | G06780309                                                    | G06780309                                                    |
| Sklonoměr                                                                            | G06950027         | G06950027         | G06950027                                                    | G06950027                                                    | G06950027                                                    |
| Svahové kolo                                                                         | (nedoporučuje se) | (nedoporučuje se) | G06321029                                                    | G06321029                                                    |                                                              |
| Speciální lišta pro písčité oblasti                                                  | G06023005         | G06023005         | G06023005                                                    | G06323003                                                    | G06323003                                                    |
| 2taktní olej AS „Titan 2T“ pro směs 1 : 100 (doporučeno pro všechny 2dobé motory AS) |                   |                   | 100 ml G00041056<br>1 litr G00041042<br>40× 100 ml G00041058 | 100 ml G00041056<br>1 litr G00041042<br>40× 100 ml G00041058 | 100 ml G00041056<br>1 litr G00041042<br>40× 100 ml G00041058 |
| Tekuté lepidlo na duše „Plattfuss-Stop“ 950 ml <b>NEW</b>                            |                   |                   |                                                              |                                                              | G00041068 (stačí pro dvě pneumatiky)                         |

Příslušenství pro starší modelové roky a náhradní díly pro všechna příslušenství jsou k dispozici na adrese „[www.parts-and-more.org](http://www.parts-and-more.org)“

Mulčovací sekačky

Profesionální sekačky trávy

Allmäher®

Cepové sekačky

Rotační sekačky

Traktorový Allmäher®

Odstraňovače plevele

Příslušenství





ALLMÄHER®

| AS PŘÍSLUŠENSTVÍ                                                                             | AS 63<br>4T Honda / B&S                              | AS 63 2T ES                                                  | AS 65 2T ES                                                  | AS 65 4T B&S                                   | AS 73 4T B&S                                   | AS 65 Scout                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Odhrmovač větví                                                                              |                                                      |                                                              | G06726021                                                    | G06726021                                      | G06726021                                      |                                                |
| Dvojitá kola                                                                                 | G60021011<br>(nedoporučuje se pro<br>AS 63 4T Honda) | G60021011                                                    | G06521000                                                    | G06521000                                      | G06521000<br>(2 sady povinné)                  |                                                |
| Počítadlo provozních<br>hodin                                                                | G06927008                                            | G06927008                                                    | G06927008                                                    | G06927008                                      | G06927008                                      | v sérii                                        |
| Sada chrániče ruky<br>(ocel)                                                                 |                                                      |                                                              | G06780309                                                    | G06780309                                      | G06780309                                      | G06780309                                      |
| Skonoměr                                                                                     | G06950027                                            | G06950027                                                    | G06950027                                                    | G06950027                                      | G06950027                                      | G06950027                                      |
| Elektrický startér                                                                           |                                                      |                                                              |                                                              | G06727305<br>(od výrob. čísla<br>021313050001) | G06727305<br>(od výrob. čísla<br>014613050001) | G06727305<br>(od výrob. čísla<br>025813050001) |
| Ocelová kola s nábojem                                                                       |                                                      |                                                              | G06780016                                                    | G06780016                                      |                                                |                                                |
| Nízkotlakové<br>pneumatiky                                                                   |                                                      |                                                              | G06721006                                                    | G06721006                                      |                                                |                                                |
| Zahřívání držadlo                                                                            |                                                      |                                                              |                                                              | G06722040                                      | G06722040                                      | G06722040                                      |
| Filtr                                                                                        |                                                      | G60005002                                                    | G06705001                                                    |                                                |                                                |                                                |
| Mulčovací souprava                                                                           | G60026026                                            | G60026026                                                    |                                                              |                                                |                                                |                                                |
| 2tákní olej AS „Titan 2T“<br>pro směs 1 : 100<br>(doporučeno pro všechny<br>2dobé motory AS) |                                                      | 100 ml G00041056<br>1 litr G00041042<br>40× 100 ml G00041058 | 100 ml G00041056<br>1 litr G00041042<br>40× 100 ml G00041058 |                                                |                                                |                                                |
| Tekuté lepidlo na duše<br>„Plattfuss-Stop“<br>950 ml <b>NEW</b>                              | G00041068<br>(stačí pro dvě<br>pneumatiky)           | G00041068<br>(stačí pro dvě<br>pneumatiky)                   | G00041068<br>(stačí pro dvě<br>pneumatiky)                   | G00041068<br>(stačí pro dvě<br>pneumatiky)     | G00041068<br>(stačí pro dvě<br>pneumatiky)     | G00041068<br>(stačí pro dvě<br>pneumatiky)     |

Příslušenství pro starší modelové roky a náhradní díly pro všechna příslušenství jsou k dispozici na adrese „[www.parts-and-more.org](http://www.parts-and-more.org)“



|                                                                        | CEPOVÉ SEKAČKY                             |                                            | ROTAČNÍ SEKAČKY                            |                                            | ODSTRAŇOVAČE                                                  |                                                                                              |                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| AS PŘÍSLUŠENSTVÍ                                                       | AS 701 SM                                  | AS 901 SM                                  | AS 565 KM                                  | AS 625 KM                                  | AS 50 WeedHex                                                 | AS 30 WeedHex<br>140/160                                                                     | <b>NEW</b><br>AS 30 E-WeedHex                                                                |
| Dvojitá kola                                                           | G06521000<br>(překračuje šířku<br>sečení)  | v sérii                                    |                                            |                                            |                                                               |                                                                                              |                                                                                              |
| Nízkotlakové<br>pneumatiky                                             | G06721006<br>(náhrada orig.<br>pneumatik)  |                                            |                                            |                                            |                                                               |                                                                                              |                                                                                              |
| Počítadlo provozních hodin<br>(objednat dle náhr. dílů)                | G06927008                                  | G06927008                                  | G06927008                                  | G06927008                                  | G06927008                                                     | G06927008                                                                                    |                                                                                              |
| Sada chrániče ruky<br>(ocel)                                           | G06780309                                  | G06780309                                  |                                            |                                            |                                                               |                                                                                              |                                                                                              |
| Sklonoměr                                                              | G06950027                                  | G06950027                                  | G06950027                                  | G06950027                                  |                                                               |                                                                                              |                                                                                              |
| Ocelová kola s nábojem<br>(překračuje šířku<br>sečení)                 | G06780016<br>(náhradí vnější<br>kola)      |                                            |                                            |                                            |                                                               |                                                                                              |                                                                                              |
| Zahřívané držadlo                                                      | G06722040                                  |                                            |                                            |                                            |                                                               |                                                                                              |                                                                                              |
| Držák kartáče Ø 42 cm<br>pro AS 30 WeedHex<br>(bez kartáčů) <b>NEW</b> |                                            |                                            |                                            |                                            |                                                               | G07381001                                                                                    | G07381001                                                                                    |
| Ocelový kartáček<br>(minimální objednávka<br>10 ks)                    |                                            |                                            |                                            |                                            | G07323015<br>(nutné 2 ks,<br>objednat dle<br>náhradních dílů) | G07323015<br>(pro držák kartáče<br>nutné 2, 4 nebo<br>6 ks, objednat dle<br>náhradních dílů) | G07323015<br>(pro držák kartáče<br>nutné 2, 4 nebo<br>6 ks, objednat dle<br>náhradních dílů) |
| Kartáčový kotouč ocel<br>(originální řada)                             |                                            |                                            |                                            |                                            |                                                               | G07323029<br>(objednat dle<br>náhradních dílů)                                               | G07323029<br>(objednat dle<br>náhradních dílů)                                               |
| Kartáčový kotouč nylon<br>pro citlivé povrchy                          |                                            |                                            |                                            |                                            |                                                               | G07352038                                                                                    | G07352038                                                                                    |
| Lithiumiontová baterie<br>82 V, 5,0 Ah <b>NEW</b>                      |                                            |                                            |                                            |                                            |                                                               |                                                                                              | G07300106                                                                                    |
| Nabíječka baterie<br>82 V, 4 A <b>NEW</b>                              |                                            |                                            |                                            |                                            |                                                               |                                                                                              | G07300107                                                                                    |
| Tekuté lepidlo na duše<br>„Plattfuss-Stop“<br>950 ml <b>NEW</b>        | G00041068<br>(stačí pro dvě<br>pneumatiky) | G00041068<br>(stačí pro dvě<br>pneumatiky) | G00041068<br>(stačí pro dvě<br>pneumatiky) | G00041068<br>(stačí pro dvě<br>pneumatiky) |                                                               |                                                                                              |                                                                                              |

Příslušenství pro starší modelové roky a náhradní díly pro všechna příslušenství jsou k dispozici na adrese „[www.parts-and-more.org](http://www.parts-and-more.org)“





## TRAKTOROVÉ SEKAČKY ALLMÄHER®

NEW

| AS PŘÍSLUŠENSTVÍ                                               | AS 799 Rider                                        | AS 800 FreeRider                                    | AS 900 Enduro                                       | AS 980 Enduro                                       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Přívěs</b><br>(bez tažného zařízení, hrubé zatížení 100 kg) | G06800003                                           | G06800003                                           | G06800003                                           | G06800003                                           |
| <b>Tažné zařízení</b>                                          | G06800004                                           | G06800004                                           | G06600005                                           | G06600005                                           |
| <b>Shrnovač sněhu</b><br>bez adaptérů                          | G06837006                                           | G06837006                                           | G06837006                                           | G06837006                                           |
| <b>Adaptér a provozní prvky</b><br>pro shrnovač sněhu          | G06837017                                           | G06837017                                           | G06637011<br>(od výrobního čísla 0335 18 XX 0001)   | G06637011                                           |
| <b>Sněhové řetězy zadní kola</b>                               | G06837015                                           | G06837015                                           | dodání brzy                                         | G06637013                                           |
| <b>Sada odpružení sedadla</b>                                  | G06800103<br>(od výrobního čísla 0301 17 10 0001)   | G06800103<br>(od výrobního čísla 0301 17 10 0001)   | G06600103<br>(od výrobního čísla 0335 18 XX 0001)   | v sérii                                             |
| <b>Travní pneumatiky přední</b>                                | G06621001                                           | G06621001                                           |                                                     |                                                     |
| <b>Travní pneumatiky zadní</b>                                 | G06821007                                           | G06821007                                           |                                                     |                                                     |
| <b>Počítadlo provozních hodin</b>                              | G06927008                                           | G06927008                                           | v sérii                                             | v sérii                                             |
| <b>Sklonoměr</b>                                               | G06950027                                           | G06950027                                           | G06950027                                           | G06950027                                           |
| <b>Volantový otočný knoflík</b>                                | G06980011<br>(od výř. čísla 0301 17 10 0001)        | G06980011<br>(od výř. čísla 0301 17 10 0001)        | G06980011<br>(od výř. čísla 0335 18 XX 0001)        | G06980011                                           |
| <b>Tekuté lepidlo na duše</b><br>„Plattfuss-Stop“<br>950 ml    | G00041068<br>(stačí pro 2 přední nebo 1 zadní duši) | G00041068<br>(stačí pro 2 přední nebo 1 zadní duši) | G00041068<br>(stačí pro 2 přední nebo 1 zadní duši) | G00041068<br>(stačí pro 2 přední nebo 1 zadní duši) |

NEW

Příslušenství pro starší modelové roky a náhradní díly pro všechna příslušenství jsou k dispozici na adrese „[www.parts-and-more.org](http://www.parts-and-more.org)“





## TRAKTOROVÉ SEKAČKY ALLMÄHER®

| AS PŘÍSLUŠENSTVÍ                                                      | <b>NEW</b><br>AS 915<br>Sherpa 2WD                  | AS 920<br>Sherpa 2WD                                | AS 940<br>Sherpa 4WD                                | AS 940<br>Sherpa 4WD XL                             | AS 940<br>Sherpa 4WD RC                             | <b>NEW</b><br>AS 1040<br>YAK 4WD |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Přívěs</b><br>(bez tažného zařízení, hrubé zatížení 100 kg)        | G06800003                                           | G06800003                                           | G06800003                                           | G06800003                                           | G06800003                                           |                                  |
| <b>Tažné zařízení</b>                                                 | G06900002                                           | G06900002                                           | G06900002                                           | G06900002                                           | G06900002                                           |                                  |
| <b>Shrnovač sněhu bez adaptérů</b>                                    | G06837006                                           | G06837006                                           | G06837006                                           | G06837006                                           | G06837006                                           |                                  |
| <b>Adaptér a provozní prvky pro shrnovač sněhu</b>                    | G06937014                                           | G06937014                                           | G06937014                                           | G06937014                                           | G06937014                                           |                                  |
| <b>Adaptér a provozní prvky pro shrnovač sněhu a ochrannou kabinu</b> | G06900005                                           | G06900005                                           | G06900005                                           | G06900005                                           | G06900005                                           |                                  |
| <b>Ochranná kabina</b>                                                | G06928001                                           | G06928001                                           | G06928001                                           | G06928001                                           | G06928001                                           |                                  |
| <b>Sněhové řetězy zadní kola</b>                                      | G06937003                                           | G06937003                                           | G06937003                                           |                                                     |                                                     | G06937003                        |
| <b>Sada odpružení sedadla</b>                                         | G06900204                                           | v sérii                                             | v sérii                                             | v sérii                                             | v sérii                                             | v sérii                          |
| <b>Dvojitá kola zadní</b><br>(extrémní trakce, typ AS 65 Scout)       | G06921016                                           | G06921016                                           | G06921016                                           |                                                     |                                                     |                                  |
| <b>Počítadlo provozních hodin</b>                                     | v sérii                                             | v sérii                                             | v sérii                                             | v sérii                                             | v sérii                                             | v sérii                          |
| <b>Větší kola XL</b><br>(Sada přední/zadní)                           |                                                     |                                                     | G06921014                                           | v sérii                                             | v sérii                                             |                                  |
| <b>Mulčovací souprava</b><br>(max. výška trávy 40 cm)                 | G06926034                                           | G06926034                                           | G06926034                                           | G06926034                                           | G06926034                                           |                                  |
| <b>Sklonoměr</b>                                                      | G06950027                                           | G06950027                                           | G06950027                                           | G06950027                                           | G06950027                                           | G06950027                        |
| <b>Volantový otočný knoflík</b>                                       | G06980011                                           | G06980011                                           | G06980011                                           | G06980011                                           | G06980011                                           | G06980011                        |
| <b>Rozpěrka nože</b><br>nahradní horní mulčovací nůž                  | G06950054                                           | G06950054                                           | G06950054                                           | G06950054                                           | G06950054                                           |                                  |
| <b>Tekuté lepidlo na duše „Plattfuss-Stop“</b><br>950 ml <b>NEW</b>   | G00041068<br>(stačí pro 2 přední nebo 1 zadní duši) | G00041068<br>(stačí pro 2 přední nebo 1 zadní duši) | G00041068<br>(stačí pro 2 přední nebo 1 zadní duši) | G00041068<br>(stačí pro 2 přední nebo 1 zadní duši) | G00041068<br>(stačí pro 2 přední nebo 1 zadní duši) | v sérii                          |

Příslušenství pro starší modelové roky a náhradní díly pro všechna příslušenství jsou k dispozici na adrese „[www.parts-and-more.org](http://www.parts-and-more.org)“

Mulčovací sekačky

Profesionální sekačky trávy

Allmäher®

Cepové sekačky

Rotační sekačky

Traktorový Allmäher®

Odstraňovače plevelu

Příslušenství





## TRÁVNÍKOVÉ PNEUMATIKY

Nízký nárazový dezén pro použití na modelu AS 799 a AS 800.



## NÍZKOTLAKOVÉ PNEUMATIKY

Lepší trakce na sypké zemi. Větší kontaktní plocha zachovává půdu v původním stavu. Pro model AS 65.



## DVOJITÉ PNEUMATIKY

Dostupné pro model AS 63, ideální pro model AS 63 2T ES při použití na svazích.



## PNEUMATIKY XL

Pro model AS 940 Sherpa 4 WD. Sada pneumatik s rozšiřovací vložkou pro vyšší čistou výšku o 30 mm. Velikost, přední: 4.80/4.00-8, zadní: 20 x 10.0-8



## DVOJITÉ PNEUMATIKY

Pro AS 65, AS 73, AS 701 SM (1 x 2 pneumatiky) a AS 915 Sherpa / AS 920 / AS 940 Sherpa (2 x 2 pneumatiky, ne pro Sherpa XL + RC). Pro vyšší trakci na svazích.



## DVOJITÉ PNEUMATIKY

K dostání pro model AS 21, AS 26, AS 53, pro lepší trakci.



## OCELOVÁ KOLA A SVAHOVÉ KOLO

Zvyšují trakci i při práci šikmo na svahu. Ocelové kolo pro AS 65, AS 701 a AS 901. Svahové kolo pro AS 21 2T ES a AS 26 2T ES.



## SNĚHOVÉ ŘETĚZY

Sněhové řetězy pro zadní hnací nápravu na modelu AS 799/800/900/980/980 a všechny modely Sherpa kromě XL a RC.



## OCHRANNÁ KABINA

Vhodná pro všechny traktorové sekačky AS-Motor Sherpa.



## SHRNOVAČ SNĚHU

Vhodný pro všechny traktorové sekačky AS-Motor kromě AS 1040 YAK 4WD. Stavitelné na obou stranách. Š: 1 107 mm V: 348 mm.



### PŘÍVĚS

Pro traktorové sekačky. Ložná plocha: D=1 071mm, Š=607 mm, výška ložného prahu = 274 mm. Max. hrubá hmotnost: 100 kg. Lze sundat zadní plachtu.



### PŘÍPOJKA PRO PŘÍVĚS AS SHERPA

Pro připojení přívěsu AS k modelu AS 915 Sherpa, AS 920 Sherpa, AS 940 Sherpa, AS 940 Sherpa XL a AS 940 Sherpa RC.



### PŘÍPOJKA PRO PŘÍVĚS AS 799 / AS 800

Pro připojení přívěsu AS na model AS 799 Rider nebo AS 800 Freerider.



### PŘÍPOJKA PRO PŘÍVĚS AS 900 / AS 980

Pro připojení přívěsu AS k modelu AS 900 Enduro nebo AS 980 Enduro.



### FILTR

Pro model AS 63 2T ES a AS 65 2T ES, pokud stroj používáte v prašném terénu.



### BOČNÍ SBĚRNÝ KOŠ

Pro AS 53 2T 4WD/RB.



### 5L PALIVOVÁ NÁDRŽ

5litrová palivová nádrž je dostupná pro model AS 510 4T a zvyšuje dojezd.



### BRZDA ZADNÍCH KOL

Parkovací a pojistná brzda, pro model AS 21, AS 26, a AS 53 2T ES 4WD.



### ODHRNOVAČ VĚTVÍ

Opatrná jízda kolem stromů a v plantážích. Dostupný pro model AS 65 a AS 73.



### OCHRANNÝ NÁRAZNÍK

Chrání přední kola a boky zařízení před nárazy. Pro AS 510. Nevhodný pro typy s bočním výhozem na modelech AS 510 2v1.





## OCHRANA RUKOU

Efektivní ochrana před trny a výhonky. Pro model AS 53, AS 21, AS 26 a AS 28.



## SADA CHRÁNIČE RUKOU, OCEL

Pro model AS 21 2T, AS 26, AS 28, AS 65, AS 65 Scout, AS 73, AS 701, AS 901.



## OTOČNÝ KNOFLÍK NA VOLANTU

Ušnadňuje řízení jednou rukou a manévrování. Řídte se bezpečnostními předpisy.



## SKLONOMĚR

Vždy na očích. Jednoduše se přimontuje k palivové nádrži traktorových sekaček.



## POČÍTADLO PROVOZNÍCH HODIN

Pro všechny stroje.



## ODPRUŽENÍ SEDADLA

Zdokonalené progresivní odporužení sedadla, vyztužené plynové tlumiče a nový koncový doraz. Stavitelné od 60 do 120 kg. Doplnková sada pro AS 799, AS 800, AS 915 Sherpa 2WD a AS 900 Enduro.



## MULČOVACÍ SADA AS SHERPA

Zlepšuje vzor sečení a zajišťuje jednotné řádkování trávy při výšce trávy do max. 40 cm. Vhodná pro všechny traktorové sekačky AS Sherpa.



## MULČOVACÍ SADA AS 63

Dostupná pro AS 63, pro uzavření zadního výhozu a dobrý výsledek mulčování. Zlepšuje vzor sečení u trav do výšky max. 40 cm.



## ZAHŘÍVANÉ DRŽADLO

Pro model AS 65 4T B&S, AS 65 Scout, AS 73, AS 701.



## ELEKTRICKÝ STARTÉR

Pro pohodlné startování. S klíčkem zapalování. Lze doplnit u modelu AS 65 4T B&S, AS 65 Scout, AS 73.



**NEW**

### BATERIE AS 30 E-WEEDHEX

Výkonná 82V lithiumiontová baterie B&S pro stejnoměrné napájení. S integrovanou kontrolkou nabití. 5,0 Ah.



**NEW**

### NABÍJEČKA AS 30 E-WEEDHEX

Nabíječka vhodná pro všechny 82V lithiumiontové baterie B&S.



### OCELOVÝ KARTÁČEK

Pro model AS 50 WeedHex a AS 30 spolu s držákem kartáče  
AS 50 : 2 ks na stroj,  
AS 30 : 2, 4 nebo 6 ks na stroj.



**NEW**

### DRŽÁK KARTÁČE

Pro model AS 30 WeedHex, dovoluje použít 2, 4 či 6 kartáčků. Pracovní šířka 42 cm. Jednoduchý a rychlovýměnný systém. Sekací síla: vysoká.



### KARTÁČ. KOTOUČ, OCEL

Pro AS 30 WeedHex, jako řadový kartáč, Ø 35 cm. Řezná síla: velmi vysoká.



### KARTÁČ. KOTOUČ, NYLON

Pro model AS 30 WeedHex, navržen pro použití na citlivé povrchy. Sekací síla: jemná.



### ZDOBÝ OLEJ AS „TITAN 2T“

Umožňuje ekologicky šetrný a optimální směšovací poměr 1 : 100. Doporučuje se pro všechny 2dobé motory AS.



**NEW**

### TEKUTÉ PNEU LEPIDLO „PLATTFUSS-STOP“

Těsní rychle nejrůznější otvory na všech duších kol a zastavuje pozvolné ucházení kola. Snižuje chyby v důsledku prázdných pneumatik.



### STÍRACÍ LIŠTA

Speciální lišta z tvrzené oceli. Snižuje opotřebení na písčité zemi. Vhodná pro model AS 21 2T, AS 26, AS 28.



# VŠECHNY TERÉNNÍ SEKAČKY

VÝROBA V NĚMECKU

# AS MOTOR

**AS-Motor Germany GmbH & Co. KG**  
Ellwanger Straße 15  
D-74424 Bühlertann  
Germany

Nic nemůže nahradit Vaši návštěvu u prodejce AS-Motor. Rádi si na Vás uděláme čas, individuálně Vám poradíme a zajistíme Vaši dlouhodobou spokojenost.

Další informace o přednostech produktů AS-Motor naleznete na našich webových stránkách:

[www.as-motor.com](http://www.as-motor.com).

Sledujte naše informační videa na adrese:

[www.youtube.com/ASMotorInternational](http://www.youtube.com/ASMotorInternational).

**unikont<sup>®</sup>**  
group

Služeb 609/6  
108 00 Praha 10  
tel.: (+420) 272 701 785  
fax: (+420) 272 700 602  
[unikont@unikont.cz](mailto:unikont@unikont.cz)  
[www.unikont.cz](http://www.unikont.cz)

**unikont<sup>®</sup>**  
slovakia

Murgašova 922/50  
018 41 Dubnica nad Váhom  
tel.: (+421) 42 46 911 74  
fax: (+421) 42 46 911 74  
[dubnica@unikont.cz](mailto:dubnica@unikont.cz)  
[www.unikont.sk](http://www.unikont.sk)

Váš autorizovaný prodejce AS-Motor:



[fb.com/asmotorgermany](https://fb.com/asmotorgermany)



[google.com/+ASMotorBühlertann](https://google.com/+ASMotorBühlertann)



Vyhrazujeme si právo na změny technologií, vybavení a ceny. Z informací nebo ilustrací neplynou žádné nároky. Toto je aktuální katalog a všechny předchozí katalogy jsou okamžikem jeho zveřejnění neplatné.