


Hmotnost	kg	975
Objem standardní lopaty SAE/CECE	m ³	0,022 / 0,018
Šířka lopaty (se zuby/bez zubů)	mm	368 / 350
Motor		
Výrobce	KUBOTA	
Model	D722-E4-BH-4	
Typ	Vodou chlazený diesel	
Emisní norma	EU Stage V	
Výkon (ISO 143:2002)	kW/rpm	7,6 / 2050
	PS/rpm	10,3 / 2050
Počet válců	3	
Vrtání x zdvih	mm	67 x 68
Zdvihový objem	cc	719
Celková délka	mm	2750
Celková výška	mm	2260
Rychlost otáčení nástavby	rpm	8,3
Šířka gumových pásů	mm	180
Vzdálenost pojzdových kol	mm	900
Radlice (šířka x výška)	mm	700 / 860 x 200
Hydraulická čerpadla		
P1, P2	Zubové	
Průtok	l/min	10,5 + 10,5
Hydraulický tlak	MPa	16,2
P3	-	
Průtok	l/min	-
Hydraulický tlak	MPa	-
Maximální rypná síla násada / lopata	kN	4,5 / 9,8
Natočení výložníku (vlevo / vpravo)	°	55 / 55
Přídavný okruh		
Maximální průtok	l/min	21
Maximální hydraulický tlak	MPa	16,2
Objem nádrže hydraulického oleje	l	13,5
Objem palivové nádrže	l	12
Max. rychlost pojezdu	km/h	2
Tlak na půdu	kPa (kgf/cm ²)	28,1 (0,28)
Světla výška	mm	150
Hlučnost		
LpA / LwA (2000/14/EC)	dB (A)	76 / 90
Vibrate		
Soustava ruka-paže (ISO 5349-2:2001)		
Rýpání / svahování	m/s ² RMS	<2,5 / <2,5
Pojezd / volnoběh	m/s ² RMS	<2,5 / <2,5
Celé tělo (ISO 2631-1:1997)		
Rýpání / svahování	m/s ² RMS	<0,5 / <0,5
Pojezd / volnoběh	m/s ² RMS	1,15 / <0,5

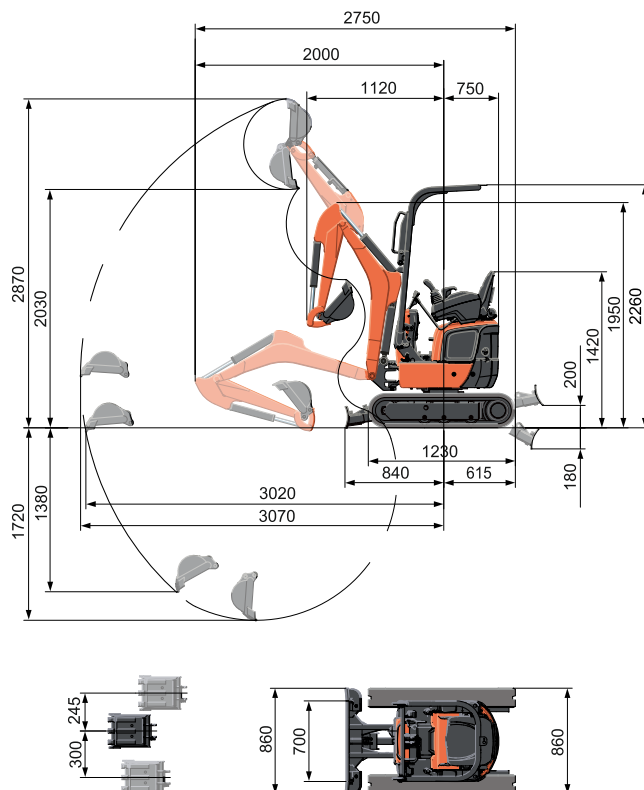

jednotky: mm

* Pracovní dosahy se standardní lopatou, bez rychloupínače.

ZDVIHOVÝ VÝKON

kN (tuny)

Výška zdvihu	Rádus zdvihu (1 m)			Rádus zdvihu (2 m)			Rádus zdvihu (2,5 m)		
	Čelní zdvih		Otoč 360°	Čelní zdvih		Otoč 360°	Čelní zdvih		Otoč 360°
	S radlicí	Bez radlice		S radlicí	Bez radlice		S radlicí	Bez radlice	
2 m				190 (0,20)	150 (0,15)	120 (0,13)			
1 m				200 (0,21)	150 (0,15)	120 (0,12)	170 (0,17)	100 (0,10)	80 (0,09)
0 m	600 (0,61)	380 (0,69)	290 (0,29)	220 (0,23)	130 (0,14)	110 (0,11)	150 (0,16)	100 (0,10)	80 (0,08)
-1 m	360 (0,37)	360 (0,37)	290 (0,30)	130 (0,13)	130 (0,13)	100 (0,11)			

* Zdvihové výkony dle normy ISO 10567

* Lopata, hák, rychloupínač nebo jiné zdvihací prostředky zde nejsou zohledněny.

