

Prodej • servis • půjčovna **VOREL®**

VORLICKÝ, stavební stroje

Švábky 2, 180 00 Praha 8

Tel./Fax: 284 823 348 • Mobil: 602 370 591

E-mail: info@vorel-praha.cz • www.vorel-praha.cz


Potřebujete je kdykoli a kdekoli.

**Je jen jeden originál
SLUNÍČKA a tím jsou VAL6.**



**INFRAČERVENÁ TOPIDLA
NA NAFTU/ELTO ŘADY**

VAL6

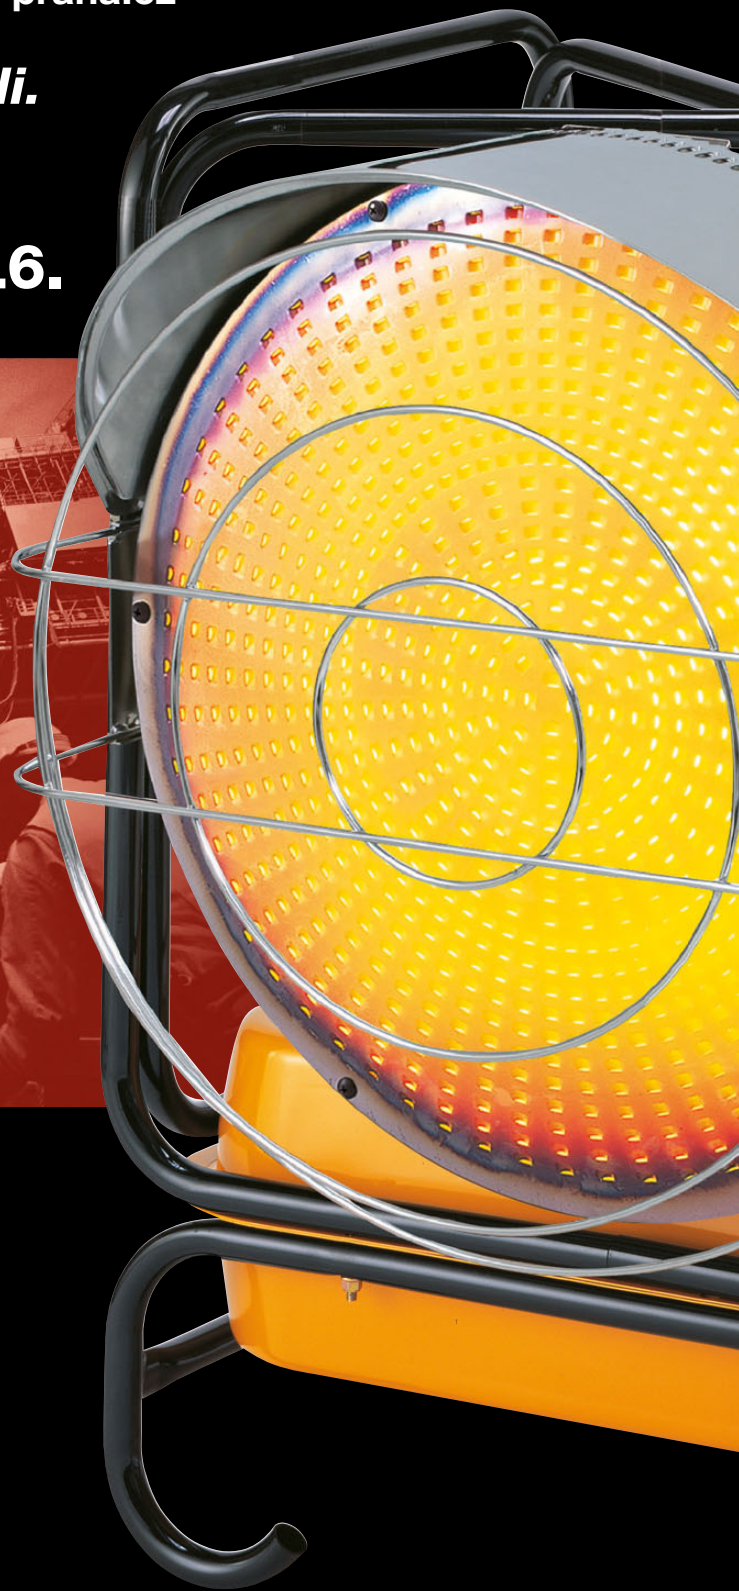

VAL 6 jsou nejefektivnější průmyslová topidla na trhu.

Funkčnost těchto topidel má nepřekonatelnou cenu prakticky ve všech oblastech průmyslu, ve stavebnictví, ve výrobě, v dílnách, v servisních službách, ve skladech, v zemědělství atd., a to nejen jako topidla, ale i pomocníci při vysoušení. Topidla VAL6 můžete spustit nebo vypnout během několika sekund a dosahují maximální účinnosti v méně než minutě. Topidla VAL6 neztrácí teplo do vzduchu, proto spotřebují méně paliva a jsou vždy nad úrovní pohodlí jakéhokoli standardního přenosného topení.

Sluneční teplo

Topný výkon VAL6 proniká rovnoměrně a do povrchu, stejně jako sluneční světlo.

Nejlepší volba pro venkovní použití


Výkon VAL6 je jedinečný pro venkovní použití, na rozdíl od teplo-vzdušných topidel, které ztrácejí teplo při větru a při chladném vzduchu.

Žádný pohyb vzduchu, bez prachu

VAL6 vytváří jednoduché infračervené teplo, které je ovlivněno prouděním vzduchu, a tím vytváří pohodlné a bezprašné prostředí.

Bez zápachu


Dokonalý systém spalování topidel VAL6 neprodukuje žádný zápach a žádný kouř, zatímco běží. Výfukové plyny jdou nahoru.


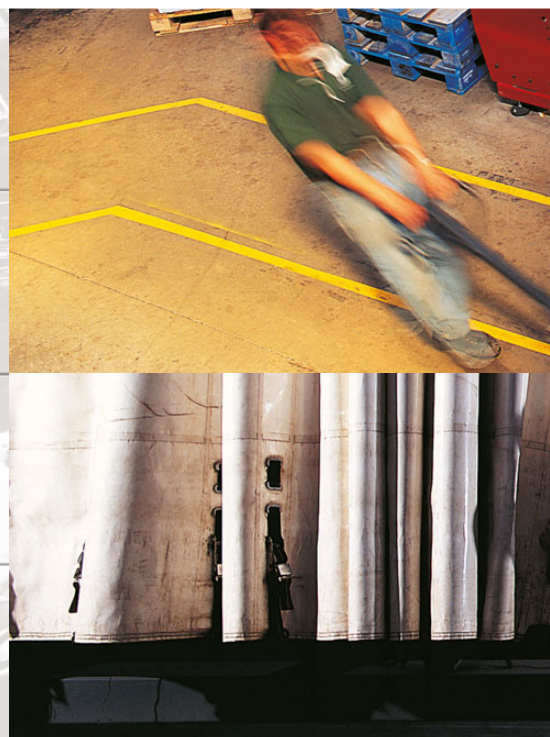


Potřebujete je kdykoli a kdekoli.

Přímý ohřev / sušení


Výhodou bodového vytápění je, že pouze potřebné plochy se zahřívají. Sálavé teplo se šíří přímočaře a nestoupá až ke stropu jako u teplovzdušného vytápění.

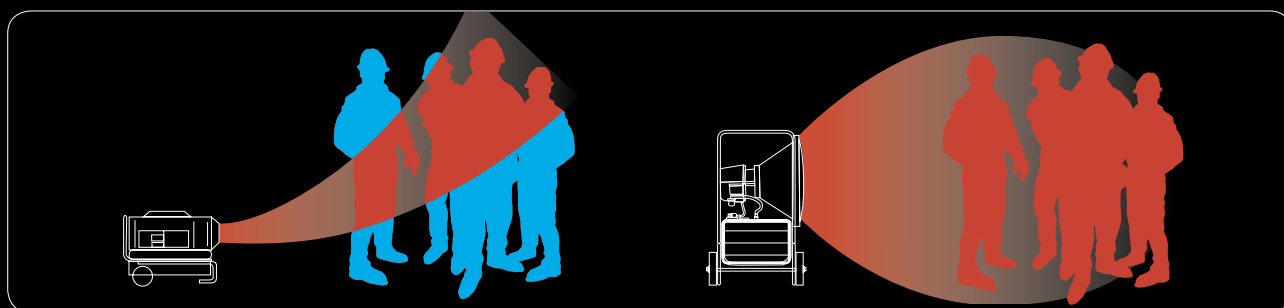

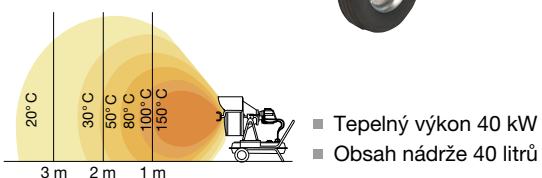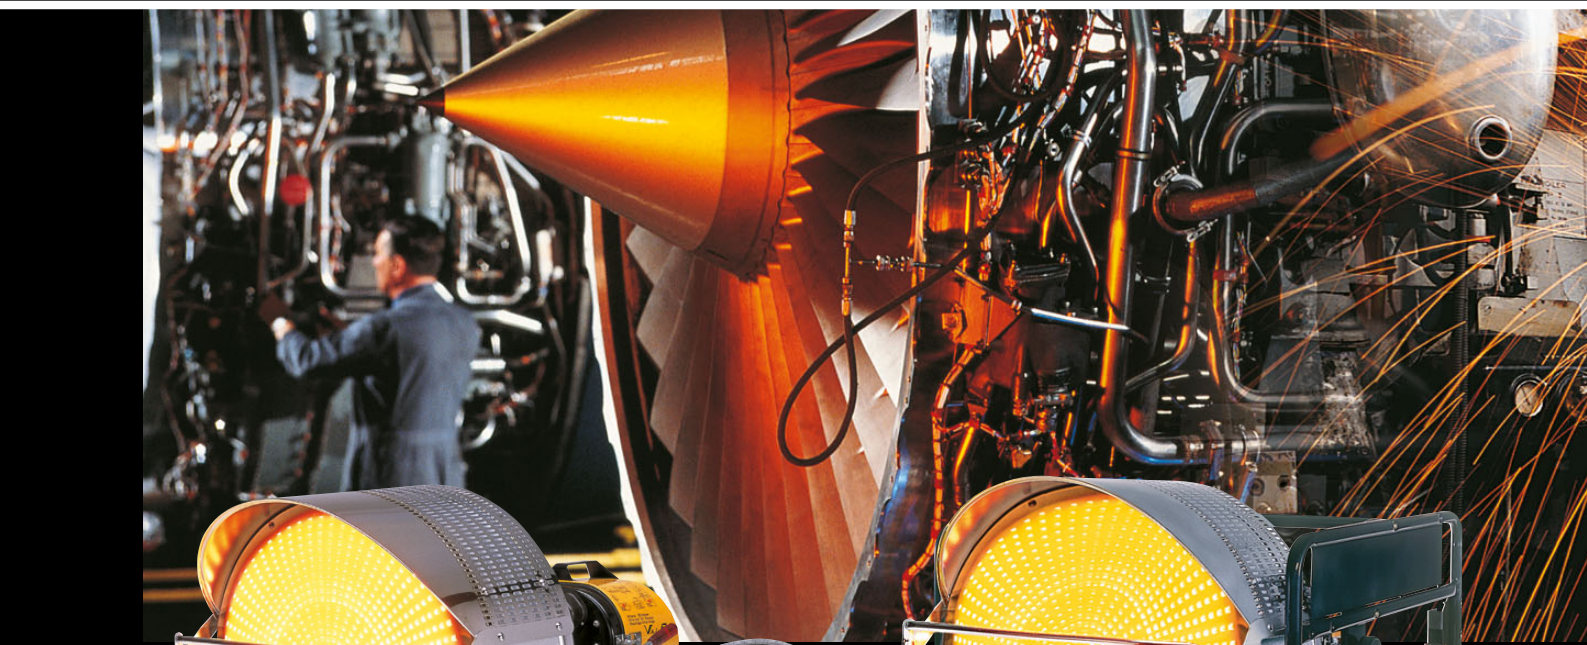

VAL6 EP6JA

Topidlo VAL6 EP je nejznámější topidlo v Evropě od roku 1979.

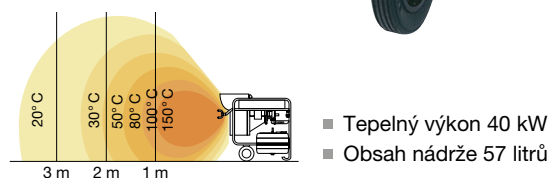


VAL6 KBE1JA


Topidlo VAL6 KBE1JA je jedním s nejvyšším tepelným výkonem a díky své velké nádrži zaručí nepřetržitý provoz po dobu 15 hodin.


Srovnávací diagram distribuce tepla VAL6 KBE1S proti teplovzdušnému topidlu

(boční pohled)

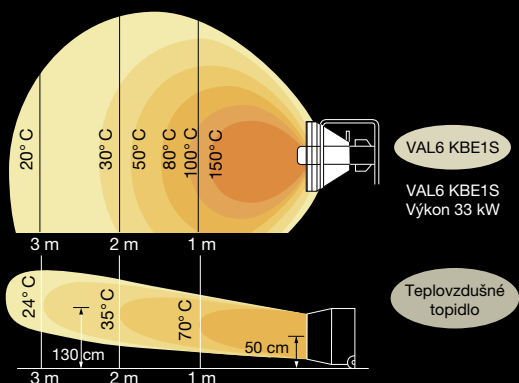

(pohled zhora)

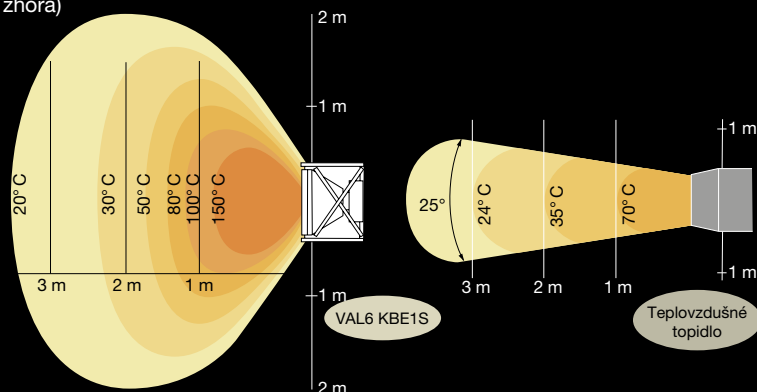





- Tepelný výkon 33 kW
- Obsah nádrže 35 litrů



Nejpokročilejší z řady VAL6

- Tepelný výkon 41/29 kW
- Obsah nádrže 58 litrů



VAL6 KBE1S

Topidlo VAL6 KBE1S nabízí vysokou účinnost a malou spotřebu paliva.

VAL6 EPX

Topidlo VAL6 EPX s větší spalovací komorou/diskem, zlepšené spalování, společně s výkonem a ekonomickým provozem, dvoustupňové čerpadlo, dva výkony.

Příklady použití



Vlastní slunce

Nejdokonalejší a nejlepší v obou případech. Jak konvenčního, tak infračerveného tepla.

VAL6 MPX1

Topidlo VAL6 MPX1 je výsledkem 35 letého technologického pokroku. Kompaktní velikost může být používána jak ve velkých prostorách, tak pro omezený prostor. Teplo ze vzduchu spolu se zářivým teplem z něj dělá nejúčinnější topidlo. Dvoustupňové čerpadlo, dva výkony, velká nádrž, více jak 15 hodin provozu. Velmi nízká hluchnost 59 dB proti ostatním, které mají 60–69 dB.

- Tepelný výkon 16/18 kW
- Obsah nádrže 25 litrů

Možnost vertikálního nastavení do 45°



VAL6 Daystar


Topidlo VAL6 Daystar přejímá dvojí systém sálavého a konvenčního tepla.

- Tepelný výkon 15 kW
- Obsah nádrže 10 litrů




Srovnávací diagram distribuce tepla VAL6 Daystar proti VAL6 MPX1


MPX plný výkon

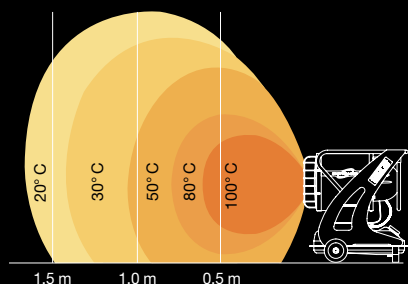

MPX snížený výkon

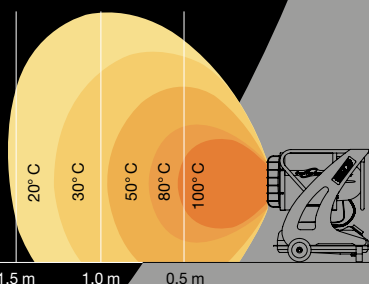

Daystar

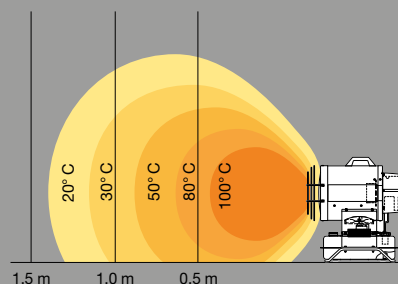

Technické údaje VAL6

MODEL	EP6JA	KBE1JA	KBE1S	EPX
Výkon (kW)	40	40	33	41/29
Palivo	Nafta/ELTO	Nafta/ELTO	Nafta/ELTO	Nafta/ELTO
Obsah nádrže (litr)	40	57	35	58
Spotřeba paliva (litr/hod.)	3,8	3,8	3,2	3,82/2,8
Napětí (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50
Příkon motoru (W) Při spuštění Během provozu	80 60	80 60	85 60	115 92/86
Bezpečnostní prvky	Fotobuňka Pojistka 1,6 A	Fotobuňka Pojistka 1,6 A	Fotobuňka Pojistka 1,6 A	Fotobuňka Pojistka 1,6 A Ochrana proti přehřátí Ochrana proti přepětí
Rozměry v×š×d (mm)	930×620×1.200	925×662×955	820×655×732	970×645×1.235
Váha s prázdnou nádrží (kg)	53	53	38	50

MODEL	Daystar	MPX1
Výkon (kW)	15	18/16
Palivo	Nafta/ELTO	Nafta/ELTO
Obsah nádrže (litr)	10	25
Spotřeba paliva (litr/hod.)	1,5	1,85/1,65
Napětí (V/Hz)	230/50	230/50
Příkon motoru (W) Při spuštění Během provozu	110 85	112 100
Bezpečnostní prvky	Fotobuňka Pojistka 1,6 A Ochrana proti přehřátí	Fotobuňka Pojistka 1,6 A Ochrana proti přehřátí Ochrana proti přepětí
Rozměry v×š×d (mm)	593×310×600	720×520×675
Váha s prázdnou nádrží (kg)	18	32

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Aby nedošlo k požáru nebo poškození hořlavých podlahových ploch, vždy při použití topidel VAL6 používejte nehořlavou podložku.

Materiál podložky:
Směs skelné tkaniny a hliníkové folie.
Rozměry podložky: 4×1.200×1.200 mm

