

LS 160 AB	ŠTĚPKOVAČ / WOOD CHIPPER	LS 160 AB
 POWERED BY ELECTRIC 100%	Kód / Code	LC-15000
	Délka / Length	3490 mm (transport 3160 mm)
	Šířka / Width	1590 mm
	Výška / Height	2500 mm (transport 1920 mm)
	Hmotnost / Weight	995 kg
	Varianta / Variant	Nájezdová brzda / Overrun Break
	Výkon / Load	12 ÷ 16 m³ / h
	Max. průměr / Max. diameter	160 mm
	Počet nožů / Number of blades	2
	Délka štěpky / Length of chips	5 ÷ 15 mm
	MOTOR / ENGINE	ASHWOOD IPM-200-66
	Výkon motoru / Power output	20-32 kWh
	Kapacita baterie / Capacity Battery	48 V (400 Ah)



Štěpkovač LS 160 AB je první plně elektrický kompaktní stroj určený k likvidaci dřevěného odpadu, větví s listím i jehličím, kůry, kmenů a dalších nadzemních částí rostlin, ke štěpkování nadbytečného dřeva, jako jsou tyče, kůra, kolíky atd. a také k výrobě štěpky z výše uvedených materiálů. Zpracovávat můžete všechny tyto materiály do průměru až 160 mm. Pro tažení stále stačí řidičský průkaz skupiny B, ale s rozšířením B96 (nedělají se písemné testy).

The chipper LS 160 AB is the first fully electric compact machine intended for disposal of wood waste, twigs, bark, branch-wood and other above-ground biomass, for chipping of redundant timber such as sticks, deals, pickets etc. and also for manufacture of chips from aforesaid materials. It can dispose all these materials with diameters up to 160 mm. For towing you need only a driver's license, group B, may be completed with B96 (no written tests).

LS 160 P Track	ŠTĚPKOVAČ / W. CHIPPER	LS 160 P Track	LS 160 PG Track
 POWERED BY LPG	Kód / Code	LC-14502	LC-16500
	Délka / Length	3000 mm (transport 2385 mm)	3000 mm (transport 2385 mm)
	Šířka / Width	1360 mm	1360 mm
	Výška / Height	2530 mm (transport 1945 mm)	2530 mm (transport 1945 mm)
	Hmotnost / Weight	1200 kg	1200 kg
	Výkon / Load	12 ÷ 16 m³ / h	12 ÷ 16 m³ / h
	Max. průměr / Max. diameter	160 mm	160 mm
	Počet nožů / Number of blades	2	2
	Délka štěpky / Length of chips	5 ÷ 15 mm	5 ÷ 15 mm
	MOTOR / ENGINE	KOHLER ECH 749	KOHLER ECH 749
	Výkon motoru / Power output	19,8 kW (26,5 HP)	19,8 kW (26,5 HP)
	Palivo / Fuel	BENZIN / GASOLINE (E5)	BENZIN / GASOLINE (E5) / LPG



LS 160 P Track je výkonný kompaktní štěpkovač dřevní hmoty pro maximální průměr vkládaného materiálu 160 mm. Je určen k likvidaci větví s listím i jehličím, kmenů, keřů, kůry a dalších nadzemních částí rostlin nebo k výrobě štěpky. Otočná horní stavba štěpkovače umožňuje přímý přístup ke vkládacímu žlabu z jakékoli strany. Verze PG má provoz na benzín a LPG.

The chipper LS 160 P Track is a compact machine intended for disposal of wood waste, twigs, bark, branch-wood and other above-ground biomass, for chipping of redundant timber such as sticks, deals, pickets etc. and also for manufacture of chips from aforesaid materials. It can dispose all these materials with diameters up to 160 mm. The PG version operates on petrol and LPG.

LS 160 DW Track	ŠTĚPKOVAČ / WOOD CHIPPER	LS 160 DW Track
 POWERED BY DIESEL	Kód / Code	LC-12001
	Délka / Length	2610 mm (transport 2250 mm)
	Šířka / Width	1440 mm
	Výška / Height	2535 mm (transport 1950 mm)
	Hmotnost / Weight	1335 kg
	Výkon / Load	12 ÷ 16 m³ / h
	Max. průměr / Max. diameter	160 mm
	Počet nožů / Number of blades	2
	Délka štěpky / Length of chips	5 ÷ 15 mm
	MOTOR / ENGINE	KOHLER KDW 1404 (STAGE 5, EPA)
	Výkon motoru / Power output	18,8 kW (25 HP)
	Palivo / Fuel	NAFTA / DIESEL (B7)



LS 160 DW Track je výkonný kompaktní štěpkovač dřevní hmoty pro maximální průměr vkládaného materiálu 160 mm. Je určen k likvidaci větví s listím i jehličím, kmenů, keřů, kůry a dalších nadzemních částí rostlin nebo k výrobě štěpky. Otočná horní stavba štěpkovače umožňuje přímý přístup ke vkládacímu žlabu z jakékoli strany. Naklápečí rám podvozku umožňuje zvýšení svahové dostupnosti stroje v terénu až na 30°.

The chipper LS 160 DW Track is a compact machine intended for disposal of wood waste, twigs, bark, branch-wood and other above-ground biomass, for chipping of redundant timber such as sticks, deals, pickets etc. and also for manufacture of chips from aforesaid materials. It can dispose all these materials with diameters up to 160 mm. Its tilttable frame enables to reach slopes with climbing ability up to 30°.

ŠTĚPKOVAČ / WOOD CHIPPER	LS 95 T (540)
Kód / Code	LZ-1109
Délka / Length	1530 mm
Šířka / Width	860 mm
Výška / Height	1540 mm
Hmotnost / Weight	150 kg
Výkon / Load	1,6 ÷ 2,8 m³ / h
Max. průměr / Max. diameter	80 mm
Počet nožů / Number of blades	2
Délka štěpky / Length of chips	4 ÷ 6 mm
NÁHON / DRIVE	
Otáčky PTO / PTO	540 ot/min, rpm
Závěs / Hinge	3-bod, kat. 1, 1N / 3-point 1, 1N
NENÍ V CENĚ / NOT INCLUDED	
Kardan / Cardan	004120

Štěpkovač LS 95 se vyznačuje vysokým výkonem a jednoduchou konstrukcí. Stroj je vybaven dvěma řezacími noži a protiotřím. Vkládání štěpkovaného materiálu je gravitační, což znamená, že materiál vložený do násypky sám klouže k řezacímu ústrojí. Ergonomická madla a velká pojezdová kola maximálně usnadní manipulaci se strojem. Pro pohon je zapotřebí vývodový hřídel s 540 ot./min.

The chipper LS 95 can be characterized by high power output and simple design. This chipper is equipped with two cutting blades and one fixed counter blade. Loading of materials to be chipped between the loading rolls is realised by gravity only, i.e. there is no other mechanism required. For machine drive you need also PTO shaft assembly for 540 rpm.

LS 95 T




ŠTĚPKOVAČ / W. CHIPPER	LS 160 TC (540)	LS 160 T (540)	LS 160 T (1000)
Kód / Code	LC-18201	LC-13001	LC-13000
Délka / Length		2265 mm (transport 1905 mm)	
Šířka / Width	1280 MM	1280 mm	1280 mm
Výška / Height		2350 mm (transport 1760 mm)	
Hmotnost / Weight	580 kg	600 kg	585 kg
Výkon / Load	10 ÷ 12 m³ / h	12 ÷ 16 m³ / h	12 ÷ 16 m³ / h
Max. průměr / Max. diameter	160 mm	160 mm	160 mm
Počet nožů / Number of blades	2	2	2
Délka štěpky / Length of chips	5 ÷ 15 mm	5 ÷ 15 mm	5 ÷ 15 mm
NÁHON / DRIVE			
Výkon PTO / PTO power	30 ÷ 55 HP	30 ÷ 55 HP	30 ÷ 55 HP
Otáčky PTO / PTO	540 ot/min, rpm	540 ot/min, rpm	1000 ot/min, rpm
Závěs / Hinge		3 bod, kat. 1, 2 / Three-point 1 or 2	
NENÍ V CENĚ / NOT INCLUDED			
Kardan / Cardan	004542	004542	004542

LS 160 T je výkonný kompaktní štěpkovač dřevní hmoty pro maximální průměr vkládaného materiálu 160 mm a pro agregaci za traktor. Je určen k likvidaci větví s listím i jehličím, kmenů, keřů, kůry a dalších nadzemních částí rostlin nebo k výrobě štěpky.

The chipper LS 160 T is a compact machine intended for disposal of wood waste with diameters up to 160 mm. It should be coupled to a tractor with a corresponding three-point linkage (cat. 1 or 2).

LS 160 T




ŠTĚPKOVAČ / WOOD CHIPPER	LS 160 TT (1000)
Kód / Code	LC-13501
Délka / Length	2350 mm (transport 2110 mm)
Šířka / Width	1400 mm
Výška / Height	2590 mm (transport 1990 mm)
Hmotnost / Weight	740 kg
Výkon / Load	12 ÷ 16 m³ / h
Max. průměr / Max. diameter	160 mm
Počet nožů / Number of blades	2
Délka štěpky / Length of chips	5 ÷ 15 mm
NÁHON / DRIVE	
Výkon PTO / PTO power	30 ÷ 55 HP
Otáčky PTO / PTO	1000 ot/min, rpm
Závěs / Hinge	3 bod, kat. 2 / Three-point 2
Zadní závěs / Rear hinge	přívěs 8t / trailer 8t
NENÍ V CENĚ / NOT INCLUDED	
Kardan / Cardan	004542

LS 160 TT je výkonný kompaktní štěpkovač dřevní hmoty pro maximální průměr vkládaného materiálu 160 mm. Je určen k likvidaci větví s listím i jehličím, kmenů, keřů, kůry a dalších nadzemních částí rostlin nebo k výrobě štěpky. Otočná horní stavba štěpkovače umožňuje přímý přístup ke vkládacímu žlabu z jakékoli strany.

The chipper LS 160 TT is a compact machine intended for disposal of wood waste, twigs, bark, branch-wood and other above-ground biomass, for chipping of redundant timber such as sticks, deals, pickets etc. and also for manufacture of chips from aforesaid materials. It can dispose all these materials with diameters up to 160 mm.



2023




Komunální technika
Environmental Machines



ČESKÝ VÝROBEK
CZECH MADE



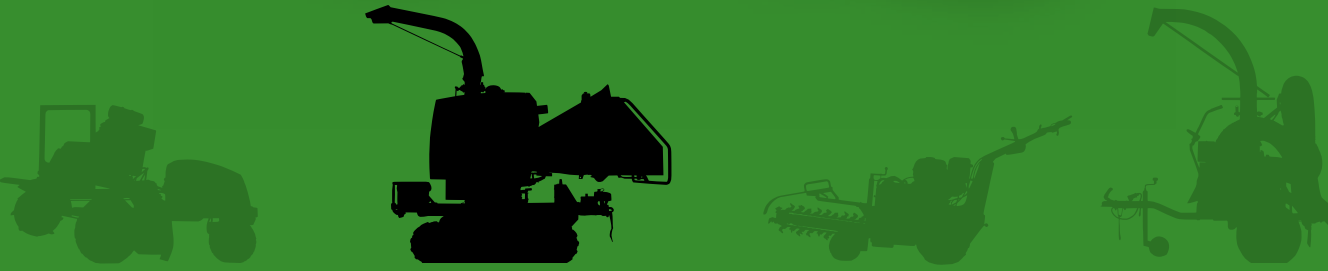

 Frézy na pařezy - Štěpkovače - Drážkovače - Vysavače listí

 Stump Cutters - Chippers - Trenchers - Leaf Vacuums

LASKI, s.r.o., Blišťka 263/16, 798 17 Smržice
Czech Republic
Tel.: +420 582 305 740, +420 582 305 741
e-mail: info@laski.cz

www.laski.cz

Distributor:



EUROPEAN UNION
European Regional Development Fund
Operational Programme Enterprise
and Innovations for Competitiveness



LASKI, s.r.o., Blišťka 263, 798 17 Smržice, Czech Republic, Tel.: +420 582 305 740

Změna údajů vyhrazena / All information may change any time

Štěpkovače / Wood Chippers

LS 65	ŠTĚPKOVAČ / WOOD CHIPPER	LS 65
	Kód / Code	LZ-1004
	Délka / Length	1250 mm
	Šířka / Width	560 mm
	Výška / Height	1260 mm
	Hmotnost / Weight	95 kg
	Výkon / Load	0,9 ÷ 1,6 m³ / h
	Max. průměr / Max. diameter	51 mm
	Počet nožů / Number of blades	2
	Délka štěpky / Length of chips	4 ÷ 6 mm
	MOTOR / ENGINE	KOHLER CH 395
	Výkon motoru / Power output	7,1 kW (9,5 HP)
	Palivo / Fuel	BENZIN / GASOLINE (E5)

Lehký štěpkovač LS 65/CH se vyznačuje vysokým výkonem a jednoduchou konstrukcí. Motor je s řezacím ústrojím spojen klínovým řemenem. Stroj je vybaven dvěma řezacími noži a protiotřím. Vkládání štěpkovaného materiálu je gravitační, což znamená, že materiál vložený do násypky sám klouže k řezacímu ústrojí. Na vyhazovací komíně štěpkovače je možné připevnit prodýšný pytel.

The chipper LS 65/CH can be characterized by high power output and simple design. Transmission of power from the engine to the chipping device is based on V-belt gearing. This chipper is equipped with two cutting blades and one fixed counter blade. The chipper is also ready for chips collecting into bags made from air-permeable fabric and fitted on its discharge duct.

LS 95	ŠTĚPKOVAČ / WOOD CHIPPER	LS 95/GX	LS 95/CH
	Kód / Code	LZ-1101	LZ-1102
	Kód - Nesený / Code - Tractor-mounted	LZ-1107	LZ-1108
	Délka / Length	1530 mm	1530 mm
	Šířka / Width	800 mm	800 mm
	Výška / Height	1580 mm	1580 mm
	Hmotnost / Weight	130 kg	130 kg
	Výkon / Load	1,6 ÷ 2,8 m³ / h	1,6 ÷ 2,8 m³ / h
	Max. průměr / Max. diameter	80 mm	80 mm
	Počet nožů / Number of blades	2	2
	Délka štěpky / Length of chips	4 ÷ 6 mm	4 ÷ 6 mm
	MOTOR / ENGINE	HONDA GX 390	KOHLER CH 440
	Výkon motoru / Power output	8,7 kW (11,7 HP)	10 kW (14 HP)
	Palivo / Fuel	BENZIN / GASOLINE (E5)	BENZIN / GASOLINE (E5)

Štěpkovač LS 95 se vyznačuje vysokým výkonem a jednoduchou konstrukcí. Motor je s řezacím ústrojím spojen klínovým řemenem. Stroj je vybaven dvěma řezacími noži a protiotřím. Vkládání štěpkovaného materiálu je gravitační, což znamená, že materiál vložený do násypky sám klouže k řezacímu ústrojí. Ergonomická madla a velká pojezdová kola maximálně usnadní manipulaci se strojem.

The chipper LS 95 can be characterized by high power output and simple design. Transmission of power from the engine to the chipping device is based on V-belt gearing. This chipper is equipped with two cutting blades and one fixed counter blade. Loading of materials to be chipped between the loading rolls is realised by gravity only, i.e. there is no other mechanism required.

LS 95	ŠTĚPKOVAČ / WOOD CHIPPER	LS 95 ES	LS 95 A
	Kód / Code	LZ-1110	LS-1111
	Délka / Length	1500 mm	1730 mm
	Šířka / Width	790 mm	790 mm
	Výška / Height	1530 mm	1530 mm
	Hmotnost / Weight	222 kg	280 kg
	Pojezd / Travel	12V - 0,3 kW	48V - 0,3 kW
	Výkon / Load	1,6 ÷ 2,8 m³ / h	1,6 ÷ 2,8 m³ / h
	Max. průměr / Max. diameter	80 mm	80 mm
	Počet nožů / Number of blades	2	2
	Délka štěpky / Length of chips	4 ÷ 6 mm	4 ÷ 6 mm
	MOTOR / ENGINE	KOHLER CH 440	EL. BLDG IPM 200-33-48V
	Výkon motoru / Power output	10 kW (14 HP)	5 ÷ 14 kW
	Palivo / Fuel,	BENZIN / GASOLINE (E5)	100 Ah
	Kapacita baterie / Capacity Battery		

Štěpkovač LS 95 se vyznačuje vysokým výkonem a jednoduchou konstrukcí. Motor je s řezacím ústrojím spojen klínovým řemenem. Stroj je vybaven dvěma řezacími noži a protiotřím. Vkládání štěpkovaného materiálu je gravitační, což znamená, že materiál vložený do násypky sám klouže k řezacímu ústrojí. Ergonomická madla a elektrický pojezd maximálně usnadní manipulaci se strojem.

The chipper LS 95 can be characterized by high power output and simple design. Transmission of power from the engine to the chipping device is based on V-belt gearing. This chipper is equipped with two cutting blades and one fixed counter blade. Loading of materials to be chipped between the loading rolls is realised by gravity only, i.e. there is no other mechanism required.

ŠTĚPKOVAČ / WOOD CHIPPER	LS 100/27 CB
Kód / Code	LS-7006
Kód - Nebrzděná varianta / Code - Unbraked variant	LS-7001 LS 100/27 C
Kód - Nebrzděná varianta s RATO / Code - Unbraked variant with engine RATO	LS-7004 LS 100 P2 (RATO)
Kód - s motorem / Code - with engine RATO	LS-7009 LS 100 PB2 (RATO)
Délka / Length	3680 mm (transport 3160 mm)
Šířka / Width	1595 mm
Výška / Height	2080 mm
Hmotnost / Weight	630 kg
Výkon / Load	3 ÷ 8 m³ / h
Max. průměr / Max. diameter	100 mm
Počet nožů / Number of blades	4
Délka štěpky / Length of chips	11 mm
MOTOR / ENGINE	KOHLER CH 740
Výkon motoru / Power output	18,6 kW (25 HP)
Palivo / Fuel	BENZIN / GASOLINE (E5)

LS 100 je štěpkovač dřevní hmoty pro maximální průměr vkládaného materiálu 100 mm. Je určen k likvidaci větví, kmenů, keřů a dalších nadzemních částí rostlin. Štěpkovač je vybaven hydraulicky poháněným vkladacím válcem s automatickým systémem proti přetížení spalovacího motoru, počítadlem motohodin (celkové/denní), otočným vyfukovacím komínem, který lze sklopit.

The chipper LS 100 is designed for disposal of wood waste, twigs, branch-wood and other above-ground biomass. It can dispose all these materials with diameters up to 100 mm. The chipper is also equipped with a loading roll hydraulically controlled and linked to an automatic system as overload protection of its combustion engine.

ŠTĚPKOVAČ / W. CHIPPER	LS 160 PC
Kód / Code	LC-18000
Kód - Nebrzděná varianta s motorem RATO / Code - Unbrak. with RATO	LC-18001 LS 160 PC2 (RATO)
Kód - s motorem RATO / Code - with engine RATO	LC-18002 LS 160 PCB2 (RATO)
Délka / Length	3485 mm (transport 3155 mm)
Šířka / Width	1590 mm
Výška / Height	2500 mm (transport 1920 mm)
Hmotnost / Weight	750 kg
Výkon / Load	10 ÷ 12 m³ / h
Max. průměr / Max. diameter	160 mm
Počet nožů / Number of blades	2
Délka štěpky / Length of chips	5 ÷ 15 mm
MOTOR / ENGINE	KOHLER ECH 749
Výkon motoru / Power output	19,8 kW (26,5 HP)
Palivo / Fuel	BENZIN / GASOLINE (E5)

LS 160 P je výkonný kompaktní štěpkovač dřevní hmoty pro maximální průměr vkládaného materiálu 160 mm. Je určen k likvidaci větví s listím i jehličím, kmenů, keřů, kůry a dalších nadzemních částí rostlin nebo k výrobě štěpky. Verze PG má provoz na benzin a LPG.

The chipper LS 160 P is a compact machine intended for disposal of wood waste, twigs, bark, branch-wood and other above-ground biomass, for chipping of redundant timber such as sticks, deals, pickets etc. and also for manufacture of chips from aforesaid materials. It can dispose all these materials with diameters up to 160 mm. The PG version operates on petrol and LPG.

ŠTĚPKOVAČ / W. CHIPPER	LS 160 PB	LS 160 PGB
Kód / Code	LC-14001	LC-16001
Kód - Nebrzděná varianta / Code - Unbraked variant	LC-14000 LS 160 P	LC-16000 LS 160 PG
Kód - s motorem RATO / Code - with engine RATO	LC-14003 LS 160 PB2 (RATO)	-
Délka / Length	3485 mm (transport 3155 mm)	
Šířka / Width	1590 mm	1590 mm
Výška / Height	2500 mm (transport 1920 mm)	
Hmotnost / Weight	750 kg	750 kg
Výkon / Load	12 ÷ 16 m³ / h	12 ÷ 16 m³ / h
Max. průměr / Max. diameter	160 mm	160 mm
Počet nožů / Number of blades	2	2
Délka štěpky / Length of chips	5 ÷ 15 mm	5 ÷ 15 mm
MOTOR / ENGINE	KOHLER ECH 749	KOHLER ECH 749
Výkon motoru / Power output	19,8 kW (26,5 HP)	19,8 kW (26,5 HP)
Palivo / Fuel	BENZIN/GASOLINE (E5)	BENZIN/GASOLINE (E5)/LPG

LS 160 P je výkonný kompaktní štěpkovač dřevní hmoty pro maximální průměr vkládaného materiálu 160 mm. Je určen k likvidaci větví s listím i jehličím, kmenů, keřů, kůry a dalších nadzemních částí rostlin nebo k výrobě štěpky. Otočná horní stavba štěpkovače umožňuje přímý přístup ke vkladacímu žlabu z jakékoli strany. Stroj je vybaven úsporným motorem se vstříkovaním paliva. Verze PG má provoz na benzin a LPG.

The chipper LS 160 P is a compact machine intended for disposal of wood waste, twigs, bark, branch-wood and other above-ground biomass, for chipping of redundant timber such as sticks, deals, pickets etc. and also for manufacture of chips from aforesaid materials. It can dispose all these materials with diameters up to 160 mm. This machine is equipped with an environmentally-friendly engine with fuel injection. The PG version operates on petrol and LPG.



ŠTĚPKOVAČ / WOOD CHIPPER	LS 160 PPB
Kód / Code	LC-17504
Kód - Nebrzděná varianta / Code - Unbraked variant	LS-17503 LS 160 PP
Délka / Length	3485 mm (transport 3155 mm)
Šířka / Width	1590 mm
Výška / Height	2500 mm (transport 1920 mm)
Hmotnost / Weight	750 kg
Varianta / Variant	Nájezdová brzda / Overrun Break
Výkon / Load	12 ÷ 16 m³ / h
Max. průměr / Max. diameter	160 mm
Počet nožů / Number of blades	2
Délka štěpky / Length of chips	5 ÷ 15 mm
MOTOR / ENGINE	B&S VANGUARD 35HP
Výkon motoru / Power output	26,1 kW (35 HP)
Palivo / Fuel	BENZIN / GASOLINE (E5)

LS 160 PPB je výkonný kompaktní štěpkovač dřevní hmoty pro maximální průměr vkládaného materiálu 160 mm. Je určen k likvidaci větví s listím i jehličím, kmenů, keřů, kůry a dalších nadzemních částí rostlin nebo k výrobě štěpky. Otočná horní stavba štěpkovače umožňuje přímý přístup ke vkladacímu žlabu z jakékoli strany. Provoz na benzin.

The chipper LS 160 PPB is a compact machine intended for disposal of wood waste, twigs, bark, branch-wood and other above-ground biomass, for chipping of redundant timber such as sticks, deals, pickets etc. and also for manufacture of chips from aforesaid materials. It can dispose all these materials with diameters up to 160 mm. Drive on petrol.

ŠTĚPKOVAČ / WOOD CHIPPER	LS 160 DWB (O2)
Kód / Code	LC-10003
Délka / Length	3485 mm (transport 3155 mm)
Šířka / Width	1590 mm
Výška / Height	2500 mm (transport 1920 mm)
Hmotnost / Weight	830 kg
Varianta / Variant	Nájezdová brzda / Overrun Break
Výkon / Load	12 ÷ 16 m³ / h
Max. průměr / Max. diameter	160 mm
Počet nožů / Number of blades	2
Délka štěpky / Length of chips	5 ÷ 15 mm
MOTOR / ENGINE	KOHLER KDW 1404 (STAGE 5, EPA)
Výkon motoru / Power output	18,8 kW (25 HP)
Palivo / Fuel	NAFTA / DIESEL (B7)

LS 160 DWB je výkonný kompaktní štěpkovač dřevní hmoty pro maximální průměr vkládaného materiálu 160 mm. Je určen k likvidaci větví s listím i jehličím, kmenů, keřů, kůry a dalších nadzemních částí rostlin nebo k výrobě štěpky. Otočná horní stavba štěpkovače umožňuje přímý přístup ke vkladacímu žlabu z jakékoli strany. Pro tažení stále stačí řidičský průkaz skupiny B, ale s rozšířením B96 (nedělají se písemné testy).

The chipper LS 160 DWB is a compact machine intended for disposal of wood waste, twigs, bark, branch-wood and other above-ground biomass, for chipping of redundant timber such as sticks, deals, pickets etc. and also for manufacture of chips from aforesaid materials. It can dispose all these materials with diameters up to 160 mm. For towing you need only a driver's license, group B, may be completed with B96 (no written tests).

ŠTĚPKOVAČ / W. CHIPPER	LS 160 PPBS	LS 160 DWBS
Kód / Code	LC-17505	LC-10002
Délka / Length	3605 mm (transport 3525 mm)	3605 mm (transport 3525 mm)
Šířka / Width	1800 mm	1800 mm
Výška / Height	2675 mm (transport 2095 mm)	2675 mm (transport 2095 mm)
Hmotnost / Weight	930 kg	930 kg
Stavitelné oje / Height-adjustable drawbar	Min. 430 mm / Max. 1060 mm	Min. 430 mm / Max. 1060 mm
Výkon / Load	12 ÷ 16 m³ / h	12 ÷ 16 m³ / h
Max. průměr / Max. diameter	160 mm	160 mm
Počet nožů / Number of blades	2	2
Délka štěpky / Length of chips	5 ÷ 15 mm	5 ÷ 15 mm
MOTOR / ENGINE	B&S VANGUARD 35HP	KOHLER KDW 1404 (STAGE 5, EPA)
Výkon motoru / Power output	26,1 kW (35 HP)	18,8 kW (25 HP)
Palivo / Fuel	BENZIN / GASOLINE (E5)	NAFTA / DIESEL (B7)

LS 160 BS je výkonný kompaktní štěpkovač dřevní hmoty pro maximální průměr vkládaného materiálu 160 mm. Je určen k likvidaci větví s listím i jehličím, kmenů, keřů, kůry a dalších nadzemních částí rostlin nebo k výrobě štěpky. Otočná horní stavba štěpkovače umožňuje přímý přístup ke vkladacímu žlabu z jakékoli strany. Podvozek je vybaven stavitelnou ojí pro připojení pomocí koule nebo oka. Pro tažení stále stačí řidičský průkaz skupiny B, ale s rozšířením B96 (nedělají se písemné testy).

The chipper LS 160 BS is a compact machine intended for disposal of wood waste, twigs, bark, branch-wood and other above-ground biomass, for chipping of redundant timber such as sticks, deals, pickets etc. and also for manufacture of chips from aforesaid materials. It can dispose all these materials with diameters up to 160 mm. Its chassis frame is equipped with a height-adjustable drawbar for ball or eye coupling. For towing you need only a driver's license, group B, may be completed with B96 (no written tests).

