


PRO MALÉ PROJEKTU A VELKOU MÍRU MOBILITY

Lehké, skladné a přitom výkonné. Takové jsou řezače spár řady Easy, pro které je typické využití při doprovodných pracích na menších projektech.



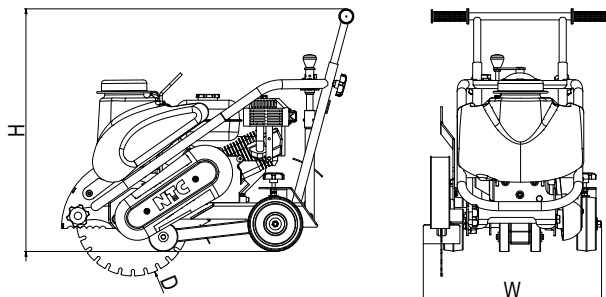

TYP STROJE	Rozměry stroje (mm)		
RZ 123V	H	W	D
	750	550	350

VÝBAVA
Rámová konstrukce
Závěsné oko
Ruční brzda
Integrovaný systém skrápění
Utěsněná ložiska pojezdových kol

TECHNICKÉ PARAMETRY

PROVOZNÍ PARAMETRY		
Provozní hmotnost	[kg]	70
Maximální hloubka řezu	[mm]	120
Průměr kotouče	[mm]	350
Upínání kotouče	[mm]	25,4
Otáčky nezatíženého vřetene	[ot/min]	3600
Typ pojezdu	[-]	Ruční
Elektrický startér	[-]	Ne

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Počítadlo motohodin	<input type="checkbox"/>
Motor s cyklonovým filtrem	<input type="checkbox"/>
Řezný kotouč na asfalt	<input type="checkbox"/>
Řezný kotouč na beton a armovaný beton	<input type="checkbox"/>

MOTOR		
Výrobce a typ	Vanguard	200
Palivo	[-]	Benzín
Jmenovitý výkon (3600 ot/min)	[kW]	4,8
Cyklonový filtr	[-]	Ano
Emisní třída	[-]	EU Stage V

PROVOZNÍ KAPALINY		
Objem vodní nádrže (skrápění)	[l]	12
Objem palivové nádrže (benzín)	[l]	3,1
Objem motorového oleje (10W30)	[l]	0,6

HYGIENICKÉ PARAMETRY		
Hluk L _{pA,d}	[dB]	91
Hluk L _{WA,G}	[dB]	105+4
Vibrace a _{hvd}	[m/s ²]	17,72+7,09