

**Impiego**      **Use**      **Verwendung**      **Uso**      **Utilisation**


La trinciaerba reversibile media TRV-PRO si presta in modo ottimale per la triturazione di sarmenti, mais, erba, sterpaglie, paglia, e molto altro.

The TRV-PRO reversible mulcher medium duty is ideal for mulching twigs, grass, brushwood, hay and more besides.

Das neue Mulchgerät TRV-PRO ist für den Front- und Heckanbau ausgelegt. Die Maschine ist ideal zum Mulchen von Zweigen, Gras, Reisig, Heu und mehr.

La trituradora de hierba reversible media TRV-PRO es excelente para triturar sarmientos, hierba, malezas, paja y mucho más.

Le broyeur d'herbe réversible moyen TRV-PRO est particulièrement indiqué pour le broyage de sarments, herbe, broussailles, paille et de nombreux autres végétaux.



**NEW**



MOD								
mod.	cod.	cod.	HP	rpm/min	type	nr (type)	cm	kg
<b>TRV-PRO 1600</b>	1002956	1002960	40 - 70	540/1000	T-40	3 (XPB 1250)	181×110×93	445
<b>TRV-PRO 1900</b>	1002957	1002961	50 - 70	540/1000	T-50	4 (XPB 1250)	211×110×93	525
<b>TRV-PRO 2250</b>	1002958	1002962	70 - 100	540/1000	T-50	5 (XPB 1250)	241×110×93	590
<b>TRV-PRO 2500</b>	1002959	1002963	70 - 100	540/1000	T-60	5 (XPB 1250)	271×110×93	650

Nota: specificare se PTO 540 giri/min o PTO 1000 giri/min

Note: Specify PTO speed: 540 rpm or 1000 rpm.

Anmerkung: Bitte angeben, ob die Zapfwelle mit Drehzahl 540 U/min oder 1000 U/min gewünscht ist.

Nota: especificar si la toma de fuerza es de 540 r.p.m. o de 1000 r.p.m.




Note: préciser l'option PDF à 540 tours/min ou à 1000 tours/min.

Di serie	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
<ul style="list-style-type: none"> <li>Scatola di trasmissione con doppia ruota libera PTO 1 3/8" Z6</li> <li>Rotore con sistema di taglio lineare</li> <li>Spostamento su barre cromate</li> <li>Spostamento laterale meccanico</li> <li>Angolare rompitore</li> <li>Slitte d'appoggio regolabili in altezza</li> <li>Rullo ozioso posteriore regolabile in altezza (140 mm)</li> <li>Raschifango per pulizia rullo ozioso</li> <li>Scarico anteriore rullo ozioso</li> <li>Protezione posteriore in gomma</li> <li>Protezione anteriore a bandinelle</li> <li>Protezioni antinfortunistiche a normative CE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gearbox with double freewheel clutch PTO 1 3/8" Z6</li> <li>Rotor with linear cutting system</li> <li>Side shift on chrome bars</li> <li>Mechanical side shift</li> <li>Corner reinforcement for shredding material</li> <li>Height-adjustable skids</li> <li>Rear levelling roller height adjustable (140 mm)</li> <li>Scraper for rear levelling roller</li> <li>Discharge of the material over the levelling roller</li> <li>Rear protection with rubber</li> <li>Front protection with metal flaps</li> <li>Protective equipment as per EC safety rules</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Getriebe mit doppeltem Freilauf PTO 1 3/8" Z6</li> <li>Rotor mit linear Schnittsystem</li> <li>Seitenverschiebung über Chromstangen</li> <li>Mechanische Seitenverschiebung</li> <li>Eckenverstärkung für Zerkleinerungsmaterial</li> <li>Höhenverstellbare Stützkufen</li> <li>Hintere Stützwalze höhenverstellbar (140 mm)</li> <li>Walzenabstreifer</li> <li>Entladung des Materials über die Walze</li> <li>Hinterer Gummischutz</li> <li>Frontschutz mit Metallklappen</li> <li>Unfallschutz nach EU-Vorschriften</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Caja de engranajes con doble rueda libre TDF 1 3/8" Z6</li> <li>Rotor con sistema de corte lineal</li> <li>Desplazamiento sobre tubo cromado</li> <li>Desplazamiento lateral mecánico</li> <li>Rompedor angular</li> <li>Patines de apoyo regulable en altura</li> <li>Rodillo nivelador trasero (140 mm), con regulación en altura</li> <li>Limpiador montado en el rodillo nivelador trasero</li> <li>Descarga anterior al rodillo nivelador</li> <li>Protección posterior en goma</li> <li>Protección delantera mediante placas metálicas</li> <li>Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Boîtier de transmission avec double roue libre PDF 1 3/8" Z6</li> <li>Rotor avec système de coupe linéaire</li> <li>Déplacement avec barre chromée</li> <li>Déport latéral mécanique</li> <li>Barre brisante</li> <li>Patins d'appui réglables en hauteur</li> <li>Rouleau d'appui arrière réglable en hauteur (140 mm)</li> <li>Racleur pour le rouleau d'appui</li> <li>Ejection devant le rouleau d'appui</li> <li>Protection arrière en caoutchouc</li> <li>Protection avant avec volets métalliques</li> <li>Protections contre les accidents aux normes CE</li> </ul>


<b>TRV-PRO</b>	REVERSIBLE MULCHER MEDIUM DUTY
<b>TRV-PRO</b>	MULCHGERÄTE FÜR FRONT-UND HECKANBAU MITTELSCHWERE AUSFÜHRUNG
<b>TRV-PRO</b>	TRITURADORA REVERSIBLE MEDIA
<b>TRV-PRO</b>	BROYEUR RÉVERSIBLE MOYEN



© f t i n ORIGINAL MADE IN ITALY | zanon.it




Sistema di taglio lineare  
Linear cutting system  
Linearrotor  
Sistema de corte lineal  
Système de coupe linéaire



MOD	MOVEMENT MACHINE				WORKING WIDTH	Standard	
	cm	cm	cm	cm		nr	nr
<b>TRV-PRO 1600</b>	110	71	70	111	40	40	20
<b>TRV-PRO 1900</b>	110	101	70	141	40	48	24
<b>TRV-PRO 2250</b>	125	116	85	156	40	56	28
<b>TRV-PRO 2500</b>	135	136	95	136	40	64	32

MOD	cm	nr	nr
<b>TRV-PRO 1600</b>	110	71	70
<b>TRV-PRO 1900</b>	110	101	70
<b>TRV-PRO 2250</b>	125	116	85
<b>TRV-PRO 2500</b>	135	136	95

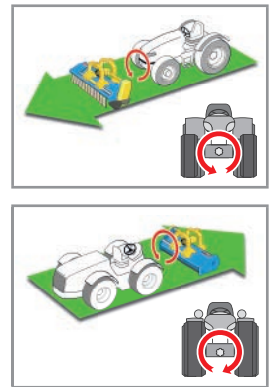


cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande
5130003	Cardano T-40	PTO shaft T-40	Gelenkwelle T-40	Cardán T-40	Cardan T-40
5130005	Cardano T-50	PTO shaft T-50	Gelenkwelle T-50	Cardán T-50	Cardan T-50
5130009	Cardano T-60	PTO shaft T-60	Gelenkwelle T-60	Cardán T-60	Cardan T-60
2050011	Gruppo spost. idr. 40 cm	Hydraulic side shift 40 cm	Hydraulische Verschiebung 40 cm	Kit desplazador hidr. 40 cm	Groupe de dépl. lat. 40 cm
2050733	Kit secondo arco con attacco a tre punti	Second 3-point linkage	Zweiter Dreipunkbock	Kit arco de tercer punto posterior	Kit deuxième arc d'attelage 3 points
2050046	Kit ruote in gomma pivotanti	Pivoting rubber wheels kit	Satz schwenkbare Gummiräder	Kit de ruedas en goma, pivotantes	Kit roues pivotantes en caoutchouc

cod.	Ricambi	Spare parts	Ersatzteile	Recambios	Pièces de rechange
5354003	Cinghia SPB-1250	Cug belt SPB-1250	Keilriemen SPB-1250	Correa SPB-1250	Courroie SPB-1250
5315011	Vite M14 per utensile	M14 screw for tool	M14 Schraube für Werkzeug	Tornillo M14 para herramienta	Vis M14 pour outil
5323016	Dado M14 per utensile	M14 nut for tool	M14 Mutter für Werkzeug	Tuerca M14 para herramienta	Ecrou M14 pour outil
5350024	Mazza RM.8	Hammer RM.8	Hammer RM.8	Martillo RM.8	Marteau RM.8
5350040	Coltello "Y"	"Y" blade	"Y" Messer	Cuchilla "Y"	Couteau "Y"
2020039	Scatola tras. Mod. 1600-1900	Gear box Mod. 1600-1900	Getriebe Mod. 1600-1900	Caja de eng. Mod. 1600-1900	Boîtier de transm. Mod. 1600-1900
2020094	Scatola tras. Mod. 2250-2500	Gear box Mod. 2250-2500	Getriebe Mod. 2250-2500	Caja de eng. Mod. 2250-2500	Boîtier de transm. Mod. 2250-2500

cod. 2050733

**On request**

Kit secondo arco con attacco a tre punti  
Second 3-point linkage  
Zweiter Dreipunkbock  
Kit arco de tercer punto posterior  
Kit deuxième arc d'attelage 3 points

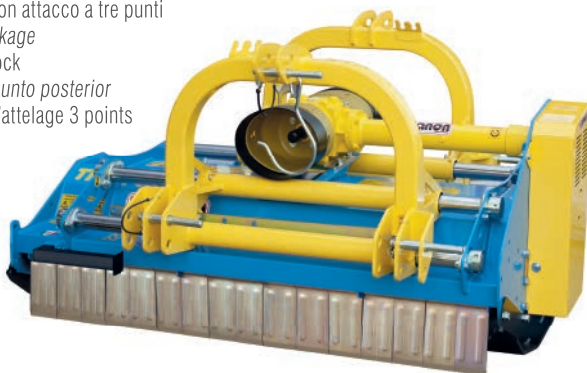

cod. 2050046

**On request**

Kit ruote in gomma pivotanti  
Pivoting rubber wheels kit  
Satz schwenkbare Gummiräder  
Kit de ruedas en goma, pivotantes  
Kit roues pivotantes en caoutchouc



TRV-PRO