

Cub Cadet®

Cub Cadet®

ENDURO SERIES®

FORCE SERIES

PRO SERIES

Stanley Black & Decker Czech Republic s.r.o., Türkova 5b, Praha 4, 149 00

www.cubcadet.cz

© 2024 MTD Products Czech, spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. Cub Cadet a další obchodní značky jsou registrované ochranné známky společnosti MTD Products Group. Další informace můžete jednoduše získat na našich webových stránkách: www.cubcadet.cz. Vyhrazuji si právo na provádění změn cen a technických parametrů a rovněž změn v důsledku tiskových a jiných chyb.

Platnost od 08/2024

KATALOG 2025



VYTVÁŘEJTE TRÁVNÍKY S DOKONALÝM VZHLEDEM NEBO...

Seznamte se s našimi technicky vyspělými ridery řady Zero-Turn vybavenými inovativní technologií řízení Synchro Steer™, která byla pro stroje Cub Cadet vyvinuta s cílem poskytnout vám maximální ovladatelnost všech 4 kol. Slučuje obratnost autíčka na autodromu s výhodami nejmodernějšího žacího stroje.

Tuto technologii nabízíme pro naše řady Enduro XZ6 a XZ8 a rovněž u všech modelů řady PRO Series – včetně našeho špičkového modelu Z9, který se vyznačuje působivě robustní konstrukcí a je vybaven mimořádně širokými dvojítymi pneumatikami. Udržování přesného směru sečení již nebude představovat problém ani při práci ve svazích.

O sdělení dalších podrobností můžete požádat příslušného místního prodejce strojů Cub Cadet.

...V KLIDU SLEDUJTE, JAK VZNIKAJÍ

Těm, kdo se nechtějí sami věnovat sečení, doporučujeme robotické sekačky řady XR5.

K dispozici je možnost volby mezi čtyřmi různými modely s šířkami záběru 21 nebo 42 cm, které jsou vhodné pro plochy od 1 000 do 4 000 čtverečních metrů.

V řadě Cub Cadet XR vždy naleznete sekačku, která bude dokonale vhodná pro velikost vašeho trávníku.

Díky funkcím, které jsou navrženy tak, aby umožňovaly zvládání jakkoli nepříznivých terénních podmínek, se robotické sekačky řady XR nezáleknou ani těch nejnáročnějších pozemků.



RELAXUJTE, ZATÍMCO VÁŠ ROBOT PROVÁDÍ SEČENÍ

Model XR5 byl navržen tak, aby sekal s maximální možnou přesností, na rovném i svažitém terénu, v ideálních i obtížnějších podmínkách, za každého počasí, ve dne i v noci, tiše a bez emisí výfukových plynů. Byl navržen tak, aby udržoval váš trávník nejenom svůdný na pohled, ale aby byl trávník i zdravý a silný. A vy se mezi tím můžete věnovat všem aktivitám, které máte na zahradě rádi.





1. NÁDHERNĚ UPRAVENÉ OKRAJE

Díky své schopnosti dosekávat okraje trávníku mimo rozsah šířky pojezdových kol vám sekačka XR5 poskytne konečný vzhled, na který budete pyšní, a to i na nerovných površích.



2. ZVLÁDÁ HUSTOU TRÁVU I NEROVNÝ TERÉN

Řada XR5 je konstruována tak, aby zvládala i nerovný terén, a udržovala tak dobrý vzhled čerstvě posečeného trávníku.



3. SNADNÉ POUŽITÍ

Instalace sekačky XR5, včetně nabíjecí stanice je rychlá a snadná, což je umožněno použitím přehledného obslužného rozhraní Cub Cadet a dalších funkcí.



4. SNADNÁ ÚDRŽBA

Při vývoji řady XR5 bylo pamatováno na samočisticí funkci, která vám poskytuje více času k tomu, abyste se na zahradě mohli věnovat jiným činnostem. Starosti a námahu si můžete ušetřit také tím, že si u servisního střediska svého prodejce sjednáte provádění každoroční údržby.



PLOVOUCÍ
ŽACÍ ÚSTROJÍ

ŽACÍ ÚSTROJÍ
A KOLA SE
SAMOČISTICÍ
FUNKCÍ

360° SENZOR

EDGE MODE

SPECIÁLNĚ KONSTRUOVANÝ
ŽACÍ SYSTÉM

4,3" DOTYKOVÁ
OBRAZOVKA

SVAHOVÁ DOSTUPNOST
ZAJIŠŤOVANÁ VYSPĚLOU
TECHNOLOGIÍ

KOLA S VYSOKOU TRAKCÍ
UMOŽŇUJÍCÍ POUŽITÍ
V NEROVNÉM TERÉNU




OBJEVTE
ŘADU XR5!

SÉRIE XR5 PŘINÁŠÍ ŘEŠENÍ PRO VAŠI ZAHRADU

K perfektnímu sečení přispívá především unikátní žací plovoucí ústrojí, nově vyvinutý žací systém s volně uloženými noži, vynikající svahová dostupnost a mnoho dalších funkcí, které jsou ve výbavě sekaček XR5.

XR5

ENDURO SERIES®

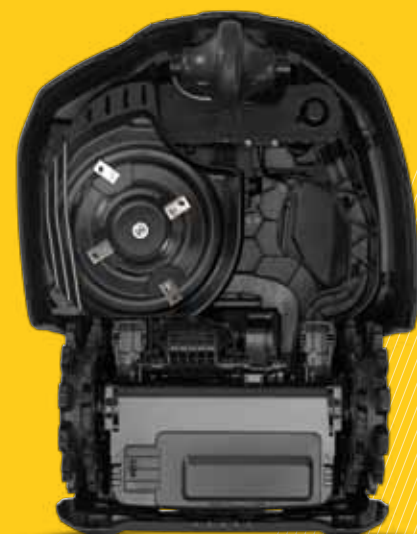

XR5 1000

Šířka záběru:	21 cm
Výška sečení:	15-100 mm
Plocha trávníku (doporučená):	Do 1 000 m² *
Doba sečení (na jedno nabití):	40-50 min
Motor:	bezuhlíkový
Počet zón:	1 hlavní, 4 vedlejší, + separátní
Č. modelu:	22AKFEFA603

XR5 2000

Šířka záběru:	21 cm
Výška sečení:	15-100 mm
Plocha trávníku (doporučená):	Až 2 000 m² *
Doba sečení (na jedno nabití):	80-90 min
Motor:	bezuhlíkový
Počet zón:	1 hlavní, 4 vedlejší, + separátní
Č. modelu:	22AKFEFA603



DVOJITÉ
ŽACÍ ÚSTROJÍ SE
42 CM ŠÍŘKOU
ZÁBĚRU


XR5 3000

Šířka záběru:	42 cm
Výška sečení:	15-100 mm
Plocha trávníku (doporučená):	Do 3 000 m² *
Doba sečení (na jedno nabití):	80-90 min
Motor:	bezuhlíkový
Počet zón:	1 hlavní, 4 vedlejší, + separátní
Č. modelu:	22AKJEFA603

XR5 4000

Šířka záběru:	42 cm
Výška sečení:	15-100 mm
Plocha trávníku (doporučená):	Až 4 000 m² *
Doba sečení (na jedno nabití):	110-120 min
Motor:	bezuhlíkový
Počet zón:	1 hlavní, 4 vedlejší, + separátní
Č. modelu:	22AKLEFA603

* Maximální plocha sečení za ideálních podmínek sečení: plochy rovný trávník, jednoduchý obdélníkový tvar, žádné překážky, žádné další zóny a mírné tempo růstu trávníku.



1. PLOVOUCÍ ŽACÍ ÚSTROJÍ
S neuvěřitelnou přesností bez problémů zvládá i obtížný a nerovný terén. Jedno přední kolo zajišťuje špičkovou manévrovatelnost.



2. SVAHOVÁ DOSTUPNOST
Vysoká míra trakce a svahová dostupnost až 45 % pro práci v náročném terénu.



3. NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ
Díky maximální výšce sečení 100 mm není problémem ani vysoká, silná tráva.



4. PATENTOVANÁ POJEZDOVÁ KOLA
Na jakémkoli trávníku mají nově vyvinutá terénní kola vysokou míru trakce a zajišťují bezchybný pojezd sekačky.



5. TICHÝ PROVOZ
Díky nízké úrovni provozního hluku lze využít k posekání zahrady i nočních hodin.



6. SAMOČISTÍCÍ FUNKCE
Plovoucí sečení a pojezdová kola jsou koncipována jako "samočistící" pro dosažení minimální četnosti údržby.



7. 4,3" DOTYKOVÁ OBRAZOVKA
Nastavení sekačky se provádí velmi snadno na přehledném 4,3" LCD dotykovém, barevném displeji.



8. TECHNOLOGIE EDGE MODE
Díky unikátní konstrukci a možnosti nastavení této funkce je sekačka schopna dosekávat okraje trávníku mimo šíři pojezdových kol.



9. PATENTOVANÝ ŽACÍ SYSTÉM
Díky tomuto patentovanému žacímu systému můžete získat dokonalý sestřih travního porostu.



10. 360° SENZOR
Sekačky XR5 jsou vybaveny všesměrovým 360° senzorem překážek, který zajišťuje maximální míru bezpečnosti a ochrany v průběhu jejich práce na zahradě.



** Záruka poskytovaná výrobcem, jímž je společnost Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, je omezena na dodatečné plnění podle záručních podmínek (informace jsou k dispozici na stránkách www.cubcadet.cz).

TABULKA S PŘEHLEDEM PRODUKTŮ

	XR5 1000	XR5 2000
AKUMULÁTOR		
Motor	bezuhlíkový	bezuhlíkový
Akumulátor	18,5 V Li-Ion	18,5 V Li-Ion
Doba sečení (na jedno nabití)	40–50 min	80–90 min
Doba nabíjení	60–120 min	60–120 min
Příkon	4,0 kWh/měsíc	7,3 kWh/měsíc
ŽACÍ SYSTÉM		
Plocha trávníku (doporučená)	Až 1 000 m² *	Až 2 000 m² *
Šířka záběru	21 cm	21 cm
Výška sečení (min.–max.)	15–100 mm	15–100 mm
Nože	4 žací nože	4 žací nože
Náhradní nože	8	12
Zóny sečení	1 hlavní zóna, 4 vedlejší zóny, samostatné zóny	1 hlavní zóna, 4 vedlejší zóny, samostatné zóny
Hodinový výkon	58 m²/h	58 m²/h
Maximální náklon	24° / 45 %	24° / 45 %
VYBAVENÍ		
Základnová stanice	Standard	Standard
RoboHome	Možno objednat jako přísl. [122-085-603]	Možno objednat jako přísl. [122-085-603]
Displej	4,3" HD barevný, dotykový	4,3" HD barevný, dotykový
Aplikace	Standardní	Standardní
Opatření proti krádeži	Standardní	Standardní
Snímač nárazu	Detekce v rozsahu 360°	Detekce v rozsahu 360°
Snímač náklonu	Standardní	Standardní
Snímač zvednutí	Standardní	Standardní
Režim pro okraje	Standardní	Standardní
Bluetooth®	Standardní	Standardní
Modul GSM	Standardní	Standardní
Kola	Patentovaná poháněná kola HIGH TRACTION	Patentovaná poháněná kola HIGH TRACTION
ROZMĚRY		
Hladina hluku LpA/LwA/LwAg	50/61/64 dB [A]	50/61/64 dB [A]
Rozměry(d/š/v)	67 / 51 / 28 cm	67 / 51 / 28 cm
Rozměry balení(d/š/v)	82 / 54 / 32 cm	82 / 54 / 32 cm
Hmotnost (nettto / vč. obalu)	10,5 / 18,5 kg	10,5 / 18,5 kg
Číslo modelu	22AKFEFA603	22AKHEFA603
EAN		

	XR5 3000	XR5 4000
AKUMULÁTOR		
Motor	bezuhlíkový	bezuhlíkový
Akumulátor	18,5 V Li-Ion	18,5 V Li-Ion
Doba sečení (na jedno nabití)	80–90 min	110–120 min
Doba nabíjení	60–80 min	90–110 min
Příkon	8,7 kWh/měsíc	11,5 kWh/měsíc
ŽACÍ SYSTÉM		
Plocha trávníku (doporučená)	Až 3 000 m² *	Až 4 000 m² *
Šířka záběru	42 cm	42 cm
Výška sečení (min.–max.)	15–100 mm	15–100 mm
Nože	2 x 4 žací nože	2 x 4 žací nože
Náhradní nože	16	24
Zóny sečení	1 hlavní zóna, 4 vedlejší zóny + separátní zóny	1 hlavní zóna, 4 vedlejší zóny + separátní zóny
Hodinový výkon	115 m²/h	115 m²/h
Maximální náklon	24° / 45 %	24° / 45 %
VYBAVENÍ		
Základnová stanice	Standard	Standard
RoboHome	Možno objednat jako přísl. [122-085-603]	Možno objednat jako přísl. [122-085-603]
Displej	4,3" HD barevný, dotykový	4,3" HD barevný, dotykový
Aplikace	Standardní	Standardní
Opatření proti krádeži	Standardní	Standardní
Snímač nárazu	Detekce v rozsahu 360°	Detekce v rozsahu 360°
Snímač náklonu	Standardní	Standardní
Snímač zvednutí	Standardní	Standardní
Režim pro okraje	Standardní	Standardní
Bluetooth®	Standardní	Standardní
Modul GSM	Standardní	Standardní
Kola	Patentovaná poháněná kola HIGH TRACTION	Patentovaná poháněná kola HIGH TRACTION
ROZMĚRY		
Hladina hluku LpA/LwA/LwAg	53/64/65 dB [A]	53/64/65 dB [A]
Rozměry(d/š/v)	67 / 53 / 28 cm	67 / 53 / 28 cm
Rozměry balení(d/š/v)	82 / 54 / 32 cm	82 / 54 / 32 cm
Hmotnost (nettto / vč. obalu)	12,2 / 20,5 kg	12,2 / 20,5 kg
Číslo modelu	22AKJEFA603	22AKLEFA603
EAN		

*Max. plocha sečení při ideálních pracovních podmínkách: rovný trávník bez sklonu, jednoduchý obdélníkový tvar, žádné překážky, žádné přidavné zóny a mírné tempo růstu trávníku.

Slovní označení a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth®, SIG, Inc. a každé použití těchto značek společností Stanley Black & Decker podléhá udělené licenci.

STROJE S ELEKTRICKÝM POHONEM PRO VAŠI ZAHRADU

V nabídce strojů Cub Cadet naleznete ucelenou řadu zahradních traktorů s akumulátorovým pohonem, který je šetrný k životnímu prostředí – od malého mini-rideru LR2, přes kompaktní model XT2 až po obratnou sekačku XZ5 Zero-Turn. Každý stroj je pečlivě zkonstruován s důrazem na vysokou míru ergonomie a bezpečnost práce.

Li-Ion
ELECTRIC



DLOUHÁ DOBA
PROVOZU



KRÁTKÁ DOBA
NABÍJENÍ



NÍZKÁ
HLUČNOST



SNADNÁ A RYCHLÁ
ÚDRŽBA



LR2

FORCE SERIES

STROJE KTERÉ RESPEKTUJÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

S Cub Cadet MINI-RIDEREM LR2 ES76 přichází kategorie strojů splňující ty nejpřísnější ekologické nároky a nabízející nové technologie, které minimalizují dopad na životní prostředí. Tento nový model používá silné elektrické motory a je napájen 56V Li-Ion baterií s rychlodobíjením. Jeho velký záběr šířky 76 cm v kombinaci s 60 minutami pracovního času je předurčen k sekání větších privátních travnatých ploch. MINI-RIDER LR2 ES76 je dodáván v provedení s bočním výhozem s možností montáže sběrače trávy jako volitelného příslušenství. Na kompletní stroj včetně baterií je poskytována prodloužená Cub Cadet garance 3 roky.



Zjistěte více

PRACOVNÍ
ČAS
60 MIN*
4 HODINY
NABÍJECÍ
ČAS



LR2 ES76

Šířka záběru:	76 cm
Plocha trávníku (doporučená):	3 000 m²/h
Sběrný koš (kapacita):	volitelně (19A30014OEM)
Motor:	Cub Cadet 56 V / 30 Ah / 1 500 Wh**
Pojezd:	Elektrický pohon
Nastavení výšky sečení:	5 poloh
Č. modelu:	33BA27JD603

POHODLNÉ
SEDADLO S POTAHEM
Z MATERIÁLU CUT & SEW

ŽÁDNÉ EMISE
Nový model LR2 ES76 neprodukuje žádné emise a je výjimečně tichý. Tímto prospívá nejen životnímu prostředí, ale také i svému okolí.

VOLITELNÝ 115 LITROVÝ
SBĚRNÝ KOŠ NA TRÁVU

LED SVĚTLOMETY
Pro vysokou viditelnost za ztížených světelných podmínek.

PŘÍVĚTIVÝ SERVIS
A JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA
Odpadá náročná péče o spalovací motor, převodovku s olejem nebo řemenové náhony. Servis a údržba je jednoduchá a zákaznický velmi přívětivý.

VARIABILNÍ RYCHLOST
S OVLÁDÁNÍM POMOCÍ
PEDÁLU

PŘEDNÍ
NÁRAZNÍK

FUNKCE BEZPEČNÉHO NÁVRATU
Při kapacitě baterie 10 % se sekací ústrojí automaticky vypne, aby zbylo dostatek energie k bezpečnému návratu do nabíjecí stanice.

SEČENÍ PŘI JÍZDĚ VZAD
Díky technologii, která umožňuje sečení při jízdě vzad, můžete pokračovat v sečení i při couvání (příslušnou funkci je nutno aktivovat ručně).

56V LI-ION POWER**


*Na jedno nabití (odpovídá 0,4 hektaru / resp. přibližně 4 000 m² trávy) za následujících podmínek: minimální zatížení při sečení, použití režimu sečení s výhozem a nejvyšší žací poloha při plné rychlosti za použití akumulátorů Cub Cadet 56V MAX** s kapacitou 30 Ah.

**Maximální napětí akumulátoru naprázdno (naměřené bez pracovního zatížení) činí 56 V. Jmenovité napětí činí 50,4 V.

Li-Ion
ELECTRIC

XT2®

ENDURO SERIES®



Zjistěte více

**PRACOVNÍ
ČAS
90 MIN *
4 HODINY
NABÍJECÍ
ČAS**

**XT2 ES107**

Šířka záběru:	107 cm
Plocha trávníku (doporučená):	8 000 m²/h
Sběrný vak na trávu:	volitelně (19A30030100)
Motor:	Cub Cadet 56 V / 60 Ah / 3 000 Wh**
Pojezd:	Elektrický pohon
Nastavení výšky sečení:	12 poloh
Č. modelu:	33ABA7ES603

Li-Ion
ELECTRIC

**LI-ION-POWER**

Moderní Li-Ion baterie a její elektronika zajišťují dlouhou životnost a rychlé nabíjecí cykly. Po připojení k zásuvce je baterie zcela nabitá do 4 hodin.

PLNÝ VÝKON DO POSLEDNÍHO DETAILU

POHODLNÉ SEDADLO S POTAHEM
Z MATERIÁLU CUT & SEW
A S NASTAVENÍM POMOCÍ PÁKY

ŽÁDNÉ EMISE

Nový model XT2 ES107 neprodukuje žádné emise a je výjimečně tichý. Tímto prospívá nejen životnímu prostředí, ale také i svému okolí.

**PŘÍVĚTIVÝ SERVIS
A JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA**

Odpadá náročná péče o spalovací motor, převodovku s olejem nebo řemenové náhony. Servis a údržba je jednoduchá a zákaznický velmi přívětivá.

**PŘEDNÍ
NÁRAZNÍK****USB PORT**

Pro možnost dobíjení vaší elektroniky za jízdy, například vašeho smartphonu.

**VARIABILNÍ
RYCHLOST
S OVLÁDÁNÍM
POMOCÍ
PEDÁLU****107 CM
ŽACÍ ÚSTROJÍ****17
cm
POLOMĚR
OTÁČENÍ****BOČNÍ VÝHOZ, MULČOVÁNÍ NEBO SBĚR**

Zahradní traktor XT2 ES107 je univerzální pomocník. Trávu můžete sekat bez sběru, mulčovat nebo sbírat do koše. Mulčovací sada je součástí balení stroje a koš pro sběr trávy lze doobjednat jako volitelné příslušenství. Upozornění - mulčování nebo sběr trávy mohou snížit provozní dobu stroje.

*Na jedno nabití (odpovídá 1,4 hektaru /resp. přibližně 14 000 m² trávy) za následujících podmínek: minimální zatížení při sečení, použití režimu sečení s výhozem a nejvyšší žací poloha při plné rychlosti za použití akumulátorů Cub Cadet 56V MAX** s kapacitou 60 Ah.

**Maximální napětí akumulátoru naprázdno (naměřené bez pracovního zatížení) činí 56 V. Jmenovité napětí činí 50,4 V.

XZ5

ENDURO SERIES®



PRACOVNÍ
ČAS
90 MIN *
4 HODINY
NABÍJECÍ
ČAS




XZ5 EL107

Šířka záběru:	107 cm
Plocha trávníku (doporučená):	10 000 m ² /h
Sběrný vak na trávu:	volitelně (19A70054100)
Motor:	Cub Cadet 56 V / 60 Ah / 3 000 Wh**
Pojezd:	Elektrický pohon
Nastavení výšky sečení:	15 poloh
Č. modelu:	34BBA2CS603

STROJE KTERÉ RESPEKTUJÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Dokonale elektrizující zážitek vám přináší náš nový akumulátorový rider s nulovým poloměrem otáčení Cub Cadet XZ5 EL107. Tento model rozšiřuje kategorie námi nabízených strojů splňující ty nejpřísnější ekologické nároky a nabízející nové technologie, které minimalizují dopad na životní prostředí. Na kompletní stroj včetně baterií je poskytována prodloužená Cub Cadet garance 3 roky.

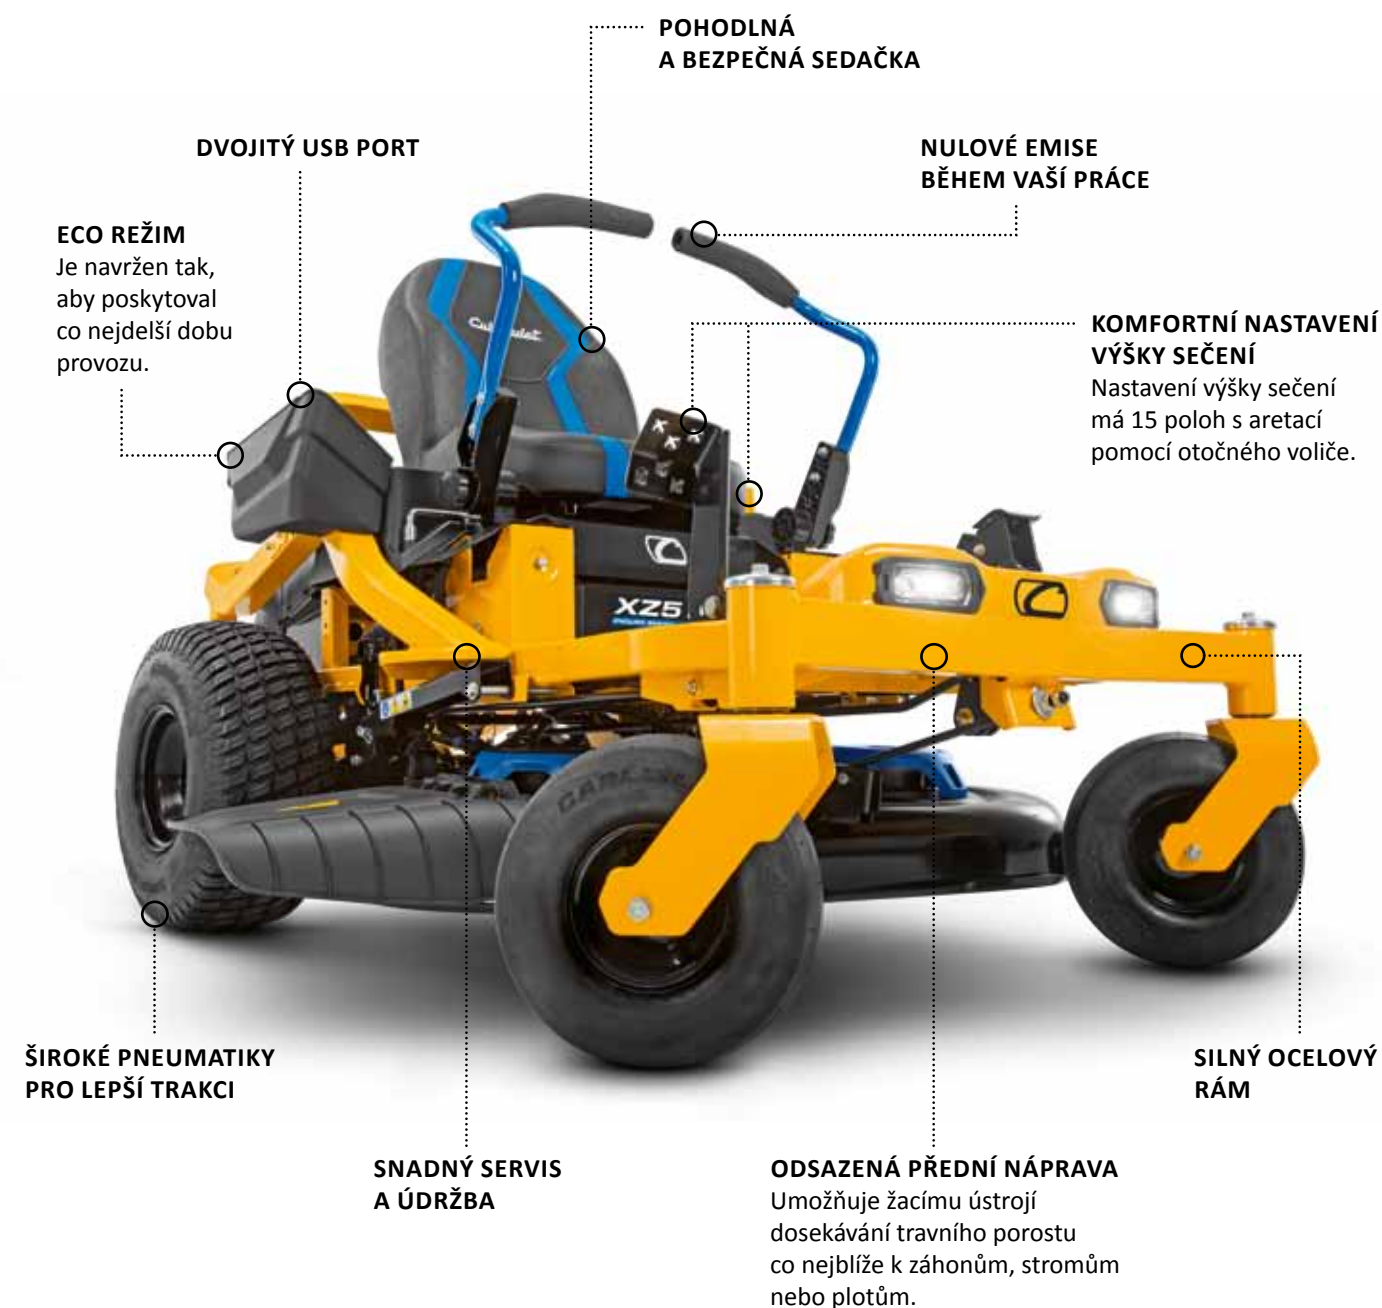

*Na jedno nabití (odpovídá 1,4 hektaru /resp. přibližně 14 000 m² trávy) za následujících podmínek: minimální zatížení při sečení, použití režimu sečení s výhozem a nejvyšší žací poloha při plné rychlosti za použití akumulátorů Cub Cadet 56V MAX** s kapacitou 60 Ah.

**Maximální napětí akumulátoru naprázdno (naměřené bez pracovního zatížení) činí 56 V. Jmenovité napětí činí 50,4 V.

Li-Ion
ELECTRIC

LR2 ES76

XT2 ES107

MOTOR		
Typ motoru	Cub Cadet 56 V / 30 Ah / 1 500 Wh	Cub Cadet 56 V / 60 Ah / 3 000 Wh
Otáčky motoru	2.083 min ⁻¹	2 100 min ⁻¹
SYSTÉM POHONU		
Převodovka	Elektrický pohon	Elektrický pohon
Počet rychlostních stupňů	Plynule nastavitelná	Plynule nastavitelná
Ovládání	Ovládání pedálem	Ovládání pedálem
Tempomat	Standardní	Standardní
ŽACÍ SYSTÉM		
Plocha trávníku <i>(doporučená/maximální)</i>	3 000 m²/h	8 000 m²/h
Šířka záběru	76 cm	107 cm
Výška sečení <i>(min.–max.)</i>	38–95 mm	25–100 mm
Žací ústrojí	–	lisované
Počet nožů	1	2
Zapínání žacího ústrojí	Elektricky spínač	Elektricky spínač
Výškové polohy šasi	5 poloh	12 poloh
Kola šasi	–	2 kolečka žacího ústrojí s kuličkovými ložisky
Mycí tryska / mulčovací sada	–/volitelně (196-334-600)	–/standardní
SYSTÉM VÝHOZU		
Sběrný vak na trávu	volitelně (19A30014OEM)	volitelně (19A30030100)
Deflektor trávy	Standardní	Standardní
RÁM		
Přední náprava	Ocel	Odolné provedení z litiny
Přední nárazník	Standardní, modrý	Standardní, modrý
Poloměr otáčení	46 cm	TIGHT TURN xTREME 17 cm
Velikost kol <i>(p/z v palcích)</i>	13 x 5 / 16 x 6,5	15 x 6 / 20 x 8
Ložiska kol	Kluzná ložiska	Kluzná ložiska
Rám	Svařovaný, ocelový	Svařovaný, ocelový
ELEKTRICKÝ SYSTÉM		
Světlomety	LED	LED
KOMFORT		
Typ sedadla	Materiál Cut & Sew, vysoké opěradlo	Materiál Cut & Sew, vysoké opěradlo
Nastavení sedadla	Podélně nastavitelné	Podélně nastavitelné
Volant	Standardní	Ergonomický s příjemným povrchem
Box na nářadí / držák nápojů	–/standardní	Standardní / standardní
USB port	Standardní	12V zásuvka
Sečení při jízdě vzad	Standardní	Standardní
ROZMĚRY		
Hladina hluku LpA/LwA/LwAg	80,1/93,8/95 dB (A)	79,8/93,6/94 dB (A)
Hodnota vibrací pro tělo / součinitel K	0,6 / 0,3 m/s²	0,5 / 0,25 m/s²
Hodnota vibrací pro ruce/paže / součinitel K	0,3 / 0,15 m/s²	0,3 / 0,15 m/s²
Rozměry <i>(d/š/v)</i>	170 / 97 / 88 cm	180 / 115 / 120 cm
Hmotnost netto	122 kg	245 kg
Číslo modelu	33BA27JD603	33ABA7ES603
EAN	4 008423 914856	4 008423 914863

XZ5 EL107

MOTOR	
Typ motoru	Cub Cadet 56 V / 60 Ah / 3 000 Wh
Otáčky motoru	3200 min ⁻¹
SYSTÉM POHONU	
Převodovka	Elektrický pohon
Počet rychlostních stupňů	Plynule nastavitelná
Ovládání	Dvojitá řídicí páka
Tempomat	Standardní
ŽACÍ SYSTÉM	
Plocha trávníku <i>(doporučená/maximální)</i>	10 000 m²/h
Šířka záběru	107 cm
Výška sečení <i>(min.–max.)</i>	25–114 mm
Žací ústrojí	lisované
Počet nožů	2
Zapínání žacího ústrojí	Elektricky spínač
Výškové polohy šasi	15 poloh
Kola šasi	2
Mycí tryska / mulčovací sada	–/standardní
SYSTÉM VÝHOZU	
Sběrný vak na trávu	volitelně (19A70054100)
Deflektor trávy	Standardní
RÁM	
Přední náprava	–
Přední nárazník	–
Poloměr otáčení	0 cm
Velikost kol <i>(p/z v palcích)</i>	11 x 6 / 20 x 8
Ložiska kol	Kluzná ložiska
Rám	Svařovaný, ocelovýv
ELEKTRICKÝ SYSTÉM	
Světlomety	LED
KOMFORT	
Typ sedadla	Materiál Cut & Sew, vysoké opěradlo
Nastavení sedadla	Podélně nastavitelné
Volant	Řídicí páky nastavitelné ve 2 směrech s komfortními rukojeťmi
Box na nářadí / držák nápojů	Standardní / standardní
USB port	Dvojitý
Sečení při jízdě vzad	Standardní
ROZMĚRY	
Hladina hluku LpA/LwA/LwAg	82,3/96,1/98 dB (A)
Hodnota vibrací pro tělo / součinitel K	0,2 / 0,1 m/s²
Hodnota vibrací pro ruce/paže / součinitel K	4,1 / 2,1 m/s²
Rozměry <i>(d/š/v)</i>	203 / 132 / 114 cm
Hmotnost netto	236 kg
Číslo modelu	34BBA2CS603
EAN	4 008423 922707

LM1
FORCE SERIES

LC3 DP56



Šířka záběru:	56 cm
Výška sečení:	60–110 mm
Struna:	Ø 3,9 mm
Motor:	Cub Cadet 55 OHV
Kola:	Ø 360 mm
Pojezd:	Ne
Hmotnost netto:	31 kg
Č. modelu:	25C-262E603

DOSTATEČNÝ VÝKON
PRO VYŽÍNÁNÍ
TRAVNÍCH POROSTŮ
I KŘOVIN

Mobilní vyžínač Cub Cadet LC3 DP56 je skutečně odolný a výkonný. Jeho konstrukce s motorem Cub Cadet a šířkou záběru 56 cm umožňuje vyžínání vysoké trávy, plevelu i nízkých křovin.

NÁHRADNÍ STRUNA PRO LC3 DP56



10 ks žací struny,
Ø 4 mm,
délka 47 cm



Č. modelu: 1182-WS-0001

LM1 SERIES - PERFEKTNÍ SEČENÍ A PERFEKTNÍ SBĚR

Vysoký výkon ve spojení s vynikající kvalitou stroje - to jsou sekačky Cub Cadet. Jejich tuhá konstrukce zaručuje dlouhou životnost a motor Cub Cadet OHV vám dodá výkon, který potřebujete. U Cub Cadet LM1 Series si můžete vybrat, zda chcete trávu sbírat nebo vyhazovat. Dle potřeby můžete trávník také mulčovat. Mulčovací sada je k dispozici jako příslušenství. Výborné ergonomické zpracování vám bude vždy napomáhat k rychlé a pohodlné práci bez stresu.

CENTRÁLNÍ NASTAVENÍ
VÝŠKY SEČENÍ

Výšku sečení lze jednoduše a rychle nastavit centrálně v 6 polohách pohodlně jednou páčkou.



OBJEMNÝ SBĚRNÝ KOŠ

Velký sběrný koš u vaší sekačky znamená úsporu času. Nemusíte koš tak často vysypávat a ušetříte si práci.



LM1 AR46

Šířka záběru:	46 cm
Plocha trávníku (doporučená):	700 m²/h
Objem sběrného koše:	60 l
Motor:	Cub Cadet 35 OHV
Zdvihový objem motoru:	79 cm³
Pojezd:	Ano
Nastavení výšky sečení:	6 poloh / centrální
Č. modelu:	12C-TQMG603



LM1 CR53

Šířka záběru:	53 cm
Plocha trávníku (doporučená):	950 m²/h
Objem sběrného koše:	70 l
Motor:	Cub Cadet 45 OHV
Zdvihový objem motoru:	140 cm³
Pojezd:	Ano
Nastavení výšky sečení:	6 poloh / centrální
Č. modelu:	12D-PQSC603

PROVÁDĚJTE SEČENÍ SVÝM VLASTNÍM TEMPEM

Systém pojezdu Cub Cadet MySpeed™ automaticky přizpůsobuje pracovní tempo podle rychlosti vaší chůze. Jednoduše uchopte rukojeť oběma rukama, zatlačte ji dopředu a vykročte. Čím rychlejší je vaše chůze, tím vyšší je rychlost udržovaná systémem pojezdu sekačky. Jestliže se při chůzi zastavíte, rukojeť se vrátí do původní polohy, sekačka zpomalí a poté se rovněž zastaví. Systém MySpeed™ je k dispozici u všech travních sekaček Cub Cadet LM2 a LM3 s krácející obsluhou.

LM2 FORCE SERIES

LM3 FORCE SERIES



MYSPEED™

SYSTÉM POJEZDU MYSPEED

Systém pojezdu se zapne pouze tehdy, když je rukojeť zatlačena dopředu. Když obsluha jde rychleji, zatlačí rukojeť automaticky dopředu a zvýšením rychlosti se sekačka přizpůsobí okamžitě rychlosti vaší chůze.

SBĚRNÝ KOŠ S PEVNOU HORNÍ PLOCHOU A UKAZATELEM NAPLNĚNÍ (LM3 Series)

ERGONOMICKÁ RUKOJEŤ
Ergonomická rukojeť je výškově nastavitelná a plně sklopná. Tato možnost významně usnadňuje skladovatelnost sekačky.

VÝKONNÉ MOTORY CUB CADET A BRIGGS & STRATTON®

CENTRÁLNÍ NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ
Výšku sečení lze jednoduše a rychle nastavit centrálně v 6 polohách pohodlně jednou páčkou.

OBJEMNÝ SBĚRNÝ KOŠ
Jestliže máte velký sběrný koš u vaší sekačky, nemusíte tak často koš vysypávat a ušetříte si práci.

VELKÁ ZADNÍ KOLA (LM3 Series)

KULÍČKOVÁ LOŽISKA

PEVNÉ A ODOLNÉ OCELOVÉ ŽACÍ ÚSTROJÍ

LM3 DR53es

Šířka záběru:	53 cm
Plocha trávníku (doporučená):	950 m²/h
Objem sběrného koše:	70 l
Motor:	Cub Cadet 55 OHV ES, 5 elektrickým startováním
Zdvihový objem motoru:	159 cm³
Pojezd:	Ano, variabilní
Nastavení výšky sečení:	6 poloh / centrální
Č. modelu:	12ECPVS7603

4-in-1

POWERED BY
Cub Cadet

MYSPEED™

LM2 DR46s

Šířka záběru:	46 cm
Plocha trávníku (doporučená):	750 m²/h
Objem sběrného koše:	60 l
Motor:	Cub Cadet 55 OHV
Zdvihový objem motoru:	159 cm³
Pojezd:	Ano, variabilní
Pojezd:	Pohon zadních kol
Č. modelu:	12EBTQKC603

3-in-1

POWERED BY
Cub Cadet

MYSPEED™

LM2 DR46es

Šířka záběru:	46 cm
Plocha trávníku (doporučená):	750 m²/h
Objem sběrného koše:	60 l
Motor:	Cub Cadet 55, s elektrickým startováním
Zdvihový objem motoru:	159 cm³
Pojezd:	Ano, variabilní
Nastavení výšky sečení:	6 poloh / centrální
Č. modelu:	12ECTQS7603

3-in-1

POWERED BY
Cub Cadet

MYSPEED™

LM3 CRC46s

Šířka záběru:	46 cm
Plocha trávníku (doporučená):	750 m²/h
Objem sběrného koše:	60 l
Motor:	Cub Cadet 45 OHV
Zdvihový objem motoru:	140 cm³
Pojezd:	Ano, variabilní
Nastavení výšky sečení:	6 poloh / centrální
Č. modelu:	12DBTVSC603

4-in-1

POWERED BY
Cub Cadet

MYSPEED™

LM3 CR53s

Šířka záběru:	53 cm
Plocha trávníku (doporučená):	950 m²/h
Objem sběrného koše:	70 l
Motor:	B&S 750 EX DOV Series
Zdvihový objem motoru:	161 cm³
Pojezd:	Ano, variabilní
Nastavení výšky sečení:	6 poloh / centrální
Č. modelu:	12ABPV9B603


4-in-1

POWERED BY
Cub Cadet

MYSPEED™

KOMPAKTNÍ A LEHCE OVLADATELNÉ

MINI-RIDERY poskytují stejnou sílu, účinnost a výkon jako zahradní traktory, nicméně v kompaktních rozměrech. Moderní design a vysoký komfort sečení jsou jen jedny z mnoha benefitů těchto strojů. Uživatelsky přívětivý a dobře ovladatelný MINI-RIDER s elektrickým startováním je vybaven výkonným motorem Cub Cadet. Při sběru, výhozu nebo mulčování vás MINI-RIDER vždy přesvědčí o své dobře odvedené práci. Kromě toho má velmi kompaktní konstrukci, díky které nepotřebujete k jeho zaparkování v garáži o moc více místa než při parkování ruční sekačky. Vybrat si můžete mezi modely s hydrostatickou převodovkou nebo mezi modely s převodovkou transmatic.



Zjistěte více

**SBĚRNÝ KOŠ NA TRÁVU
O OBJEMU 200 LITRŮ
(LR2 NR76)**

**4,9LITROVÁ
PALIVOVÁ
NÁDRŽ**

VELKÉ PNEUMATIKY
Šetrné k trávníku, přesto
však šikovní i na nerovném
terénu.

NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ
Snadno nastavitelná výška sečení v 5 polohách
od 38 až 95 mm. Páka je umístěna ergonomicky
na pravé straně sedadla.

INTELIGENTNÍ PARKOVACÍ ASISTENT

Systém IPA pomáhá zaparkovat Mini-Rider v garáži s lehkostí a bezpečně. Tento systém sníží rychlost při couvání až o 50 % a dovolí Vám tak precizně a jistě zaparkovat.

LED SVĚTLA

HYDROSTATICKÁ
PŘEVODOVKA

PŘEDNÍ NÁRAZNÍK

ŽACÍ ÚSTROJÍ
O ZÁBĚRU 76 CM

LR2 NR76

Šířka záběru:	76 cm
Plocha trávníku (doporučená):	2500 m ² /h
Sběrný vak na trávu:	200 l
Motor:	Cub Cadet OHV
Motor:	439 cm ³
Pojezd:	Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	5 poloh
Č. modelu:	13AB21HD603




LR2 NS76

Šířka záběru:	76 cm
Plocha trávníku (doporučená):	3000 m ² /h
Sběrný vak na trávu:	volitelně (19A30014OEM)
Motor:	Cub Cadet OHV
Motor:	439 cm ³
Pojezd:	Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	5 poloh
Č. modelu:	13AB21JD603

SEČENÍ PŘI JÍZDĚ VZAD

REVTEK™ TECHNOLOGIE – technologie umožňující sečení při couvání. Ve standardním pracovním módu je z důvodu zachování bezpečnosti automaticky znemožněno sečení při couvání. Systém RevTEK™ umožňuje tuto funkci deaktivovat a dovolí vám v případě potřeby sečení i při couvání.



LR2 NR76 živě a zblízka



	LR2 NR76	LR2 NS76
MOTOR		
Typ motoru	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV
Zdvihový objem motoru	439 cm³	439 cm³
Jmenovitý výkon	8,1 kW / 2 700 min ⁻¹	8,6 kW / 2950 min ⁻¹
Počet válců	1	1
Objem nádrže (kapacita)	4,9 l	4,9 l
Mazání	Oleјové čerpadlo s filtrem	Oleјové čerpadlo s filtrem
SYSTÉM POHONU		
Převodovka	Hydrostatická	Hydrostatická
Počet rychlostních stupňů	Plynule nastavitelná	Plynule nastavitelná
Ovládání	Nožním pedálem	Nožním pedálem
ŽACÍ SYSTÉM		
Plocha trávniku (doporučená/maximální)	2 500 m²/h	3 000 m²/h
Šířka záběru	76 cm	76 cm
Výška sečení (min.–max.)	38–95 mm	38–95 mm
Možnosti sečení	Volitelné provedení 3 v 1	Volitelné provedení 2 v 1
Počet nožů	1	1
Zapínání žacího ústrojí	Ovládání ruční pákou	Ovládání ruční pákou
Výškové polohy šasi	5 poloh	5 poloh
Mycí tryska / mulčovací sada	Standardně/volitelně (196-334-600)	Standardně/volitelně (196-334-600)
SYSTÉM VÝHOZU		
Typ	Zadní výhoz	Boční výhoz
Sběrný vak na trávu	200 l	volitelně (19A30014OEM)
Ovládací páka vaku / pevná horní plocha	2 držadla / pevná horní plocha	–/–
Ukazatel naplnění vaku / deflektor trávy	Standardně/volitelně	–/standardní
RÁM		
Přední náprava	Ocel	Ocel
Přední nárazník	Standardní	Standardní
Poloměr otáčení	46 cm	46 cm
Velikost kol (p/z v palcích)	13 x 5 / 16 x 6,5	13 x 5 / 16 x 6,5
Ložiska kol	Kluzná ložiska	Kluzná ložiska
Rám	Svařovaný, ocelový	Svařovaný, ocelový
ELEKTRICKÝ SYSTÉM		
Akumulátor	12V, 135CCA, AGM	12V, 135CCA, AGM
Světlomety	LED	LED
KOMFORT		
Typ sedadla	Komfortní sedadlo s vysokým opěradlem	Komfortní sedadlo s vysokým opěradlem
Nastavení sedadla	bez použití náradí	bez použití náradí
Volant	Standardní	Standardní
Sečení při jízdě vzad	Standardní	Standardní
Nabíječka akumulátoru	volitelně (196-967- 678)	volitelně (196-967- 678)
ROZMĚRY		
Hladina hluku LpA/LwA/LwAg	86,7/99,1/100 dB (A)	87,5/99,2/100 dB (A)
Hodnota vibrací pro tělo / součinitel K	0,5 / 0,3 m/s²	0,5 / 0,3 m/s²
Hodnota vibrací pro ruce/paže / součinitel K	2,6 / 1,3 m/s²	2,6 / 1,3 m/s²
Rozměry(d/š/v)	225 / 86 / 112 cm	157 / 85 / 112 cm
Hmotnost netto	172 kg	127 kg
Číslo modelu	13AB21HD603	13AB21JD603
EAN	4 008423 916041	4 008423 916058

LT

FORCE SERIES

LT SERIES

Zahradní traktory Cub Cadet LT FORCE SERIES vám nabízí provozní nenáročnost, jednoduché ovládání, mimořádnou variabilitu použití a líbivý design. Vyznačují se především robustní konstrukcí s ojedinělým celokovovým provedením, které zabezpečí dlouhou životnost stroje. Jsou vybaveny výkonnými a spolehlivými motory Cub Cadet s tlakovým mazáním, které byly vyvinuty v USA.



ZADNÍ VÝHOZ S CENTRÁLNÍM SBĚREM

Všechny naše traktory se zadním výhozem jsou konstruovány tak, aby umožňovaly přepravu zbytků posečené trávy do sběrného koše s optimální účinností. Všechny modely řady LT Series se zadním výhozem jsou vybaveny sběrným košem na trávu, který je vyroben z odolné tkaniny, která je však poddajná, a vzduchovým kanálem usnadňujícím průtok vzduchu a sběr trávy.

MĚKKÝ POVRCH RUKOJETI VOLANTU

KOMFORTNÍ SEDADLO S VYSOKÝM OPĚRADLEM

NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ

Funkce nastavení výšky v 5 polohách umožňuje snadné provádění změn výšky sečení (30–95 mm).

SYSTÉM POJEZDU TRANSMATIC NEBO HYDROSTAT

SEČENÍ PŘI JÍZDĚ VZAD

Technologie umožňující sečení při jízdě vzad. Díky této technologii můžete sekat i během couvání (LT2 a LT3 Series)

OTOČNÁ JEDNODÍLNÁ KAPOTA

Kapotu motoru lze odklopit během pouhých několika sekund bez použití nářadí, což přispívá k dalšímu usnadnění údržby.

OCELOVÝ RÁM



LT1 NR92

Šířka záběru:	92 cm
Plocha trávniku (doporučená):	3 500 m²/h
Sběrný vak na trávu:	240 l
Motor:	Cub Cadet OHV
Zdvihový objem motoru:	439 cm³
Pojezd:	Transmatic
Nastavení výšky sečení:	5 poloh
Č. modelu:	13AB77BE603



LT1 NS92

Šířka záběru:	92 cm
Plocha trávniku (doporučená):	4 000 m²/h
Sběrný vak na trávu:	volitelně (OEM-190-180A)
Motor:	Cub Cadet OHV
Zdvihový objem motoru:	439 cm³
Pojezd:	Transmatic
Nastavení výšky sečení:	5 poloh
Č. modelu:	13AB77BY603



LT2 NR92

Šířka záběru:	92 cm
Plocha trávniku (doporučená):	3 500 m²/h
Sběrný vak na trávu:	240 l
Motor:	Cub Cadet OHV
Zdvihový objem motoru:	439 cm³
Pojezd:	Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	5 poloh
Č. modelu:	13AB71BE603



LT2 NS92

Šířka záběru:	92 cm
Plocha trávniku (doporučená):	4 000 m²/h
Sběrný vak na trávu:	volitelně (OEM-190-180A)
Motor:	Cub Cadet OHV
Zdvihový objem motoru:	439 cm³
Pojezd:	Automatická/variátor
Nastavení výšky sečení:	5 poloh
Č. modelu:	13AB78BY603



LT3 PR105

Šířka záběru:	105 cm
Plocha trávniku (doporučená):	4 500 m²/h
Sběrný vak na trávu:	240 l
Motor:	Cub Cadet OHV, dvouválec V-TWIN
Zdvihový objem motoru:	679 cm³
Pojezd:	Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	5 poloh
Č. modelu:	13AJ71BN603



LT3 PS107

Šířka záběru:	107 cm
Plocha trávniku (doporučená):	5 500 m²/h
Sběrný vak na trávu:	volitelně (OEM-190-180A)
Motor:	Cub Cadet OHV, dvouválec V-TWIN
Zdvihový objem motoru:	679 cm³
Pojezd:	Automatická/variátor
Nastavení výšky sečení:	5 poloh
Č. modelu:	13AJ78BS603

	LT1 NR92	LT1 NS92	LT2 NR92
MOTOR			
Typ motoru	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV
Zdvihový objem motoru	439 cm³	439 cm³	439 cm³
Jmenovitý výkon	8,1 kW / 2 700 min ⁻¹	7,5 kW / 2450 min ⁻¹	8,1 kW / 2 700 min ⁻¹
Počet válců	1	1	1
Objem nádrže <i>(kapacita)</i>	3,8 l	3,8 l	3,8 l
SYSTÉM POHONU			
Převodovka	Transmatic	Transmatic	Hydrostatická
Počet rychlostních stupňů	7 (vpřed/vzad), řazení shift-on-the-go	7 (vpřed/vzad), řazení shift-on-the-go	Plynule nastavitelná
Ovládání	Ovládání pedálem s možností předvolby pomocí páky	Ovládání pedálem s možností předvolby pomocí páky	Nožním pedálem
Tempomat	–	–	–
ŽACÍ SYSTÉM			
Plocha trávníku <i>(doporučená/maximální)</i>	3 500 m²/h	4 000 m²/h	3 500 m²/h
Šířka záběru	92 cm	92 cm	92 cm
Výška sečení <i>(min.–max.)</i>	30–95 mm	30–95 mm	30–95 mm
Počet nožů	2	2	2
Zapínání žacího ústrojí	Ovládání ruční pákou	Ovládání ruční pákou	Ovládání ruční pákou
Výškové polohy šasi	5 poloh	5 poloh	5 poloh
Kolečka žacího ústrojí	2	–	2
Mycí tryska / mulčovací sada	–/ volitelně (196-749A678)	–/s odpružením	–/ volitelně (196-749A678)
SYSTÉM VÝHOZU			
Typ	Zadní výhoz	Boční výhoz	Zadní výhoz
Sběrný vak na trávu	240 l	volitelně (OEM-190-180A)	240 l
Páka vaku / hardtop	Teleskopická rukojeť/pevná horní plocha z PVC	–/–	Teleskopická rukojeť/pevná horní plocha z PVC
Ukazatel naplnění vaku / deflektor trávy	–/ volitelně (196-750A678)	–/standardní	–/ volitelně (196-750A678)
RÁM			
Přední náprava	Ocel	Ocel	Ocel
Přední nárazník	volitelně (OEM-190-679)	volitelně (OEM-190-679)	volitelně (OEM-190-679)
Poloměr otáčení	46 cm	46 cm	46 cm
Velikost kol <i>(p/z v palcích)</i>	15 x 6 / 18 x 9,5	15 x 6 / 20 x 8	15 x 6 / 18 x 9,5
Ložiska kol	Kluzná ložiska	Kluzná ložiska	Kluzná ložiska
Rám	Svařovaný, ocelový	Svařovaný, ocelový	Svařovaný, ocelový
ELEKTRICKÝ SYSTÉM			
Světlomety	Standardní	Standardní	Standardní
KOMFORT			
Typ sedadla	Komfortní sedadlo s vysokým opěradlem	Komfortní sedadlo s vysokým opěradlem	Komfortní sedadlo s vysokým opěradlem
Nastavení sedadla	bez použití nářadí	bez použití nářadí	bez použití nářadí
Volant	Standardní	Standardní	Soft Grip
Box na nářadí / držák nápojů	–/–	–/–	–/–
Sečení při jízdě vzad	–	–	Standardní
Nabíječka akumulátoru	volitelně (196-967- 678)	volitelně (196-967- 678)	volitelně (196-967- 678)
ROZMĚRY			
Hladina hluku LpA/LwA/LwAg	85,2/99,2/100 dB (A)	85,6/98,8/100 dB (A)	85,2/99,2/100 dB (A)
Hodnota vibrací pro tělo/součinitel K	0,5 / 0,3 m/s²	0,4 / 0,2 m/s²	0,5 / 0,3 m/s²
Hodnota vibrací pro ruce/paže / součinitel K	3,6 / 1,8 m/s²	4,3 / 2,2 m/s²	3,6 / 1,8 m/s²
Rozměry <i>(d/š/v)</i>	225 / 97 / 103 cm	170 / 107 / 100 cm	225 / 99 / 103 cm
Hmotnost netto	196 kg	151 kg	196 kg
Číslo modelu	13AB77BE603	13AB77BY603	13AB71BE603
EAN	 4 008423 891829	 4 008423 891836	 4 008423 891812

	LT2 NS92	LT3 PR105	LT3 PS107
MOTOR			
Typ motoru	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV
Zdvihový objem motoru	439 cm³	679 cm³	679 cm³
Jmenovitý výkon	7,5 kW / 2450 min ⁻¹	12,7 kW / 2 700 min ⁻¹	11,4 kW / 2400 min ⁻¹
Počet válců	1	2, V-TWIN	2, V-TWIN
Objem nádrže <i>(kapacita)</i>	3,8 l	3,8 l	3,8 l
SYSTÉM POHONU			
Převodovka	Automatická/variátor	Hydrostatická	Automatická/variátor
Počet rychlostních stupňů	Plynule nastavitelná	Plynule nastavitelná	Plynule nastavitelná
Ovládání	Ruční pákový volič	Nožním pedálem	Ruční pákový volič
Tempomat	–	–	–
ŽACÍ SYSTÉM			
Plocha trávníku <i>(doporučená/maximální)</i>	4 000 m²/h	4 500 m²/h	5 500 m²/h
Šířka záběru	92 cm	105 cm	107 cm
Výška sečení <i>(min.–max.)</i>	30–95 mm	30–95 mm	30–95 mm
Počet nožů	2	2	2
Zapínání žacího ústrojí	Ovládání ruční pákou	Ovládání ruční pákou	Ovládání ruční pákou
Výškové polohy šasi	5 poloh	5 poloh	5 poloh
Kola šasi	–	2	2
Mycí tryska / mulčovací sada	–/s odpružením	Standardně/ volitelně (196-749A678)	Standardní/standardní
SYSTÉM VÝHOZU			
Typ	Boční výhoz	Zadní výhoz	Boční výhoz
Sběrný vak na trávu	volitelně (OEM-190-180A)	240 l	volitelně (OEM-190-180A)
Páka vaku / hardtop	–/–	Teleskopická rukojeť/pevná horní plocha z PVC	–/–
Ukazatel naplnění vaku / deflektor trávy	–/standardní	–/ volitelně (196-750A678)	–/standardní
RÁM			
Přední náprava	Ocel	Odolné provedení z litiny	Odolné provedení z litiny
Přední nárazník	volitelně (OEM-190-679)	Standardní	Standardní
Poloměr otáčení	46 cm	46 cm	46 cm
Velikost kol <i>(p/z v palcích)</i>	15 x 6 / 20 x 8	15 x 6 / 18 x 9,5	15 x 6 / 20 x 8
Ložiska kol	Kluzná ložiska	Kluzná ložiska	Kluzná ložiska
Rám	Svařovaný, ocelový	Svařovaný, ocelový	Svařovaný, ocelový
ELEKTRICKÝ SYSTÉM			
Světlomety	Standardní	Standardní	Standardní
KOMFORT			
Typ sedadla	Komfortní sedadlo s vysokým opěradlem	Komfortní sedadlo s vysokým opěradlem	Komfortní sedadlo s vysokým opěradlem
Nastavení sedadla	bez použití nářadí	bez použití nářadí	bez použití nářadí
Volant	Soft Grip	Soft Grip	Soft Grip
Box na nářadí / držák nápojů	–/–	–/–	–/–
Sečení při jízdě vzad	Standardní	Standardní	Standardní
Nabíječka akumulátoru	volitelně (196-967- 678)	volitelně (196-967- 678)	volitelně (196-967- 678)
ROZMĚRY			
Hladina hluku LpA/LwA/LwAg	85,6/98,8/100 dB (A)	84,6/99/100 dB (A)	85,3/98,7/100 dB (A)
Hodnota vibrací pro tělo/součinitel K	0,4 / 0,2 m/s²	0,4 / 0,2 m/s²	0,4 / 0,2 m/s²
Hodnota vibrací pro ruce/paže / součinitel K	4,3 / 2,2 m/s²	1,7 / 0,85 m/s²	2,9 / 1,5 m/s²
Rozměry <i>(d/š/v)</i>	170 / 107 / 100 cm	225 / 110 / 103 cm	170 / 115 / 100 cm
Hmotnost netto	151 kg	198 kg	175 kg
Číslo modelu	13AB78BY603	13AJ71BN603	13AJ78BS603
EAN	 4 008423 924411	 4 008423 924343	 4 008423 924350


Cub Cadet
ENGINES

Zahradní traktory XT jsou vybaveny výkonným a spolehlivým motorem Cub Cadet s tlakovým mazáním, který byl vyvinutý v USA.



PŘEKVAPIVĚ SILNÝ A EFEKTIVNÍ

Řada Cub Cadet XT1, která je součástí poslední generace zahradních traktorů XT SERIES stanovuje nové standardy pro výkon, kvalitu a schopnost sběru ve své kategorii. Nabízí vám skvělý desing, vysokou míru ergonomie a intuitivní ovládání. Zahradní traktory řady XT1 jsou ideální pro údržbu středně velkých spíše rovinatých ploch a jejich výbavu lze rozšířit celou řadou speciálních příslušenství.



PODÉLNĚ NASTAVITELNÉ SEDADLO

Komfortně tvarované a velmi pohodlné pro všechny uživatele.



ZAPÍNÁNÍ SEKAČKY POMOCÍ SPÍNAČE

Rychlé, bezpečné a efektivní řešení.



NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ

Rychle a snadno vyberete perfektní nastavení pro dané místo.



PLYNULÁ REGULACE POJEZDU

Kvalitní komponenty zajišťují naprosto hladký přenos hnacích sil od motoru na hydrostatickou převodovku.

POWERED BY
Cub Cadet



XT1 OS107


Šířka záběru:	107 cm
Plocha trávníku (doporučená):	8 000 m²/h
Sběrný vak na trávu:	volitelně (19A30030100)
Motor:	Cub Cadet
Zdvihový objem motoru:	547 cm³
Pojezd:	Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	12 poloh
Č. modelu:	13A8A1TS603

POWERED BY
Cub Cadet



XT1 OR95

Šířka záběru:	95 cm
Plocha trávníku (doporučená):	5 500 m²/h
Sběrný vak na trávu:	320 l
Motor:	Cub Cadet
Zdvihový objem motoru:	547 cm³
Pojezd:	Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	12 poloh
Č. modelu:	13A8A1TB603



Zjistěte více

XT1
ENDURO SERIES®

Cub Cadet TIGHT TURN XTREME

Poloměr otáčení pouze 17 cm díky systému TIGHT TURN XTREME.



JEDINEČNÝ POCIT ŘÍZENÍ DÍKY „TIGHT TURN“ TECHNOLOGII

Řada Cub Cadet XT2 s poloměrem otáčení pouhých 17 cm a se špičkovými dvouválcovými motory Kawasaki a Cub Cadet V-Twin jsou optimální volbou nejenom do velmi členitého a náročného terénu, ale díky široké škále příslušenství vám poskytnou možnost celoročního využití. Cub Cadet XT2 Vám nabízí ještě vyšší úroveň výkonu, vybavenosti a dlouhé životnosti.

Powered by
Kawasaki



XT2 PR95

Šířka záběru:	95 cm
Plocha trávníku (doporučená):	6 000 m²/h
Sběrný vak na trávu:	320 l
Motor:	Kawasaki, dvouválec V-TWIN
Zdvihový objem motoru:	603 cm³
Pojezd:	Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	12 poloh
Č. modelu:	13AGA1TB603

Powered by
Kawasaki



XT2 QR106

Šířka záběru:	106 cm
Plocha trávníku (doporučená):	8 000 m²/h
Sběrný vak na trávu:	320 l
Motor:	Kawasaki, dvouválec V-TWIN
Zdvihový objem motoru:	726 cm³
Pojezd:	Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	12 poloh
Č. modelu:	13AFA1TR603



NEJVÝKONNĚJŠÍ
DVOUVÁLCOVÉ MOTORY



MASIVNÍ SVAŘOVANÉ
ŽACÍ ÚSTROJÍ
Pro dlouhou životnost
a vysokou tuhost.

Powered by
Kawasaki



XT2 PS107

Šířka záběru:	107 cm
Plocha trávníku (doporučená):	8 500 m²/h
Sběrný vak na trávu:	volitelně (19A30030100)
Motor:	Kawasaki, dvouválec V-TWIN
Zdvihový objem motoru:	603 cm³
Pojezd:	Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	12 poloh
Č. modelu:	13AGA1TS603

Powered by
Kawasaki



XT2 QS117

Šířka záběru:	117 cm, svařované žací ústrojí
Plocha trávníku (doporučená):	9 000 m²/h
Sběrný vak na trávu:	volitelně (19A30030100)
Motor:	Kawasaki, dvouválec V-TWIN
Zdvihový objem motoru:	726 cm³
Pojezd:	Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	12 poloh
Č. modelu:	13AFA1TN603

Zjistěte více



XT2®
ENDURO SERIES®



XT2 QS117 živě a zblízka

XT3®

ENDURO SERIES®

Cub Cadet®

TIGHT TURN XTREME

Poloměr otáčení pouze 17 cm díky systému TIGHT TURN XTREME.



Zjistěte více

ZADNÍ VÝHOZ S CENTRÁLNÍM SBĚREM

Všechny naše traktory se zadním výhozem jsou konstruovány tak, aby umožňovaly přepravu zbytků posečené trávy do sběrného koše s optimální účinností. Všechny modely řady XT Series se zadním výhozem jsou vybaveny sběrným košem na trávu, který je vyroben z odolné tkaniny, která je však poddajná, a vzduchovým kanálem usnadňujícím průtok vzduchu a sběr trávy.



**VELKÝ OBJEM
SBĚRNÉHO KOŠE**
Velká kapacita 360 litrů zajišťuje maximální efektivitu při práci.



**MOTOR KAWASAKI
V-TWIN**
Dvouválcový motor s vysokým točivým momentem a s nízkou spotřebou paliva.



**HYDROSTATICKÁ
PŘEVODOVKA**



SYSTÉM PROTI PRACHU

Sběrný koš s vícenásobnou ochranou proti nadměrnému úniku prachu a nečistot je součástí výbavy.

**VYSOKÁ TRAKCE
I V NÁROČNÉM TERÉNU**



XT3 QR106

Šířka záběru:	106 cm
Plocha trávníku (doporučená):	8 000 m ² /h
Sběrný vak na trávu:	360 l, s protiprachovým systémem
Motor:	Kawasaki, dvouválec V-TWIN
Zdvihový objem motoru:	726 cm ³
Pojezd:	Hydrostat s uzávěrkou diferenciálu
Nastavení výšky sečení:	12 poloh
Č. modelu:	13AFA5TR603



XT3 QS127

Šířka záběru:	127 cm
Plocha trávníku (doporučená):	10 000 m ² /h
Sběrný vak na trávu:	volitelně (19A30018100)
Motor:	Kawasaki, dvouválec V-TWIN
Zdvihový objem motoru:	726 cm ³
Pojezd:	Hydrostat s uzávěrkou diferenciálu
Nastavení výšky sečení:	12 poloh
Č. modelu:	14AFA5TQ603

XT1 OS107		XT1 OR95	
MOTOR			
Typ motoru	Cub Cadet	Cub Cadet	
Zdvihový objem motoru	547 cm³	547 cm³	
Jmenovitý výkon	6,6 kW / 2 250 min ⁻¹	6,2 kW / 2 100 min ⁻¹	
Počet válců	1	1	
Objem nádrže (kapacita)	11,4 l	11,4 l	
SYSTÉM POHONU			
Převodovka	Hydrostatická	Hydrostatická	
Počet rychlostí	Plynule nastavitelná	Plynule nastavitelná	
Ovládání rychlosti	Nožním pedálem	Nožním pedálem	
Tempomat	Standardní	Standardní	
ŽACÍ SYSTÉM			
Plocha trávníku (doporučená/maximální)	8 000 m²/h	5 500 m²/h	
Šířka záběru	107 cm	95 cm	
Výška sečení (min.–max.)	25–100 mm	25–100 mm	
Žací ústrojí	lisované	lisované	
Počet nožů	2	2	
Zapínání žacího ústrojí	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka	
Výškové polohy šasi	12 poloh	12 poloh	
Kolečka žacího ústrojí	2 přední	2 přední	
Mycí tryska / mulčovací sada / mulčovací nože	Standardní/standardní/standardní	Standardně/volitelně (196-551-000)/volitelně (196-561-000)	
SYSTÉM VÝHOZU			
Typ	Boční výhoz	Zadní výhoz	
Sběrný vak na trávu	volitelně (19A30030100)	320 l/volitelný protiprachový systém (196-555-603)	
Páka vaku / hardtop	–/–	Oblouková ergonomická teleskopická rukojeť/plast	
Ukazatel naplnění vaku / deflektor trávy	–/standardní	s vypínáním nožů/volitelně (196-552A000)	
RÁM			
Přední náprava	Odolné provedení z litiny	Odolné provedení z litiny	
Přední nárazník	Standardní	Standardní	
Poloměr otáčení	TIGHT TURN 38 cm	TIGHT TURN 38 cm	
Velikost kol (p/z v palcích)	15 x 6 / 20 x 8	15 x 6 / 18 x 8,5	
Ložiska kol	Kluzná ložiska	Kluzná ložiska	
Rám	Plně roboticky svařovaný rám	Plně roboticky svařovaný rám	
ELEKTRICKÝ SYSTÉM			
Světlomety	LED	LED	
KOMFORT			
Typ sedadla	Materiál Cut & Sew, vysoké opěradlo	Materiál Cut & Sew, vysoké opěradlo	
Nastavení sedadla	Podélně nastavitelné	Podélně nastavitelné	
Volant	Ergonomický s příjemným povrchem	Ergonomický s příjemným povrchem	
Box na nářadí / držák nápojů	Standardní/standardní	Standardní/standardní	
Sečení při jízdě vzad	Standardní	Standardní	
ROZMĚRY			
Hladina hluku LpA/LwA/LwAg	84,9/98,7/100 dB (A)	83,7/99,1/100 dB (A)	
Hodnota vibrací pro tělo / součinitel K	0,5 / 0,3 m/s²	1,0 / 0,5 m/s²	
Hodnota vibrací pro ruce/paže / součinitel K	2,1 / 1,6 m/s²	5,0 / 1,5 m/s²	
Rozměry(d/š/v)	175 / 134 / 110 cm	245 / 100 / 118 cm	
Hmotnost netto	195 kg	235 kg	
Číslo modelu			
	13A8A1TS603	13A8A1TB603	
EAN	 4 008423 872248	 4 008423 872217	

XT2 PR95		XT2 QR106	
MOTOR			
Typ motoru	Kawasaki	Kawasaki	
Zdvihový objem motoru	603 cm³	726 cm³	
Jmenovitý výkon	9,3 kW / 2 150 min ⁻¹	11,8 kW / 2 200 min ⁻¹	
Počet válců	2, V-TWIN	2, V-TWIN	
Objem nádrže (kapacita)	11,4 l	11,4 l	
SYSTÉM POHONU			
Převodovka	Hydrostatická	Hydrostatická	
Počet rychlostí	Plynule nastavitelná	Plynule nastavitelná	
Ovládání rychlosti	Nožním pedálem	Nožním pedálem	
Tempomat	Standardní	Standardní	
ŽACÍ SYSTÉM			
Plocha trávníku (doporučená/maximální)	6 000 m²/h	8 000 m²/h	
Šířka záběru	95 cm	106 cm	
Výška sečení (min.–max.)	25–100 mm	25–100 mm	
Žací ústrojí	lisované	lisované	
Počet nožů	2	2	
Zapínání žacího ústrojí	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka	
Výškové polohy šasi	12 poloh	12 poloh	
Kolečka žacího ústrojí	2 přední	2 přední / 2 zadní	
Mycí tryska / mulčovací sada / mulčovací nože	Standardně/volitelně (196-551-000)/volitelně (196-561-000)	Standardně/volitelně (196-550-000)/volitelně (196-560-000)	
SYSTÉM VÝHOZU			
Typ	Zadní výhoz	Zadní výhoz	
Sběrný vak na trávu	320 l/volitelný protiprachový systém (196-555-603)	320 l/volitelný protiprachový systém (196-555-603)	
Páka vaku / hardtop	Oblouková ergonomická teleskopická rukojeť/plast	Oblouková ergonomická teleskopická rukojeť/plast	
Ukazatel naplnění vaku / deflektor trávy	s vypínáním nožů/volitelně (196-552A000)	s vypínáním nožů/volitelně (196-552A000)	
RÁM			
Přední náprava	Odolné provedení z litiny	Odolné provedení z litiny	
Přední nárazník	Standardní, žlutý	Standardní, žlutý	
Poloměr otáčení	TIGHT TURN xTREME 17 cm	TIGHT TURN xTREME 17 cm	
Velikost kol (p/z v palcích)	15 x 6 / 18 x 8,5	15 x 6 / 18 x 8,5	
Ložiska kol	Kluzná ložiska	Kluzná ložiska	
Rám	Plně roboticky svařovaný rám	Plně roboticky svařovaný rám	
ELEKTRICKÝ SYSTÉM			
Světlomety	LED	LED	
KOMFORT			
Typ sedadla	Materiál Cut & Sew, vysoké opěradlo	Materiál Cut & Sew, vysoké opěradlo	
Nastavení sedadla	Podélně nastavitelné	Podélně nastavitelné	
Volant	Ergonomický s příjemným povrchem	Ergonomický s příjemným povrchem	
Box na nářadí / držák nápojů	Standardní/standardní	Standardní/standardní	
Sečení při jízdě vzad	Standardní	Standardní	
ROZMĚRY			
Hladina hluku LpA/LwA/LwAg	83,1/99/100 dB (A)	83,7/98,9/100 dB (A)	
Hodnota vibrací pro tělo / součinitel K	1,0 / 0,5 m/s²	0,2 / 0,5 m/s²	
Hodnota vibrací pro ruce/paže / součinitel K	5,0 / 1,5 m/s²	2,0 / 1,0 m/s²	
Rozměry(d/š/v)	250 / 100 / 118 cm	250 / 110 / 118 cm	
Hmotnost netto	254 kg	268 kg	
Číslo modelu			
13AGA1TB603		13AFA1TR603	
EAN		EAN	
			
4 008423 872279		4 008423 872262	

XT2 PS107		XT2 QS117	
MOTOR			
Typ motoru	Kawasaki	Kawasaki	
Zdvihový objem motoru	603 cm³	726 cm³	
Jmenovitý výkon	9,8 kW / 2 300 min ⁻¹	13,0 kW / 2500 min ⁻¹	
Počet válců	2, V-TWIN	2, V-TWIN	
Objem nádrže (kapacita)	11,4 l	11,4 l	
SYSTÉM POHONU			
Převodovka	Hydrostatická	Hydrostatická	
Počet rychlostí	Plynule nastavitelná	Plynule nastavitelná	
Ovládání rychlosti	Nožním pedálem	Nožním pedálem	
Tempomat	Standardní	Standardní	
ŽACÍ SYSTÉM			
Plocha trávníku (doporučená/maximální)	8 500 m²/h	9 000 m²/h	
Šířka záběru	107 cm	117 cm	
Výška sečení (min.–max.)	25–100 mm	25–100 mm	
Žací ústrojí	lisované	svařované žací ústrojí	
Počet nožů	2	2	
Zapínání žacího ústrojí	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka	
Výškové polohy šasi	12 poloh	12 poloh	
Kolečka žacího ústrojí	2 přední	2 přední / 2 zadní	
Mycí tryska / mulčovací sada / mulčovací nože	Standardní/standardní/standardní	Standardní/standardní/standardní	
SYSTÉM VÝHOZU			
Typ	Boční výhoz	Boční výhoz	
Sběrný vak na trávu	volitelně (19A30030100)	volitelně (19A30030100)	
Páka vaku / hardtop	–/–	–/–	
Ukazatel naplnění vaku / deflektor trávy	–/standardní	–/standardní	
RÁM			
Přední náprava	Odolné provedení z litiny	Odolné provedení z litiny	
Přední nárazník	Standardní, žlutý	Standardní, žlutý	
Poloměr otáčení	TIGHT TURN xTREME 17 cm	TIGHT TURN xTREME 17 cm	
Velikost kol (p/z v palcích)	15 x 6 / 20 x 8	15 x 6 / 20 x 8,5	
Ložiska kol	Kluzná ložiska	Kluzná ložiska	
Rám	Plně roboticky svařovaný rám	Plně roboticky svařovaný rám	
ELEKTRICKÝ SYSTÉM			
Světlomety	LED	LED	
KOMFORT			
Typ sedadla	Materiál Cut & Sew, vysoké opěradlo	Materiál Cut & Sew, vysoké opěradlo	
Nastavení sedadla	Podélně nastavitelné	Podélně nastavitelné	
Volant	Ergonomický s příjemným povrchem	Ergonomický s příjemným povrchem	
Box na nářadí / držák nápojů	Standardní/standardní	Standardní/standardní	
Sečení při jízdě vzad	Standardní	Standardní	
ROZMĚRY			
Hladina hluku LpA/LwA/LwAg	84,7/98,6/100 dB (A)	84,3/99,2/100 dB (A)	
Hodnota vibrací pro tělo / součinitel K	0,6 / 0,3 m/s²	0,5 / 0,3 m/s²	
Hodnota vibrací pro ruce/paže / součinitel K	2,7 / 1,4 m/s²	2,0 / 1,0 m/s²	
Rozměry(d/š/v)	180 / 134 / 100 cm	180 / 144 / 110 cm	
Hmotnost netto	210 kg	230 kg	
Číslo modelu			
	13AGA1TS603	13AFA1TN603	
EAN	 4 008423 872286	 4 008423 922585	

XT3 QR106		XT3 QS127	
MOTOR			
Typ motoru	Kawasaki	Kawasaki	
Zdvihový objem motoru	726 cm³	726 cm³	
Jmenovitý výkon	11,8 kW / 2 200 min ⁻¹	13,7 kW / 2 800 min ⁻¹	
Počet válců	2, V-TWIN	2, V-TWIN	
Objem nádrže (kapacita)	11,4 l	11,4 l	
SYSTÉM POHONU			
Převodovka	Hydrostatická, s uzávěrkou diferenciálu	Hydrostatická, s uzávěrkou diferenciálu	
Počet rychlostí	Plynule nastavitelná	Plynule nastavitelná	
Ovládání rychlosti	Nožním pedálem	Nožním pedálem	
Tempomat	Standardní	Standardní	
ŽACÍ SYSTÉM			
Plocha trávníku (doporučená/maximální)	8 000 m²/h	10 000 m²/h	
Šířka záběru	106 cm	127 cm	
Výška sečení (min.–max.)	25–100 mm	25–100 mm	
Žací ústrojí	lisované	lisované	
Počet nožů	2	3	
Zapínání žacího ústrojí	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka	
Výškové polohy šasi	12 poloh	12 poloh	
Kolečka žacího ústrojí	2 přední / 2 zadní	2 přední / 2 zadní	
Mycí tryska / mulčovací sada / mulčovací nože	Standardně/volitelně (196-550-000)/volitelně (196-560-000)	Standardní/standardní/standardní	
SYSTÉM VÝHOZU			
Typ	Zadní výhoz	Boční výhoz	
Sběrný vak na trávu	360 l s protiprachovým systémem	volitelně (19A30018100)	
Páka vaku / hardtop	Oblouková ergonomická teleskopická rukojeť/plast	–/–	
Ukazatel naplnění vaku / deflektor trávy	s vypínáním nožů/volitelně (196-552A000)	–/standardní	
RÁM			
Přední náprava	Odolné provedení z litiny	Odolné provedení z litiny	
Přední nárazník	Dvoutrubkový XT3	Dvoutrubkový XT3	
Poloměr otáčení	TIGHT TURN xTREME 17 cm	TIGHT TURN xTREME 17 cm	
Velikost kol (p/z v palcích)	15 x 6 / 18 x 8,5	16 x 6,5-8 / 22 x 9,5	
Ložiska kol	Kluzná ložiska	Kuličková ložiska	
Rám	Plně roboticky svařovaný rám	Plně roboticky svařovaný rám	
ELEKTRICKÝ SYSTÉM			
Světlomety	LED	LED	
KOMFORT			
Typ sedadla	Materiál Cut & Sew, vysoké opěradlo	Materiál Cut & Sew, vysoké opěradlo, s loketními opěrkami	
Nastavení sedadla	Podélně nastavitelné	Podélně nastavitelné	
Volant	Ergonomický s příjemným povrchem	Ergonomický s příjemným povrchem	
Box na nářadí / držák nápojů	Standardní/standardní	Standardní/standardní	
Sečení při jízdě vzad	Standardní	Standardní	
ROZMĚRY			
Hladina hluku LpA/LwA/LwAg	83,7/98,9/100 dB (A)	90,6/104,2/105 dB (A)	
Hodnota vibrací pro tělo / součinitel K	0,2 / 0,5 m/s²	0,39 / 0,5 m/s²	
Hodnota vibrací pro ruce/paže / součinitel K	2,0 / 1,0 m/s²	2,4 / 1,5 m/s²	
Rozměry(d/š/v)	250 / 110 / 118 cm	197 / 155 / 110 cm	
Hmotnost netto	268 kg	260 kg	
Číslo modelu			
	13AFA1TR603	14AFASTQ603	
EAN	 4 008423 872262	 4 008423 915600	

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZAHRADNÍ TRAKTORY

SKLÁDACÍ VOZÍK CUB CADET		
	Přívěsný vozík Cub Cadet s nosností 450 kg	 4 008423 887013 Č. modelu: 19B40026100R
	Vodící tyč	 0 037049 959068 Č. modelu: 19A400270EM
	Držák nářadí	 0 037049 959082 Č. modelu: 19A40030OEM



VYSOKÁ NOSNOST

Vozík je určen k přepravě až do 450 kg nákladu. Je vhodný na přepravu půdy, mulčovací kůry, zahradního odpadu, dřeva nebo sypkých materiálů.



SNADNO DEMONTOVATELNÉ BOČNICE

Snadnější přístup pro nakládání, vykládání a manipulaci s nákladem.



VYJÍMEČNÉ VLASTNOSTI PRO JAKÉKOLI POUŽITÍ

Maximální všestrannost díky unikátní konstrukci. Po rychlém sklopení bočnic je ideální i na převoz rozměrných nákladů jako je palivové dřevo nebo řezivo.



VODÍCÍ TYČ A DRŽÁK NA NÁŘADÍ K VOZÍKU CUB CADET

- Měkká rukojeť
- Flexibilní použití
- Rychlá a jednoduchá montáž



SKLOPNÉ BOČNICE UMOŽŇUJÍCÍ SNADNÉ USKLADNĚNÍ

Sklopte všechny čtyři bočnice a uložte jej svisle ke stěně. V tomto případě ušetříte až 70 % místa v garáži nebo v přístřešku oproti tradičním vozíkům.



ZADNÍ NOSNÁ PLOŠINA PRO TRAKTORY XT SERIES S BOČNÍM VÝHOZEM

- Vertikálně sklápěcí s možností zajištění
- Snadno se instaluje díky rychloupínacímu systému
- Max. nosnost: 36 kg
- Určená pro XT Series s bočním výhozem



ELEKTRICKÉ ROZMETADLO PRO TRAKTORY XT SERIES S BOČNÍM VÝHOZEM

- Snadno se instaluje díky rychloupínacímu systému
- Lze zapínat a vypínat ze sedadla řidiče
- Kapacita: 45 kg
- Určené pro XT Series s bočním výhozem



PŘÍVĚSNÁ ROZMETADLA		
	Tažené rozmetadlo hnojiva a granulátu, hmotnost: 26 kg, nosnost 80 kg, šířka rozmetání do 365 cm	 4 008423 816310 Č. modelu: 196-036-000
	Tažené rozmetadlo hnojiva a granulátu, hmotnost: 15 kg, nosnost 50 kg, šířka rozmetání do 300 cm	 4 008423 874129 Č. modelu: 196-545-000
	Tažené rozmetadlo hnojiva a granulátu, hmotnost 8 kg, nosnost 39 kg, šířka rozmetání do 300 cm	 4 008423 875829 Č. modelu: 196-031B000

KRYCÍ PLACHTY NA ZAHRADNÍ TRAKTORY		
	Krycí plachta velikost L - objednávka nutná v sekci ARNOLD	 4 008423 806441 Č. modelu: 2024-U1-0003
	Krycí plachta velikost XL - objednávka nutná v sekci ARNOLD	 4 008423 823882 Č. modelu: 2024-U1-0004

PŘÍVĚSNÉ VOZÍKY		
	Sklápěcí tlačný/ tažený vozík s plastovou vanou, jednonápravový, max. nosnost 159 kg, přibližné rozměry (d/š/v) 142,2 / 83,8 / 76,2 cm, přibližná velikost ložné plochy (d/š/v) 104 / 77,5 / 28 cm, hmotnost 27 kg	 4 008423 804331 Č. modelu: 190-236A000
	Sklápěcí tlačný/ tažený vozík s plastovou vanou, jednonápravový, max. nosnost 175 kg, přibližné rozměry (d/š/v) 152,4 / 84,0 / 76,2 cm, přibližná velikost ložné plochy (d/š/v) 86 / 71 / 25 cm, hmotnost (přibližná) 30 kg	 4 008423 816396 Č. modelu: 196-506-000
	Tažený sklápěcí vozík s ocelovou korbou, jednonápravový, odnímatelné zadní čelo, nosnost max. 159 kg, přibližné rozměry (d/š/v) 152,4 / 83,8 / 72 cm, přibližná velikost ložné plochy (d/š/v) 104 / 78,7 / 30,5 cm, hmotnost (přibližná) 33 kg	 4 016918 006894 Č. modelu: 190-223B000
	Tažený sklápěcí vozík s ocelovou korbou, jednonápravový, odnímatelné zadní čelo, nosnost max. 340 kg, přibližné rozměry (d/š/v) 177,8 / 83,8 / 73,7 cm, přibližná velikost ložné plochy (d/š/v) 124,5 / 82,5 / 30,5 cm, hmotnost (přibližná) 70 kg	 4 008423 804348 Č. modelu: 196-507-000

POSTŘIKOVAČ 95 L		
	Tažený postřikovač, objem 95 l, výkon 6,8 l/min, hmotnost 22 kg, přibližné rozměry (d/š/v): 129,6 / 147,4 / 64,8 cm	 4 008423 924374 Č. modelu: 190-537A000

SBĚRAČE TRÁVY A LISTÍ		
	- Sběrač trávy a listí 107 cm - Objem sběrné nádoby: 380 litrů - Hmotnost: 31,3 kg	 Č. modelu: 190-163A000
	- Sběrač trávy a listí Cub Cadet 112 cm - Objem sběrné nádoby: 736 litrů	 Č. modelu: 196-543-000

TRAVNÍ VÁLCE		
	Plastový travní válec, max. hmotnost 114 kg při naplnění vodou, šířka 61 cm, prům. 46 cm, přibližné rozměry (d/š/v): 127 / 76,2 / 46 cm	 Č. modelu: 190-228-000
	Plastový travní válec, max. hmotnost 182 kg při naplnění vodou, šířka 91 cm, prům. 46 cm, přibližné rozměry (d/š/v): 127 / 106,7 / 46 cm	 Č. modelu: 190-229-000

PROVZDUŠŇOVAČE/VYHRABOVAČE		
	Vyhrabovač staré trávy a mechu 102 cm pracovní šířka 102 cm, 20 pružin (tepelně zpracováno), variabilní zatížení v závislosti na nákladu, (D/Š/V) 104 / 101,6 / 104 cm	 Č. modelu: 190-526-000
	Provzdušňovač trávníku 102 cm pracovní šířka 102 cm, 12 provzdušňovacích hvězdic o průměru 23 cm, hloubka provzdušnění až 6 cm, s transportními kolečky (D/Š/V) 104/ 101,6 / 104 cm	 Č. modelu: 196-094-000

MULČOVACÍ SADY		
	Mulčovací sada LT1 NS96, LT2 NS96, LT3 PS107 bez nožů	 Č. modelu: OEM-190-116
	Mulčovací sada LT1 NR92, LT2 NR92, LT3 PR105 bez nožů	 Č. modelu: 196-749A678
	Mulčovací sada XT 106 cm bez nožů Mulčovací sada (bez nožů) pro modely XT1 OR106, XT2 QR106 a XT3 QR106, mulčovací nože dostupné volitelně (196-560-000)	 Č. modelu: 196-550-000
	Mulčovací sada XT 95 cm bez nožů Mulčovací sada (bez nožů) pro modely XT1 OR95, XT2 QR95 a XT3 QR95, mulčovací nože dostupné volitelně (196-561-000)	 Č. modelu: 196-551-000

ŠÍPOVÁ KOLA		
	Šíповá zadní kola 18" x 9,5". Sada sestává ze 2 kompletních kol. Vhodná pro všechny zahradní traktory Cub Cadet se zadními koly o velikosti buď 18", nebo 20". Není schválena pro modely XT3.	 Č. modelu: 196-721A678

PROTIPRACHOVÝ SYSTÉM KOŠE XT / SBĚRNÉ KOŠE		
	Protiprachový systém koše XT 360 l	 Č. modelu: 196-553-603
	Protiprachový systém koše XT 320 l	 Č. modelu: 196-555-603
	Dvojdílný sběrný koš LT 96 a 107 cm boční výhoz	 Č. modelu: OEM-190-180A
	Dvojdílný sběrný koš XT 96 cm boční výhoz, 200 l	 Č. modelu: OEMR190-180A
	Dvojdílný sběrný koš pro zahradní traktory s bočním výhozem, 229 l, pro žací ústrojí 92 cm (modelový rok 2023-), např. LT1 NS92, LT2 NS92, s ohebnou trubicí a průzorem	 Č. modelu: 19A3004SOEM
	Dvojdílný sběrný koš pro zahradní traktory s bočním výhozem, 229 l, pro žací ústrojí 107 cm (modelový rok 2023-), např. LT3 PS107, XT1 OS107, XT2 PS107, s ohebnou trubicí a průzorem	 Č. modelu: 19B30031OEM
	Dvojdílný sběrný koš XT 107 a 117 cm boční výhoz, 200 l	 Č. modelu: 19A30030100
	Trojdílný sběrný koš XT 127 a 137 cm boční výhoz, 210 l	 Č. modelu: 19A30018100

PŘEDNÍ NÁRAZNÍK		
	Přední nárazník rychlé upevnění LT	 Č. modelu: OEM-190-679

DEFLEKTORY		
Deflektor pro zadní výhoz LT	 Č. modelu: 196-750A678	
Deflektor zadní výhoz XT / XT el. zvedání koše	 Č. modelu: 196-552A000	

ZADNÍ ZÁVĚS		
Závěs LT sada	 Č. modelu: 196-399-000	

PŘÍSLUŠENSTVÍ TIELBÜRGER PRO XT SERIES		
	Zametací stroj 120 cm XT	4 008423 883510 Č. modelu: 196-603-000
	Sběrná nádoba zametacího stroje XT	4 008423 883527 Č. modelu: 196-604-000
	Rychloupínací systém s pohonem	4 008423 883503 Č. modelu: 196-602-000
	Hnací ústrojí – zadní výhoz XT	4 008423 885194 Č. modelu: 196-608-000
	Hnací ústrojí – boční výhoz XT	4 008423 885200 Č. modelu: 196-609-000
	Montážní rám – zadní výhoz XT	4 008423 885217 Č. modelu: 196-610-000

PŘÍSLUŠENSTVÍ TIELBÜRGER PRO XT SERIES		
	Sněhová radlice XT 125 cm	4 008423 883534 Č. modelu: 196-606-000
	Pojezdová kolečka pro sněhovou radlici XT 125 cm	4 008423 883541 Č. modelu: 196-607-000
	Rychloupínací systém bez pohonu	4 008423 883527 Č. modelu: 196-601-000
	Rychloupínací systém s pohonem	4 008423 883503 Č. modelu: 196-602-000
	Montážní rám – zadní výhoz XT	4 008423 885217 Č. modelu: 196-610-000

SNĚHOVÉ ŘETĚZY		
	Pro kola 20" x 8,0", vč. adaptéru	4 008423 824797 Č. modelu: 196-658-699
	Pro kola 18" x 9,5", vč. adaptéru	4 008423 813678 Č. modelu: 196-898-699
	Pro kola XT 22" x 9,5" x 12" a 23" x 9,5" x 12"	0 037049 945597 Č. modelu: 490-241-0025

SNĚHOVÁ RADLICE A GUMOVÁ LIŠTA		
	Sněhová radlice LT 117 cm	4 008423 807684 Č. modelu: OEM-190-833
	Sněhová radlice XT 117 cm	0 037049 957309 Č. modelu: 19A30017OEM
	Gumová lišta na radlici LT/XT 117 cm	4 008423 815368 Č. modelu: 196-718-678
	Montážní set sněhové radlice LT OEM-190-833 pro připojení na XT	4 008423 879629 Č. modelu: 196-584-000

DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ XT		
Nabíječka akumulátorů pro LR, LR a XT Series	4 056494 209586	Č. modelu: 5033-BC-0001
Elektrické zvedání koše XT - set. Určené pouze pro modely 2018 a novější.	4 008423 882025	Č. modelu: 196-570-600
Sněhová fréza 3 stupňová XT 107 cm - boční výhoz	0 043033 573585	Č. modelu: 19B40024OEM
Kanistr ocelový 10 l	4 008423 877540	Č. modelu: 196-558-603

JE TO VAŠE VOLBA

V řadě našich strojů s nulovým poloměrem otáčení máte možnost výběru mezi klasickým pákovým řízením nebo volantovým řízením vhodným do svahovitého terénu.

XZ5
ENDURO SERIES



XZ7
ENDURO SERIES




PÁKOVÉ ŘÍZENÍ

Pákové řízení poskytuje strojům s nulovým poloměrem otáčení zcela vyjímečnou úroveň ergonomie obsluhy. Je vhodné zejména pro menší a členité plochy.



JÍZDA
VPŘED



ZATÁČENÍ
DOPRAVA



ZATÁČENÍ
DOLEVA



JÍZDA
VZAD



OTOČENÍ
NA MÍSTĚ



ENDURO SERIES®

TECHNOLOGIE PÁKOVÉHO
A VOLANTOVÉHO ŘÍZENÍ

XZ6
ENDURO SERIES



XZ8
ENDURO SERIES



SYSTÉM ŘÍZENÍ SYNCHRO STEER™

VŠECHNA KOLA JSOU ŘIDITELNÁ. CELÝ STROJ SE OTÁČÍ S NULOVÝM POLOMĚREM.

JEDNORUČNÍ OVLÁDÁNÍ

Systém řízení Synchro Steer™ vám umožňuje ovládat sekačku pouze jednou rukou a přitom stále zachovávat přímý směr sečení, a tedy i stejnoměrný, jednotný vzhled trávníku.

STABILITA VE SVAZÍCH

Systém řízení Synchro Steer™ poskytuje nedostižnou ovladatelnost a obratnost díky řízení všech čtyř kol, a to i při práci v nerovném terénu a ve svazích se sklonem až 36 % (20°).

SNADNĚJŠÍ PRUHOVÁNÍ TRÁVNÍKU

Systém řízení Synchro Steer™ poskytuje zvýšenou přesnost a úroveň kontroly, která vám pomůže trvale dosahovat dokonalého střihu i u nejchoulostivějších travnatých porostů a v nejnáročnějším terénu.



XZ5

ENDURO SERIES®

ULTIMATIVNÍ XZ5 JE NEJVÝHODNĚJŠÍ VE SVÉ KATEGORII

Produktová řada Cub Cadet XZ5 se vyznačuje především vysokým sekacím výkonem, silnými pohonnými jednotkami, vysoce kvalitními systémy pojezdu a excelentně zpracovanou ergonomií celého stroje. Spoustu nových prvků vám přinese vyšší uživatelský komfort.

VÝKONNÉ MOTORY

Motory Cub Cadet a Kawasaki mají vysoký výkon a to ve spojitosti s kvalitním hydrostatickým pojezdem umožňuje sekat rychleji než běžné žací stroje.

VYJÍMEČNĚ NÍZKÉ VIBRACE

Speciální pryžová rohož snižuje vibrace a zajišťuje pohodlný a bezpečný posed.

NEJŠIRŠÍ PNEUMATIKY VE SVÉ TŘÍDĚ

Široké pneumatiky modelu XZ5 L127 a XZ5 L137 poskytují lepší trakci a nabízejí také více stability a kontroly jízdy.

INDIVIDUÁLNĚ NASTAVITELNÉ SEDADLO

Nová ergonomická sedačka s vysokým opěradlem a područkami vám zabezpečí pohodlný provoz bez únavy.

LED SVĚTLOMETY S VYSOKÝM JASEM

Zlepšuje viditelnost za ztížených světelných podmínek, např. za svítání a soumraku.

ODOLNÁ ŽACÍ ÚSTROJÍ

Modely XZ5 mají extrémně pevné a robustní žací ústrojí z oceli. U modelů o záběru 127 a 137 cm je toto žací ústrojí zesílené a svařované.

ZVEDÁNÍ ŽACÍHO ÚSTROJÍ OVLÁDANÉ PEDÁLEM

Pomocí praktického otočného ovladače lze nastavovat výšku sečení v 15 krocích.



3-in-1
OPTION
POWERED BY
Cub Cadet



3-in-1
OPTION
Powered by
Kawasaki



3-in-1
OPTION
Powered by
Kawasaki

XZ5 L107



Šířka záběru:	107 cm
Plocha trávniku (doporučená):	10 000 m²/h
Sběrný vak na trávu:	volitelně (19A70054100)
Motor:	Cub Cadet, dvouválec V-TWIN
Zdvihový objem motoru:	679 cm³
Pojezd:	Dual Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	15 poloh
Č. modelu:	17BAEAC5603

XZ5 L127

Šířka záběru:	127 cm
Plocha trávniku (doporučená):	11 500 m²/h
Sběrný vak na trávu:	volitelně (19A70055100)
Motor:	Kawasaki OHV, dvouválec V-TWIN
Zdvihový objem motoru:	726 cm³
Pojezd:	Dual Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	15 poloh
Č. modelu:	17AIEACL603

XZ5 L137

Šířka záběru:	137 cm
Plocha trávniku (doporučená):	12 500 m²/h
Sběrný vak na trávu:	volitelně (19A70055100)
Motor:	Kawasaki OHV, dvouválec V-TWIN
Zdvihový objem motoru:	726 cm³
Pojezd:	Dual Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	15 poloh
Č. modelu:	17AIEAC3603



Zjistěte více

XZ6

ENDURO SERIES®

SÍLA, SNADNÁ OBSLUHA A VŠESTRANNOST

Série XZ6 Vám nabízí vše, co potřebujete. Zero-Turn technologie v kombinaci s jednoduchým ovládáním volantu a řízením všech čtyř kol vám dodá vyjíměčný pocit stability a flexibility. Je to bezkonkurenční kombinace obratnosti a výkonu. Díky robustní a odolné konstrukci vám bude XZ6 dělat radost mnoho let.



Zjistěte více

NASTAVITELNÝ SLOUPEK ŘÍZENÍ

LED SVĚTLOMETY

Zlepšuje viditelnost za ztížených světelných podmínek, např. za svítání a soumraku.

ŘIDITELNÁ PŘEDNÍ KOLA

Řiditelná přední kola, která spolu s hydrostatickým pohonem zadních kol podporují schopnost otáčení vašeho stroje XZ s nulovým poloměrem otáčení i ve svažitém terénu.

KOMFORTNÍ SEDADLO

Čalounění sedáku a opěradla je speciálně navrženo pro komfortní a pohodlnou práci.

ROBUSTNÍ OCELOVÝ RÁM

MASIVNÍ, SVAŘOVANÉ ŽACÍ ÚSTROJÍ

U všech modelů XZ6 je použito masivní svařované žací ústrojí s ohledem na vysoké požadavky a dlouhou životnost.

ZVEDÁNÍ ŽACÍHO ÚSTROJÍ OVLÁDANÉ PEDÁLEM

Pomocí praktického otočného ovladače lze nastavovat výšku sečení v 15 polohách.

3-in-1
OPTION

POWERED BY
Cub Cadet



XZ6 S107

Šířka záběru:	107 cm
Plocha trávníku (doporučená):	10 000 m ² /h
Sběrný vak na trávu:	volitelně (19A70054100 + 490-950-C062)
Motor:	Cub Cadet, dvouválec V-TWIN
Zdvihový objem motoru:	679 cm ³
Pojezd:	Dual Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	15 poloh
Č. modelu:	17AAGBYE603

3-in-1
OPTION

Powered by
Kawasaki



XZ6 S117

Šířka záběru:	117 cm
Plocha trávníku (doporučená):	10 500 m ² /h
Sběrný vak na trávu:	volitelně (19A70054100 + 490-950-C062)
Motor:	Kawasaki, dvouválec V-TWIN
Zdvihový objem motoru:	726 cm ³
Pojezd:	Dual Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	15 poloh
Č. modelu:	17AIGBYN603


3-in-1
OPTION

Powered by
Kawasaki



XZ6 S127

Šířka záběru:	127 cm
Plocha trávníku (doporučená):	11 500 m ² /h
Sběrný vak na trávu:	volitelně (19A70054100 + 490-950-C062)
Motor:	Kawasaki, dvouválec V-TWIN
Zdvihový objem motoru:	726 cm ³
Pojezd:	Dual Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	15 poloh
Č. modelu:	17AIGGY2603



XZ6 S127 živě a zblízka

XZ7

ENDURO SERIES®

NAVRŽEN PRO KAŽDOU VÝZVU

Špičkové modely řady ENDURO XZ7 jsou navrženy pro vysokou zátěž, spolehlivost a maximální komfort při práci. Pro značnou míru pohodlí jsou vybaveny například komfortními sedačkami nebo inovativním odpružením předních koleček.

PEVNÁ OCHRANA OBSLUHY

Velmi robustní ocelový rám pro maximální bezpečnost obsluhy a ochrany stroje již jako základní vybavení.

ŠIROKÁ MOŽNOST VYUŽITÍ

Kromě mulčovací sady je v základní výbavě stroje i zadní závěs. To dává možnost kombinovat stroj s širokou škálou taženého příslušenství.

MASIVNÍ ŽACÍ ÚSTROJÍ

Robustní svařované a vyztužené žací ústrojí AeroForce Max™ je vyrobené s ohledem na požadavek dlouhé životnosti a docílení maximální kvality sečení.

MAXIMÁLNÍ POHODLÍ

Prémiové sedadlo s vysokým opěradlem má polstrované područky a speciální odpružení.

VELKÝ PRACOVNÍ RÁDIUS

Maximální rychlostí až 14,5 km/h a objemné palivové nádrže dovolují zvládat velké travnaté plochy.

INOVATIVNÍ ODPRUŽENÍ PŘEDNÍCH KOL

Pro docílení maximálního pohodlí obsluhy je stroj vybaven odpružením předních kol.

LED SVĚTLOMETY S VYSOKÝM JASEM

Zajišťují výbornou viditelnost při práci za soumraku a úsvitu.



**3-in-1
OPTION**
Powered by
KAWASAKI



**3-in-1
OPTION**
POWERED BY
KOHLER

XZ7 L122

Šířka záběru:	122 cm
Plocha trávniku (doporučená):	11 000 m²/h
Sběrný vak na trávu:	volitelně (49A70001100)
Motor:	Kawasaki, dvouválec V-TWIN
Zdvihový objem motoru:	726 cm³
Pojezd:	Dual Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	16 poloh
Č. modelu:	47AIAAA6603




XZ7 L152i

Šířka záběru:	152 cm
Plocha trávniku (doporučená):	15 000 m²/h
Sběrný vak na trávu:	volitelně (49A70002100)
Motor:	KOHLER EFI, dvouválec V-TWIN
Zdvihový objem motoru:	747 cm³
Pojezd:	Dual Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	16 poloh
Č. modelu:	47ATAHA8603

**3 ROKY
500 HODIN***
ZÁRUKA
SOUKROMÉ
I KOMERČNÍ
POUŽITÍ

ODOLNOST

Věříme ve vysokou odolnost a spolehlivost našich modelů XZ7, a proto nabízíme záruku 3 roky nebo až 500 pracovních motohodin* pro komerční i soukromé použití. *Podle toho, co nastane dříve



Zjistěte více

XZ8

ENDURO SERIES®

PRO PRÁCI I VE SVAHOVITÉM TERÉNU

Naše volantové řízení pro které je základem inovativní patentovaná technologie Synchro Steer® rozšiřuje škálu schopností strojů s nulovým poloměrem otáčení. Tato inovativní technologie řízení Synchro-Steer® je zcela ojedinělé konstrukční řešení pro stroje s nulovým poloměrem otáčení. Díky tomu jsou naše Zero Turn ridery neuvěřitelně ovladatelné jako konvenční stroje s nulovým poloměrem otáčení, ale přitom máte díky volantu a řízení Synchro-Steer® plnou kontrolu nad předními koly. Tzn., že můžete se strojem bezpečně pracovat i ve svaovitém terénu.

PEVNÁ OCHRANA OBSLUHY

Velmi robustní ocelový rám pro maximální bezpečnost obsluhy a ochrany stroje již jako základní vybavení.

ODOLNÝ RÁM STROJE

Robustní rám z masivních profilů je vyroben s ohledem na požadavek vysoké odolnosti.

MASIVNÍ ŽACÍ ÚSTROJÍ

Svařované a vyztužené žací ústrojí AeroForce Max™ je vyrobené s ohledem na požadavek dlouhé životnosti.

MAXIMÁLNÍ POHODLÍ

Prémiové sedadlo s vysokým opěradlem má polstrované područky a speciální odpružení.

VELKÝ PRACOVNÍ RÁDIUS

Maximální rychlost až 14,5 km/h a objemné palivové nádrže dovolují zvládat velké travnaté plochy.

PŘESNÉ OVLÁDÁNÍ

Ovládání hydrostatické převodovky pomocí pedálu.



**3-in-1
OPTION**
Powered by
KAWASAKI



**3-in-1
OPTION**
POWERED BY
KOHLER

XZ8 S122

Šířka záběru:	122 cm
Plocha trávníku (doporučená):	11 000 m²/h
Sběrný vak na trávu:	volitelně (49A70002100 + 490-950-C062)
Motor:	Kawasaki, dvouválec V-TWIN
Zdvihový objem motoru:	726 cm³
Pojezd:	Dual Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	16 poloh
Č. modelu:	47AICAB6603


XZ8 S137i

Šířka záběru:	137 cm
Plocha trávníku (doporučená):	13 000 m²/h
Sběrný vak na trávu:	volitelně (49A70002100 + 490-950-C062)
Motor:	KOHLER EFI, dvouválec V-TWIN
Zdvihový objem motoru:	747 cm³
Pojezd:	Dual Hydrostat
Nastavení výšky sečení:	16 poloh
Č. modelu:	47ATCAB7603

**3 ROKY
500 HODIN***
ZÁRUKA
SOUKROMÉ
I KOMERČNÍ
POUŽITÍ

ODOLNOST

Věříme ve vysokou odolnost a spolehlivost našich modelů XZ8, a proto nabízíme záruku 3 roky nebo až 500 pracovních motohodin* pro komerční i soukromé použití. *Podle toho, co nastane dříve



XZ5 L107			XZ5 L127		
TECHNOLOGIE PÁKOVÉHO ŘÍZENÍ			TECHNOLOGIE PÁKOVÉHO ŘÍZENÍ		
MOTOR					
Typ motoru	Cub Cadet		Kawasaki OHV		
Zdvihový objem motoru	679 cm³		726 cm³		
Jmenovitý výkon	11,6 kW / 2450 min ⁻¹		14,5 kW / 2800 min ⁻¹		
Počet válců	2, V-TWIN		2, V-TWIN		
Objem nádrže (kapacita)	13,25 l		13,25 l		
Mazání	Tlakové s olejovým filtrem		Tlakové s olejovým filtrem		
SYSTÉM POHONU					
Převodovka	Hydro-Gear EZT 2200		Hydro-Gear EZT 2200		
Ovládání	Dvojitá řídící páka		Dvojitá řídící páka		
Tempomat	–		–		
ŽACÍ SYSTÉM					
Plocha trávníku (doporučená/maximální)	10 000 m²/h		11 500 m²/h		
Šířka záběru	107 cm		127 cm		
Výška sečení (min.–max.)	25–114 mm		25–114 mm		
Možnosti sečení	Volitelné provedení 3 v 1		Volitelné provedení 3 v 1		
Počet nožů	2		3		
Zapínání žacího ústrojí	Elektromagnetická spojka		Elektromagnetická spojka		
Výškové polohy šasi	15 poloh		15 poloh		
Kolečka žacího ústrojí	2		3		
Mycí tryska / mulčovací sada	Standardní/standardní		–/standardní		
SYSTÉM VÝHOZU					
Sběrný vak na trávu	volitelně (19A70054100)		volitelně (19A70055100)		
Deflektor trávy	Standardní		Standardní		
RÁM					
Přední náprava	Ocel		Ocel		
Přední nárazník / zadní nárazník	– / trubkový ocelový rám		– / trubkový ocelový rám		
Poloměr otáčení (cm)	0 cm		0 cm		
Velikost kol (p/z v palcích)	11 x 6 / 20 x 8		11 x 6 / 20 x 10		
Ložiska kol	–		–		
ELEKTRICKÝ SYSTÉM					
Akumulátor	210cca AGM		210cca AGM		
Světlomety	LED		LED		
Počítadlo provozních hodin / ukazatel servisu	–		–		
Bezpečnostní systémy	Standardní		Standardní		
KOMFORT					
Typ sedadla	Vysoké opěradlo, s loketními opěrkami		Vysoké opěradlo, s loketními opěrkami		
Nastavení sedadla	Podélně nastavitelné		Podélně nastavitelné		
Technologie řízení	Řídící páky nastavitelné ve 2 směrech s komfortními rukojeťmi		Řídící páky nastavitelné ve 2 směrech s komfortními rukojeťmi		
Úložný prostor	Standardní		Standardní		
Sečení při jízdě vzad	Standardní		Standardní		
ROZMĚRY					
Hladina hluku LpA/LwA/LwAg	85,6/98,8/100 dB (A)		89,8/102,6/105 dB (A)		
Hodnota vibrací pro tělo / součinitel K	0,4 / 0,2 m/s²		0,6 / 0,3 m/s²		
Hodnota vibrací pro ruce/paže / součinitel K	2,1 / 1,1 m/s²		4,0 / 2,0 m/s²		
Rozměry(d/š/v)	203 / 132 / 114 cm		203 / 155 / 114 cm		
Hmotnost netto	267 kg		285 kg		
Číslo modelu					
		17BAEACS603			17AIEACL603
EAN					
		4 008423 913187			4 008423 913170

XZ5 L137		XZ6 S107	
TECHNOLOGIE PÁKOVÉHO ŘÍZENÍ		TECHNOLOGIE S VOLANTEM	
MOTOR			
Typ motoru	Kawasaki OHV	Cub Cadet	
Zdvihový objem motoru	726 cm³	679 cm³	
Jmenovitý výkon	14,7 kW / 2850 min ⁻¹	11,9 kW / 2500 min ⁻¹	
Počet válců	2, V-TWIN	2, V-TWIN	
Objem nádrže (kapacita)	13,25 l	13,25 l	
Mazání	Tlakové s olejovým filtrem	Tlakové s olejovým filtrem	
SYSTÉM POHONU			
Převodovka	Tuff Torq TZ 350	Hydro-Gear EZT 2200	
Ovládání	Dvojitá řídící páka	Dvojitý nožní pedál	
Tempomat	–	–	
ŽACÍ SYSTÉM			
Plocha trávníku (doporučená/maximální)	12 500 m²/h	10 000 m²/h	
Šířka záběru	137 cm	107 cm	
Výška sečení (min.–max.)	25–114 mm	25–114 mm	
Možnosti sečení	Volitelné provedení 3 v 1	Volitelné provedení 3 v 1	
Počet nožů	3	2	
Zapínání žacího ústrojí	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka	
Výškové polohy šasi	15 poloh	15 poloh	
Kolečka žacího ústrojí	3	2	
Mycí tryska / mulčovací sada	–/standardní	–/standardní	
SYSTÉM VÝHOZU			
Sběrný vak na trávu	volitelně (19A70055100)	volitelně (19A70054100 + 490-950-C062)	
Deflektor trávy	Standardní	Standardní	
RÁM			
Přední náprava	Ocel	Ocel	
Přední nárazník / zadní nárazník	– / trubkový ocelový rám	– / trubkový ocelový rám	
Poloměr otáčení (cm)	0 cm	0 cm	
Velikost kol (p/z v palcích)	13 x 6,5 / 20 x 12	13 x 6,5 / 20 x 8	
Ložiska kol	–	Kluzná ložiska	
ELEKTRICKÝ SYSTÉM			
Akumulátor	210cca AGM	210cca AGM	
Světlomety	LED	LED	
Počítadlo provozních hodin / ukazatel servisu	Standardní	–	
Bezpečnostní systémy	Standardní	Standardní	
KOMFORT			
Typ sedadla	Vysoké opěradlo, s loketními opěrkami	Vysoké opěradlo s loketními opěrkami	
Nastavení sedadla	Podélně nastavitelné	Podélně nastavitelné	
Technologie řízení	Řídící páky nastavitelné ve 2 směrech s komfortními rukojeťmi	Soft-Grip, sloupek řízení s nastavitelným sklonem	
Úložný prostor	Standardní	Standardní	
Sečení při jízdě vzad	Standardní	Standardní	
ROZMĚRY			
Hladina hluku LpA/LwA/LwAg	90,2/102,8/105 dB (A)	86,1/98,8/100 dB (A)	
Hodnota vibrací pro tělo / součinitel K	0,5 / 0,3 m/s²	0,3 / 0,2 m/s²	
Hodnota vibrací pro ruce/paže / součinitel K	3,9 / 2,0 m/s²	2,0 / 1,0 m/s²	
Rozměry(d/š/v)	203 / 164 / 117 cm	210 / 132 / 116 cm	
Hmotnost netto	312 kg	267 kg	
Číslo modelu			
17AIEAC3603		17AAGBYE603	
EAN		EAN	
			
4 008423 913163		4 008423 922578	

XZ6 S117		XZ6 S127	
TECHNOLOGIE S VOLANTEM		TECHNOLOGIE S VOLANTEM	
MOTOR			
Typ motoru	Kawasaki	Kawasaki	
Zdvihový objem motoru	726 cm³	726 cm³	
Jmenovitý výkon	13,4 kW / 2450 min ⁻¹	14,5 kW / 2800 min ⁻¹	
Počet válců	2, V-TWIN	2, V-TWIN	
Objem nádrže (kapacita)	13,25 l	13,25 l	
Mazání	Tlakové s olejovým filtrem	Tlakové s olejovým filtrem	
SYSTÉM POHONU			
Převodovka	Hydro-Gear EZT 2200	Hydro-Gear EZT 2800	
Ovládání	Dvojitý nožní pedál	Dvojitý nožní pedál	
Tempomat	–	–	
ŽACÍ SYSTÉM			
Plocha trávníku (doporučená/maximální)	10 500 m²/h	11 500 m²/h	
Šířka záběru	117 cm	127 cm	
Výška sečení (min.–max.)	25–114 mm	25–114 mm	
Možnosti sečení	Volitelné provedení 3 v 1	Volitelné provedení 3 v 1	
Počet nožů	2	3	
Zapínání žacího ústrojí	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka	
Výškové polohy šasi	15 poloh	15 poloh	
Kolečka žacího ústrojí	2	3	
Mycí tryska / mulčovací sada	–/standardní	–/standardní	
SYSTÉM VÝHOZU			
Sběrný vak na trávu	volitelně (19A70054100 + 490-950-C062)	volitelně (19A70054100 + 490-950-C062)	
Deflektor trávy	Standardní	Standardní	
RÁM			
Přední náprava	Ocel	Ocel	
Přední nárazník / zadní nárazník	– / trubkový ocelový rám	– / trubkový ocelový rám	
Poloměr otáčení (cm)	0 cm	0 cm	
Velikost kol (p/z v palcích)	13 x 6,5 / 20 x 8	13 x 6,5 / 20 x 12	
Ložiska kol	Kluzná ložiska	Kuličková ložiska	
ELEKTRICKÝ SYSTÉM			
Akumulátor	210cca AGM	210cca AGM	
Světlomety	LED	LED	
Počítadlo provozních hodin / ukazatel servisu	–	Standardní	
Bezpečnostní systémy	Standardní	Standardní	
KOMFORT			
Typ sedadla	Vysoké opěradlo, s loketními opěrkami	Vysoké opěradlo, s loketními opěrkami	
Nastavení sedadla	Podélně nastavitelné	Podélně nastavitelné	
Technologie řízení	Soft-Grip, sloupek řízení s nastavitelným sklonem	Soft-Grip, sloupek řízení s nastavitelným sklonem	
Úložný prostor	Standardní	Standardní	
Sečení při jízdě vzad	Standardní	Standardní	
ROZMĚRY			
Hladina hluku LpA/LwA/LwAg	85,4/98,9/100 dB (A)	89,8/102,6/105 dB (A)	
Hodnota vibrací pro tělo / součinitel K	0,3 / 0,2 m/s²	0,6 / 0,3 m/s²	
Hodnota vibrací pro ruce/paže / součinitel K	3,0 / 1,5 m/s²	4,0 / 2,0 m/s²	
Rozměry(d/š/v)	210 / 142 / 116 cm	210 / 153 / 116 cm	
Hmotnost netto	285 kg	265 kg	

Číslo modelu	17AIGBYN603	17AIGGY2603
EAN		

XZ7 L122		XZ7 L152i	
TECHNOLOGIE PÁKOVÉHO ŘÍZENÍ		TECHNOLOGIE PÁKOVÉHO ŘÍZENÍ	
MOTOR			
Typ motoru	Kawasaki	KOHLER EFI	
Zdvihový objem motoru	726 cm³	747 cm³	
Jmenovitý výkon	14,4 kW / 2700 min ⁻¹	14,8 kW / 2700 min ⁻¹	
Počet válců	2, V-TWIN	2, V-TWIN	
Objem nádrže (kapacita)	20,8 l	20,8 l	
Mazání	Tlakové s olejovým filtrem	Tlakové s olejovým filtrem	
SYSTÉM POHONU			
Převodovka	Hydro-Gear ZT 3200	Hydro-Gear ZT 3400	
Ovládání	Dvojitá řídící páka	Dvojitá řídící páka	
Tempomat	–	–	
ŽACÍ SYSTÉM			
Plocha trávníku (doporučená/maximální)	11 000 m²/h	15 000 m²/h	
Šířka záběru	122 cm	152 cm	
Výška sečení (min.–max.)	25–114 mm	25–114 mm	
Možnosti sečení	Volitelné provedení 3 v 1	Volitelné provedení 3 v 1	
Počet nožů	3	3	
Zapínání žacího ústrojí	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka	
Výškové polohy šasi	16 poloh	16 poloh	
Kolečka žacího ústrojí	2	3	
Mycí tryska / mulčovací sada	–/standardní	–/standardní	
SYSTÉM VÝHOZU			
Sběrný vak na trávu	volitelně (49A70001100)	volitelně (49A70002100)	
Deflektor trávy	Standardní	Standardní	
RÁM			
Přední náprava	Ocelová, s odpružením předních kol	Ocelová, s odpružením předních kol	
Přední nárazník / zadní nárazník	– / trubkový ocelový rám	– / trubkový ocelový rám	
Poloměr otáčení (cm)	0 cm	0 cm	
Velikost kol (p/z v palcích)	13 x 6,5 / 23 x 12	13 x 6,5 / 24 x 12	
Ložiska kol	neuvedeno	neuvedeno	
ELEKTRICKÝ SYSTÉM			
Akumulátor	210cca AGM	210cca AGM	
Světlomety	LED	LED	
Počítadlo provozních hodin / ukazatel servisu	Standardní	Standardní	
Bezpečnostní systémy	Standardní	Standardní	
KOMFORT			
Typ sedadla	Vysoké opěradlo, s loketními opěrkami	Vysoké opěradlo, s loketními opěrkami, individuálně nastavitelné odpružení	
Nastavení sedadla	Podélně/svisle nastavitelné	Podélně/svisle nastavitelné	
Technologie řízení	Řídící páky nastavitelné ve 2 směrech s komfortními rukojetmi	Řídící páky nastavitelné ve 2 směrech s komfortními rukojetmi	
Úložný prostor	Standardní	Standardní	
Sečení při jízdě vzad	Standardní	Standardní	
ROZMĚRY			
Hladina hluku LpA/LwA/LwAg	96,8/104,5/105 dB (A)	97,2/104,7/105 dB (A)	
Hodnota vibrací pro tělo / součinitel K	1,0 / 0,5 m/s²	1,0 / 0,5 m/s²	
Hodnota vibrací pro ruce/paže / součinitel K	1,5 / 0,75 m/s²	2,0 / 1,0 m/s²	
Rozměry(d/š/v)	232 / 145 / 134 cm	233 / 177 / 134 cm	
Hmotnost netto	415 kg	450 kg	

Číslo modelu	47AIAAA6603	47ATAHA8603
EAN		

XZ8 S122		XZ8 S137i	
TECHNOLOGIE S VOLANTEM		TECHNOLOGIE S VOLANTEM	
MOTOR			
Typ motoru	Kawasaki	KOHLER EFI	
Zdvihový objem motoru	726 cm³	747 cm³	
Jmenovitý výkon	14,4 kW / 2700 min ⁻¹	13,8 kW / 2500 min ⁻¹	
Počet válců	2, V-TWIN	2, V-TWIN	
Objem nádrže (kapacita)	20,8 l	20,8 l	
Mazání	Tlakové s olejovým filtrem	Tlakové s olejovým filtrem	
SYSTÉM POHONU			
Převodovka	Hydro-Gear ZT 3100	Hydro-Gear ZT 3200	
Ovládání	Dvojitý nožní pedál	Dvojitý nožní pedál	
Tempomat	–	–	
ŽACÍ SYSTÉM			
Plocha trávníku (doporučená/maximální)	11 000 m²/h	13 000 m²/h	
Šířka záběru	122 cm	137 cm	
Výška sečení (min.–max.)	25–114 mm	25–114 mm	
Možnosti sečení	Volitelné provedení 3 v 1	Volitelné provedení 3 v 1	
Počet nožů	3	3	
Zapínání žacího ústrojí	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka	
Výškové polohy šasi	16 poloh	16 poloh	
Kolečka žacího ústrojí	2	3	
Mycí tryska / mulčovací sada	–/standardní	–/standardní	
SYSTÉM VÝHOZU			
Sběrný vak na trávu	volitelně (49A70001100 + 490-950-C062)	volitelně (49A70002100 + 490-950-C062)	
Deflektor trávy	Standardní	Standardní	
RÁM			
Přední náprava	Ocel	Ocel	
Přední nárazník / zadní nárazník	– / trubkový ocelový rám	– / trubkový ocelový rám	
Poloměr otáčení (cm)	0 cm	0 cm	
Velikost kol (p/z v palcích)	13 x 6,5 / 22 x 12	13 x 6,5 / 23 x 12	
Ložiska kol	–	–	
ELEKTRICKÝ SYSTÉM			
Akumulátor	210cca AGM	210cca AGM	
Světlomety	LED	LED	
Počítadlo provozních hodin / ukazatel servisu	Standardní	Standardní	
Bezpečnostní systémy	Standardní	Standardní	
KOMFORT			
Typ sedadla	Vysoké opěradlo, s loketními opěrkami	Vysoké opěradlo, s loketními opěrkami, individuálně nastavitelné odpružení	
Nastavení sedadla	Podélně/svisle nastavitelné	Podélně/svisle nastavitelné	
Technologie řízení	Volant Soft-grip, sloupek řízení s nastavitelným sklonem	Volant Soft-grip, sloupek řízení s nastavitelným sklonem	
Úložný prostor	Standardní	Standardní	
Sečení při jízdě vzad	Standardní	Standardní	
ROZMĚRY			
Hladina hluku LpA/LwA/LwAg	96,8/104,5/105 dB (A)	89,9/104,3/105 dB (A)	
Hodnota vibrací pro tělo / součinitel K	0,3 / 0,2 m/s²	0,4 / 0,2 m/s²	
Hodnota vibrací pro ruce/paže / součinitel K	2,4 / 1,2 m/s²	2,8 / 1,4 m/s²	
Rozměry(d/š/v)	neuvedeno / neuvedeno / neuvedeno cm	neuvedeno / neuvedeno / neuvedeno cm	
Hmotnost netto	436 kg	449 kg	
Číslo modelu			
47AICAB6603		47ATCAB7603	
EAN		EAN	
			

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO STROJE ZERO-TURN XZ

	SBĚRNÉ KOŠE		
	Dvoudílný sběrný koš XZ1 107 / XZ2 117i, 200 l	0 037049 957835	Č. modelu: 19C70020100
	Dvoudílný sběrný koš XZ1 127 / XZ1 137 / XZ2 127, 200 l	0 043033 565085	Č. modelu: 19A70043100
	Trojdílný sběrný koš XZ3 122 / Z1 137, 300 l	0 043033 565054	Č. modelu: 19A70040100
	Dvoudílný sběrný koš XZ5 L107 / XZ6 S107/117, 230 l (XZ6 vyžaduje přídatnou sadu 490-950-C062)	0 889021 254964	Č. modelu: 19B70054100
	Dvoudílný sběrný koš XZ5 L127/137 / XZ6 S127, 230 l (XZ6 vyžaduje přídatnou sadu 490-950-C062)	0 037049 965410	Č. modelu: 19A70055100
	Trojdílný sběrný koš XZ7 L122 / XZ8 S122, 380 l (XZ8 vyžaduje přídatnou sadu 490-950-C062)	4 008423 917987	Č. modelu: 49A70001100
	Trojdílný sběrný koš XZ7 L152i / XZ8 S137i, 380 l (XZ8 vyžaduje přídatnou sadu 490-950-C062)	4 008423 917994	Č. modelu: 49A70002100
Přídatná sada pro montáž závaží sběrného koše XZ6 a XZ8		0 889021 302702	Č. modelu: 490-950-C062
	TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ		
	Zadní závěs pro všechny modely XZ1 a XZ2	0 043033 565054	Č. modelu: 19A70025100






PRO Z SERIES



ŠPIČKOVÁ VÝKONNOST A EFEKTIVITA

Každá součást strojů řady PRO Z, od rámu až po přední oblouk, je konstruována tak, aby dokázala snášet nejdřsnější podmínky. Tloušťka žacího ústrojí a jeho celoobvodově vyztužená konstrukce přispívají k tomu, že tyto stroje Zero-Turn zvládají nejnáročnější dlouhodobý provoz.

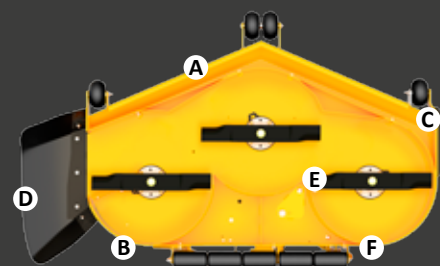

ODOLNOST

- A** 1/4" zesílená náběžná hrana
- B** 5/16" ocelové boční výtuhy
- C** 3/4" ochranný kryt proti opotřebení

KVALITNÍ SEČENÍ

- D** Pružný výhozový deflektor
- E** Nože Marbain® s vysokým zdvihem (obvodová rychlost hrotů nožů až 5640 m/min)
- F** Zadní antiskalповý váleček

ZESÍLENÁ PŘEDNÍ ČÁST

Konstrukce, která umožňuje pohlcování rázů při práci v nerovném terénu, se zesílenou přední částí, včetně kombinace velikostí nápravy, nábojů kol a přední nápravy, která poskytuje mimořádnou odolnost.



- A** Litinová výkyvná přední náprava
- B** Systém tlumení přenosu vibrací
- C** Ocelové svislé čepy
- D** Ocelové zavěšení předních kol o tloušťce 1/2"



POHODLÍ I PŘI NÁROČNÉ PRÁCI

Stroje řady PRO Z dokáží snášet nárazy, kterým by však nemělo být vystavováno vaše tělo. Dopřejte si plynulou jízdu po celý pracovní den díky komfortním funkcím řady PRO Z.



ODPRUŽENÁ SEDAČKA PRO Z

Naše odpružená sedačka umožňuje nastavování tuhosti podle individuálních požadavků uživatele.

- A** Systém tlumení přenosu vibrací pod sedačkou (PRO Z 5/7/9)
- B** Bederní opěrka
- C** Sedák EVC (elastická regulace vibrací)
- D** Nastavení sklonu
- E** Polstrované loketní opěrky



VÝKYVNÁ PŘEDNÍ NÁPRAVA

Výkyvná přední náprava umožňuje, aby stroje PRO Z úspěšně zdolávaly terén a současně byla zachována kvalita sečení. Poloha žacího ústrojí, rámu stroje a přední nápravy se při pohybu PRO Z na sekané ploše neustále mění a tím je umožněno, aby žací ústrojí sledovalo profil terénu. V důsledku toho nedochází k nadměrnému poškození travního porostu.



KAWASAKI,
DVOUVÁLEC V-TWIN OHV


Z5 152 A Z7 183

Úžasná odolnost a bezkonkurenční komfort – perfektní kombinace pro opravdové profesionály! Z5 a Z7 nabízí výkon, kvalitu a efektivitu, která zastiňuje jiné špičkové sekačky zero-turn. Navíc využitím našeho patentovaného řídicího systému Synchro-Steer se snižuje potřebný čas na sekání až o 10 %. Tuto revoluční technologii naleznete pouze u našich produktů ZERO TURN. Toto vše dělá z Z5 152 a Z7 183 absolutní top modely, které zvládají sečení mnohem rychleji než jakýkoliv jiný produkt na trhu!

3 ROKY
1000 HODIN*
ZÁRUKA
SOUKROMÉ
I KOMERČNÍ
POUŽITÍ



MOTOR KAWASAKI 31 KONÍ
Super-silný a efektivní pohon pro optimální splnění požadavků (Z7 183).



NEJSILNĚJŠÍ ŽACÍ ÚSTROJÍ NA TRHU
Se svou ohromnou šířkou záběru 183 cm překonává jakoukoliv jinou sekačku (Z7 183).

Z5 152

PERFEKTNÍ
V KAŽDÉM
DETAILU.



Powered by
Kawasaki



Šířka záběru:	152 cm
Plocha trávníku (doporučená):	15 000 m²/h
Typ výhozu:	Boční výhoz
Motor:	Kawasaki, dvouválec V-TWIN OHV
Zdvihový objem motoru:	852 cm³
Pojezd:	Dual Hydrostat
Převodovka:	Hydro-Gear 4400 12 cm³
Max. rychlost:	16 km/h (vpřed) / 8 km/h (vzad)
Nastavení výšky sečení:	17 poloh

Č. modelu: 53BIHJUV603

Z7 183

ABSOLUTNĚ NEJSILNĚJŠÍ
POHONNÁ JEDNOTKA
PRO MAXIMÁLNÍ
POŽADAVKY.



Powered by
Kawasaki



Šířka záběru:	183 cm
Plocha trávníku (doporučená):	18 000 m²/h
Typ výhozu:	Boční výhoz
Motor:	Kawasaki, dvouválec V-TWIN OHV
Zdvihový objem motoru:	999 cm³
Pojezd:	Dual Hydrostat
Převodovka:	Parker HTG 14 cm³
Max. rychlost:	19,5 km/h (vpřed) / 10 km/h (vzad)
Nastavení výšky sečení:	17 poloh

Č. modelu: 53BIHKUY603



**3 ROKY
1000 HODIN***
ZÁRUKA
SOUKROMÉ
I KOMERČNÍ
POUŽITÍ

Z9 183id

Jedinečný Z9 183id je profesionální stroj s nulovým poloměrem otáčení a s extrémně širokými dvojítymi pneumatikami pro maximální záběr. Je vyvinutý tak, aby zvládal i ty nejstrmější svahy a to až do 25° podélného sklonu. Navíc má masivní, extrémně robustní a vyztužené ocelové žací ústrojí, vysoký plošný výkon sečení, posilovač řízení a vzduchem odpruženou sedačku obsluhy. Tento špičkový stroj s nulovým poloměrem otáčení je ideální pro obce, města, komerční uživatele a majitele velkých travnatých ploch.



**KAWASAKI 1000V
EFI, DVOUVÁLEC V-TWIN**

Z9 183id

URČENO I PRO
STRMÉ SVAHY

Powered by
Kawasaki



VYSOKÝ PLOŠNÝ VÝKON SEČENÍ

Díky vynikajícímu technickému vybavení a velkému záběru sečení je dosaženo vysokého plošného výkonu sečení i na strmých svazích.

PRACUJTE EFEKTIVNĚ A JEZDĚTE POHODLNĚ

Komfortní výbava a vysoká úroveň ergonomie zajišťují pohodlnou práci po celý den. Exkluzivní plně profesionální sedačka nabízí možnost individuálního nastavení podle požadavků obsluhy.

ELEKTROMECHANICKY NASTAVITELNÉ ŽACÍ ÚSTROJÍ

Snadné nastavení výšky sečení pouhým stisknutím tlačítka.

SVAHOVÁ DOSTUPNOST

Extrémně široké zdvojené pneumatiky a nízké těžiště zajišťují maximální stabilitu i na strmém svahu s podélným sklonem do 25°.


KOMBINACE VÝKONU A HOSPODÁRNOSTI

Díky přímému elektronickému vstřikování paliva kombinuje motor Kawasaki vysoký výkon s nízkou spotřebou paliva.

SPOLEHLIVÝ PARTNER PO MNOHO ROKŮ

Značka Cub Cadet poskytuje na nové stroje Z9 183id záruku v délce trvání 1 000 pracovních hodin nebo 3 roků*.

*Podle toho, co nastane dříve

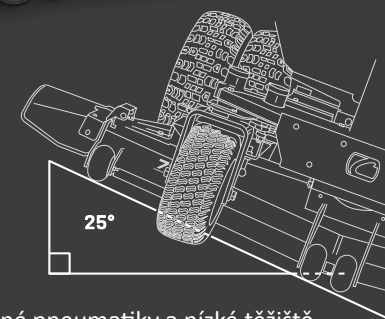

Šířka záběru:	183 cm
Plocha trávníku (doporučená):	18 000 m ² /h
Typ výhozu:	Boční výhoz
Motor:	Kawasaki FX1000V EFI, dvouválec V-TWIN
Zdvihový objem motoru:	999 cm ³
Pojezd:	Dual Hydrostat
Převodovka:	Hydro-Gear 5400 16 cm ³
Max. rychlost:	19,5 km/h (vpřed) / 10,0 km/h (vzad)
Nastavení výšky sečení:	17 poloh

Č. modelu: 53ALHMUY603

	Z5 152	Z7 183
MOTOR		
Typ motoru	Kawasaki OHV	Kawasaki OHV
Zdvihový objem motoru	852 cm³	999 cm³
Jmenovitý výkon	15,8 kW / 2500 min ⁻¹	18,0 kW / 2 600 min ⁻¹
Počet válců	2, V-TWIN	2, V-TWIN
Objem nádrže (kapacita)	2 x 34 l s palivoměrem	2 x 34 l s palivoměrem
Pojezd	Dual Hydrostat	Dual Hydrostat
Převodovka	Hydro-Gear 4400 12 cm³	Hydro-Gear 4400 12 cm³
Mazání	Tlakové s olejovým filtrem	Tlakové s olejovým filtrem
ŽACÍ SYSTÉM		
Plocha trávníku (doporučená/maximální)	15 000 m²/h	18 000 m²/h
Šířka záběru	152 cm	183 cm
Výška sečení (min.–max.)	26–127 mm	26–127 mm
Možnosti sečení	2-v-1	2-v-1
Počet nožů	3	3
Zapínání žacího ústrojí	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka
Výškové polohy šasi	17 poloh	17 poloh
Kolečka žacího ústrojí	4 + zadní rolna	6 + zadní rolna
Mulčovací sada	Standardní	Standardní
SYSTÉM VÝHOZU		
Typ výhozu	Boční výhoz	Boční výhoz
Deflektor trávy	Standardní	Standardní
RÁM		
Přední nárazník / zadní nárazník	– / standardní	– / standardní
Poloměr otáčení	0 cm	0 cm
Velikost kol (p/z v palcích)	15 x 6 / 24 x 12	16 x 6,5 / 24 x 12
Ložiska kol	Kuličková ložiska	Kuličková ložiska
ELEKTRICKÝ SYSTÉM		
Akumulátor	230 CCA	230 CCA
Světlomety	–	–
Počítadlo provozních hodin / ukazatel servisu	Standardní	Standardní
Bezpečnostní systémy	Standardní	Standardní
KOMFORT		
Typ sedadla	Vysoké opěradlo, s loketními opěrkami, nastavitelné	Vysoké opěradlo, s loketními opěrkami, nastavitelné
Nastavení sedadla	Podélně/svisle nastavitelné	Podélně/svisle nastavitelné
Volant	Soft Grip	Soft Grip
Úložný prostor	–	–
Sečení při jízdě vzad	Standardní	Standardní
Nabíječka akumulátoru	–	–
ROZMĚRY		
Hladina hluku LpA/LwA/LwAg	90,1/103,2/105 dB (A)	88/103,9/105 dB (A)
Hodnota vibrací pro tělo / součinitel K	0,4 / 0,5 m/s²	0,48 / 0,5 m/s²
Hodnota vibrací pro ruce/paže / součinitel K	3,3 / 1,5 m/s²	4,2 / 1,5 m/s²
Rozměry(d/š/v)	230 / 160 / 134 cm	226 / 185 / 131 cm
Hmotnost netto	680 kg	732 kg
Číslo modelu	53BIHJUV603	53BIHKUY603
EAN		

	Z9 183id
MOTOR	
Typ motoru	Kawasaki FX1000V EFI
Zdvihový objem motoru	999 cm³
Jmenovitý výkon	19,3 kW / 2600 min ⁻¹
Počet válců	2, V-TWIN
Objem nádrže (kapacita)	2 x 34 l, s palivoměrem
Pojezd	Dual Hydrostat
Převodovka	Hydro-Gear 5400 16 cm³
Mazání	Tlakové s olejovým filtrem
ŽACÍ SYSTÉM	
Plocha trávníku (doporučená/maximální)	18 000 m²/h
Šířka záběru	183 cm
Výška sečení (min.–max.)	26–127 mm
Možnosti sečení	2-v-1
Počet nožů	3
Zapínání žacího ústrojí	Elektromagnetická spojka
Výškové polohy šasi	17 poloh
Kolečka žacího ústrojí	6 + zadní rolna
Mulčovací sada	Standardní
SYSTÉM VÝHOZU	
Typ výhozu	Boční výhoz
Deflektor trávy	Standardní
RÁM	
Přední nárazník / zadní nárazník	– / standardní
Poloměr otáčení	0 cm
Velikost kol (p/z v palcích)	16 x 6,5 / 24 x 12
Ložiska kol	Kuličková ložiska
ELEKTRICKÝ SYSTÉM	
Akumulátor	230 CCA
Světlomety	–
Počítadlo provozních hodin / ukazatel servisu	Standardní
Bezpečnostní systémy	Standardní
KOMFORT	
Typ sedadla	Vysoké opěradlo, s loketními opěrkami, nastavitelné
Nastavení sedadla	Podélně/svisle nastavitelné
Volant	Soft Grip
Úložný prostor	–
Sečení při jízdě vzad	Standardní
Nabíječka akumulátoru	–
ROZMĚRY	
Hladina hluku LpA/LwA/LwAg	87,3/102,5/105 dB (A)
Hodnota vibrací pro tělo / součinitel K	0,7 / 0,35 m/s²
Hodnota vibrací pro ruce/paže / součinitel K	2,6 / 1,3 m/s²
Rozměry(d/š/v)	226 / 185 / 131 cm
Hmotnost netto	840 kg
Číslo modelu	53ALHMUY603
EAN	

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO STROJE PRO SERIES



SNĚHOVÉ ŘETĚZY

Sněhové řetězy pro Z1



0 037049 945603

Č. modelu: 490-241-0026



SNĚHOVÁ RADLICE

Sněhová radlice Z5 / Z7 182 cm



0 043033 580255

Č. modelu: 59B30036150



ŽACÍ ÚSTROJÍ - DOPLŇKY

Sada antiskalp. válečků žací ústrojí Z1



0 043033 542109

Č. modelu: 19A70019100



SADA PRO ELEKTROMECHANICKÉ ZVEDÁNÍ ŽACÍHO ÚSTROJÍ

Sada pro elektromechanické zvedání žacího ústrojí, Z5



0 043033 576340

Č. modelu: 59A30050150



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ŘADU PRO SERIES