

ENGINEERING FOR *Life*



[www.hondastroje.cz](http://www.hondastroje.cz)

Firma Honda si na základě svého vnitřního řádu a neustálého inovování výrobků vyhrazuje právo kdykoliv provádět změny v designu výrobků obsažených v tomto katalogu bez předchozího upozornění, aniž by tím byl rozšířen okruh jejich povinností. Zákaz reprodukce dokumentů a obrázků bez souhlasu vydavatele. Technické a tiskové chyby vyhrazeny. Změna cen vyhrazena.

Vydává BG Technik CS, a.s. — výhradní zastoupení Honda - Power Equipment v ČR rok vydání © 2025

**HONDA**

# ZAHRADNÍ TECHNIKA



ENGINEERING FOR *Life*



# NEJSME JEN CHYTRÉ INŽENÝRSTVÍ, JSME ENGINEERING FOR *Life*

Při navrhování naší zahradní techniky jsme přemýšleli nad vašim každodenním životem ze všech pohledů a do tvorby jsme vložili desítky let zkušeností a využili technologie, které pomáhají řešit vaše případné problémy. Naším cílem není pouze stavět dokonalé stroje, ale vytvářet produkty, které budete používat s radostí a budete hrdí na to, že je vlastníte.



## OBSAH

- 03 TRÁVNÍ SEKAČKY
- 07 ŘADA HRG - IZY
- 09 ŘADA HRN
- 10 ŘADA HRX
- 12 PROFI SEKAČKY
- 13 **SEKAČKY PŘEHLED**
- 17 ZAHRADNÍ TRAKTORY
- 21 **SÉRIE HF**
- 23 **TRAKTORY PŘEHLED**
- 25 ROBOTICKÉ SEKAČKY
- 31 HRM 1000
- 32 HRM 1500
- 33 HRM 2500
- 34 HRM 4000
- 37 **ROBOTICKÉ SEKAČKY PŘEHLED**
- 39 RUČNĚ NESENÉ STROJE
- 41 AKU STROJE
- 45 BENZÍNOVÉ STROJE
- 51 **RUČNĚ NESENÉ STROJE PŘEHLED**
- 55 ROTAVÁTORY
- 65 **ROTAVÁTORY PŘEHLED**
- 67 SNĚŽNÉ FRÉZY
- 85 **SNĚŽNÉ FRÉZY PŘEHLED**



**HONDA**

## TRAVNÍ SEKAČKY





# ŠPIČKOVÁ PRŮMYSLOVÁ TECHNOLOGIE

# PŘEDNOSTI

## HLAVNÍ PŘEDNOSTI

Díky celé řadě chytrých funkcí můžeme nabídnout sekačku na jakýkoliv typ travnaté plochy.



- **AUTOMATICKÝ SYTIČ**  
Inteligentní zařízení, které zajišťuje bezproblémový start a chod motoru optimální úpravou palivové směsi.
- **ROTO STOP® DISKOVÁ TŘECÍ SPOJKA NOŽE**  
Umožňuje zapnout či vypnout rotaci žacího nože, aniž by bylo nutné vypínat motor. Není proto nutné po každém přerušení sekání motor znovu startovat.
- **ELEKTRICKÝ STARTÉR**  
Motor nastartujete pouhým otočením klíčku zapalování. S elektrickým startérem zůstává vždy k dispozici i ruční reverzní startér.



- **POJEZDOVÝ VÁLEC**  
Poskytuje větší stranovou stabilitu sekačky a navíc zanechává líbivý efekt pruhů na trávníku.
- **PROFI MOTOR**  
Výložkováný válec zajišťuje dlouhou životnost motoru v těžkých podmínkách provozu.
- **TICHÝ REŽIM**  
Snižuje hlučnost o 5 dB.
- **AKUMULÁTOR**  
Kombinace baterie a výkonného elektromotoru zajišťuje vysokou účinnost a trvalou sílu.

## TECHNOLOGIE POJEZDU

Tři různé inovativní technologie pojezdu s variabilním ovládáním rychlosti navržené tak, aby sekání bylo ještě jednodušší.



- **SMART DRIVE®**  
Rychlé ovládání změny rychlosti jízdy pomocí prstů na ovládací rukojeti umožňuje uživateli rychlou reakci na jakékoli změny v povaze terénu, kvalitě trávníku, výšce stříhu apod.
- **SELECT DRIVE**  
Na příliš členitých zahradách máte možnost plynule zpomalit při průjezdu kolem překážek i zafixovat zvolenou rychlost.
- **HYDROSTATIC DRIVE**  
Možnost zapnutí a vypnutí pojezdu společně s plynulým variabilním ovládáním rychlosti jízdy a možností paměti zvoleného tempa výrazně zvyšuje přesnost ovládání.

## MULČOVÁNÍ

Zlepšete kondici svého trávníku pomocí integrovaného mulčovacího systému. Účinně stříhá a rozptyluje na drobnou posekanou travu.



- **TWIN BLADE SYSTEM DVA SEKACÍ NOŽE**  
Zaručí rozmělnění travní hmoty do několiknásobně menších částíček pro dokonalejší sběr a efektivní mulčování.
- **VERSAMOW™ SELEKTIVNÍ MULČOVACÍ SYSTÉM**  
Buď budete trávník sekat a efektivně sbírat nebo bude sekačka posečenou travu drtit na drobné částičky a pěchovat zpět do půdy trávníku jako přirozené přírodní hnojivo.
- **VERSAMOW™ VARIABILNÍ MULČOVACÍ SYSTÉM**  
Buď budete trávník sekat a efektivně sbírat nebo bude sekačka posečenou travu drtit na drobné částičky a pěchovat zpět do půdy trávníku jako přirozené přírodní hnojivo nebo kombinace obojího.

## MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODVOZKU

Řada různých materiálů a povrchových úprav podvozku sekačky zvyšuje životnost dle konkrétních úrovní použití a představ uživatele.



- VYLISOVÁNO Z OCELOVÉHO PLECHU, PRAŠKOVĚ LAKOVÁNO**  
Určeno pro modely HRG, HRN.  
Vysoce odolná a robustní konstrukce. Tento lehký a pevný podvozek umožňuje snadnou ovladatelnost a manipulaci. Dlouho odolává korozi a působení UV záření.
- POLYSTRONG & XENOVY PODVOZEK Z KOMPOZITU**  
Určeno pro modely HRX.  
Podvozek je díky svému tvarování mimořádně pevný a odolný vůči mechanickému poškození, ale přitom optimálně pružný. Doživotně odolává UV záření a korozi.
- PODVOZEK ODLITÝ Z HLINÍKOVÉ SLITINY**  
Určeno pro modely HRH, HRD.  
Tento nejpevnější a nejodolnější podvozek v nabídce je spolehlivě schopen odolávat nešetnému zacházení ze strany zaměstnanců profesionálních firem.

## BATERIE PRO AKU PROGRAM

Nabídka univerzálních Li-ion baterií Honda pro AKU stroje.



| CHARGING SPECIFICATION |                    |                                      |                                       |                    |
|------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| MODEL                  | NABÍJECÍ PROUD (A) | DOBA NABÍJENÍ DO 80% KAPACITY (MIN.) | DOBA NABÍJENÍ DO 100% KAPACITY (MIN.) | HMOTNOST NABÍJEČKY |
| 36V 4,0 Ah             | 8                  | 25                                   | 35                                    | 0,82 kg            |
| 36V 6,0 Ah             | 8                  | 35                                   | 55                                    | 0,82 kg            |
| 36V 9,0 Ah             | 8                  | 49                                   | 77                                    | 0,82 kg            |

**NABÍJEČKA**  
Nabíječka může nabíjet jakoukoliv baterii z nabídky Honda. Dodává se samostatně.



## NEKOMPROMISNÍ SÍLA

# IZY-ON

## AKU PROGRAM

Akumulátorová řada sekaček izy-ON je nabitá veškerým výkonem a odolností, které očekávají skuteční zahradníci. Integrované Selektivní mulčování Versamow™ vám dává na výběr mezi sběrem nebo mulčováním. Ve spojení s jednorychlostní převodovkou a flexibilní výškou sečení získáváte naprostou svobodu při údržbě jakéhokoliv trávníku. Stupeň krytí IP54 zaručuje odolnost vůči povětrnostním vlivům, zatímco vám odolný podvozek vylisovaný z ocelového plechu, výkonný bezkomutátorový motor a univerzální baterie Honda naservírují požitek ze zcela nové úrovně výkonu.

## IZY-ON KRÁTKÝ PŘEHLED

2

MODELŮ

41-46<sup>cm</sup>

PRACOVNÍ ZÁBĚR

42-50<sup>l</sup>

OBJEM SBĚRNÉHO KOŠE

6

POLOH VÝŠKY SEKÁNÍ

SELEKTIVNÍ

VERSAMOW™ MULČOVÁNÍ

AKU TRAVNÍ SEKAČKA



## HLAVNÍ VÝBAVA



VERSAMOW™  
SELEKTIVNÍ  
MULČOVACÍ  
SYSTÉM



BEZ KABELU



Vybavení se může lišit dle konkrétního modelu.  
Kompletní specifikace je uvedena na str. 13-16.

## VÝKON A ŽIVOTNOST

# IZY

Základní a zároveň nejoblíbenější řadou motorových sekaček je Honda HRC. Elegantní konstrukce, pevnost, solidnost. To jsou hlavní charakteristiky těchto sekaček. Přitom neztrácí v jednoduchosti obsluhy a ovládání, údržby i uskladnění. Jsou dostatečně obratné na to, aby se s nimi snadno a rychle manévrovalo po členitém trávníku. Robustní ocelový podvozek nese nejvýkonnější motor ve své třídě na světě. Dva sekací nože zajistí dokonalý střih a doslova vyluxování dokonce i mokrého travního porostu. Nic jiného nepromění tak snadno během chvíle Vaši zahradu v perfektní, pečlivě strážný trávník.

## IZY KRÁTKÝ PŘEHLED

5

MODELŮ

41-46<sup>cm</sup>

PRACOVNÍ ZÁBĚR

42-50<sup>l</sup>

OBJEM SBĚRNÉHO KOŠE

6

POLOH VÝŠKY SEKÁNÍ

SELEKTIVNÍ

VERSAMOW™ MULČOVÁNÍ

BENZÍNOVÁ SEKAČKA



## HLAVNÍ VÝBAVA

AUTOMATICKÝ  
SYTÍČ

VERSAMOW™  
SELEKTIVNÍ  
MULČOVACÍ  
SYSTÉM



Vybavení se může lišit dle konkrétního modelu.  
Kompletní specifikace je uvedena na str. 13-16.



## JEŠTĚ LEPŠÍ A OBRATNĚJŠÍ NEŽ KDYKOLIV DŘÍVE

# HRN

Modelová řada HRN se vyznačuje použitím inteligentních technologií a přepracovaným žací ústrojím a převodovkou, která rovnoměrně dává hnací sílu na kola pojezdu. Je tu nová obousměrná převodovka s rohatkovou volnoběžkou, která umožňuje zadním kolům se volně otáčet oběma směry pro lepší ovládání a manévrovací schopnosti. Sekačka je navíc vybavena intuitivními funkcemi jako: SMART Drive®, Roto Stop®, který umožňuje zastavit rotaci žacího nože bez vypnutí motoru a Versamow™ - selektivním mulčovací systémem.

### HRN KRÁTKÝ PŘEHLED

**2**  
MODELŮ

**53<sup>cm</sup>**  
PRACOVNÍ ZÁBĚR

**70<sup>L</sup>**  
OBJEM SBĚRNÉHO KOŠE

**7**  
POLOH VÝŠKY SEKÁNÍ

**SELEKTIVNÍ**  
VERSAMOW™ MULČOVÁNÍ

BENZÍNOVÁ SEKAČKA



### HLAVNÍ VÝBAVA



AUTOMATICKÝ  
SYTÍČ



VERSAMOW™  
SELEKTIVNÍ  
MULČOVACÍ  
SYSTÉM



SMART  
DRIVE®



ROTO STOP®



TWIN BLADE  
SYSTEM  
DVA SEKACÍ NOŽE



Vybavení se může lišit dle konkrétního modelu.  
Kompletní specifikace je uvedena na str. 13-16.

## BUDOUCNOST SEKÁNÍ MÁTE NA DOSAH

# HRX AKU PROGRAM

Aku sekačka HRX má intuitivní, prémiové ovládací rozhraní, pro pohodlné ovládání namontované na řídítkách. Výkonný, 1,8kW vícepólový motor, napájený univerzální systémovou baterií Honda pohání žací čepel se sníženým třením a zajišťuje maximální možný sekací výkon. Pro pohodlnější ovládání vám pojezd typu Select Drive umožňuje zvolit optimální rychlost a „tempomat“ se postará o udržování nastavené rychlosti. Tichý pracovní režim snižuje hladinu hluku a nastavení výšky pomocí jediné páčky umožní jednoduše a snadno vybrat preferovanou výšku sečení.

### HRX KRÁTKÝ PŘEHLED

**1**  
MODEL

**47<sup>cm</sup>**  
PRACOVNÍ ZÁBĚR

**75<sup>L</sup>**  
OBJEM SBĚRNÉHO KOŠE

**7**  
POLOH VÝŠKY SEKÁNÍ

**VARIABILNÍ**  
VERSAMOW™ MULČOVÁNÍ

AKU TRAVNÍ SEKAČKA



### HLAVNÍ VÝBAVA



BEZ KABELU



SELECT DRIVE



VERSAMOW™  
VARIABILNÍ  
MULČOVACÍ  
SYSTÉM



TICHÝ REŽIM





## POHÁNĚNA ZKUŠENOSTMI

# HRX

Výsledkem více než 40ti let zkušeností jsou naše motorové sekačky na trávu modelové řady HRX. Unikátní technologie Honda, včetně přesného ovládání pojezdu typu Select Drive nebo Hydrostatic Drive, Versamow™ - variabilní mulčování a disková třecí spojka zastavení nožů Roto Stop® poskytují klidnou, plynulejší a přesnější jízdu. Pojezdový válec zvyšuje příčnou stabilitu sekačky a vysoce výkonné motory GCVx poskytují maximální výkon a disponují sníženou hlučností ve prospěch okolního prostředí.

HRX KRÁTKÝ PŘEHLED

8

MODELŮ

47-53<sup>cm</sup>

PRACOVNÍ ZÁBĚR

70-76<sup>L</sup>

OBJEM SBĚRNÉHO KOŠE

5-7

POLOH VÝŠKY SEKÁNÍ

**VARIABILNÍ**

VERSAMOW™ MULČOVÁNÍ

BENZÍNOVÁ SEKAČKA



### HLAVNÍ VÝBAVA



AUTOMATICKÝ  
SYTÍČ



ROTO STOP®



POJEZDOVÝ  
VÁLEC



ELEKTRICKÝ  
STARTÉR



SELECT DRIVE



HYDROSTATIC  
DRIVE



VERSAMOW™  
VARIABILNÍ  
MULČOVACÍ  
SYSTÉM



Vybavení se může lišit dle konkrétního modelu.  
Kompletní specifikace je uvedena na str. 13-16.

## ZKONSTRUOVÁNY POD DOHLEDEM PROFESIONÁLŮ

# PROFESIONÁLNÍ SEKAČKY

Benzínové profesionální sekačky Honda řady HRD a HRH jsou konstruovány pro údržbu mnohdy nepravidelně udržovaných travnatých ploch a práci v nejtěžších podmínkách komunálních služeb. Profesionálnímu využití odpovídá velmi odolná a pevná konstrukce podvozku sekačky ze slitiny hliníku, výkon motoru třídy "PRO", systém pojezdu Hydrostatic Drive, náhon pomocí kardanu a celková robustnost a odolnost odpovídající každodennímu pracovnímu nasazení.

BENZÍNOVÁ SEKAČKA



### HLAVNÍ VÝBAVA



AUTOMATICKÝ  
SYTÍČ



ROTO STOP®



POJEZDOVÝ  
VÁLEC

**Pro**

PROFI MOTOR



HYDROSTATIC  
DRIVE



Vybavení se může lišit dle konkrétního modelu.  
Kompletní specifikace je uvedena na str. 13-16.



# SPECIFIKACE



|                                                      | IZY-ON            |                   | HRX                                                | IZY               |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      | HRG 416 XB        | HRG 466 XB        | HRX 476 XB                                         | HRG 416 PKEH      | HRG 416 SKEH      | HRG 466 PKEH      | HRG 466 SKEH      | HRG 466 SKEP      |
|                                                      |                   |                   |                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| Pracovní záběr (cm)                                  | 41                | 46                | 47                                                 | 41                | 41                | 46                | 46                | 46                |
| Materiál podvozku                                    | Ocel              | Ocel              | Polystrong                                         | Ocel              | Ocel              | Ocel              | Ocel              | Ocel              |
| Motor                                                | -                 | -                 | -                                                  | OHV 4 taktní      | OHV 4 taktní      | OHV 4 taktní      | OHV 4 taktní      | OHV 4 taktní      |
| Zdvihový objem (ccm)                                 | -                 | -                 | -                                                  | 145               | 145               | 145               | 145               | 145               |
| Modelové označení motoru                             | -                 | -                 | -                                                  | GCVx 145          | GCVx 145          | GCVx 145          | GCVx 145          | GCVx 145          |
| Nominální výkon motoru (kW/ot./min.)*                | 1,0/2.900         | 1,8/2.800         | 1,8/2.600 (standardní režim) / 2.200 (tichý režim) | 2,7/2.900         | 2,7/2.900         | 2,7/2.800         | 2,7/2.800         | 2,7/2.800         |
| Objem palivové nádrže (l)                            | -                 | -                 | -                                                  | 0,91              | 0,91              | 0,91              | 0,91              | 0,91              |
| Pojezd                                               | NE                | 1 rychlost        | Variabilní Select Drive                            | NE                | 1 rychlost        | NE                | 1 rychlost        | 1 rychlost        |
| Rychlost pojezdu (m/s)                               | -                 | 0,90              | 0-1,3                                              | -                 | 0,92              | -                 | 0,89              | 0,89              |
| Disková třecí spojka nože (Roto Stop®)               | -                 | -                 | -                                                  | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Mulčovací systém (Versamow™ selektivní / variabilní) | -                 | Selektivní        | Variabilní                                         | -                 | -                 | -                 | -                 | Selektivní        |
| Mulčovací sada                                       | -                 | -                 | -                                                  | -                 | o                 | -                 | o                 | -                 |
| Počet poloh / výška sekání (mm)                      | 6 (20-74)         | 6 (20-74)         | 7 (25-79)                                          | 6 (20-74)         | 6 (20-74)         | 6 (20-74)         | 6 (20-74)         | 6 (20-74)         |
| Páka nastavení výšky                                 | 2                 | 2                 | 1                                                  | 2                 | 2                 | 2                 | 2                 | 2                 |
| Pojezdový válec                                      | -                 | -                 | -                                                  | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Elektrický startér                                   | -                 | -                 | -                                                  | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Objem sběrného koše (l)                              | 42                | 50                | 75                                                 | 42                | 42                | 50                | 50                | 50                |
| Hlučnost dB(A)**                                     | 89                | 92                | 92 (standardní režim) / 88(tichý režim)            | 94                | 95                | 94                | 95                | 95                |
| Suchá hmotnost (kg)                                  | 23                | 27                | 36,5                                               | 28                | 30                | 29                | 31                | 32                |
| Rozměry (D x Š x V (mm))                             | 1.415 x 453 x 980 | 1.430 x 497 x 980 | 1.580 x 530 x 995                                  | 1.415 x 453 x 980 | 1.440 x 453 x 980 | 1.445 x 497 x 980 | 1.470 x 497 x 980 | 1.470 x 497 x 980 |

| HRN                     |                         | HRX                     |                         |                        |                   |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| HRN 536 VKEA            | HRN 536 VYEA            | HRX 476 VKEH            | HRX 476 VYEH            | HRX 476 HYEY           | HRX 476 QYEH      |
|                         |                         |                         |                         |                        |                   |
| 53                      | 53                      | 47                      | 47                      | 47                     | 47                |
| Ocel / Kompozit         | Ocel / Kompozit         | Polystrong              | Polystrong              | Polystrong             | Polystrong        |
| OHV 4 taktní            | OHV 4 taktní            | OHV 4 taktní            | OHV 4 taktní            | OHV 4 taktní           | OHV 4 taktní      |
| 166                     | 166                     | 166                     | 166                     | 166                    | 166               |
| GCVx 170                | GCVx 170                | GCVx 170                | GCVx 170                | GCVx 170               | GCVx 170          |
| 3,2/2950                | 3,2/2950                | 3,1/2.800               | 3,1/2.800               | 3,1/2.800              | 3,1/2.800         |
| 0,91                    | 0,91                    | 0,91                    | 0,91                    | 0,91                   | 0,91              |
| Variabilní SMART Drive® | Variabilní SMART Drive® | Variabilní Select Drive | Variabilní Select Drive | Variabilní Hydrostatic | 1 rychlost        |
| 0-1,7                   | 0-1,7                   | 0-1,4                   | 0-1,4                   | 0-1,4                  | 1                 |
| -                       | Ano                     | -                       | Ano                     | Ano                    | Ano               |
| Selektivní              | Selektivní              | Variabilní              | Variabilní              | Variabilní             | -                 |
| -                       | -                       | -                       | -                       | -                      | -                 |
| 7 (27-100)              | 7 (27-100)              | 7 (25-79)               | 7 (25-79)               | 7 (25-79)              | 5 (19-58)         |
| 2                       | 2                       | 1                       | 1                       | 1                      | 1                 |
| -                       | -                       | -                       | -                       | -                      | Yes               |
| -                       | -                       | -                       | -                       | -                      | -                 |
| 70                      | 70                      | 75                      | 75                      | 75                     | 70                |
| 98                      | 98                      | 94                      | 94                      | 94                     | 94                |
| 36                      | 40                      | 39                      | 42                      | 44                     | 42                |
| 1.550 x 575 x 1.037     | 1.550 x 575 x 1.037     | 1.580 x 530 x 995       | 1.610 x 497 x 1.035     | 1.610 x 497 x 1.035    | 1.445 x 497 x 980 |

\* Nominální výkon motoru uváděný v tomto dokumentu je čistý výkon motoru z výrobní linky testovaný na brzdě dle SAE J1349 při 3.600 ot./min.  
\*\*Garantovaný akustický výkon (dle normy 2000/14/EC) v dB(A).

o Dostupné jako příslušenství. - Není k dispozici.

Dostupnost konkrétních modelů může být v každé zemi rozdílná. V případě dotazů kontaktujte svého prodejce nebo zastoupení Honda.



# SPECIFIKACE

|                                                         | HRX                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | HRD                                                                                |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | HRX 537<br>VKE                                                                    | HRX 537<br>VYE                                                                    | HRX 537<br>HYE                                                                    | HRX 537<br>HZE                                                                    | HRD 536<br>HXE                                                                     | HRD 536<br>QXE                                                                      |
|                                                         |  |  |  |  |  |  |
| Pracovní záběr (cm)                                     | 53                                                                                | 53                                                                                | 53                                                                                | 53                                                                                | 53                                                                                 | 53                                                                                  |
| Materiál podvozku                                       | Xenoy                                                                             | Xenoy                                                                             | Xenoy                                                                             | Xenoy                                                                             | Hliník                                                                             | Hliník                                                                              |
| Motor                                                   | OHV<br>4 taktní                                                                   | OHV<br>4 taktní                                                                   | OHV<br>4 taktní                                                                   | OHV<br>4 taktní                                                                   | OHV<br>4 taktní                                                                    | OHV<br>4 taktní                                                                     |
| Zdvihový objem (ccm)                                    | 201                                                                               | 201                                                                               | 201                                                                               | 201                                                                               | 163                                                                                | 163                                                                                 |
| Modelové označení motoru                                | GCVx 200                                                                          | GCVx 200                                                                          | GCVx 200                                                                          | GCVx 200                                                                          | GXV 160                                                                            | GXV 160                                                                             |
| Nominální výkon motoru                                  | 3,7/2.850                                                                         | 3,7/2.850                                                                         | 3,7/2.850                                                                         | 3,7/2.850                                                                         | 2,7/2.800                                                                          | 2,7/2.800                                                                           |
| Objem palivové nádrže (l)                               | 0,91                                                                              | 0,91                                                                              | 0,91                                                                              | 0,91                                                                              | 1,5                                                                                | 1,5                                                                                 |
| Pojezd                                                  | Variabilní<br>Select Drive                                                        | Variabilní<br>Select Drive                                                        | Variabilní<br>Hydrostatický                                                       | Variabilní<br>Hydrostatický                                                       | Variabilní<br>Hydrostatický                                                        | 1 rychlost                                                                          |
| Rychlost pojezdu (m/s)                                  | 0-1,64                                                                            | 0-1,64                                                                            | 0-1,61                                                                            | 0-1,61                                                                            | 0-1,4                                                                              | 1,2                                                                                 |
| Disková třecí spojka nože<br>(Roto Stop®)               | -                                                                                 | Ano                                                                               | Ano                                                                               | Ano                                                                               | Ano                                                                                | Ano                                                                                 |
| Mulčovací systém (Versamow™<br>selektivní / variabilní) | Variabilní                                                                        | Variabilní                                                                        | Variabilní                                                                        | Variabilní                                                                        | -                                                                                  | -                                                                                   |
| Mulčovací sada                                          | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | o                                                                                  | -                                                                                   |
| Počet poloh / výška sekání (mm)                         | 7 (19-101)                                                                        | 7 (19-101)                                                                        | 7 (19-101)                                                                        | 7 (19-101)                                                                        | 5 (14-52)                                                                          | 5 (14-52)                                                                           |
| Páka nastavení výšky                                    | 4                                                                                 | 4                                                                                 | 4                                                                                 | 4                                                                                 | 4                                                                                  | 4                                                                                   |
| Pojezdový válec                                         | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                  | Yes                                                                                 |
| Elektrický startér                                      | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | Yes                                                                               | -                                                                                  | -                                                                                   |
| Objem sběrného koše (l)                                 | 76                                                                                | 76                                                                                | 76                                                                                | 76                                                                                | 80                                                                                 | 83                                                                                  |
| Hlučnost dB(A)**                                        | 98                                                                                | 98                                                                                | 98                                                                                | 98                                                                                | 98                                                                                 | 98                                                                                  |
| Suchá hmotnost (kg)                                     | 41                                                                                | 44                                                                                | 45                                                                                | 48                                                                                | 49                                                                                 | 54                                                                                  |
| Rozměry<br>(D x Š x V (mm))                             | 1.610 x 588<br>x 1.073                                                            | 1.610 x 588<br>x 1.073                                                            | 1.665 x 585<br>x 1.122                                                            | 1.665 x 585<br>x 1.122                                                            | 1.575 x 574<br>x 1.018                                                             | 1.655 x 574<br>x 1.031                                                              |

\* Nominální výkon motoru uváděný v tomto dokumentu je čistý výkon motoru z výrobní linky testovaný na brzdě dle SAE J1349 při 3.600 ot./min.      o Dostupné jako příslušenství.      - Není k dispozici.  
\*\*Garantovaný akustický výkon (dle normy 2000/14/EC) v dB(A).

| HRH                                                                                 |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                     |                                                                                     |
| HRH 536 HXE                                                                         | HRH 536 QXE                                                                         |
|  |  |
| 53                                                                                  | 53                                                                                  |
| Hliník                                                                              | Hliník                                                                              |
| OHV 4 taktní                                                                        | OHV 4 taktní                                                                        |
| 163                                                                                 | 163                                                                                 |
| GXV 160                                                                             | GXV 160                                                                             |
| 2,7/2.800                                                                           | 2,7/2.800                                                                           |
| 1,5                                                                                 | 1,5                                                                                 |
| Variabilní Hydrostatický                                                            | 1 rychlost                                                                          |
| 0-1,4                                                                               | 1,2                                                                                 |
| Ano                                                                                 | Ano                                                                                 |
| -                                                                                   | -                                                                                   |
| o                                                                                   | -                                                                                   |
| 6 (21-76)                                                                           | 5 (14-52)                                                                           |
| 4                                                                                   | 1                                                                                   |
| -                                                                                   | Yes                                                                                 |
| -                                                                                   | -                                                                                   |
| 83                                                                                  | 83                                                                                  |
| 98                                                                                  | 98                                                                                  |
| 60                                                                                  | 58                                                                                  |
| 1.695 x 575 x 1.020                                                                 | 1.695 x 575 x 1.020                                                                 |

Dostupnost konkrétních modelů může být v každé zemi rozdílná. V případě dotazů kontaktujte svého prodejce nebo zastoupení Honda.





**HONDA**

# ZAHRADNÍ TRAKTORY





# NEJLEPŠÍ PRŮMYSLOVÁ TECHNOLOGIE

## PŘEDNOSTI

### KONSTRUKČNÍ PŘEDNOSTI

Odolné zahradní traktory s inovativní výbavou maximalizují sekací a sběrací výkon a tím podstatně usnadňují zahradní práce.



#### KOMFORTNÍ VOLANT S MADLEM

Komfortně potažený volant příjemného průměru věnce a a pohodlným dosahem ovládacích prvků vám umožní i dlouhodobou práci bez pocitu únavy.

#### TEMPOMAT

Čtyřstupňový tempomat vám umožní zafixovat optimální zvolenou rychlost jízdy při sekání a sundat nohu z pojezdového pedálu.



#### BAREVNÝ LCD DISPLEJ

Jasný a dobře čitelný LCD panel jasně a stručně zobrazuje všechny potřebné provozní informace.

#### LED SVĚTLOMETY S DENNÍM SVÍCENÍM

V případě pohybu v temném prostředí nebo po setmění se výkonné LED světlometry pro lepší viditelnost zapínají automaticky.



#### ERGONOMICKY STYLIZOVANÉ SEDADLO S LOKETNÍMI OPĚRKAMI

Sedadlo s vysokým opěradlem a se sklopnými loketními opěrkami vás udrží v naprostém pohodlí při práci na zahradě.

#### SCHRÁNKA NA MOBIL

Zatímco se plně věnujete sekání trávníku, speciální schránka udrží váš mobil bezpečně v dosahu. Zůstaňte ve spojení.

#### USB ZÁSUVKA S NABÍJENÍM

Praktické USB nabíjení, zabudované přímo v traktoru umožňuje během práce nabíjet mobilní telefon.

### MODERNÍ TECHNOLOGIE

Díky použití nových a chytrých technologií snadno udržíte trávník v perfektním stavu.



#### VERSAMOW™ SELEKTIVNÍ MULČOVACÍ SYSTÉM

Jednoduchým přesunutím páky budete trávník buď sekát a efektivně sbírat do travního boxu nebo budete posečenou trávu drtit na drobné částičky a pěstovat zpět do půdy trávníku jako přirozené přírodní hnojivo.

#### SYNCHRONIZOVANÉ OTÁČENÍ NOŽŮ

Díky překrývajícím se sečným plochám nožů je dosaženo přesnějšího a celoplošného porýtky travnaté plochy po celé šíři pracovního záběru.



#### OPTIFLOW

Kombinace výkonného sání a řízeného proudění vzduchu díky podpůrným ventilátorům vede k výraznému zvýšení výkonu sběru trávy.

#### Pro MOTOR TRÍDY "PRO"

Vylozkovaný válec zajišťuje dlouhou životnost motoru v těžkých podmínkách provozu.



#### HYDROSTATIC DRIVE

Možnost zapnutí a vypnutí pojezdu společně s plynulým variabilním ovládáním rychlosti jízdy výrazně zvyšuje komfort a přesnost ovládání.

#### ELEKTRICKÉ VYKLÁPĚNÍ KOŠE

Pouhým stisknutím tlačítka na přístrojovém panelu se aktivuje elektrické vyklápění a koš s trávou se bez námahy vyprázdní.



## VYNIKAJÍCÍ VÝKON. PROMYŠLENÁ KONSTRUKCE.

# MODELOVÁ ŘADA HF

Traktory Honda modelové řady HF disponují špičkovými technologiemi, které jsou důkazem toho, že byla při konstrukci věnována velká pozornost každému detailu. Od užitečných inovací, jako je variabilní a plynulý hydrostatický pojezd a automatické LED světlomety až po originální konstrukci sekacího ústrojí Optiflow s podpůrnými ventilátory nebo smart selektivní mulčování Versamow™. Ergonomická komfortní sedačka s vysokou zadovou opěrkou a loketními opěrkami, komfortně

potažený volant příjemného průměru věnce, dobře čitelný barevný displej a praktická schránka na mobil s USB nabíjením a dobrý dosah všech ovládacích prvků vám umožní i dlouhodobou práci bez pocitu únavy. Objemný 350 L\* travní koš s elektrickým vyprazdňováním a šetrný vzorek pneumatik, který neničí trávu, vám zpříjemní práci při sekání trávy jak na zahradě, tak i na sportovišti nebo parku a pokaždé za sebou zanechá perfektně střiženou travnatou plochu.



### HF 2317 PŘEHLED

Nejmenší záběr v nabídce. Je vybaven pojezdem Hydrostatic Drive, sběrným košem 280 L a žacíím ústrojím o záběru 92cm s nesynchronizovaným otáčením sekacích nožů. Díky pohonu dvouválcovým motorem do "V" je traktor velmi výkonný, spolehlivý a efektivní. (do ČR se aktuálně nedováží)

**1**  
MODEL

**92cm**  
PRACOVNÍ  
ZÁBĚR

**280<sup>L</sup>**  
OBJEM  
SBĚRNÉHO KOŠE  
**NE**  
VERSAMOW™  
SELEKTIVNÍ  
MULČOVÁNÍ



### HF 2417 PŘEHLED

Perfektní všestranný zahradní traktor. Traktor se 102 cm širokým sekacím zařízením s distančními kolečky, systémem Optiflow s podpůrnými dmychadly a synchronizovaným otáčením nožů. Patří k naprosté špičce v dané kategorii ve výkonu a sběru posekané trávy. Výkon, pohodlí a komfort ovládání přitáhnou pozornost i těch nejnáročnějších zákazníků.

**3**  
MODELY

**102cm**  
PRACOVNÍ  
ZÁBĚR

**300<sup>L</sup>**  
OBJEM  
SBĚRNÉHO KOŠE  
**ANO**  
VERSAMOW™  
SELEKTIVNÍ  
MULČOVÁNÍ



### HF 2625 PŘEHLED

Inovativní a plný moderních funkcí, které zvyšují sekací výkon a pohodlí obsluhy. 122 cm široké sekací zařízení, distanční kolečka, systém Optiflow s dmychadly a synchronizová otáčením nožů. Čtyřstupňový tempomat. Výkonem 25 HP nového dvouválcového motoru třídy "Pro" (690 ccm) se řadí na naprostou špičku ve své kategorii.

**2**  
MODELY

**122cm**  
PRACOVNÍ  
ZÁBĚR

**350<sup>L</sup>**  
OBJEM  
SBĚRNÉHO KOŠE  
**ANO**  
VERSAMOW™  
SELEKTIVNÍ  
MULČOVÁNÍ

### HLAVNÍ VÝBAVA



VERSAMOW™  
SELEKTIVNÍ  
MULČOVACÍ SYSTÉM



OPTIFLOW



HYDROSTATIC  
DRIVE



SYNCHRONIZOVANÉ  
OTÁČENÍ NOŽŮ



MOTOR TŘÍDY  
"PRO"



ELEKTRICKÉ  
VYPRAZDŇOVÁNÍ  
KOŠE





# SPECIFIKACE

## ZAHRADNÍ TRAKTORY



|                                               |                                |                                |                                |                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Pracovní záběr [cm]                           | 92                             | 102                            | 102                            | 102                            |
| Motor                                         | OHC, 4 taktní dvouválec do "V" | OHC, 4 taktní dvouválec do "V" | OHC, 4 taktní dvouválec do "V" | OHC, 4 taktní dvouválec do "V" |
| Zdvihový objem [ccm]                          | 530                            | 530                            | 530                            | 530                            |
| Modelové označení motoru                      | GCV 530                        | GCV 530                        | GCV 530                        | GCV 530                        |
| Nominální výkon motoru [kW/ot./min.]*         | 9,7/2.800                      | 9,7/2.800                      | 9,7/2.800                      | 9,7/2.800                      |
| Objem palivové nádrže [l]                     | 5,4                            | 5,4                            | 8,5                            | 8,5                            |
| Hlučnost dB(A)**                              | 100                            | 100                            | 100                            | 100                            |
| Pojezd                                        | Variabilní hydrostatický       | Variabilní hydrostatický       | Variabilní hydrostatický       | Variabilní hydrostatický       |
| Rychlost pojezdu [m/s]                        | 0-8,2                          | 0-8,2                          | 0-8,2                          | 0-8,2                          |
| Optiflow                                      | Ano                            | Ano                            | Ano                            | Ano                            |
| Počet sekacích nožů                           | 2                              | 2                              | 2                              | 2                              |
| Vzájemné postavení sekacích nožů              | Nesynchronizované              | Synchronizované                | Synchronizované                | Synchronizované                |
| Disková třecí spojka nožů (zapnutí / vypnutí) | Elektromagnetická              | Elektromagnetická              | Elektromagnetická              | Elektromagnetická              |
| Vyklápění koše                                | Manuální                       | Manuální                       | Manuální                       | Elektrické                     |
| Počet poloh / výška sekání [mm]               | 7 (30-80)                      | 7 (29-90)                      | 7 (29-90)                      | 7 (29-90)                      |
| Objem sběrného koše [l]                       | 280                            | 300                            | 300                            | 300                            |
| Mulčování (Versamow™ Selektivní mulčování)    | -                              | -                              | Ano                            | Ano                            |
| Mulčovací sada                                | o                              | o                              | -                              | -                              |
| Deflektor zadního výhozu                      | o                              | o                              | o                              | o                              |
| Sedadlo s loketními opěrkami                  | -                              | -                              | Ano                            | Ano                            |
| Tempomat [4 úrovně]                           | -                              | -                              | Ano                            | Ano                            |
| LED světlomety                                | -                              | -                              | Ano                            | Ano                            |
| USB zásuvka s nabíjením                       | -                              | -                              | Ano                            | Ano                            |
| Schránka na mobil                             | -                              | -                              | Ano                            | Ano                            |
| Suchá hmotnost [kg]                           | 218                            | 236                            | 238                            | 249                            |
| Rozměry (D x Š x V [mm])**                    | 2.440 x 970 x 1.230            | 2.440 x 1.060 x 1.230          | 2.440 x 1.060 x 1.230          | 2.440 x 1.060 x 1.230          |
| Přední / zadní pneumatiky                     | 13 x 5,0-6 / 18 x 8,5-8        | 15 x 6,0-6 / 18 x 8,5-8        | 15 x 6,0-6 / 18 x 8,5-8        | 15 x 6,0-6 / 18 x 8,5-8        |
| Poloměr zatáčení [m]                          | 1,8                            | 1,8                            | 1,8                            | 1,8                            |
| Tažné zařízení                                | o                              | o                              | o                              | o                              |

\*Nominální výkon motoru uváděný v tomto dokumentu je čistý výkon motoru z výrobní linky testovaný na brzdě dle SAE J1349 při 3.600 ot./min.  
\*\*Garantovaný akustický výkon (dle normy 2000/14/EC) v dB(A).  
\*\*\*Rozměry: D - včetně sběrného koše, Š - včetně sekacího zařízení.  
Dostupnost konkrétních modelů může být v každé zemi rozdílná. V případě dotazů kontaktujte svého prodejce nebo zástupce Honda pro příslušnou zemi.

## ZAHRADNÍ TRAKTORY



|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 122                            | 122                            |
| OHC, 4 taktní dvouválec do "V" | OHC, 4 taktní dvouválec do "V" |
| 690                            | 690                            |
| GXV 690                        | GXV 690                        |
| 13,9/2.800                     | 13,9/2.800                     |
| 8,5                            | 8,5                            |
| 105                            | 105                            |
| Variabilní hydrostatický       | Variabilní hydrostatický       |
| 0-8,2                          | 0-8,2                          |
| Ano                            | Ano                            |
| 2                              | 2                              |
| Synchronizované                | Synchronizované                |
| Elektromagnetická              | Elektromagnetická              |
| Manuální                       | Elektrické                     |
| 7 (29-90)                      | 7 (29-90)                      |
| 350                            | 350                            |
| Ano                            | Ano                            |
| -                              | -                              |
| o                              | o                              |
| Ano                            | Ano                            |
| Ano                            | Ano                            |
| Ano                            | Ano                            |
| Ano                            | Ano                            |
| 261                            | 270                            |
| 2.445 x 1.260 x 1.230          | 2.445 x 1.260 x 1.230          |
| 15 x 6,0-6 / 18 x 8,5-8        | 15 x 6,0-6 / 18 x 8,5-8        |
| 1,6                            | 1,6                            |
| o                              | o                              |

o Dostupné jako samostatné příslušenství. - Není k dispozici.





**HONDA**

# ROBOTICKÉ SEKAČKY






# NEJLEPŠÍ PRŮMYSLOVÁ TECHNOLOGIE PŘEDNOSTI

## VÝBAVA HRM 40 / 40 LIVE / 70 LIVE

Neexistuje jednodušší způsob, jak udržet trávník v perfektním stavu, než pomocí malé robotické sekačky z řady "Small Miimo".

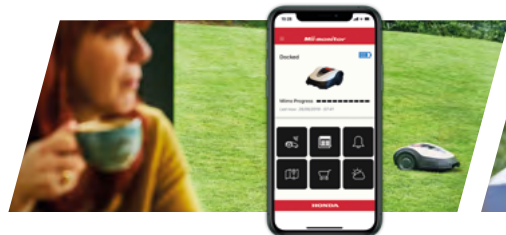

### MII-MONITOR APLIKACE\*

Prostřednictvím mobilní aplikace Mii-monitor máte u vybraných modelů neustálý přehled o nastavení pracovního programu a kondici sekačky s možností okamžité změny. K sekačce se připojíte přes 3G/4G\*\* nebo Bluetooth.



### AMAZON ALEXA\*

Díky možnosti propojení Alexa s chytrou domácností získáváte možnost ovládat sekačku pouhými hlasovými povely a dalšími možnostmi řídicího softwaru sekačky.



### SMART TIMER\*

Inteligentní načasování práce u malých sekaček Miimo pracuje s předpovědí počasí a srážek v reálném čase. Automaticky zvolí optimální čas tak, aby se vyhnula sekání za deště nebo naopak v období sucha.



### MÍSTO & SEKEJ

Malé Miimo má funkci „Place & Mow“, což znamená, že pokud potřebujete posekat místo o rozměru 2 x 2m nebo 3 x 3m, položíte sekačku, stisknete tlačítko a sekačka automaticky vyseká na ploše zvolený čtverec.



### ZMAPUJ & SEKEJ

Při prvním zprovoznění si malé Miimo samo automaticky celou plochu objede, zapamatuje si tvar, zmapuje uspořádání zahrady, vypočítá si velikost plochy a potom dle aktuální situace rozvrhne optimální způsob sekání.



### ZAROVNÁNÍ OKRAJE TRÁVNÍKU\*\*

Pro finální úpravu trávníku můžete zapnout funkci, kdy sekačka po ukončení plošného sekání objede celou plochu po obvodu a okraj trávníku zarovná.



### AUTOMATICKÉ NABÍJENÍ

Chytrá nabíjecí stanice sekačku spolehlivě, šetrně a hlavně rychle nabije a sekačka se automaticky vrátí na místo a pokračuje v práci.



### INTENZIVNÍ SEKÁNÍ

V případě potřeby můžete aktivovat režim "Intensive Cutting"- Intenzivní sekání. Posekejte a dopřejte celému trávníku hluboký, důkladný řez i v náročných podmínkách.



### OPAKOVANÉ ZDVOJENÉ SEKÁNÍ

Extra péče, když to váš trávník nejvíce potřebuje. V případě nutnosti Miimo automaticky poseká váš trávník dvakrát za sebou, např. na začátku sezóny nebo třeba po dvoutýdenní přestávce v sekání (pouze v manuálním režimu).



### KRYTÍ PROTI VODĚ

Malé Miimo disponuje krytím IPX4. Veškerá technika je ukryta tak, aby spolehlivě odolala dešti a vlhkosti při práci na mokřem trávníku.



### SYSTEMATICKÝ VZOR SEKÁNÍ

Malé Miimo seká efektivně a systematicky tak, aby na trávníku zanechalo vzor z 5m širokých pruhů.



### MIKROMULČOVÁNÍ

Malé Miimo pracuje způsobem pravidelného zastříhávání konečků stébel. Váš pěstěný trávník je tak neustále v perfektní kondici a vzhledu.

# ŘADA "MALÉ MIIMO" MALÉ MIIMO 40 / 40 LIVE / 70 LIVE

Chytré řešení pro dokonalý trávník. Tato inovativní robotická sekačka za vás poseká trávník. Miimo je nejchytřejší způsob, jak dosáhnout dokonalého trávníku a udržovat ho po celý rok. Díky technologii "MAP & MOW" - ZMAPUJ & SEKEJ si automaticky celou plochu objede, zapamatuje si tvar, zmapuje uspořádání zahrady, vypočítá si velikost plochy a potom dle aktuální situace rozvrhne optimální způsob sekání s ohledem na ostrůvky, stromy, keře, skalky a další pevné překážky. Pomocí inteligentního časovače\* si samostatně vytvoří také kalendář sečení na míru, sledujete počasí a rychlost růstu trávy. S aplikací Mii-Monitor\* a konektivitou Amazon Alexa\* můžete provádět úpravy a ovládání na dálku a dokonce můžete sekačku aktivovat pomocí hlasových příkazů. Bezpečnost vaší sekačky je zaručena unikátním bezpečnostním kódem. Bez zadání bezpečnostního kódu se při zvednutí sekačky aktivuje zvukový alarm a sekačku není možné zprovoznit.

SMALL MIIMO KRÁTKÝ PŘEHLED

**400-700m<sup>2</sup>**

DOPORUČENÁ PLOCHA

**45-75<sup>min.</sup>**

PRACOVNÍ DOBA

**45-60<sup>min.</sup>**

DOBA NABÍJENÍ

**15°**

SVAHOVÁ DOSTUPNOST

**30-50mm**

VÝŠKA SEKÁNÍ



\*K dispozici pouze pro HRM 40 Live a HRM70 Live.  
\*\*K dispozici pouze pro HRM70 Live.



# NEJLEPŠÍ PRŮMYSLOVÁ TECHNOLOGIE

# PŘEDNOSTI

## VYBAVENOST HRM 1000 / 1500 / 1500 LIVE / 2500 / 2500 LIVE / 4000 LIVE


Naše robotické sekačky na trávu Miimo pracují zcela autonomně, pokud byste chtěli něco navíc, níže uvedené technologie vám poskytnou přesně to, co potřebujete.



**MII-MONITOR APLIKACE**  
Prostřednictvím mobilní aplikace Mii-monitor máte neustálý přehled o aktuálním nastavení pracovního programu a kondici sekačky s možností okamžité změny nastavení. Stáhněte si Mii-monitor a připojte se přes 3G/4G\*\* nebo Bluetooth.

**POKROČILÉ KRYTÍ PROTI VODĚ**  
Robotické sekačky Miimo spolehlivě odolávají dešti a vlhkosti při práci na mokřím trávníku. Model HRM4000 LIVE dokonce snese i vyplachování zahradní hadicí netlakovou vodou.

**FLEXIBILNÍ DOKOVÁNÍ**  
Nabíjecí stanice může být instalována diskrétně - na terase, v rohu nebo dokonce skrytá za rohem, keřem, přístavkem nebo v úzkém výklenku. Miimo si cestu domů vždy najde.

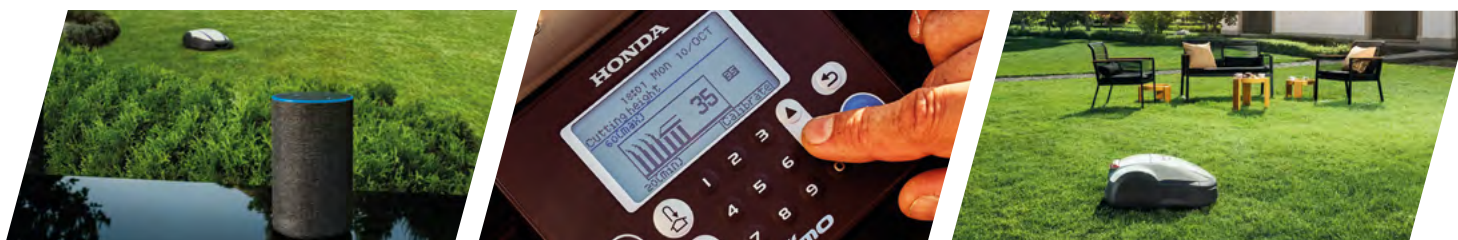

**AMAZON ALEXA<sup>†</sup>**  
Díky možnosti propojení s Amazon Alexa a chytrou domácností získáváte možnost ovládat sekačku pohyby hlasovými povely. Prostě stačí říct a Miimo to zařídí.

**AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ VÝŠKY SEKÁNÍ**  
Výšku sekání můžete nastavit buď manuálně v rozmezí od 20-60 mm nebo automaticky během provozu tak, aby se výška trávníku udržovala v závislosti na rychlosti růstu.

**VOLNÉ ZÓNY<sup>\*\*</sup>**  
Jedná se o předem definovanou kruhovou oblast, které se Miimo bude vyhýbat po stanovenou dobu. Majitel si tak může stanovit část zahrady v přírodní podobě, které se bude sekačka vyhýbat.



**MULTI MIIMO/BOK PO BOKU**  
"Multi Miimo" - na velkém pozemku může několik sekaček pracovat současně nebo "Side-by-Side" (Bok po Boku), kdy každá sekačka pracuje na svém vyhrazeném pozemku, aniž by se rušily navzájem.

**SPRÁVA STROJOVÉHO PARKU**  
Díky aplikaci Mii-Monitor můžete ovládat a sledovat stav jednotlivých strojů. Můžete zasílat jednotlivé, popř. skupinové pokyny k úpravě nastavení a vše sledovat živě na mapě v mobilu.

**MIKROMULČOVÁNÍ**  
Sekačka Miimo pracuje způsobem pravidelného zastřihávání jen konečků travních stébel, které fungují jako přirozené hnojivo. Váš pěstěný trávník je tak neustále v perfektní, zdravé kondici a dokonalém vzhledu.

Funkce se u jednotlivých modelů liší, konkrétní funkce naleznete na stránkách jednotlivých modelů.  
\*Tato funkce vyžaduje podmínky jasného nebe.

## CHYTRÝ DESIGN

Naše Miimo je stvořené pro skutečný svět. Bezpečnost provozu a další ochranné funkce jsou pro nás naprostým standardem.



### BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM

Konstrukce sekačky zabraňuje poranění při náhodném kontaktu. Citlivé nárazové a zvedací senzory jsou okamžitě aktivovány při jakémkoliv nárazu na překážku, převrácení sekačky, či nadzdvíhnutí. Sekačka změní směr, nebo se zastaví jak pojezd, tak i rotace žacího disku.

### OCHRANA PROTI KRÁDEŽI

V případě nadzvednutí sekačky se rozezní bezpečnostní alarm. Pro opětovnou aktivaci musíte zadat Vámi zvolený jedinečný PIN kód, bez kterého nelze sekačku opět zprovoznit.

### SVAHOVÁ DOSTUPNOST

Díky své konstrukci, rozložení váhy a nízkému těžišti se Miimo hodí na travnaté plochy různé tvarové složitosti. Snadno zvládá sečení na nerovném povrchu a ve svahu až do sklonu 46% (25°).



### GPS SLEDOVÁNÍ<sup>†</sup>

Sledujte svou sekačku na mapovém podkladu v aplikaci Mii-Monitor a nastavte si funkci Geofence (virtuální oplocení) pro satelitní sledování polohy sekačky a bezpečnostní upozornění.

### ODOLNÁ KOLA<sup>\*\*</sup>

Širší a hlubší vzorek zabraňuje zalepování běhounu kola hlínou a spadlým listím. Je tak zajištěna lepší trakce.

### CHYTRÝ ČASOVAČ<sup>†</sup>

Inteligentní načasování práce u sekaček Miimo pracuje s předpovědí počasí a srážek v reálném čase. Automaticky zvolí optimální čas sekání tak, aby se vyhnula sekání za deště nebo naopak v období sucha.



### NÁVRATOVÝ VODIČ

Umožněte Miimu rychlejší návrat nejkratší cestou do nabíjecí stanice bez vyjíždění kolejí po obvodu trávníku. Tento vodič také umožňuje sekačce zvládnout i průjezd velmi úzkými místy o šířce pouhých 60 cm.

### SATELITNÍ ASISTOVANÉ NAVÁDĚNÍ<sup>†</sup>

Satelitní systém GNSS je využíván rovněž pro asistované navádění sekačky do nabíjecí stanice. Miimo se natočí „čelem“ a vydá se přímo k nabíjecí stanici. Když Miimo narazí na návratový vodič, bude jej sledovat ke stanici standardním naváděcím procesem.

\*\*Standardně na HRM 4000 Live. K dispozici jako volitelné příslušenství pro všechny ostatní modely.  
† K dispozici pouze u modelů Live.





## PRO MALÉ AŽ STŘEDNÍ ZAHRADY

## HRM 1000

Miimo HRM 1000 bude automaticky pečovat o váš trávník a udržovat ho v perfektním stavu. Díky dobře čitelnému displeji Miimo snadno spustíte i zastavíte. Sekačka se samostatně pohybuje po zahradě, kolem překážek a respektuje uspořádání zahrady. Díky stálému zařezávání trávy dochází k přírodnímu hnojení, což prospívá kondici trávníku. Složitější ovládání a programování sekačky snadno zařídíte prostřednictvím Bluetooth a aplikace Mii-Monitor. Miimo funguje za každého počasí, nebo třeba v noci, aniž by rušila vás nebo vaše sousedy. Konstrukce sekačky zabraňuje poranění při náhodném kontaktu s dítětem nebo domácím zvířetem. Sekačka Miimo je opatřena citlivými nárazovými a zvedacími senzory. Ty jsou okamžitě aktivovány při jakémkoliv nárazu na překážku, převrácení, či nadzdvihnutí sekačky. Svojí inteligenci Miimo demonstruje i tak, že v případě potřeby se sama dobije prostřednictvím vlastní dokovací stanice.

HRM 1000 PŘEHLED

AŽ **1.000m<sup>2</sup>**  
VELIKOST TRÁVNÍKU**40min.**  
PRACOVNÍ DOBA**40min.**  
DOBA NABÍJENÍ**25°**  
MAX. SVAHOVÁ DOSTUPNOST**20-60mm**  
VÝŠKA SEKÁNÍ

## HLAVNÍ VÝBAVA

MII MONITOR  
APLIKACEMIKRO  
MULČOVÁNÍ

## PRO STŘEDNĚ VELKÉ ZAHRADY

HRM 1500 &  
HRM 1500 LIVE

Navržena s využitím nejmodernějších technologií tak, aby dokonale zarovnávala váš trávník střední rozlohy. Přidání návratového vodiče umožňuje Miimu zdolávat úzké průchody a zabránit tak zbytečnému vyjíždění kolejí podél obvodu trávníku. Řada funkcí jako např. nastavení volných zón nebo změnu časového harmonogramu sekání lze naprogramovat na barevném displeji nebo prostřednictvím aplikace Mii-Monitor. Verze Live mají k dispozici také oznamovací funkce, takže udržet Miimo v práci podle vašich požadavků nemůže být jednodušší.

HRM 1500 / HRM 1500 LIVE PŘEHLED

AŽ **1.500m<sup>2</sup>**  
VELIKOST TRÁVNÍKU**40min.**  
PRACOVNÍ DOBA**40min.**  
DOBA NABÍJENÍ**25°**  
MAX. SVAHOVÁ DOSTUPNOST**20-60mm**  
VÝŠKA SEKÁNÍ

## HLAVNÍ VÝBAVA

MII MONITOR  
APLIKACENÁVRATOVÝ  
VODIČMIKRO  
MULČOVÁNÍPŘEDNOSTI  
VERZE "LIVE"SATELITNÍ  
ASISTOVANÉ  
NAVÁDĚNÍVOLNÉ  
ZÓNYCHYTRÝ  
ČASOVAČGPS  
TRACKINGAMAZON  
ALEXA

Vybavení se může lišit dle konkrétního modelu.

Vybavení se může lišit dle konkrétního modelu.



## PRO STŘEDNÍ AŽ VELKÉ ZAHRADY

# HRM 2500 & HRM 2500 LIVE

Pokud jde o to, aby váš trávník vypadal skvěle, HRM 2500 s řadou inteligentních funkcí je pro vás ta správná volba. Návratový vodič znamená, že je Miimo v práci velmi efektivní a pokrývá celou plochu vaší zahrady. Díky návratovému vodiči lze nabíjecí stanici umístit prakticky kdekoli tak, aby to bylo pro vás co nejvýhodnější. Chytré plánování harmonogramu sekání vám umožňuje naplánovat aktivity na zahradě tak, aby Miimo nepřekáželo. Kromě toho verze LIVE disponuje Satelitním Asistovaným Naváděním do nabíjecí stanice, GPS Sledováním a dalšími funkcemi v aplikaci Mii-Monitor, jako je Smart Timer - Inteligentní časovač nebo také schopnost reagovat na příkazy Alexa.

HRM 2500 / HRM 2500 LIVE PŘEHLED

2.000-3.000m<sup>2</sup>

VELIKOST TRÁVNÍKU

80min.

PRACOVNÍ DOBA

80min.

DOBA NABÍJENÍ

25°

MAX. SVAHOVÁ DOSTUPNOST

20-60mm

VÝŠKA SEKÁNÍ



## HLAVNÍ VÝBAVA

MII MONITOR  
APLIKACEFLEXIBILNÍ  
DOKOVÁNÍMULTI MIIMO/  
SIDE BY SIDEMIKRO  
MULČOVÁNÍNÁVRATOVÝ  
VODIČPŘEDNOSTI  
VERZE "LIVE"SATELITNÍ  
ASISTOVANÉ  
NAVÁDĚNÍVOLNÉ  
ZÓNYCHYTRÝ  
ČASOVAČGPS  
TRACKINGAMAZON  
ALEXASPRÁVA  
STROJOVÉHO  
PARKUMII MONITOR  
APLIKACEFLEXIBILNÍ  
DOKOVÁNÍSPRÁVA  
STROJOVÉHO  
PARKUMIKRO  
MULČOVÁNÍNÁVRATOVÝ  
VODIČMULTI MIIMO/  
SIDE BY SIDEAMAZON  
ALEXAAUTOMATICKÉ  
NASTAVENÍ  
VÝŠKY SEKÁNÍ

VOLNÉ ZÓNY

KOLA S HRUBÝM  
VZORKEMPOKROČILÉ  
KRYTÍ  
PROTI VODĚ

GPS SLEDOVÁNÍ

CHYTRÝ  
ČASOVAČSATELITNÍ  
ASISTOVANÉ  
NAVÁDĚNÍ

## PRO VELKÉ A ROZLEHLÉ ZAHRADY

# HRM 4000 LIVE

Náš vrcholný model Miimo přináší do vaší zahrady svět inovací a odolnosti. Díky vysokému stupni krytí proti vodě IPX5 je HRM 4000E Live schopna pracovat bez ohledu na počasí a je zcela vodotěsná. Sekačku lze vyplachovat vodou ze zahradní hadice. Hnací kola s hrubým vzorkem vydrží déle a při jízdě nenabírají případnou hlínu a listy. HRM 4000 Live disponuje také flexibilním umístěním nabíjecí stanice, kterou lze nainstalovat na diskrétní místo. Pro snadné sekání, umožňuje aplikace Mii-Monitor dálkové nastavení výšky sekání, startu, zastavení nebo výchozího bodu sekání na zahradě, stejně jako řízení doby sekání a použití GPS Sledování pro kontrolu aktuální polohy vaší sekačky Miimo. Díky funkci GeoFence bude sekačka posílat do aplikace Mii-monitor upozornění na váš mobilní telefon, že opustila předem definovaný prostor. Miimo také reaguje na příkazy Alexa, takže při udržování vašeho trávníku v dokonalém stavu nemusíte hnout ani prstem.

HRM 4000 LIVE PŘEHLED

3.000-4.000m<sup>2</sup>

VELIKOST TRÁVNÍKU

90min.

PRACOVNÍ DOBA

60min.

DOBA NABÍJENÍ

25°

MAX. SVAHOVÁ DOSTUPNOST

20-60mm

VÝŠKA SEKÁNÍ



## HLAVNÍ VÝBAVA



# PŘÍSLUŠENSTVÍ

## MIIMO PŘÍSLUŠENSTVÍ

Život vám ještě více usnadní příslušenství, které je v nabídce pro celou modelovou řadu Miimo.



MIIMO TRANSPORTNÍ  
TAŠKA



MIIMO PŘÍSTŘEŠEK




MIIMO ODOLNÁ KOLA

## PŘEDSTAVTE MIIMU SVOJI ZAHRADU ONLINE

VYZKOUŠEJTE SIMULÁTOR  
ROBOTICKÝCH SEKAČEK PŘÍMO  
NA SVÉ ZAHRADĚ

Díky on-line simulátoru si na mapě můžete nasimulovat činnost robotické sekačky přímo na vaší zahradě. Simulátor vám umožní specifikovat plochu, kdy a jak dlouho by mělo Miimo sekat atd. Jako výsledek vám nabídne optimální model Miimo. Přejděte na <https://www.hondastroje.cz/simulator-miimo-v2/#find>, klikněte na Plánovač trávníku a postupujte podle jednoduchých kroků.

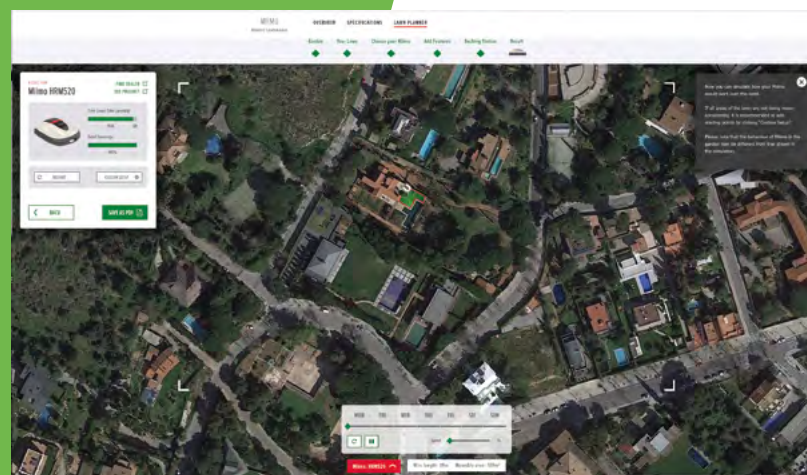

## KDYŽ BUDETE POTŘEBOVAT ASISTENCI

VÁŠ PRODEJCE HONDA VÁM  
POMŮŽE

Autorizovaný prodejce Honda vám poradí, které Miimo nejlépe vyhovuje vaší zahradě a při zakoupení vám pomůže i s instalací přímo na místě. Naši autorizovaní prodejci jsou vysoce kvalifikovaní a absolvovali speciální školení tak, aby byly schopni zajistit bezproblémový provoz a instalaci bez ohledu na profil vaší zahrady.

# KDYŽ POTŘEBUJETE NĚCO NAVÍC PROFESIONÁLNÍ SCHOPNOSTI

## Miimo multi PRO HRM 2500, HRM 2500 LIVE AND HRM 4000 LIVE

Existují venkovní prostory, které jsou prostě příliš velké na to, aby byly spolehlivě celoplošně sečány jednou robotickou sekačkou. Systém **Multi Miimo** tento problém řeší. Lze totiž instalovat společně dvě nebo i více sekaček Miimo tak, aby svým výkonem spolehlivě pokryly celoplošně travnatou plochu a ošetřily tak skvěle posekaný a zdravý trávník. Jako alternativu lze zvolit pomocí funkce **Side By Side** každé sekačce svoji plochu.

Tyto funkce fungují v dokonalé harmonii se Správou Strojového Parku, která umožňuje snadno ovládat a sledovat stav jednotlivých strojů. Můžete zasílat jednotlivé, popř. skupinové pokyny a díky aplikaci **Mii-Monitor** vše sledovat živě.

Počet sekaček není nijak omezen, mohou spolupracovat společně a systém byl navrženo pro použití na plochách větších než 4 000 m<sup>2</sup> s maximální délkou ohraničujícího vodiče 1000 m. Ideální řešení pro velké zahrady, sportovní kluby, hotelové areály a veřejné parky.



### NABÍJECÍ STANICE 1

Když je Miimo v nabíjecí stanici, je stanice izolována od plochy sekání



### NABÍJECÍ STANICE 2


Když je nabíjecí stanice prázdná, není dále izolována od plochy sekání



Miimo má uzavřený přístup k obsazené stanici



V případě nutnosti dobít, může Miimo vstoupit do volné nabíjecí stanice



### Multi Miimo Box

Řídící jednotka umožňuje Miimu zjistit, která nabíjecí stanice není obsazena



KOLA S HRUBÝM VZORKEM



# SPECIFIKACE

|                                  | MIIMO                                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | HRM 40                                                                            | HRM 40<br>LIVE                                                                    | HRM 70<br>LIVE                                                                    | HRM 1000                                                                          | HRM 1500                                                                          | HRM 1500<br>LIVE                                                                   | HRM 2500                                                                            | HRM 2500<br>LIVE                                                                    | HRM 4000<br>LIVE                                                                    |
|                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doporučená plocha                | až 400 m²                                                                         | až 400 m²                                                                         | až 700 m²                                                                         | až 1.000 m²                                                                       | až 1.500 m²                                                                       | až 1.500 m²                                                                        | až 3.000 m²                                                                         | až 3.000 m²                                                                         | až 4.000 m²                                                                         |
|                                  | 15° / 27%                                                                         | 15° / 27%                                                                         | 15° / 27%                                                                         | 25° / 47%                                                                         | 25° / 47%                                                                         | 25° / 47%                                                                          | 25° / 47%                                                                           | 25° / 47%                                                                           | 25° / 47%                                                                           |
| Max. svahová dostupnost          | 9° / 15%                                                                          | 9° / 15%                                                                          | 9° / 15%                                                                          | 10° / 17%                                                                         | 10° / 17%                                                                         | 10° / 17%                                                                          | 10° / 17%                                                                           | 10° / 17%                                                                           | 15° / 27%                                                                           |
| Garantovaná hlučnost             | 63 dB(A)*                                                                         | 63 dB(A)*                                                                         | 63 dB(A)*                                                                         | 58 dB(A)*                                                                         | 58 dB(A)*                                                                         | 58 dB(A)*                                                                          | 58 dB(A)*                                                                           | 58 dB(A)*                                                                           | 60 dB(A)*                                                                           |
| Typ sekacích nožů                | 3<br>(Letmo zavěšené)                                                             | 3<br>(Letmo zavěšené)                                                             | 3<br>(Letmo zavěšené)                                                             | 3<br>(Letmo zavěšené)                                                             | 3<br>(Letmo zavěšené)                                                             | 3<br>(Letmo zavěšené)                                                              | 3<br>(Letmo zavěšené)                                                               | 3<br>(Letmo zavěšené)                                                               | 3<br>(Letmo zavěšené)                                                               |
| Záběr sekání                     | 190 mm                                                                            | 190 mm                                                                            | 190 mm                                                                            | 220 mm                                                                            | 220 mm                                                                            | 220 mm                                                                             | 220 mm                                                                              | 220 mm                                                                              | 250 mm                                                                              |
| Nastavení výšky sekání           | Manuální od 30 do 50 mm                                                           | Manuální od 30 do 50 mm                                                           | Manuální od 30 do 50 mm                                                           | Manuální od 20 do 60 mm                                                           | Manuální od 20 do 60 mm                                                           | Manuální od 20 do 60 mm                                                            | Manuální od 20 do 60 mm                                                             | Manuální od 20 do 60 mm                                                             | Elektrické od 20 do 60 mm                                                           |
| Pracovní doba na jedno nabití    | 45 min.                                                                           | 45 min.                                                                           | 75 min.                                                                           | 40 min.                                                                           | 40 min.                                                                           | 40 min.                                                                            | 80 min.                                                                             | 80 min.                                                                             | 90 min.                                                                             |
| Doba nabíjení                    | 45 min.                                                                           | 45 min.                                                                           | 60 min.                                                                           | 40 min.                                                                           | 40 min.                                                                           | 40 min.                                                                            | 80 min.                                                                             | 80 min.                                                                             | 60 min.                                                                             |
| Třída krytí proti vodě           | IPX4                                                                              | IPX4                                                                              | IPX4                                                                              | IPX4                                                                              | IPX4                                                                              | IPX4                                                                               | IPX4                                                                                | IPX4                                                                                | IPX5                                                                                |
| Konektivita                      | -                                                                                 | Bluetooth a mobilní síť                                                           | Bluetooth a mobilní síť                                                           | Bluetooth                                                                         | Bluetooth                                                                         | Bluetooth a mobilní síť                                                            | Bluetooth                                                                           | Bluetooth a mobilní síť                                                             | Bluetooth a mobilní síť                                                             |
| Displej                          | Grafický                                                                          | Grafický                                                                          | Grafický                                                                          | Jednoduchý                                                                        | Grafický                                                                          | Grafický                                                                           | Grafický                                                                            | Grafický                                                                            | Grafický                                                                            |
| Nastavení sekání                 | Map & Mow                                                                         | Map & Mow                                                                         | Map & Mow                                                                         | Set-up Wizard                                                                     | Set-up Wizard                                                                     | Set-up Wizard                                                                      | Set-up Wizard                                                                       | Set-up Wizard                                                                       | Set-up Wizard                                                                       |
| Satelitní asistované navádění    | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | Ano                                                                                | -                                                                                   | Ano                                                                                 | Ano                                                                                 |
| Propojení Amazon Alexa           | -                                                                                 | Ano                                                                               | Ano                                                                               | -                                                                                 | -                                                                                 | Ano                                                                                | -                                                                                   | Ano                                                                                 | Ano                                                                                 |
| Způsob umístění nabíjecí stanice | Pouze podél ohradníku                                                             | Pouze podél ohradníku                                                             | Pouze podél ohradníku                                                             | Pouze podél ohradníku                                                             | Kolmo nebo podél ohradníku                                                        | Kolmo nebo podél ohradníku                                                         | Flexibilní                                                                          | Flexibilní                                                                          | Flexibilní                                                                          |
| Ohradníkový vodič s kolíky       | 125 m / 180 pegs                                                                  | 125 m / 180 pegs                                                                  | 175 m / 240 pegs                                                                  | Instalační sada jako příslušenství                                                | Instalační sada jako příslušenství                                                | Instalační sada jako příslušenství                                                 | Instalační sada jako příslušenství                                                  | Instalační sada jako příslušenství                                                  | Instalační sada jako příslušenství                                                  |
| Délka x Šířka x Výška            | 445 x 364 x 202 mm                                                                | 445 x 364 x 202 mm                                                                | 445 x 364 x 202 mm                                                                | 655 x 535 x 270 mm                                                                | 655 x 535 x 270 mm                                                                | 655 x 535 x 270 mm                                                                 | 655 x 535 x 270 mm                                                                  | 655 x 535 x 270 mm                                                                  | 690 x 555 x 300 mm                                                                  |
| Váha                             | 8,0 kg                                                                            | 8,1 kg                                                                            | 7,6 kg                                                                            | 11,3 kg                                                                           | 11,3 kg                                                                           | 11,5 kg                                                                            | 11,6 kg                                                                             | 11,8 kg                                                                             | 14,5 kg                                                                             |

\*Garantovaná hladina akustického výkonu v souladu s 2000/14/EC - 2005/88/EC.





**HONDA**

# RUČNĚ NESENÉ STROJE





# AKUMULÁTOROVÉ STROJE



## UNIVERZÁLNÍ BATERIE HONDA

Li-ion baterie Honda může napájet jakýkoli stroj v naší nabídce akumulátorových strojů a její nabití trvá pouhých několik minut. Jednoduše přehodte naši vysoce účinnou baterii z jednoho AKU stroje Honda na druhý a vychutnávejte stabilní a vysoký výkon. Díky technologii Thermo Smart vám baterie vydrží ještě déle napájet stroje tak, abyste mohli dokončit práci v každém koutě vaší zahrady.

## NAVRŽENO PRO VÁS

Účinný, efektivní a pohodlný akumulátorový program vám nabídne vše co potřebujete k dokončení jakékoliv práce na zahradě. Každý stroj je poháněn elektromotorem Honda, kterému dodává trvalou energii univerzální bateriový systém. Žádné šňůry, žádné kompromisy, opravdu nic co by tě nutilo držet se zpátky.



# NEJLEPŠÍ PRŮMYSLOVÁ TECHNOLOGIE PŘEDNOSTI



## LEHKÁ KONSTRUKCE

Akumulátorová zahradní technika Honda je lehká, snadno ovladatelná, takže se při delší práci na zahradě neunavíte.

## KOMFORTNÍ OVLÁDÁNÍ

Práce na zahradě vyžaduje zvýšený komfort ovládání. Stejně jako nosný popruh na našem travním vyžínači, můžete najít nastavitelnou rukojeť u nůžek na živé ploty. Práci usnadňuje dokonalé vyvážení strojů s ergonomicky pohodlným ovládáním.



## VARIABILNÍ OVLÁDÁNÍ RYCHLOSTI

S variabilní rychlostí si užijte úplné kontroly nad fukarem a sekačkou, což vám umožní najít optimální pracovní režim.

## PLNĚ KOMPATIBILNÍ

Naše baterie jsou plně kompatibilní a jsou navrženy tak, aby bez problémů pasovaly do všech ručně nesených strojů i do všech sekaček na trávu. Baterie Honda jsou dodávány ve velikostech 2, 4 a 6 Ah tak, abyste měli možnost si zvolit tu správnou, optimální velikost baterie dle vašich potřeb.

## UŽIJTE SI SVOBODU BEZ NAPÁJECÍ ŠNŮRY

Výkon a životnost od začátku do konce. Naše akumulátorové stroje byly postaveny s cílem uspokojit nároky každé zahrady.

## NABÍDKA BATERIÍ

Výběr univerzálních Li-ion baterií Honda pro akumulátorovou techniku.



36V 2,0 Ah  
DP3620XA E



36V 4,0 Ah  
DP3640XA



36V 6,0 Ah  
DP3660XA

| CHARGING SPECIFICATION |                    |                             |                              |          |
|------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------|----------|
| MODEL                  | NABÍJECÍ PROUD (A) | DOBA NABÍJENÍ DO 80% (MIN.) | DOBA NABÍJENÍ DO 100% (MIN.) | HMOTNOST |
| 36V 2,0 Ah             | 8                  | 15                          | 25                           | 0,72 kg  |
| 36V 4,0 Ah             | 8                  | 25                          | 35                           | 0,82 kg  |
| 36V 6,0 Ah             | 8                  | 35                          | 55                           | 1,30 kg  |

Baterie a nabíječky jsou prodávány samostatně.



# VÝKON, NA KTERÝ SE MŮŽETE SPOLEHNOUT

## TRAVNÍ VYŽÍNAČ & ŘETĚZOVÁ PILA

Snadná manipulace, snadné ovládání, prostě snadné použití. Náš aku travní vyžínač se záběrem sekání 330mm a je dostatečně robustní, aby si spolehlivě poradil i s hustší travou a plevelem. Nylonová žací struna je okamžitě prodloužena poklepem o zem a tím nedochází k přerušení práce a udržuje se nepřetržitý výkon bez kompromisů. S ohledem na pohodlí je vyžínač opatřen plně nastavitelným obloukovým madlem a nosným postrojem.

Během krátké doby při práci na zahradě si pomoci naší výkonné, lehké, snadno ovladatelné aku řetězové pily, poháněné univerzální výměnnou 36V baterií snadno připravíte dostatečné množství palivového dříví. Díky dobře zpracovanému designu, bezproblémovému řeznému výkonu a základním prvkům jako je brzda proti zpětnému rázu, je tato řetězová pila skvělou volbou. Ať už pracujete s měkkým nebo tvrdým dřevem, náš automatický regulátor rychlosti přizpůsobuje krouticí moment tak, aby byl řezný výkon optimální pro dané dříví a práce byla dokončena bez námahy a s dokonalou přesností.



# ÚDRŽBA S LEHKOSTÍ

## NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT & FUKAR

Naše akumulátorové nůžky na živý plot opatřené švýcarskou lištou a diamantem broušenými zuby si snadno poradí i s větvemi o průměru až 28 mm. Rozdíl poznáte na přesném a rovném střihu ať už zarovnáváte plot z habru, houževnatých tují nebo jiné dřeviny. Čistým a přesným střihem rostlinu nepoškodíte, nezraníte a rostlina tak po zastřížení zůstává zdravá.

Inovativní design akumulátorového fukaru poskytuje dostatečný výkon pro odklizení spadaneho listí z parku nebo pro úklid chodníku od prachu a jiných nečistot. Dokonce je schopen spolehlivě "odfouknout" i vrstvu lehkého, čerstvě padlého sněhu. Variabilní ovládání rychlosti vám umožňuje využití kapacity baterie efektivněji a bezkomutátorový elektromotor vám dá optimální výkon a delší dobu provozu.





# BENZÍNOVÉ STROJE



## HONDA MINI 4-TAKTNÍ MOTOR

Naše kompaktní, mini 4-taktní motory Honda GX25 a GX35 svým výkonem a kroutícím momentem v celém rozsahu otáček překonávají i podstatně větší motory. S minimální úrovní vibrací, nízkými emisemi a dalšími výhodami v podobě spalování čistého benzínu bez nutnosti míchání oleje jsou tiché, účinné a snadno se ovládají.

## PRACUJE TĚŽCE JAKO VY

Rychlý nástup a plochý průběh ohromného kroutícího momentu v celém rozsahu otáček předurčuje tohoto "svalovce muší váhy" k plnění nejnáročnějších úkolů v nejnáročnějších podmínkách provozu.

Spolehlivost, odolnost a efektivní provoz benzínových motorů Honda, které pohánějí naše ručně nesené stroje si pochvalují miliony spokojených zákazníků po celém světě.



# NEJLEPŠÍ PRŮMYSLOVÁ TECHNOLOGIE PŘEDNOSTI



## SNADNÉ STARTOVÁNÍ

Konstrukční kombinací extra lehkého setrvačnicku motoru a mechanickým dekompresním systémem bylo dosaženo podstatného snížení úsilí, nutného pro nastartování motoru.



## MAZÁNÍ MOTORU V ROZSAHU 360°

Unikátní systém mazání (Honda RSPLS – Rotary Slinger Pumping Lubrication System – tlakový systém mazání olejovou emulzí), který zajišťuje mazání motoru v celém rozsahu náklonů 360°.



## KOMPAKTNÍ DESIGN

Pro uživatele je zvuk motoru Honda příjemnější a snesitelnější již od samotného nastartování. Snížení hlučnosti motoru za chodu, bylo u Hondy dosaženo jak použitím rozvodového systému OHC s rozvodovým řemínkem snižujícím mechanickou hlučnost, tak i použitím rozměrného a hlavně účinného tlumiče výfuku. Pro uživatele je použití takového stroje mnohem příjemnější a komfortnější.



## NÍZKÁ SPOTŘEBA PALIVA

Optimalizovaná palivová nádrž a nízká spotřeba paliva 0,54 l/h. při maximálním výkonu, znamená, že tyto efektivní motory nabízejí působivě dlouhou dobu provozu na jedno tankování.



# BENZÍNOVÉ STROJE KŘOVINOŘEZ

Naše kompaktní a spolehlivé křovinořezy jsou při práci zavěšeny na bezpečnostní karabině komfortního zádového postroje a při dokonalém vyvážení dle postavy uživatele je jejich ovládání pomocí ergonomické rukojeti s antivibračními úchopy velice snadnou záležitostí. UMK 450 poskytuje konstantní výkon i v nejnáročnějších podmínkách profesionálů. Křovinořez je poháněn naším nejvýkonnějším mini 4-taktem GX50 o výkonu 2 hp, je vybaven profesionálním ramenním nosným postrojem, antivibračním odstíněním\* ergonomicky tvarovaných ovládacích řídítek a snadným startováním. Je radost s takovým strojem pracovat.

\*Specifické pro UMK 450 XE.




## PŘÍSLUŠENSTVÍ

Široká nabídka různého příslušenství je k dispozici pro celou modelovou řadu.



3 zubý kotouč



4 zubý kotouč\*\*

\*\*4 zubý ocelový kotouč může být použit pouze na modelech s ovládacími řídítky.

# STROJ, KTERÝ UMÍ VŠE VERSATOOL™

Náš inovativní, víceúčelový systém Versatool™ dokáže pokrýt obrovské množství zahradních činností. Do portfolio pracovních nástavců patří žací nástroje jako je poloautomatická strunová hlava typu "Tap & Go", případně ocelový žací kotouč, nástavec s řetězovou prořezávací pilou, foukač, zařezávač trávnických okrajů, minirotavátor, nástavec s nůžkami na živý plot a dosažitelnost jednotlivých nástavců se dá rozšířit pomocí prodlužovacích nástavců. O pohon se stará mini 4-taktní motor Honda zdvihového objemu 25, resp. 35 ccm s dlouhou životností. Jedná se o dokonalé zahradní nářadí.





# STŘÍHÁNÍ S LEHKOSTÍ NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY

Pokud jde o prestižní údržbu velkých parků a zahrad, Honda nůžky na živý plot jsou nepostradatelné. Naše dvojčinná lišta délky 60 nebo 75 cm pracuje rychle, efektivně a hlavně přesně tak, aby výsledek stříhu byl dokonalý a zastříhávání bylo pro vás snadnou záležitostí. Zdvojené ergonomické ovládací s nastavitelnou rukojetí a rámem s antivibračním uložením mini 4-taktního motoru zaručuje pohodlné a spolehlivé ovládání.



# PERFEKTNÍ ÚKLID FUKAR

Náš kompaktní fukar na listí je poháněn bezkonkurenčním mini 4-taktním motorem Honda GX25, který se snadno startuje, běží velmi hladce s nízkým hlukem. Stroj je určen pro celoroční použití. Objem vyfukovaného vzduchu 600 m<sup>3</sup>/h je více než dostatečný výkon pro odklizení spadlého listí z parku nebo pro úklid chodníku od prachu a jiných nečistot. Dokonce je schopen spolehlivě "odfouknout" i vrstvu lehkého, čerstvě padlého sněhu z chodníku či parkovacího stání. Tempomat umožňuje zafixovat otáčky motoru na zvolené úrovni, takže můžete pohodlně pracovat, aniž byste museli neustále držet spoušť.





SPECIFIKACE



TRAVNÍ VYŽÍNAČ

PLOTOSTŘIH

FUKAR

ŘETĚZOVÁ PILA

HHT 36 BXB



HHH 36 BXB



HHB 36 BXB



HHC 36 BXB



|                              |                 |                            |                  |                    |
|------------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|--------------------|
| Doba chodu 2Ah bat. (minut)  | 16 <sup>Δ</sup> | 65                         | 6 <sup>ΔΔ</sup>  | 35                 |
| Doba chodu 4Ah bat. (minut)  | 40 <sup>Δ</sup> | 125                        | 11 <sup>ΔΔ</sup> | 75                 |
| Doba chodu 6Ah bat. (minut)  | 55 <sup>Δ</sup> | 185                        | 18 <sup>ΔΔ</sup> | 115                |
| Hřídel                       | Přímá           | -                          | -                | -                  |
| Strunová hlava typu "Tap&Go" | Ano             | -                          | -                | -                  |
| Nosný postroj                | Ano             | -                          | -                | -                  |
| Hmotnost bez baterie (kg)    | 3,3             | 3,5                        | 2,8              | 3,5                |
| Hlučnost dB(A)**             | 91              | 93                         | 98               | 104                |
| Max. průtok vzduchu (m³/h)   | -               | -                          | 780*             | -                  |
| Rychlost vzduchu (m/s)       | -               | -                          | 56*              | -                  |
| Délka lišty (mm)             | -               | 600                        | -                | -                  |
| Rozteč zubů (mm)             | -               | 35                         | -                | -                  |
| Typ lišty                    | -               | Dvojitá, oboustranné ostří | -                | -                  |
| Rychlost stříhu (kmitů/min.) | -               | 3.200                      | -                | -                  |
| Další výbava                 | Ochranný rám    | -                          | -                | -                  |
| Řezná rychlost (m/s)         | -               | -                          | -                | 14                 |
| Délka lišty (cm)             | -               | -                          | -                | 35                 |
| Typ řetězu                   | -               | -                          | -                | Oregon Advance Cut |
| Rozteč vodících článků       | -               | -                          | -                | 3/8" nízký profil  |
| Šířka vodící drážky (mm)     | -               | -                          | -                | 1,1                |
| Max. průměr dřeviny (cm)     | -               | -                          | -                | 31                 |
| Olejevá nádrž (ml)           | -               | -                          | -                | 150                |

KŘOVINOŘEZY

UMK 425 LE



UMK 425 UE



UMK 435 LE



UMK 435 UE



UMR 435 T



|                                  |                                          |                                          |                                          |                                          |                       |
|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| Typ motoru                       | 4-taktní, OHC                            | 4-taktní, OHC                            | 4-taktní, OHC                            | 4-taktní, OHC                            | 4-taktní, OHC         |
| Zdvihový objem (ccm)             | 25                                       | 25                                       | 35                                       | 35                                       | 35                    |
| Modelové označení motoru         | GX25T                                    | GX25T                                    | GX35T                                    | GX35T                                    | GX35T                 |
| Čistý výkon motoru (kW/ot./min.) | 0,72/7.000                               | 0,72/7.000                               | 1,0/7.000                                | 1,0/7.000                                | 1,0/7.000             |
| Palivová nádrž (l)               | 0,58                                     | 0,58                                     | 0,63                                     | 0,63                                     | 0,63                  |
| Olejevá náplň motoru (l)         | 0,08                                     | 0,08                                     | 0,10                                     | 0,10                                     | 0,10                  |
| Přenos hnací síly                | Odstředivá spojka se sníženými vibracemi | Odstředivá spojka se sníženými vibracemi | Odstředivá spojka se sníženými vibracemi | Odstředivá spojka se sníženými vibracemi | Odstředivá spojka     |
| Typ náhonu                       | Přímá                                    | Přímá                                    | Přímá                                    | Přímá                                    | Ohebná                |
| Typ rukojeti                     | Obloukové madlo                          | Dvojité řídítka                          | Obloukové madlo                          | Dvojité řídítka                          | Obloukové madlo       |
| Strunová hlava typu "Tap&Go"     | •                                        | •                                        | •                                        | •                                        | •                     |
| 3 zubý ocelový kotouč            | •                                        | •                                        | •                                        | •                                        | •                     |
| Nástavec s nůžkami na živý plot  | ◦                                        | -                                        | ◦                                        | -                                        | -                     |
| Nástavec s vyřezávací pilou      | ◦                                        | -                                        | ◦                                        | -                                        | -                     |
| Další příslušenství              | 4 zubý ocelový kotouč                    | 4 zubý ocelový kotouč a pilový kotouč    | 4 zubý ocelový kotouč                    | 4 zubý ocelový kotouč a pilový kotouč    | 4 zubý ocelový kotouč |
| Nosný postroj                    | Dvojramenní komfortní                    | Dvojramenní komfortní                    | Dvojramenní komfortní                    | Dvojramenní komfortní                    | Dvojramenní komfortní |
| Hlučnost dB(A)**                 | 109                                      | 109                                      | 109                                      | 109                                      | 111                   |
| Rozměry (D x Š x V (mm))         | 1.859 x 384 x 252                        | 1.859 x 671 x 517                        | 1.870 x 384 x 258                        | 1.870 x 671 x 521                        | 2.810 x 375 x 565     |
| Suchá hmotnost (kg)              | 5,98                                     | 6,28                                     | 7,22                                     | 7,53                                     | 10,70                 |
| Další výbava                     | Vysoceodolný úhlový ozubený převod       | Vysoceodolný úhlový ozubený převod       | Vysoceodolný úhlový ozubený převod       | Vysoceodolný úhlový ozubený převod       | -                     |

<sup>Δ</sup>Platí pro: Ocelový kotouč / Standardní strunová hlava Tap&Go  
<sup>ΔΔ</sup>Výrobky interně testovány bez zatížení  
\*S nasazenou výfukovou tryskou  
\*\*Garantovaná hladina akustického výkonu v souladu s 2000/14/EC - 2005/88/EC

• Standardně   ◦ Volitelné   - Nedostupné  
Dostupnost konkrétních modelů může být v každé zemi rozdílná. V případě dotazů kontaktujte svého prodejce







**HONDA**

**ROTAVÁTOR**





# NEJLEPŠÍ PRŮMYSLOVÁ TECHNOLOGIE PŘEDNOSTI



## VŽDY POD KONTROLOU

Kultivátory s technologií, která pracuje pro vás. Pokročilé funkce v podobě až 6 rychlostních stupňů vpřed, což vám umožní zvolit optimální pracovní rychlost do konkrétních podmínek nebo volitelná pracovní šířka, která se přizpůsobí vašemu pozemku, nebo ovládání spojky, které vám dává přesné směrové ovládání stroje.



## 4-TAKTNÍ TECHNOLOGIE

Naše proslulé, spolehlivé 4-taktní motory nabízejí nízkou spotřebu paliva, nízké emise a nízkou hlučnost, takže jsou šetrné jak k životnímu prostředí, tak i k vám a vašim sousedům! Vysoký kroutící moment i v nízkých otáčkách oceníte hlavně při zpracování půd středně těžkých a těžších, kde použití bran nebo pluhu nepřináší očekávaný výsledek jemného rozmělnění hrud. Dekompresní mechanismus zajišťuje pokaždé snadný start.



## DŮMYSLNÁ KONSTRUKCE

Bohaté zkušenosti s vývojem výrobků určených pro usnadnění života nás přivedly až ke konstrukci rotavátorů, které jsou snadno ovladatelné a poskytují vám radost z používání. Díky ergonomickému ovládání a nastavitelné rukojeti najdete snadno optimální pracovní polohu. Naše Mikro, Mini a Kompaktní rotavátory jsou lehké, manipulace s nimi a skladování jsou velmi jednoduché.

## MNOHOSTRANNÉ VYUŽITÍ

S naší řadou příslušenství se z vašeho rotavátoru Honda stává skutečně multifunkční stroj. Vyberte si trávnický separátor, provzdušňovač, vertikutátor, pluh nebo vyorávací radlici na brambory – všechny byly speciálně navrženy a vyrobeny tak, aby dokonale doplňovaly váš rotavátor a poskytovaly vám ten nejlepší výkon.

## TECHNOLOGIE

Rotavátory Honda disponují spoustou chytrých technologií, která vám ušetří námahu při udržování jak vašich záhonků a políček, tak i vašeho trávníku v perfektním stavu.



### OVLÁDACÍ SPOJKA

Pomocí důmyslně řešené spojky lze stroj citlivě zastavit a pomocí ovládacích páček na pravé i levé ovládací rukojeti otočit stroj na místě s naprostou lehkostí.



### NÁHON (PTO)

Power Take Off (PTO) náhon využívá výkon motoru k pohonu přídatných zařízení.



### SKLOPNÁ ŘIDÍTKA

Sklopná rukojeť byla chytré navržena tak, aby bylo možné rychle a snadno rukojeť sklopit do transportní polohy nebo pro uskladnění.



### BOČNÍ DISKY

Rotavátor je opatřen bočními ochrannými disky pro přesné směrové vedení a ochranu před odlétávajícími hrudkami zeminy.



### PŘEVODOVKA

Převodovka přenáší výkon a kroutící moment od motoru. Díky převodovce si můžete zvolit optimální rychlost, která odpovídá vašemu tempu.



### STRANOVÉ VYKLOPENÍ ŘIDÍTEK

Před posledním přejezdem je praktické stranové vyklopení řídítek, obsluha tak stroj řídí z neobdělávaného pozemku a konečné zpracování nepošlape.



### TRANSPORTNÍ KOLO

Transport na pracovní místo i po nerovném terénu je zajištěn sklopným přídovým transportním kolečkem a jízda s rotavátorem je díky velmi nízké hmotnosti poměrně snadnou záležitostí.



### PROTIBĚŽNÉ ROTORY

Vysoce odolné protiběžné rotavační hvězdice jsou pro snadné narušení i tvrdšího povrchu půdy a snadno si s ním poradí i bez nepříjemného poskakování po povrchu.



# MALÝ ALE ŠIKOVNÝ MIKRO A MINI

Naše řada mikro a mini rotavátorů je určena pro práci a údržbu menších ploch. Disponují dostatečným výkonem pro obdělávání půdy na menších zeleninových či květinových záhonech nebo políčkách s obdivuhodnou lehkostí, stejně tak jako na dodatečné ošetření travníkových ploch. Modely mini rotavátorů FG205 a F220 jsou velmi praktické a snadno použitelné. Standardně se dodávají s kypřícím rotorem, opatřeným ochrannými bočními disky a lze použít řadu speciálního příslušenství jak pro údržbu trávníků, tak i dodatečné ošetření záhonů či políček v podobě hrobkovací radlice. Díky nízko položenému těžišti jsou rotavátory velmi dobře vyvážené a disponují mimořádně dobrou manévrovatelností. Sklopná ovládací řídítka přispívají k snadnému transportu a uskladnění, stejně tak jako ke snadnému ovládání při použití stroje.

## HLAVNÍ VÝBAVA



TRANSPORTNÍ  
KOLO



SKLOPNÁ  
ŘIDÍTKA



BOČNÍ DISKY



BOČNÍ  
VYKLOPENÍ  
ŘIDÍTEK



FG110

FG201

FG205

FG220





# KOMPAKTNÍ A VŠESTRANNÉ

Máte větší políčko nebo větší záhony se zeleninou nebo květinami? Ani to není pro nás problém. Naše řada kompaktních a všestranných rotavátorů poskytuje kromě dostatečně vysokého výkonu i řadu příslušenství pro různé činnosti a různé typy půdy. Řada univerzálních rotavátorů F506 a F560 je vybavena převodovkou s až 8 převodovými stupni, takže si můžete zvolit optimální rychlost pro perfektní kypření půdy. Náhon (PTO) od motoru umožňuje připojení např. mulčovače, lištové sekačky, vlečeného rotavátoru, zametání apod. Naše lehké a ovladatelné kompaktní rotavátory FG320 a FJ500 jsou také odolné a výkonné stroje. S výkonným motorem a manuální převodovkou můžete optimalizovat rychlost, výkon a pohodlí a využívat příslušenství jako např. vertikutátor, pluh nebo sněhová radlice.

## HLAVNÍ VÝBAVA



F560



FJ500 DER





# NEJLEPŠÍ ZPŮSOB KYPŘENÍ PROTIBĚŽNÉ ROTORY

Modely FF300, FR500 a FR750 jsou na trhu jedinečnými stroji. Disponují totiž vysoce odolnými protiběžnými rotory, které jsou pro snadné narušení i tvrdšího povrchu půdy a snadno si s ním poradí i bez nepříjemného poskakování po povrchu. Modely FF300 a FF500 navíc díky vpředu nesenému protiběžnému rotoru, velkým kolům a nízko položenému těžišti disponují dokonalou manévrovatelností, mimořádně snadným ovládáním a schopností otočení na místě. Ergonomická řídítka umožňují pohodlné ovládání spojky a plynu, zatímco přední kolo je výškově stavitelné pro snadné nastavení hloubky kypření. Nejvýkonnějším strojem z nabídky rotavátorů je model FR750. Se šířkou protiběžného rotoru 600 mm, 2 rychlostními stupni vpřed a 1 rychlostí vzad, tento stroj udělá práci bezpečně a jednoduše. Inovativní, aktivní, vzadu nesený rotavační systém s protiběžnými rotory podstatně zlepšuje stabilitu stroje při práci v nerovném terénu a přispívá k hladkému a snadnému provozu.

## HLAVNÍ VÝBAVA



PŘEVODOVKA



PROTIBĚŽNÉ  
ROTORY



FF300



FF500



FR750





SPECIFIKACE



|                                        | MIKRO                                                                             |                                                                                   | MINI                                                                              |                                                                                    | KOMPAKTNÍ                                                                           |                                                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | FG110                                                                             | FG201                                                                             | FG205                                                                             | F220                                                                               | FG320                                                                               | FJ500 SE/SER                                                                        |
|                                        |  |  |  |  |  |  |
| Typ motoru                             | 4-taktní, OHC                                                                     | 4-taktní, OHV                                                                     | 4-taktní, OHV                                                                     | 4-taktní, OHV                                                                      | 4-taktní, OHV                                                                       | 4-taktní, OHV                                                                       |
| Modelové označení motoru               | GX25T                                                                             | GXV50                                                                             | GXV50                                                                             | GXV57                                                                              | GP160                                                                               | GX160                                                                               |
| Zdvihový objem [ccm]                   | 25,0                                                                              | 49,0                                                                              | 49,0                                                                              | 57,3                                                                               | 163,0                                                                               | 163,0                                                                               |
| Čistý výkon motoru [kW/ot./min.]       | 0,61/6.000                                                                        | 1,3/4.800                                                                         | 1,3/4.800                                                                         | 1,5/4.800                                                                          | 3,4/3.600                                                                           | 3,4/3.600                                                                           |
| Čistý krouticí moment [Nm/ot./min.]    | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                  | 10,3/2.500                                                                          | 10,3/2.500                                                                          |
| Palivová nádrž [L]                     | 0,57                                                                              | 0,35                                                                              | 0,35                                                                              | 0,67                                                                               | 2,40                                                                                | 2,40                                                                                |
| Olejová náplň motoru [L]               | 0,08                                                                              | 0,30                                                                              | 0,30                                                                              | 0,30                                                                               | 0,58                                                                                | 0,58                                                                                |
| Startování                             | Ruční                                                                             | Ruční                                                                             | Ruční                                                                             | Ruční                                                                              | Ruční                                                                               | Ruční                                                                               |
| Přenos síly                            | Automatická odstředivá spojka                                                     | Automatická odstředivá spojka                                                     | Automatická odstředivá spojka                                                     | Manuální spojka                                                                    | Manuální napínání řemene                                                            | Manuální napínání řemene                                                            |
| Primární převod                        | Šnekový převod                                                                    | Šnekový převod                                                                    | Šnekový převod                                                                    | Planetové soukolí                                                                  | Přímý náhon                                                                         | Přímý náhon                                                                         |
| Sekundární převod                      | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | Pastorek a kuželové ozubené kolo                                                   | Řetěz                                                                               | Řetěz                                                                               |
| Diferenciál / ovládací spojka          | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Šíře záběru [mm]                       | 230                                                                               | 300                                                                               | 450                                                                               | 545                                                                                | 800                                                                                 | 800                                                                                 |
| Hloubka kypření [mm]                   | 203                                                                               | 230                                                                               | 260                                                                               | 280                                                                                | 325                                                                                 | 325                                                                                 |
| Počet rychlostí vpřed                  | 1                                                                                 | 1                                                                                 | 1                                                                                 | 1                                                                                  | 1                                                                                   | 1                                                                                   |
| Počet rychlostí vzad                   | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                  | 1                                                                                   | 1                                                                                   |
| Rychlost rotoru vpřed [ot. nebo m/s]   | 182 ot./min.                                                                      | 197 ot./min.                                                                      | 135 ot./min.                                                                      | 130 ot./min.                                                                       | 108 ot./min.                                                                        | 113 ot./min.                                                                        |
| Rychlost rotoru vzad [ot. nebo m/s]    | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                  | 53 ot./min.                                                                         | 28 ot./min.                                                                         |
| Otáčky náhonu [nízké/vysoké (ot./min)] | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Typ dodávaného rotoru                  | 4 x 6 okopávacích nožů                                                            | 4 x 4 rozmělněvacích nožů                                                         | 4 x 4 kypřících nožů                                                              | 4 x 4 kypřících nožů                                                               | 6 x 4 kypřících nožů                                                                | Víceúčelový rotor                                                                   |
| Protiběžný rotor                       | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Kola                                   | Zadní transportní                                                                 | Zadní transportní                                                                 | Zadní transportní                                                                 | Přední transportní                                                                 | Přední transportní                                                                  | -                                                                                   |
| Boční disky                            | -                                                                                 | -                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                  | •                                                                                   | •                                                                                   |
| Zařezávač okrajů trávníku              | ○                                                                                 | ○                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Trávníkový separátor                   | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                  | -                                                                                   | ○                                                                                   |
| Provozdušňovač                         | ○                                                                                 | ○                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Provozdušňovač / prořezávač            | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | ○                                                                                  | -                                                                                   | ○                                                                                   |
| Radlice                                | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | ○                                                                                  | -                                                                                   | ○                                                                                   |
| Sklopná řídítka                        | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                 | •                                                                                  | -                                                                                   | •                                                                                   |
| Výškově nastavitelná řídítka           | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | •                                                                                  | •                                                                                   | •                                                                                   |
| Stranové vyklopení řídítek             | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | •                                                                                  | •                                                                                   | -                                                                                   |
| Rozměry [D x Š x V (mm)]               | 1.175 x 365 x 958                                                                 | 1.185 x 455 x 980                                                                 | 1.155 x 510 x 1.035                                                               | 1.280 x 615 x 1.035                                                                | 1.500 x 837 x 980                                                                   | 1.395 x 610 x 980                                                                   |
| Suchá hmotnost [kg]*                   | 13,0                                                                              | 17,0                                                                              | 21,0                                                                              | 30,0                                                                               | 53,0                                                                                | 45,0/57,0                                                                           |
| Hlučnost dB(A)**                       | 93,0                                                                              | 93,0                                                                              | 93,0                                                                              | 92,0                                                                               | -                                                                                   | 96,0                                                                                |

• Standardně    ○ Na přání    - Není k dispozici

| KOMPAKTNÍ                                                                           |                                                                                     |                                                                                     | VŠESTRANNÉ                                                                          | PROTIBĚŽNÉ ROTORY                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FJ500 DE/DER                                                                        | F506                                                                                | F510                                                                                | F560                                                                                | FF300                                                                               | FF500                                                                               | FR750                                                                               |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4-taktní, OHV                                                                       | 4-taktní, OHV                                                                       | 4-taktní, OHV                                                                       | 4-taktní, OHV                                                                       | 4-taktní, OHV                                                                       | 4-taktní, OHV                                                                       | 4-taktní, OHV                                                                       |
| GX160                                                                               | GX160                                                                               | GX160                                                                               | GX160                                                                               | GXV57                                                                               | GCVx145                                                                             | GX200                                                                               |
| 163,0                                                                               | 163,0                                                                               | 163,0                                                                               | 163,0                                                                               | 57,0                                                                                | 145,0                                                                               | 196,0                                                                               |
| 3,6/3.600                                                                           | 3,6/3.600                                                                           | 3,6/3.600                                                                           | 3,6/3.600                                                                           | 1,5/4.800                                                                           | 3,1/3.600                                                                           | 4,1/3.600                                                                           |
| 10,3/2.500                                                                          | 10,3/2.500                                                                          | 10,3/2.500                                                                          | 10,3/2.500                                                                          | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| 2,40                                                                                | 2,60                                                                                | 2,30                                                                                | 2,20                                                                                | 0,78                                                                                | 0,91                                                                                | 2,50                                                                                |
| 0,58                                                                                | 0,60                                                                                | 0,60                                                                                | 0,60                                                                                | 0,30                                                                                | 0,40                                                                                | 0,60                                                                                |
| Ruční                                                                               | Ruční                                                                               | Ruční                                                                               | Ruční                                                                               | Ruční                                                                               | Ruční                                                                               | Ruční                                                                               |
| Manuální napínání řemene                                                            | Manuální napínání řemene                                                            | Manuální napínání řemene                                                            | Manuální napínání řemene                                                            | Manuální spojka                                                                     | Manuální spojka                                                                     | Manuální napínání řemene                                                            |
| Přímý náhon                                                                         | Přímý náhon                                                                         | Přímý náhon                                                                         | Přímý náhon                                                                         | Kola - planetové soukolí a kuželové ozubení                                         | Kola - planetové soukolí a kuželové ozubení                                         | Variabilní prokluzem                                                                |
| Řetěz                                                                               | Řetěz                                                                               | Řetěz                                                                               | Řetěz                                                                               | Kola - přímý náhon<br>Rotor - řetěz a ozubené soukolí                               | Kola - přímý náhon<br>Rotor - řetěz a ozubené soukolí                               | Rotor - řetěz                                                                       |
| -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   |
| 800                                                                                 | 900                                                                                 | 900                                                                                 | 900                                                                                 | 410                                                                                 | 550                                                                                 | 510                                                                                 |
| 325                                                                                 | 330                                                                                 | 330                                                                                 | 330                                                                                 | 160                                                                                 | 200                                                                                 | 326                                                                                 |
| 2                                                                                   | 3                                                                                   | 6                                                                                   | 6                                                                                   | 3                                                                                   | 3                                                                                   | 2                                                                                   |
| 1                                                                                   | 1                                                                                   | 2                                                                                   | 2                                                                                   | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 1                                                                                   |
| 80 - 113 ot./min.                                                                   | 52 - 122 ot./min.                                                                   | 21 - 122 ot./min.                                                                   | 16 - 122 ot./min.                                                                   | 0,15 - 1 m/s                                                                        | 0,2 - 1 m/s                                                                         | 0,35 - 1,22 m/s                                                                     |
| 28 ot./min.                                                                         | 50 ot./min.                                                                         | 16 - 32 ot./min.                                                                    | 16 - 32 ot./min.                                                                    | 0,3 m/s                                                                             | 0,3 m/s                                                                             | 0,36 m/s                                                                            |
| -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | 867/1.739                                                                           | 131                                                                                 | 141                                                                                 | 238                                                                                 |
| Víceúčelový rotor                                                                   | Víceúčelový rotor                                                                   | Víceúčelový rotor                                                                   | Víceúčelový rotor                                                                   | Protiběžný kypřicí rotor                                                            | Protiběžný kypřicí rotor                                                            | Vzadu nesený protiběžný kypřicí rotor                                               |
| -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   |
| Přední transportní                                                                  | Na přání kola s pneumatikami                                                        | Na přání kola s pneumatikami                                                        | Na přání kola s pneumatikami                                                        | Kola s pneumatikami                                                                 | Kola s pneumatikami                                                                 | Kola s pneumatikami                                                                 |
| •                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | ○                                                                                   | -                                                                                   |
| •                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   |
| •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | •                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| 1.395 x 610 x 980                                                                   | 1.585 x 610 x 865                                                                   | 1.585 x 610 x 865                                                                   | 1.610 x 610 x 990                                                                   | 1.465 x 465 x 1.010                                                                 | 1.730 x 585 x 1.040                                                                 | 1.500 x 570 x 1.140                                                                 |
| 49,0/62,0                                                                           | 47,0                                                                                | 50,0                                                                                | 53,0                                                                                | 50,5                                                                                | 76,0                                                                                | 91,0                                                                                |
| 96,0                                                                                | 97,0                                                                                | 97,0                                                                                | 97,0                                                                                | 92,0                                                                                | 90,0                                                                                | 97,0                                                                                |

\*Hmotnost včetně rotoru

\*\*Garantovaná hladina akustického výkonu v souladu s 2000/14/EC, 2005/88/EC (dB(A)).

\*\*Garantovaná hladina akustického výkonu v souladu s 2000/14/EC (dB(A)).

Dostupnost konkrétních modelů může být v každé zemi rozdílná. V případě dotazů kontaktujte svého prodejce Honda.



**HONDA**

# SNĚHOVÉ FRÉZY





# INOVATIVNÍ SNĚHOVÉ FRÉZY HONDA

## TECHNOLOGIE



### OVLAĐAČ POLOHY FRÉZOVACÍHO MECHANIZMU

Pomocí této páky snadno a na dálku můžete ovládat výšku a popř. náklon frézovacího mechanismu. Snadno tak upravíte výšku vrstvy sněhu nad zemí tak, aby vyhovovala konkrétním sněhovým podmínkám vzhledem k povrchu, ze kterého sněh odklízíte.

Touto funkcí jsou vybaveny všechny pásové modely.

### AUTOMATICKÉ ZASTAVENÍ FRÉZOVACÍHO MECHANIZMU

Automatické zastavení šneku je inovativní funkce, která pomáhá chránit frézovací mechanismus před poškozením v případě zablokování pohyblivých částí postranním předmětem. Jedná se o elektronicky ovládaný odpojovací prvek bez nutnosti výměny bezpečnostních střížných čepů.

K dispozici pouze u modelů s elektrickým startováním.



### OVLAĐAČ KOMÍNKU VÝHOZU

Intuitivně umístěný dálkový ovladač komínku výhozu umožňuje i za pohybu frézy okamžitě a snadno měnit úhel a směr výhozu sněhu. Ovládání je velmi citlivé, proto můžete velmi přesně odhazovat sněh přesně do míst kam potřebujete tak, aby nepřekážel, což ztlačně urychluje a zefektivňuje úklid sněhové pokrývky.

### HYDROSTATICKÝ POJEZD

Modely řady 7, 9 a 13 jsou opatřeny hydrostatickým pojezdem, umožňujícím snadno jednou rukou velmi citlivě regulovat rychlost jízdy bez ohledu na otáčky motoru. To vám umožní přesně a citlivě projíždět mezi překážkami, upravovat rychlost vzhledem k množství sněhu a dávkovat tak sněh do frézovacího mechanismu tak, aby nedocházelo k případnému přetížení nebo zahlcení. Prostě máte stroj plně pod kontrolou za jakýchkoliv podmínek.



Neustále vymýšlíme způsoby, jak naše výrobky ještě vylepšit. Náš smysl překonávat výzvy a naše vášně řešit problémy nás nutí vymýšlet neustále něco nového. Ať už je to zvyšování bezpečnosti našich výrobců, šetrnost k životnímu prostředí nebo jen zpříjemnění práce, počítejte vždy s tím, že odklizení sněhu bude pro vás hračkou bez námahy.



# INOVATIVNÍ SNĚHOVÉ FRÉZY HONDA PŘEDNOSTI

Sněhové frézy Honda přicházejí se širokou škálou inovativních a promyšlených funkcí. Níže uvedené ikony představují vybavenost sněhových fréz a pomohou vám zvolit ten pravý model tak, aby plně vyhovoval vašim představám a požadavkům.

## HLAVNÍ VÝBAVA



### MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA

Více převodových stupňů znamená citlivější kontrolu nad výkonem stroje. Převodovka slouží k optimálnímu přenosu výkonu a kroutícího momentu od motoru pro fungování stroje. Umožňuje zvolit optimální pracovní rychlost, která ideálně odpovídá vašemu pracovnímu tempu.



### ZATÁČECÍ SPOJKY

Jedinečná ovládací funkce Honda, která nově definuje způsob ovládání směru jízdy u všech modelů od modelové řady 7 výše. Umožňují uživateli přesně a rychle odklízet sníh se schopností snadného a rychlého manévrování i v nejtěsnějších místech.



### ELEKTRICKÝ STARTÉR

Ke standardnímu ručnímu startéru lze zvolit variantu s elektrickým startérem, který umožňuje jednoduše nastartovat motor sněhové frézy pouhým otočením klíčku ve spínací skřínce.




### SVĚTLOMET

Výkonný a nastavitelný světlomet spolehlivě osvětluje prostor a usnadňuje bezpečný pohyb frézy i za tmy nebo za snížené viditelnosti.



### POČÍTADLO MOTOHODIN

Praktické počítadlo motohodin vám dává přesný přehled o odpracovaných hodinách vzhledem k provedení pravidelné údržby.

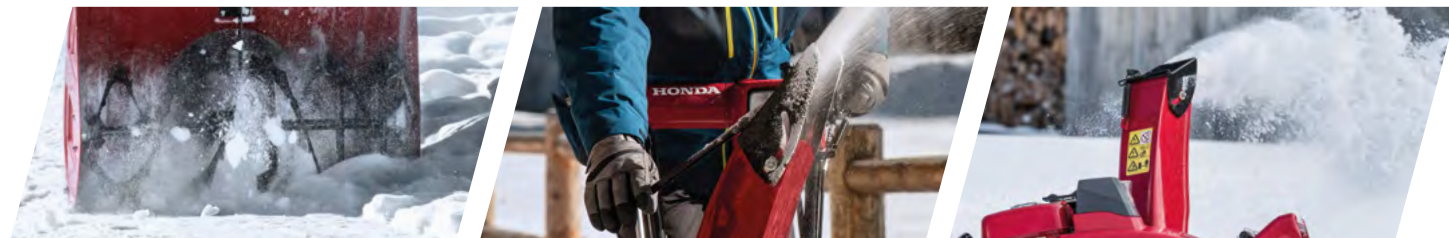

### GUMOVÉ BŘÍTY FRÉZOVACÍHO ŠNEKU

Vyměnitelné gumové břity umožňují odklízet sníh z povrchu téměř dočista.



### MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ KOMÍNKU

Umožňuje snadno a jednoduše upravit a nastavit úhel a směr výhozu ještě před zahájením práce.



### DVOUSTUPŇOVÉ NASTAVENÍ ÚHLU

Komínek výhozu je složen ze dvou částí. Pevné a otočné, na které je namontován sklopný štítek. Ten umožňuje citlivější, flexibilnější a přesnější nastavení úhlu výhozu.

## VOLITELNÁ VÝBAVA



### KOLOVÁ VERZE

Kolové verze jsou díky své manévrovatelnosti vhodné zejména na rovné pevné plochy s větším množstvím překážek. Pro co nejlepší trakci jsou opatřeny nízkotlakými pneumatikami, vyrobenými ze speciální pryže se zvýšenou přilnavostí.



### PÁSOVÁ VERZE

Poskytuje bezkonkurenční trakci ve většině sněhových podmínek. Díky pojezdovým pásům je tato fréza stabilní na nerovném či svažitém terénu. Díky nízko položenému těžišti, stabilitě a jistotě pohybu je tato sněhová fréza naprosto bezpečná a vy máte nad strojem naprostou kontrolu.

## INOVATIVNÍ DESIGN



### ÚČINNÝ VENTILÁTOR VÝHOZU

Optimalizovaná velikost ventilátoru výhozu a řemenice velmi účinně směřuje tok sněhu od šneku o 90° a poskytuje dostatek energie na dynamický výhoz.

### OCELOVÝ OZUBENÝ ŠNEK

Podávacím šnek vyrobený z pevnostní oceli tak, aby se nikdy nekroutil. Břit šneku je vybaven kovanými zuby, které pomáhají efektivně rozdrtit i ledovou vrstvu.

### ULOŽENÍ ŠNEKU NA KULÍČKOVÝCH LOŽISKÁCH

Pro snížení tření a zvýšení životnosti.



### SEŠKRABÁVACÍ BŘIT

Důkladné odklízení ledu/sněhu dokončuje seškrabávací břit na spodní hraně frézovacího mechanismu.

### ROBUSTNÍ FRÉZOVACÍ BUNKR

Frézovací bunkr je vyroben z odolné oceli, schopné odolávat i abrazivnímu a chemicky agresivnímu materiálu, který je většinou součástí sněhové vrstvy hlavně v blízkosti silnic a komunikací.

### BEZPEČNOSTNÍ STŘIŽNÉ ŠROUBY

Mechanismus je chráněn proti poškození pomocí střížných šroubů, které v případě nadměrného přetížení přestřížením zabrání destrukci převodovky.



## KOMPAKTNÍ VÝKON

## 6 SERIES

Modelová řada 6 je ideální pro domácí použití na chodníku, kolem domů a v úzkých a stísněných místech. Neuvěřitelně kompaktní stroj s výkonným motorem dokáže odhodit až 37 tun sněhu za hodinu do vzdálenosti až 14 metrů. To vše díky dvoustupňovému frézovacímu mechanismu v podobě podávacího šneku a vysokootáčkového ventilátoru výhozu. Ovšem největší předností modelové řady 6 je spolehlivost. Frézy jsou zkonstruovány tak, aby bez problémů snášely provoz i v těch nejnáročnějších podmínkách. Pro pohon jsme zvolili nejspolehlivější 4-taktní motor na trhu, Hondu GX160. Frézy poskytují snadné ovládání, či elektrický startér. Robustní manuální převodovka citlivě dává výkon a dává tak možnost plné kontroly. Pojezd je zajištěn také pomocí pryžových pojezdových pásů. Ty fréze poskytují výbornou prostupnost terénem, dobře drží stopu při úklidu sněhu i ve strmém svahu, mají mnohonásobně lepší trakční schopnosti na sněhu nebo namrzlém terénu a nepoškozují povrch.

## HSS 655 PŘEHLED

3  
MODELOVÁ NABÍDKA55<sup>cm</sup>  
PRACOVNÍ ZÁBĚR3,6<sup>kW</sup>  
VÝKON MOTORU37<sup>tun/h</sup>  
KAPACITA ODHOZU14<sup>m</sup>  
VZDÁLENOST ODHOZU

DVOUSTUPŇOVÁ



## HLAVNÍ VÝBAVA

MANUÁLNÍ  
PŘEVODOVKAELEKTRICKÝ  
STARTÉR\*MANUÁLNÍ  
OVLÁDÁNÍ  
KOMÍNKU

SVĚTLOMET\*



PÁSOVÁ VERZE



KOLOVÁ VERZE

\*Platí pouze pro HSS 655 TS.



## ÚKLID SNĚHU S LEHKOSTÍ

## 7 SERIES

Řada 7 byla navržena pro náročného uživatele a majitele domu v oblastech, kde v zimě napadne velká vrstva sněhu nebo kde se tvoří pravidelně závěje a sněhové jazyky. Kompaktní velikost a snadné ovládání jsou doplněny působivým odklízecím výkonem dvoustupňového frézovacího mechanismu. Dodávají se ve verzi kolové nebo pásové, která je navíc vybavena zatáčecími spojkami, které stroji poskytují vynikající manévrovatelnost. Směr výhozu je ovládán elektricky pomocí ovladače na ovládacím panelu frézy. Pro maximální usnadnění práce se strojem a poskytnutí maximálního komfortu je modelová řada 7 opatřena exkluzivním vybavením, jako např. hydrostatickým pojezdem, elektrickým startérem a LED světlometem. Motor Honda GX200 ještě umocňuje uživatelský komfort díky nízké hladině hluku a emisím výfuku. Spolehlivý výkon frézy dokáže odhodit až 42 tun sněhu za hodinu práce do vzdálenosti až 15 metrů za všech sněhových podmínek.

## HSS 760 AT A GLANCE

4  
MODELOVÁ NABÍDKA60,5<sup>cm</sup>  
PRACOVNÍ ZÁBĚR4,1<sup>kW</sup>  
VÝKON MOTORU42<sup>tun/h</sup>  
KAPACITA ODHOZU15<sup>m</sup>  
VZDÁLENOST ODHOZU

DVOUSTUPŇOVÁ



## HLAVNÍ VÝBAVA

HYDROSTATICKÝ  
POJEZDZATÁČECÍ  
SPOJKYELEKTRICKÝ  
STARTÉR\*\*OVLADAČ  
KOMÍNKU  
VÝHOZU

SVĚTLOMET\*



PÁSOVÁ VERZE



KOLOVÁ VERZE

\*Platí pouze pro HSS 760 T / TD.

\*\*Platí pouze pro HSS 760 TD / WD.





## MĚJTE ZIMU POD KONTROLOU

## 9 SERIES

Odolná, spolehlivá s odpovídajícím výkonem a kapacitou odhozu až 52 tun za hodinu do vzdálenosti až 16 metrů. Modelová řada 9 byla navržena pro snadné a efektivní čištění rozsáhlých ploch, kde v zimě napadne velká vrstva sněhu. Unikátní systém zatáčecí spojky podstatně usnadňuje frézám snadno manévrovat a otáčet se i na malém prostoru. Můžete zvolit mezi kolovou nebo pásovou verzí, které jsou vybaveny elektrickým dálkovým ovladačem komínku výhozu\*, který vám umožňuje nasměrovat sníh přesně tam, kam potřebujete. Modelová řada 9 nabízí řadu praktických funkcí, které vám zajistí maximální možné pohodlí. Jedná se zejména o hydrostatický pojezd, elektrický startér\*, LED světlo, počítadlo motohodin\* a elektronickou ochranu při zablokování frézovacího mechanismu\*. Frézu pohání motor Honda GX270, který je navíc tichý a produkuje extrémně nízké emise výfukových plynů.

HSS 970 PŘEHLED

4  
MODELOVÁ NABÍDKA71<sup>cm</sup>  
PRACOVNÍ ZÁBĚR6,3<sup>kW</sup>  
VÝKON MOTORU52<sup>tun/h</sup>  
KAPACITA ODHOZU16<sup>m</sup>  
VZDÁLENOST ODHOZU

DVOUSTUPŇOVÁ



## HLAVNÍ VÝBAVA

HYDROSTAT.  
POJEZDZATÁČECÍ  
SPOJKYELEKTRICKÝ  
STARTÉR\*OVLADAČ  
KOMÍNKU  
VÝHOZUDVOUSTUPŇ.  
NASTAVENÍ  
ÚHLU\*AUTOMATICKÉ  
ZASTAVENÍ  
FRÉZOVACÍHO  
MECHANIZMU\*OVLADAČ  
POLOHY  
FRÉZOVACÍHO  
MECHANIZMU\*\*

SVĚTLOMET

POČÍTADLO  
MOTOHODIN\*KOLOVÁ  
VERZE

PÁSOVÁ VERZE

\*Platí pouze pro HSS 970 TD / WD.

\*\*Platí pouze pro HSS 970 T / TD.

## AŽ SI KLIDNĚ SNĚŽÍ


## 13 SERIES

Konstrukce sněhových fréz modelové řady 13 odpovídá profesionálnímu použití a přímo ovlivňuje vlastní odklízecí výkon, spolehlivost, robustnost a hlavně komfort a lehkost obsluhy bez kompromisů. Vzor pojezdových pásů zajišťuje fréze lepší trakci, zvýšenou podélnou stabilitu při jízdě po vrstevnici a jsou ovládány „zatáčecími spojkami“, kterými lze ovládat příslušný pás tak, aby fréza zatáčela. Díky možnosti vypnutí pohonu pásů je manipulace s frézou na místě a řízení frézy velmi snadné i při vypnutém motoru. Elektrický "joystick" - ovladač komínku výhozu umožňuje přesně směřovat sníh. Frézy jsou nejen vysoce výkonné, ale také extrémně snadno ovladatelné. Tomu přispívá základní výbava prvky, jako je např. hydrostatický pojezd a LED světlo, které pracují ve spojení s výkonným, ale tichým motorem Honda GX390, který má schopnost odklidit až 75 tun sněhu za hodinu do vzdálenosti více než 17 metrů.

HSS 1380 PŘEHLED

2  
MODELOVÁ NABÍDKA81<sup>cm</sup>  
PRACOVNÍ ZÁBĚR8,7<sup>kW</sup>  
VÝKON MOTORU75<sup>tun/h</sup>  
KAPACITA ODHOZU17<sup>m</sup>  
VZDÁLENOST ODHOZU

DVOUSTUPŇOVÁ

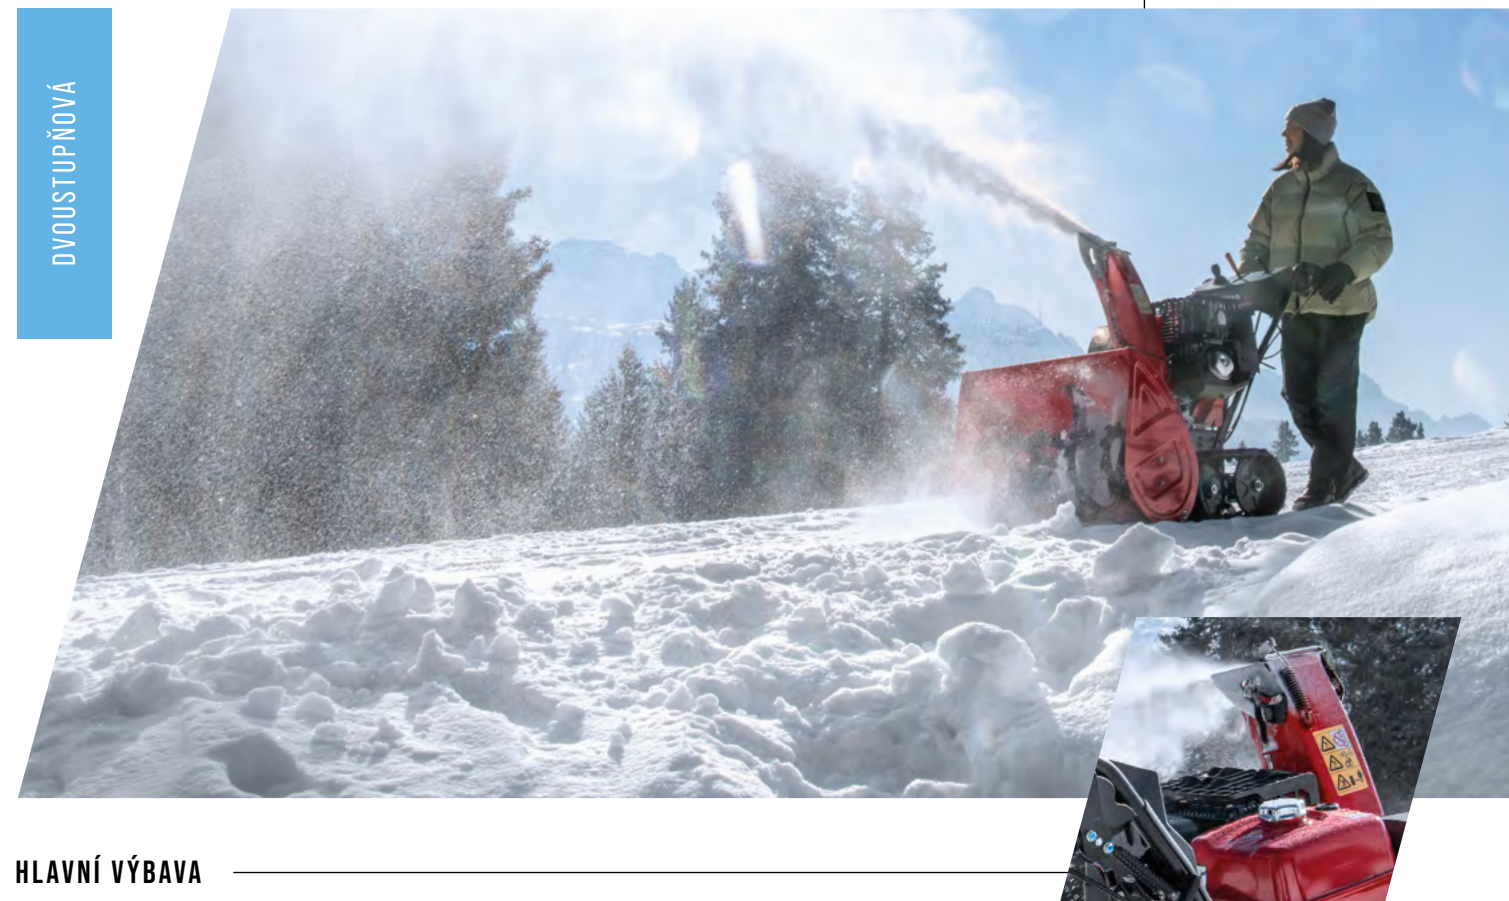

## HLAVNÍ VÝBAVA

HYDROSTAT.  
POJEZDZATÁČECÍ  
SPOJKYELEKTRICKÝ  
STARTÉR\*OVLADAČ  
KOMÍNKU  
VÝHOZUDVOUSTUPŇ.  
NASTAVENÍ  
ÚHLU\*AUTOMATICKÉ  
ZASTAVENÍ  
FRÉZOVACÍHO  
MECHANIZMU\*OVLADAČ  
POLOHY  
FRÉZOVACÍHO  
MECHANIZMU

SVĚTLOMET

POČÍTADLO  
MOTOHODIN\*

PÁSOVÁ VERZE

\*Platí pouze pro HSS 1380 TD.



# NEJVĚTŠÍ Z RODU SNOWFIGHTER

## DVOUSTUPŇOVÁ

Honda HSL 2511 Snowfighter je jedinečná. Je zcela bezkonkurenční z hlediska odklízecího výkonu, kapacity odhozu, použitých technologií a snadného použití. Tento výkonný stroj byl vyvinut pro profesionální použití ve vysokých nadmořských výškách s úžasnými schopnostmi odklizení sněhu. HSL 2511 je jako první sněhová fréza na světě poháněna dvouválcovým motorem Honda GX 690 s elektronickým vstřikováním paliva. Díky tomu je schopna odhodit až 140 tun sněhu za hodinu. Díky vstřikování paliva je motor podstatně odolnější při práci ve vysoké nadmořské výšce. Komplexní řada jedinečných funkcí poskytuje profesionálním uživatelům maximální možnou úroveň kontroly a komfortu ovládání. Systém jak frézování, tak i pojezdu je ve spojení s motorem elektronicky řízen, tak, že ovládání motoru je automatické v závislosti na zatížení jak od převodovky pojezdu, tak od frézovacího mechanismu. Fréza si dle aktuální zátěže automaticky upravuje i rychlost pojezdu, což má za následek zefektivnění práce a snížení spotřeby paliva. Vše je indikováno LED kontrolkou na ovládacím pultu. Unikátní systém řízení pomocí spojky zatáčení znamená, že i náš největší stroj disponuje jednoduchým a intuitivním způsobem ovládání. Elektrické ovládání komínku výhozu umožňuje citlivě a přesně volit směr a vzdálenost odhozu sněhu. Komfort ovládání je na maximální možné míře pomocí ovladačů, přehledně uspořádaných na ovládacím pultu stroje. Naši inženýři tvrdě pracovali na ergonomii ovládání tak, aby vše bylo snadné a zcela intuitivní. Při couvání se frézovací komora zvedne a při jízdě vpřed se automaticky zas vrátí do původní výšky. Tato fréza je opatřena tzv. „G“ senzorem, který automaticky zajišťuje i stranové naklápění frézovacího mechanismu vzhledem ke svahu. Pro majitele parkovišť, lyžařských areálů, hotelů, ubytoven, penzionů a jiných firem, kteří potřebují spolehlivě a rychle odklízet velké množství sněhu z velkých ploch, nenajdou na trhu lepší a výkonnější stroj.

## UNIKÁTNÍ TECHNIKA



### ELEKTRONICKÉ VSTŘIKOVÁNÍ

Vidlicový dvouválec Honda GX 690 s elektronickým vstřikováním paliva. Jedná se o první stroj na světě s elektronickým vstřikováním. Díky tomu letí spotřeba až o 15% dolů, emise až o 20% a odolnost motoru vůči startování při nízkých teplotách a vysoké nadmořské výšce.

### KONTROLKA OPTIMÁLNÍ RYCHLOSTI

Kontrolka na ovládacím pultu indikuje optimální rychlost sněhové frézy v závislosti na kvalitě a množství sněhu. Uživatel je tak informován o stavu, kdy "Snowfighter" pracuje v optimálním režimu při maximální účinnosti.

## HSL 2511 PŘEHLED

1

MODELOVÁ  
NABÍDKA110<sup>cm</sup>PRAČOVNÍ  
ZÁBER16,5<sup>kW</sup>VÝKON  
MOTORU140<sup>tun/h</sup>KAPACITA  
ODHOZU26<sup>m</sup>VZDÁLENOST  
ODHOZU

## HLAVNÍ VÝBAVA

STRANOVÉ  
NAKLÁPĚNÍHYDROSTATIC.  
POJEZDZATÁČECÍ  
SPOJKYDIAGNOSTIKA  
PROVOZU

PÁSOVÁ VERZE

OVLADAČ  
KOMÍNKU  
VÝHOZUPOČÍTADLO  
MOTOHODINELEKTRICKÝ  
STARTÉR

SVĚTLOMET

AUTOMATICKÝ  
SYTÍČ



# VÝKOH HYBRIDU HYBRIDNÍ TECHNOLOGIE

Jedinečná hybridní technologie Honda spočívá v kombinaci spalovacího motoru s elektrickým pojezdem. Nabízí bezkonkurenční odklízečský výkon, mimořádně nízkou spotřebu paliva, nižší emise výfuku, nižší hlučnost a nižší vibrace. Neustálým sledováním zatížení frézovacího mechanismu může tato technologie automaticky upravit rychlost jízdy tak, aby bylo zajištěno maximálně efektivní odklizení sněhu bez ohledu na podmínky.




## HYBRIDNÍ TECHNOLOGIE

Na světě jedinečná hybridní technika Honda využívá výkon motoru dvěma způsoby. Za prvé pohání generátor pro nabíjení baterií, které napájejí servomotory a pásy pojezdu; a za druhé přímo pohání frézovací mechanismus s bezkonkurenčním výkonem.

## ICS INTELIGENTNÍ OVLÁDACÍ SYSTÉM

ICS (Intelligent Control System) umožňuje obsluhu stroje si zvolit jeden ze dvou ovládacích režimů. Manuální režim umožňuje obsluhu manuální ovládní otáček motoru a rychlosti pojezdu. Automatický režim (ICS) sleduje a optimalizuje otáčky motoru a rychlost pojezdu zcela automaticky s ohledem na maximální odklízečský výkon a nízké emise výfuku.

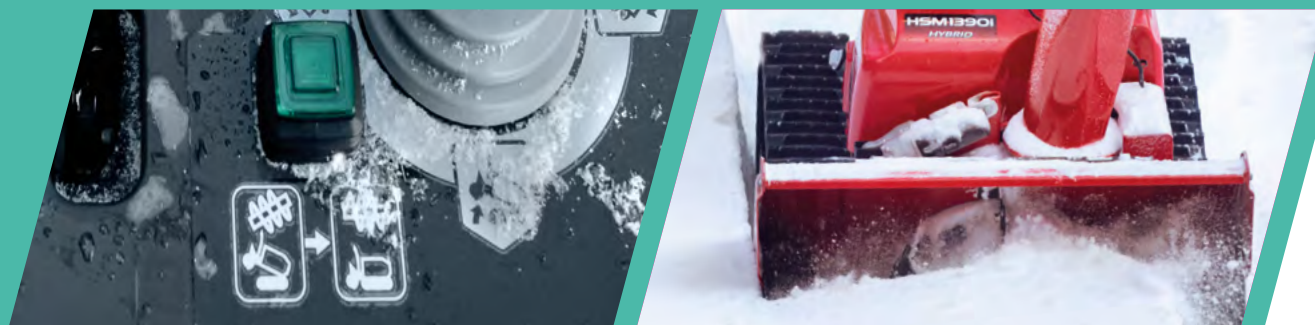

## NÁVRAT DO TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ

Tato jedinečná hybridní funkce umožňuje operátorovi pracovat bezpečněji a časově efektivněji. Při případném přerušení práce způsobené různými důvody jako např. zacpání komínku výhozu, zahlcení frézovacího mechanismu a neobvyklému manévrování lze dotykem resetovacího spínače automaticky uvést stroj do tovární výchozí polohy.



## PAMĚŤ POLOHY FRÉZOVACÍHO MECHANIZMU

Při couvání se frézovací komora automaticky zvedne aby nedošlo při pohybu vzad k případnému poškození. Při opětovné jízdě vpřed se automaticky zase vrátí do původní polohy.



## OTÁČENÍ NA MÍSTĚ

Každá pojezdový pás je poháněn samostatným servomotorem napájeným z baterie a řízeným nezávislou elektronikou. Je tak zaručeno přesné a citlivé ovládní každého pojezdového pásu tak, aby manipulace se strojem byla co nejpřesnější, plynulá a to i při otáčení na místě. Čím více stisknete zatáčecí páku, tím ostřeji bude fréza zatáčet. To poskytuje obsluhu maximální výslednou kontrolu nad strojem, časově efektivnější odklizení sněhu a uživatelský komfort.

## PRACOVNÍ REŽIMY

**Režim AUTO:** Ideální pro méně zkušené uživatele, otáčky motoru jsou konstantní bez ohledu na zatížení frézovacího mechanismu, přičemž rychlost pojezdu je automaticky řízena pomocí senzoru měření vrstvy sněhu.

**Režim POWER:** Umožňuje uživateli nastavit otáčky motoru dle svého uvážení. Frézovací mechanismus automaticky ovládá rychlost pojezdu; zvýšení rychlosti, když je množství sněhu méně, snížení rychlosti s rostoucí vrstvou sněhu.

**Režim MANUAL:** Umožňuje zkušenějším uživatelům odklízet sníh rychleji, protože manuálně ovládají otáčky motoru i pojezdovou rychlost.



# ZROZENY PRO SNADNÝ PROVOZ

## PŘEDNOSTI HYBRIDU

Hybridní sněhové frézy Honda jsou absolutní jedničkou na trhu a svojí technologií jsou naprosto ojedinělé.

Vítejte ve světě hybridní technologie budoucnosti.

### HLAVNÍ VÝBAVA



#### ZATÁČECÍ SPOJKY

Jedinečná ovládací funkce Honda, která nově definuje způsob ovládání směru jízdy u všech modelů od modelové řady 7 výše. Umožňují uživateli přesně a rychle odklízet sníh se schopností snadného a rychlého manévrování i v nejtěsnějších místech.



#### DIAGNOSTIKA PROVOZU

Autodiagnostika stavu sněhové frézy upozorňuje na případné závady rozsvícením příslušné LED kontrolky.



#### OVLADAČ KOMÍNKU VÝHOZU

Intuitivně umístěný dálkový ovladač komínku umožňuje i za pohybu okamžitě a snadno měnit úhel a směr výhozu sněhu. Ovládání je velmi citlivé, proto můžete odhazovat sníh přesně tak, aby nepřekážel, což zřetelně urychluje a zefektivňuje úklid sněhové pokrývky.



#### ELEKTRICKÝ STARTÉR

Ke standardnímu ručnímu startéru lze zvolit variantu s elektrickým startérem, který umožňuje uživateli jednoduše nastartovat motor sněhové frézy pohybem otočením klíčku ve spínací skřínce.



#### AUTOMATICKÝ SYTIČ

Sytič slouží k obohacení spalovací směsi omezením množství nasávaného vzduchu při studeném startu motoru. Automatický sytič tento proces provádí zcela automaticky.



#### STRANOVÉ NAKLÁPĚNÍ

Díky možnosti stranového naklápění frézovacího mechanismu se fréza přizpůsobí jakýmkoliv nerovnostem povrchu a i ve svahu lze udržovat rovinu frézování vodorovně.



#### OVLADAČ POLOHY FRÉZOVACÍHO MECHANIZMU

Pomocí této páky snadno a na dálku můžete ovládat výšku a náklon frézovacího mechanismu. Snadno tak upravíte výšku vrstvy sněhu nad zemí. Touto funkcí jsou vybaveny všechny pásové modely.



#### PÁSOVÁ VERZE

Poskytuje vynikající a bezkonkurenční trakci. Díky pojezdovým pásům je tato sněhová fréza mimořádně stabilní na nerovném či svažitém terénu. Díky nízko položenému těžišti, bezkonkurenční stabilitě a jistotě pohybu je tato sněhová fréza naprosto bezpečná a vy máte naprostou kontrolu.





SPECIFIKACE

|                                        | 6 SERIES                                                                          |                                                                                   |                                                                                   | 7 SERIES                                                                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | HSS 655 W                                                                         | HSS 655 T                                                                         | HSS 655 TS                                                                        | HSS 760A EW                                                                        | HSS 760A EWD                                                                        | HSS 760A ET                                                                         | HSS 760A ETD                                                                        |
|                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| Šířka záběru (cm)                      | 55,0                                                                              | 55,0                                                                              | 55,0                                                                              | 60,5                                                                               | 60,5                                                                                | 60,5                                                                                | 60,5                                                                                |
| Výška záběru (cm)                      | 50,0                                                                              | 50,0                                                                              | 50,0                                                                              | 55,0                                                                               | 55,0                                                                                | 55,0                                                                                | 55,0                                                                                |
| Kapacita odhozu (tun/hod.)*            | 32,0                                                                              | 37,0                                                                              | 37,0                                                                              | 42,0                                                                               | 42,0                                                                                | 42,0                                                                                | 42,0                                                                                |
| Vzdálenost odhozu (m)                  | 14,0                                                                              | 14,0                                                                              | 14,0                                                                              | 15,0                                                                               | 15,0                                                                                | 15,0                                                                                | 15,0                                                                                |
| Ovládání polohy frézovacího mechanismu | -                                                                                 | 3 polohy<br>Manuální                                                              | 3 polohy<br>Manuální                                                              | -                                                                                  | -                                                                                   | Plynulé,<br>Manuální                                                                | Plynulé,<br>Manuální                                                                |
| Ovládání komínku výhozu                | Manuální                                                                          | Manuální                                                                          | Manuální                                                                          | Elektrické                                                                         | Elektrické                                                                          | Elektrické                                                                          | Elektrické                                                                          |
| Zatáčecí spojky                        | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | Ano                                                                                | Ano                                                                                 | Ano                                                                                 | Ano                                                                                 |
| Typ pojezdu                            | Mechanický,<br>2+1                                                                | Mechanický,<br>2+1                                                                | Mechanický,<br>2+1                                                                | Hydrostatický                                                                      | Hydrostatický                                                                       | Hydrostatický                                                                       | Hydrostatický                                                                       |
| Rychlost pojezdu (km/h)                | 1,08-2,60                                                                         | 1,33-3,16                                                                         | 1,33-3,16                                                                         | 0-5,04                                                                             | 0-5,04                                                                              | 0-3,96                                                                              | 0-3,96                                                                              |
| Rychlost pojezdu v režimu AUTO (km/h)  | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Modelové označení motoru               | GX160T2                                                                           | GX160T2                                                                           | GX160T2                                                                           | GX200T2                                                                            | GX200T2                                                                             | GX200T2                                                                             | GX200T2                                                                             |
| Čistý výkon motoru (kW/ot./min.)       | 3,6/3.600                                                                         | 3,6/3.600                                                                         | 3,6/3.600                                                                         | 4,3/3600                                                                           | 4,3/3600                                                                            | 4,3/3600                                                                            | 4,3/3600                                                                            |
| Palivová nádrž (L)                     | 3,1                                                                               | 3,1                                                                               | 3,1                                                                               | 3,1                                                                                | 3,1                                                                                 | 3,1                                                                                 | 3,1                                                                                 |
| Pracovní doba na nádrž (hod.)**        | 2,7                                                                               | 2,7                                                                               | 2,7                                                                               | 1,8                                                                                | 1,8                                                                                 | 1,8                                                                                 | 1,8                                                                                 |
| Startování                             | Ruční start                                                                       | Ruční start                                                                       | Ruční &<br>Elektrické                                                             | Ruční start                                                                        | Ruční &<br>Elektrické                                                               | Ruční start                                                                         | Ruční &<br>Elektrické                                                               |
| Celková délka x šířka x výška (cm)     | 140 x 56,5<br>x 111,5                                                             | 149 x 56,5<br>x 115                                                               | 149 x 56,5<br>x 115                                                               | 148,5 x 67<br>x 110,5                                                              | 148,5 x 67<br>x 110,5                                                               | 148,5 x 63<br>x 110,5                                                               | 148,5 x 63<br>x 110,5                                                               |
| Suchá hmotnost (kg)                    | 74,0                                                                              | 71,0                                                                              | 80,0                                                                              | 96,0                                                                               | 105,0                                                                               | 110,0                                                                               | 115,0                                                                               |
| Hlučnost dB(A)***                      | 100,0                                                                             | 100,0                                                                             | 100,0                                                                             | 102,0                                                                              | 102,0                                                                               | 102,0                                                                               | 102,0                                                                               |

\*Kapacita odhozu je měřena při optimálních podmínkách a kvalitě sněhu. V reálných podmínkách použití se mohou údaje lišit.  
\*\*Při plném zatížení.  
\*\*\*Garantovaná hladina akustického výkonu v souladu s 2000/14/EC, 2005/88/EC (dB(A)).  
°Režim MANUAL/ICS  
^Režim MANUAL/POWER



| 9 SERIES                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 13 SERIES                                                                           |                                                                                     | SNOWFIGHTER                                                                         | HYBRID SERIES                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| HSS 970A EW                                                                         | HSS 970A EWD                                                                        | HSS 970A ET                                                                         | HSS 970A ETD                                                                        | HSS 1380A ET                                                                        | HSS 1380A ETD                                                                       | HSL 2511 ERG                                                                        | HSS 1380i1 ETD                                                                      | HSM 1380i1 ETD & ETD R                                                              | HSM 1390i2 ETD R                                                                    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71,0                                                                                | 71,0                                                                                | 71,0                                                                                | 71,0                                                                                | 81,0                                                                                | 81,0                                                                                | 110,0                                                                               | 81,0                                                                                | 80,0                                                                                | 92,0                                                                                |
| 55,0                                                                                | 55,0                                                                                | 55,0                                                                                | 55,0                                                                                | 55,0                                                                                | 55,0                                                                                | 71,5                                                                                | 51,0                                                                                | 58,0                                                                                | 58,0                                                                                |
| 52,0                                                                                | 52,0                                                                                | 52,0                                                                                | 52,0                                                                                | 75,0                                                                                | 75,0                                                                                | 140,0                                                                               | 65,0                                                                                | 83,0                                                                                | 83,0                                                                                |
| 16,0                                                                                | 16,0                                                                                | 16,0                                                                                | 16,0                                                                                | 17,0                                                                                | 17,0                                                                                | 26,0                                                                                | 17,0                                                                                | 19,0                                                                                | 19,0                                                                                |
| -                                                                                   | -                                                                                   | Manuální                                                                            | Manuální                                                                            | Manuální                                                                            | Manuální                                                                            | Plynulé,<br>Elektrické                                                              | Manuální                                                                            | Plynulé,<br>Elektrické                                                              | Plynulé,<br>Elektrické                                                              |
| Elektrické                                                                          | Elektrické                                                                          | Elektrické                                                                          | Elektrické                                                                          | Elektrické                                                                          | Elektrické                                                                          | Elektrické                                                                          | Elektrické                                                                          | Elektrické                                                                          | Elektrické                                                                          |
| Ano                                                                                 | Ano                                                                                 | Ano                                                                                 | Ano                                                                                 | Ano                                                                                 | Ano                                                                                 | Ano                                                                                 | Ano                                                                                 | Ano                                                                                 | Ano                                                                                 |
| Hydrostatický                                                                       | Hydrostatický                                                                       | Hydrostatický                                                                       | Hydrostatický                                                                       | Hydrostatický                                                                       | Hydrostatický                                                                       | Hydrostatický                                                                       | 2<br>Servomotory                                                                    | 2<br>Servomotory                                                                    | 2<br>Servomotory                                                                    |
| 0-5,04                                                                              | 0-5,04                                                                              | 0-3,96                                                                              | 0-3,96                                                                              | 0-3,60                                                                              | 0-3,60                                                                              | Pomalý režim: 0-1,48<br>Rychlý režim: 0-3,82                                        | 0-3,17                                                                              | Pom: 0-1,58°<br>Rychl: 1,58-3,13°                                                   | Pom: 0-1,58 <sup>A</sup><br>Rychl: 1,58-3,13 <sup>A</sup>                           |
| -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | Pom: 0-1<br>Rychl: 1-2,1                                                            |
| GX270T2                                                                             | GX270T2                                                                             | GX270T2                                                                             | GX270T2                                                                             | GX390T2                                                                             | GX390T2                                                                             | GX690                                                                               | GXV390T1                                                                            | iGX390T2                                                                            | iGX390T2                                                                            |
| 6,0/3.600                                                                           | 6,0/3.600                                                                           | 6,0/3.600                                                                           | 6,0/3.600                                                                           | 8,7/3.600                                                                           | 8,7/3.600                                                                           | 16,5/3.600                                                                          | 7,6/3.600                                                                           | 8,7/3.600                                                                           | 8,7/3.600                                                                           |
| 5,0                                                                                 | 5,0                                                                                 | 5,0                                                                                 | 5,0                                                                                 | 5,7                                                                                 | 5,7                                                                                 | 25,0                                                                                | 6,4                                                                                 | 5,7                                                                                 | 5,7                                                                                 |
| 2,2                                                                                 | 2,2                                                                                 | 2,2                                                                                 | 2,2                                                                                 | 2,2                                                                                 | 2,2                                                                                 | 4,0                                                                                 | 2,5                                                                                 | 2,3                                                                                 | 2,2                                                                                 |
| Ruční start                                                                         | Ruční &<br>Elektrické                                                               | Ruční start                                                                         | Ruční &<br>Elektrické                                                               | Ruční start                                                                         | Ruční &<br>Elektrické                                                               | Elektrické                                                                          | Elektrické                                                                          | Elektrické                                                                          | Elektrické                                                                          |
| 148,5 x 77,5<br>x 110,5                                                             | 148,5 x 77,5<br>x 123                                                               | 148,5 x 73,5<br>x 110,5                                                             | 148,5 x 73,5<br>x 123                                                               | 148,5 x 83,5<br>x 110,5                                                             | 148,5 x 83,5<br>x 123                                                               | 238,5 x 110<br>x 206                                                                | 156 x 82,5<br>x 115,5                                                               | 176 x 80<br>x 134                                                                   | 176 x 92<br>x 134                                                                   |
| 105,0                                                                               | 115,0                                                                               | 120,0                                                                               | 130,0                                                                               | 125,0                                                                               | 140,0                                                                               | 590,0                                                                               | 160,0                                                                               | ETD: 240,0<br>ETDR: 250,0                                                           | 255,0                                                                               |
| 102,0                                                                               | 102,0                                                                               | 102,0                                                                               | 102,0                                                                               | 102,0                                                                               | 102,0                                                                               | 105,0                                                                               | 100,0                                                                               | 104,0                                                                               | 104,0                                                                               |



# POZNÁMKY:



## SVĚT STROJŮ HONDA

Každým novým a inovativním výrobkem Honda se snažíme splnit svůj slib, že se jedná o výrobek, který je výkonný, odolný, spolehlivý a usnadňuje život. Každým takovým výrobkem se inspirujeme při vývoji dalších výrobků. Např. od pohodlného, komfortního a zcela intuitivního ovládání našich zahradních traktorů plynule přecházíme až po úplnou autonomii údržby trávníku v podobě robotické sekačky Miimo. Našich znalostí a bohatých zkušeností jsme využili k vytvoření technologicky pokročilých sněhových fréz, se kterými je odklizení sněhu maximálně snadné, efektivní a spolehlivé. Dokonce i na vodě jsme předním výrobcem vysoce spolehlivých, dynamických lodních motorů, které jsou neustále zdokonalovány po dobu více jak 60 let tak, aby vám poskytly vynikající účinnost a optimální výkon.





