Cub Cadet®

www.cubcadet.eu

© 2026 Stanley Black & Decker. Všechna práva vyhrazena. Cub Cadet a další ochranné známky jsou registrované ochranné známky společnosti Stanley Black & Decker. Další informace najdete na www.cubcadet.eu. Změny cen a technických parametrů, tiskové chyby a omyly vyhrazeny.

Stav k 09/2026

Cub Cadet®



KATALOG PRODUKTŮ 2027

CUB CADET 2027 – INOVACE V KAŽDÉM DETAILU

Vstupte do nové generace Cub Cadet – kde se výrazný design potkává s vysokým výkonem a promyšleným komfortem. Naše nabídka 2027 zahrnuje vše od precizních rotačních sekaček přes kompaktní mini-ridery a zahradní traktory až po Zero-Turn stroje – všechny navržené tak, aby s lehkostí zvládly každý úkol. Tyto stroje nejsou stavěné jen na sečení trávy – mění způsob, jakým pracujete. Díky ergonomickému ovládání, optimalizovanému sedadlu a intuitivní obsluze je i náročná práce efektivnější a příjemnější. Ať je váš trávník jakkoli velký, Cub Cadet 2027 přináší dokonalou rovnováhu designu, výkonu a praktičnosti.

Vítejte v produktové řadě Cub Cadet 2027: Prémiová. Výkonná. Pro ty, kdo očekávají víc.



OBSAH

TRAVNÍ SEKAČKY ..... 4 – 15
MINI-RIDERY ..... 16 – 21
ZAHRADNÍ TRAKTORY ..... 22 – 49
ZERO-TURN SEKAČKY ..... 50 – 69
ŘADA PRO ..... 70 – 79
PŘEHLED PŘÍSLUŠENSTVÍ ..... 80 – 85



VYBERTE SI SVOU VÝKONOVOU TŘÍDU.

Ne všechny trávníky – a ne všichni uživatelé – jsou stejní. Proto Cub Cadet usnadňuje výběr toho pravého.

RESIDENTIAL Pro majitele domů, kteří očekávají víc. Prémiové stroje pro soukromé zahrady s profesionální přesností, komfortem a ovladatelností – snadná obsluha, dlouhá životnost a péče o zahradu na vyšší úrovni.

COMMERCIAL Pro profesionály, kteří se péčí o zeleň živí. Robustní, účelově konstruované stroje pro nepřetržitý provoz na velkých plochách – sezónu za sezónou. Ideální pro zahradnické a realizační firmy, komunální služby a správce areálů, kteří den co den vyžadují spolehlivost a efektivitu.

Ať pečujete o vlastní trávník, nebo udržujete parky, sportoviště či veřejná prostranství, každý stroj Cub Cadet poskytuje nekompromisní výkon, odolnost a výsledky.

RESIDENTIAL

COMMERCIAL

TRAVNÍ SEKAČKY

LM2 DR46es

LM
FORCE SERIES

VÝKONNÁ. SNADNO OVLADATELNÁ.

Odolnost, která se snoubí s precizní konstrukcí pro bezchybný výkon. Díky skvělé ovladatelnosti, bezkonkurenční efektivitě a vyššímu komfortu splní řada Cub Cadet LM každou potřebu. A každý model je navržen tak, aby poskytoval dokonalý střih Cub Cadet – sečení za sečením, sezónu za sezónou.

ŘADA LM – PŘESNÝ STŘIH A POHODLNÝ SBĚR

Řada Cub Cadet LM vám dává na výběr mezi sběrem a výhozem posečené trávy. Jako příslušenství je k dispozici také mulčovací sada, se kterou můžete trávník mulčovat. Komfortní prvky pomáhají odvést práci efektivně a snižují únavu.

CENTRÁLNÍ NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ
Pohodlná změna výšky sečení jednou pákou – na výběr je 6 různých poloh.



VELKÝ SBĚRNÝ KOŠ
S objemem až 70 litrů.

3-in-1 OPTION
POWERED BY Cub Cadet

LM1 CR53

Šířka sečení:	53 cm
Plošný výkon *(dop.)*:	950 m²/h
Objem koše:	70 L
Motor:	Cub Cadet 45 OHV, ruční startování
Zdvihový objem:	140 cm³
Pojezd:	Pohon zadních kol
Nastavení výšky sečení:	6 poloh/centrální
Č. modelu:	12D-PQSC603



3-in-1 OPTION
POWERED BY Cub Cadet

LM1 AR46

Šířka sečení:	46 cm
Plošný výkon *(dop.)*:	700 m²/h
Objem koše:	60 L
Motor:	Cub Cadet 35 OHV, ruční startování
Zdvihový objem:	79 cm³
Pojezd:	Pohon zadních kol
Nastavení výšky sečení:	6 poloh/centrální
Č. modelu:	12C-TQMG603

LM1 CR53

LM1 FORCE SERIES

KONSTRUOVÁNA PRO VÝKON.

Cub Cadet LM2 spojuje sílu, přesnost a komfort v sekačce, která zvládne cokoli. S pojezdem MySpeed™, mimořádně odolným ocelovým žacím ústrojím a snadným centrálním nastavením výšky je každé sečení plynulejší, rychlejší a plně pod vaší kontrolou.

LM2 DR46es

VÝKONNÉ MOTORY CUB CADET



VELKÝ SBĚRNÝ KOŠ
Méně vyprazdňování a více ušetřeného času.



LM2
FORCE SERIES



ERGONOMICKÁ RUKOJEŤ
Výškově nastavitelná, sklopná rukojeť pro snadné uskladnění.

S POJEZDEM
Sekejte svým tempem – s pohonem MySpeed™
Jak MySpeed funguje:
viz další strana
(řady LM2 a LM3).

CENTRÁLNÍ NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ
Pohodlná změna výšky sečení jednou pákou – na výběr je 6 různých poloh.

PEVNÉ A ODOLNÉ OCELOVÉ ŽACÍ ÚSTROJÍ

KULIČKOVÁ LOŽISKA



3-in-1
POWERED BY Cub Cadet
MYSPEED

LM2 DR46s	
Šířka sečení:	46 cm
Plošný výkon *(dop.)*:	750 m²/h
Objem koše:	60 L
Motor:	Cub Cadet 55 OHV, ruční startování
Zdvihový objem:	159 cm³
Pojezd:	Pohon zadních kol
Nastavení výšky sečení:	6 poloh/centrální
Č. modelu:	12EBTQKC603



3-in-1
POWERED BY Cub Cadet
MYSPEED
ELEKTRICKÝ STARTÉR

LM2 DR46es	
Šířka sečení:	46 cm
Plošný výkon *(dop.)*:	750 m²/h
Objem koše:	60 L
Motor:	Cub Cadet 55 OHV, elektrický startér
Zdvihový objem:	159 cm³
Pojezd:	Pohon zadních kol
Nastavení výšky sečení:	6 poloh/centrální
Č. modelu:	12ECTQS7603

SEKEJTE SVÝM TEMPEM

Naše modely LM s nastavitelným pojezdem mají intuitivní systém rukojeti, který sekačku pohání rychlostí odpovídající vašemu tempu. Stačí uchopit rukojeť oběma rukama a vykročit. Rukojeť se automaticky nakloní dopředu a sekačka se rozjede. Čím rychleji jdete, tím více se rukojeť nakloní a tím rychleji sekačka jede. Jakmile se zastavíte, rukojeť se vrátí zpět a sekačka automaticky zastaví. Jednodušší cesta k upravenému trávníku!



JAK FUNGUJE MySpeed™:
Cub Cadet MySpeed™ automaticky přizpůsobuje pojezdovou rychlost vaší chůzi. Stačí uchopit rukojeť oběma rukama, zatlačit ji dopředu a vykročit. Čím rychleji jdete, tím rychleji sekačka jede. Když se zastavíte, rukojeť se vrátí zpět, sekačka zpomalí a zastaví se. MySpeed™ je k dispozici u všech sekaček Cub Cadet řad LM2 a LM3.



MYSPEED™



VÝKONNÉ MOTORY CUB CADET A BRIGGS & STRATTON®

VELKÝ SBĚRNÝ KOŠ
Méně vyprazdňování a více ušetřeného času.



4-in-1 | POWERED BY Cub Cadet | MYSPEED™

LM3 CRC46s	
Šířka sečení:	46 cm
Plošný výkon *(dop.)*:	750 m²/h
Objem koše:	60 L
Motor:	Cub Cadet 45 OHV, ruční startování
Zdvihový objem:	140 cm³
Pojezd:	Pohon zadních kol
Nastavení výšky sečení:	6 poloh/centrální
Č. modelu:	12DBTVSC603



4-in-1 | MYSPEED™

LM3 CR53s	
Šířka sečení:	53 cm
Plošný výkon *(dop.)*:	950 m²/h
Objem koše:	70 L
Motor:	B&S 750 EX DOV Series, ruční startování
Zdvihový objem:	161 cm³
Pojezd:	Pohon zadních kol
Nastavení výšky sečení:	6 poloh/centrální
Č. modelu:	12ABPV9B603



4-in-1 | POWERED BY Cub Cadet | MYSPEED™ | ELEKTRICKÝ STARTÉR

LM3 DR53es	
Šířka sečení:	53 cm
Plošný výkon *(dop.)*:	950 m²/h
Objem koše:	70 L
Motor:	Cub Cadet 55 OHV ES, elektrický startér
Zdvihový objem:	159 cm³
Pojezd:	Pohon zadních kol
Nastavení výšky sečení:	6 poloh/centrální
Č. modelu:	12ECPVS7603

LM3 FORCE SERIES

Briggs & Stratton® je registrovaná ochranná známka společnosti Briggs & Stratton, LLC.

	LM1 AR46	LM1 CR53
MOTOR		
Typ motoru	Cub Cadet 35 OHV	Cub Cadet 45 OHV
Zdvihový objem	79 cm³	140 cm³
Jmenovitý výkon	1,5 kW / 2.800 min^{-1}	2,1 kW / 2.800 min^{-1}
Startování motoru	Ruční startování	Ruční startování
Objem palivové nádrže	0,75 L	1,0 L
POJEZD		
Pojezd	Pohon zadních kol	Pohon zadních kol
Počet rychlostí	1	1
Pojezdová rychlost *(max)*	3,6	3,6
ŽACÍ SYSTÉM		
Plošný výkon *(dop./až)*	700 m²/h	950 m²/h
Žací ústrojí *(materiál)*	Ocel	Ocel
Šířka sečení	46 cm	53 cm
Způsoby sečení	3 v 1	3 v 1
Nastavení výšky sečení	6 poloh/centrální	6 poloh/centrální
Výška sečení *(min–max)*	28–92 mm	28–92 mm
Sběr do koše	Sériově	Sériově
Mulčovací sada	volitelně (196-588-678)	volitelně (196-590-678)
Boční výhoz	–	–
Zadní výhoz bez koše	Sériově	Sériově
SBĚR TRÁVY		
Typ sběrného koše	Textilní koš	Textilní koš
Objem sběrného koše	60 L	70 L
Ukazatel naplnění koše	–	–
KOLA		
Kola *(př./zad.)*	180 / 200 mm	200 / 200 mm
Uložení kol	dvojitá kuličková ložiska	dvojitá kuličková ložiska
KOMFORT		
Přípojka pro mytí	Sériově	Sériově
Typ rukojeti	Ergonomické	Ergonomické
Sklopná rukojeť	Sériově	Sériově
Výškově nastavitelná rukojeť	Sériově	Sériově
Soft-Grip	Sériově	Sériově
ROZMĚRY		
Hlučnost LpA/LwA/LwAg	84/93/96 dB(A)	85,7/97/98 dB(A)
Vibrace (ruce)/nejistota K	4,6 / 1,5 m/s²	4,1 / 1,5 m/s²
Rozměry *(D/Š/V)*	155 / 49 / 114 cm	162 / 58 / 114 cm
Čistá hmotnost	31 kg	34 kg
Číslo modelu	12C-TQMG603	12D-PQSC603
EAN	4 008423 922646	4 008423 872637

	LM2 DR46s	LM2 DR46es
MOTOR		
Typ motoru	Cub Cadet 55 OHV	Cub Cadet 55 OHV
Zdvihový objem	159 cm³	159 cm³
Jmenovitý výkon	2,5 kW / 2.800 min^{-1}	2,5 kW / 2.800 min^{-1}
Startování motoru	Ruční startování/AutoChoke	Elektrický startér
Objem palivové nádrže	1,0 L	1,0 L
POJEZD		
Pojezd	Pohon zadních kol	Pohon zadních kol
Počet rychlostí	Plynule nastavitelná	Plynule nastavitelná
Pojezdová rychlost *(max)*	0–3,6	0–3,6
ŽACÍ SYSTÉM		
Plošný výkon *(dop./až)*	750 m²/h	750 m²/h
Žací ústrojí *(materiál)*	Ocel	Ocel
Šířka sečení	46 cm	46 cm
Způsoby sečení	3 v 1	3 v 1
Nastavení výšky sečení	6 poloh/centrální	6 poloh/centrální
Výška sečení *(min–max)*	28–92 mm	28–92 mm
Sběr do koše	Sériově	Sériově
Mulčovací sada	Sériově	Sériově
Boční výhoz	–	–
Zadní výhoz bez koše	Sériově	Sériově
SBĚR TRÁVY		
Typ sběrného koše	Textilní koš	Textilní koš
Objem sběrného koše	60 L	60 L
Ukazatel naplnění koše	–	–
KOLA		
Kola *(př./zad.)*	180 / 200 mm	180 / 200 mm
Uložení kol	dvojitá kuličková ložiska	dvojitá kuličková ložiska
KOMFORT		
Přípojka pro mytí	Sériově	Sériově
Typ rukojeti	MySpeed™	MySpeed™
Sklopná rukojeť	Sériově	Sériově
Výškově nastavitelná rukojeť	Sériově	Sériově
Soft-Grip	–	–
ROZMĚRY		
Hlučnost LpA/LwA/LwAg	84/94/96 dB(A)	81/94/96 dB(A)
Vibrace (ruce)/nejistota K	4,5 / 1,5 m/s²	4,1 / 1,5 m/s²
Rozměry *(D/Š/V)*	150 / 49 / 114 cm	150 / 49 / 114 cm
Čistá hmotnost	31 kg	35 kg
Číslo modelu	12EBTQKC603	12ECTQS7603
EAN	4 008423 866148	4 008423 866247

Příslušenství najdete na straně 84.

	LM3 CRC46s	LM3 CR53s	LM3 DR53es
MOTOR			
Typ motoru	Cub Cadet 45 OHV	B&S 750 EX DOV Series	Cub Cadet 55 OHV ES
Zdvihový objem	140 cm³	161 cm³	159 cm³
Jmenovitý výkon	2,1 kW / 2.800 min^{-1}	2,74 kW / 2700 min^{-1}	2,5 kW / 2.600 min^{-1}
Startování motoru	Ruční startování	Ruční startování	Elektrický startér
Objem palivové nádrže	1,0 L	1,0 L	1,0 L
POJEZD			
Pojezd	Pohon zadních kol	Pohon zadních kol	Pohon zadních kol
Počet rychlostí	Plynule nastavitelná	Plynule nastavitelná	Plynule nastavitelná
Pojezdová rychlost *(max)*	0–3,6	0–3,6	0–3,6
ŽACÍ SYSTÉM			
Plošný výkon *(dop./až)*	750 m²/h	950 m²/h	950 m²/h
Žací ústrojí *(materiál)*	Ocel	Ocel	Ocel
Šířka sečení	46 cm	53 cm	53 cm
Způsoby sečení	4 v 1	4 v 1	4 v 1
Nastavení výšky sečení	6 poloh/centrální	6 poloh/centrální	6 poloh/centrální
Výška sečení *(min–max)*	28–92 mm	28–92 mm	28–92 mm
Sběr do koše	Sériově	Sériově	Sériově
Mulčovací sada	Sériově	Sériově	Sériově
Boční výhoz	Sériově	Sériově	Sériově
Zadní výhoz bez koše	Sériově	Sériově	Sériově
SBĚR TRÁVY			
Typ sběrného koše	Textilní koš s pevným víkem	Textilní koš s pevným víkem	Textilní koš s pevným víkem
Objem sběrného koše	60 L	70 L	70 L
Ukazatel naplnění koše	Sériově	Sériově	Sériově
KOLA			
Kola *(př./zad.)*	180 / 280 mm	200 / 280 mm	200 / 280 mm
Uložení kol	dvojitá kuličková ložiska	dvojitá kuličková ložiska	dvojitá kuličková ložiska
KOMFORT			
Přípojka pro mytí	Sériově	Sériově	Sériově
Typ rukojeti	MySpeed™	MySpeed™	MySpeed™
Sklopná rukojeť	Sériově	Sériově	Sériově
Výškově nastavitelná rukojeť	Sériově	Sériově	Sériově
Soft-Grip	–	–	–
ROZMĚRY			
Hlučnost LpA/LwA/LwAg	84/94/96 dB(A)	83,8/96,4/98 dB(A)	86,2/97,7/98 dB(A)
Vibrace (ruce)/nejistota K	6,3 / 1,5 m/s²	6,2 / 1,5 m/s²	5,7 / 1,5 m/s²
Rozměry *(D/Š/V)*	155 / 49 / 114 cm	162 / 58 / 114 cm	162 / 58 / 114 cm
Čistá hmotnost	34 kg	36 kg	41 kg
Číslo modelu	12DBTVSC603	12ABPV9B603	12ECPVS7603
EAN	4 008423 877045	4 008423 922998	4 008423 866155





*Obrázek zobrazuje předchozí verzi LR2 R76.

LR
FORCE SERIES

MALÝ ROZMĚR.
VELKÝ VÝKON.

Řada Cub Cadet LR přináší plnohodnotný žací výkon v kompaktním a obratném provedení. Tyto MINI-RIDERY jsou ideální pro úzké průjezdy a těsné rohy a zajistí čistý, rovnoměrný střih bez kompromisů v komfortu či ovladatelnosti. Snadné ovládání, efektivní výkon a odolnost na mnoho sezón – řada LR dokazuje, že i malý stroj může mít velký výkon.

KOMPAKTNÍ A VŠESTRANNÝ JAKO NIKDY PŘEDTÍM

Moderní design, všestrannost a pohodlné sečení – jen tři z mnoha důvodů, proč zvolit Cub Cadet MINI-RIDER. Kompaktní a obratné modely Cub Cadet MINI-RIDER s elektrickým startérem jsou vybaveny výkonnými motory Cub Cadet s nízkými nároky na údržbu. Ať chcete trávu sbírat do koše, vyhazovat, nebo mulčovat, MINI-RIDER je správná volba. Díky kompaktním rozměrům ušetří místo v garáži.



* Obrázek zobrazuje předchozí verzi LR2 R76.

INTELIGENTNÍ ASISTENT PARKOVÁNÍ
Systém IPA vám pomůže snadno zaparkovat MINI-RIDER v garáži. Inteligentní systém snižuje rychlost MINI-RIDERU při couvání.

SBĚRNÝ KOŠ 200 LITRŮ
(LR2 R76)

LED SVĚTLA

PALIVOVÁ NÁDRŽ 4,9 LITRU



HYDROSTATICKÁ PŘEVODOVKA

VELKÁ KOLA
Šetrná k trávníku a obratná i v nerovném terénu.

PŘEDNÍ NÁRAZNÍK

NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ A ZAPÍNÁNÍ NOŽŮ
Výšku sečení snadno nastavíte v 5 polohách v rozsahu 38–95 mm. Obě páky jsou ergonomicky umístěny vpravo od sedadla.

ŽACÍ ÚSTROJÍ 76 CM

SEČENÍ PŘI COUVÁNÍ
Technologie sečení při couvání umožňuje pokračovat v sečení i při jízdě vzad. Z bezpečnostních důvodů se tato funkce musí aktivovat ručně. Vždy se ujistěte, že se v blízkosti sečené plochy nepohybují děti ani zvířata!



NEW

LR2 R76	
Šířka sečení:	76 cm
Plošný výkon *(dop.)*:	2.500 m²/h
Sběrný koš:	200 L
Motor:	Cub Cadet OHV
Zdvihový objem:	439 cm³
Pojezd:	Hydrostatická převodovka
Nastavení výšky sečení:	5 poloh
Č. modelu:	13CB21HD603



NEW

LR2 S76	
Šířka sečení:	76 cm
Plošný výkon *(dop.)*:	3.000 m²/h
Sběrný koš:	volitelně 115 L
Motor:	Cub Cadet OHV
Zdvihový objem:	439 cm³
Pojezd:	Hydrostatická převodovka
Nastavení výšky sečení:	5 poloh
Č. modelu:	13DB21JD603

LR
FORCE SERIES

NEW LR2 R76

MOTOR	
Typ motoru	Cub Cadet OHV
Zdvihový objem	439 cm³
Jmenovitý výkon	8,1 kW / 2.700 min^{-1}
Počet válců	Jednoválcový
Objem palivové nádrže	4,9 L
Mazání	Plně tlakové mazání s olejovým čerpadlem automobilového typu a olejovým filtrem
POJEZD	
Převodovka	Hydrostatická
Rychlosti	Plynulá
Ovládání	Nožní pedál
ŽACÍ SYSTÉM	
Plošný výkon *(dop./až)*	2.500 m²/h
Šířka sečení	76 cm
Výška sečení *(min–max)*	38–95 mm
Způsoby sečení	3 v 1
Počet nožů	1
Zapínání nožů	Ruční ovládání pákou
Počet poloh výšky sečení	5 poloh
Přípojka pro mytí/mulčovací sada	Sériově/volitelně (4008423862829)
SYSTÉM VÝHOZU	
Typ	Zadní výhoz
Sběrný koš	200 L
Vyklápění koše/pevné víko	2 madla/pevné víko
Ukazatel naplnění koše/deflektor	Sériově/volitelně
RÁM	
Přední náprava	Ocel
Přední nárazník	Sériově
Poloměr otáčení	46 cm
Velikost kol *(př./zad. v palcích)*	13 x 5 / 16 x 6,5
Uložení kol	Kluzná ložiska
Rám	Rám se snadným nástupem
ELEKTROINSTALACE	
Baterie	12V, 150CCA, olověný akumulátor
Světlomety	LED
KOMFORT	
Typ sedadla	Med Back Black s logem Cub Cadet
Nastavení sedadla	bez nářadí
Volant	Sériově
Sečení při couvání	Sériově
Nabíječka baterie	volitelně (196-967-678)
ROZMĚRY	
Hlučnost LpA/LwA/LwAg	86,7/99,1/100 dB(A)
Vibrace (tělo)/nejistota K	0,5 / 0,3 m/s²
Vibrace (ruce)/nejistota K	2,6 / 1,3 m/s²
Rozměry *(D/Š/V)*	225 / 86 / 112 cm
Čistá hmotnost	172 kg
Číslo modelu	13CB21HD603
EAN	4 008423938319

NEW LR2 S76

MOTOR	
Typ motoru	Cub Cadet OHV
Zdvihový objem	439 cm³
Jmenovitý výkon	8,6 kW / 2950 min^{-1}
Počet válců	Jednoválcový
Objem palivové nádrže	4,9 L
Mazání	Plně tlakové mazání s olejovým čerpadlem automobilového typu a olejovým filtrem
POJEZD	
Převodovka	Hydrostatická
Rychlosti	Plynulá
Ovládání	Nožní pedál
ŽACÍ SYSTÉM	
Plošný výkon *(dop./až)*	3.000 m²/h
Šířka sečení	76 cm
Výška sečení *(min–max)*	38–95 mm
Způsoby sečení	2 v 1
Počet nožů	1
Zapínání nožů	Ruční ovládání pákou
Počet poloh výšky sečení	5 poloh
Přípojka pro mytí/mulčovací sada	Sériově/sériově
SYSTÉM VÝHOZU	
Typ	Boční výhoz
Sběrný koš	volitelně (19A30014OEM)
Vyklápění koše/pevné víko	–/–
Ukazatel naplnění koše/deflektor	–/sériově
RÁM	
Přední náprava	Ocel
Přední nárazník	Sériově
Poloměr otáčení	46 cm
Velikost kol *(př./zad. v palcích)*	13 x 5 / 16 x 6,5
Uložení kol	Kluzná ložiska
Rám	Rám se snadným nástupem
ELEKTROINSTALACE	
Baterie	12V, 150CCA, olověný akumulátor
Světlomety	LED
KOMFORT	
Typ sedadla	Med Back Black s logem Cub Cadet
Nastavení sedadla	bez nářadí
Volant	Sériově
Sečení při couvání	Sériově
Nabíječka baterie	volitelně (196-967-678)
ROZMĚRY	
Hlučnost LpA/LwA/LwAg	87,5/99,2/100 dB(A)
Vibrace (tělo)/nejistota K	0,5 / 0,3 m/s²
Vibrace (ruce)/nejistota K	2,6 / 1,3 m/s²
Rozměry *(D/Š/V)*	157 / 85 / 112 cm
Čistá hmotnost	127 kg
Číslo modelu	13DB21JD603
EAN	4 008423938302

Příslušenství najdete na straně 82.

VÝKON JEŠTĚ NIKDY NEBYL TAK POHODLNÝ.

Od kompaktních a obratných strojů po výkonné modely pro náročný provoz – zahradní traktory Cub Cadet řad LT, XT a X zajistí dokonalý střih v jakémkoli terénu. Díky robustním rámům, silným motorům a důrazu na komfort snadno zvládnou úzké zatáčky i rozlehlé trávníky. Ať zvolíte všestrannou řadu LT, nebo výkonnější řady XT a X, získáte vysokou odolnost a spolehlivost s typickou kvalitou Cub Cadet.

LT FORCE SERIES

XT ENDURO SERIES

*Obrázek zobrazuje předchozí verzi X3 S127.

POSEKÁ VÍC.

Řada Cub Cadet LT spojuje osvědčenou sílu s novým designem a vylepšeným výkonem. Tyto traktory jsou stavěné pro majitele domů, kteří chtějí víc, a nabízejí čistý střih, spolehlivý výkon a celodenní pohodlí.

NOVÝ DESIGN
Výrazný vzhled Cub Cadet, který odráží sílu a přesnost.

LEPŠÍ SBĚR TRÁVY
Účinný sběr trávy pro dokonale čistý výsledek.

VYLEPŠENÁ VÝBAVA
Více komfortu, kontroly a možností pro rychlejší výsledky.



DVOUVÁLCOVÉ MOTORY CUB CADET V-TWIN
Spolehlivý výkon s rezervou navíc. (řada LT3)

PRÉMIOVÁ HYDROSTATICKÁ PŘEVODOVKA (LT2 & LT3)
Plynulý bezstupňový pohon pro přesné manévrování.



OPTIMALIZOVANÝ SBĚR TRÁVY
Velký 245l sběrný koš s pevným víkem je spolu se žacím ústrojím navržen pro maximální sběr posečené travní hmoty. Velký výhozový kanál omezuje ucpání a velký objem koše umožňuje pracovat déle bez přerušení.



SILNÉ MOTORY A PŘEVODOVKY
Naše vlastní motory Cub Cadet poskytují silný a stálý výkon a dlouhodobou spolehlivost. Ve spojení s odolnými převodovkami tvoří pohonný systém připravený na každou sezónu.



NEW

MULČOVACÍ SADA
Mulčovací sada je nově součástí výbavy modelů řady LT s bočním výhozem.

LT FORCE SERIES

ZAHRADNÍ TRAKTORY SE SBĚREM.

Zahradní traktory Cub Cadet LT se sběrem zajišťují čistý a rovnoměrný výsledek s účinným sběrem trávy. Praktická konstrukce udržuje trávník úhledný a při každém přejezdu poskytuje spolehlivý výkon.

HYDROSTATICKÁ PŘEVODOVKA
Zajišťuje plynulou regulaci rychlosti pojezdu a změnu směru jízdy.

PŘEDNÍ NÁRAZNÍK
Dodatečná ochrana přední části traktoru.



VĚTŠÍ ŽACÍ ÚSTROJÍ
Posečete větší plochu na méně přejezdů a s rovnoměrným, čistým výsledkem.

MALÝ POLOMĚR OTÁČENÍ
Obratné ovládání i s větším žacím ústrojím, ideální pro zahrady s mnoha překážkami.



LT1 R86	
Šířka sečení:	86 cm
Plošný výkon *(dop.)*:	3000 m²/h
Sběrný koš:	245 L
Motor:	Cub Cadet OHV, jednoválcový
Zdvihový objem:	439 cm³
Pojezd:	Mechanická převodovka
Nastavení výšky sečení:	7 poloh
Č. modelu:	13ABR5CH603



LT2 R92	
Šířka sečení:	92 cm
Plošný výkon *(dop.)*:	3500 m²/h
Sběrný koš:	245 L
Motor:	Cub Cadet OHV, jednoválcový
Zdvihový objem:	547 cm³
Pojezd:	Hydrostatická převodovka
Nastavení výšky sečení:	7 poloh
Č. modelu:	13A8R1CI603



LT3 R102	
Šířka sečení:	102 cm
Plošný výkon *(dop.)*:	4000 m²/h
Sběrný koš:	245 L
Motor:	Cub Cadet V-TWIN, dvouválcový V-TWIN
Zdvihový objem:	679 cm³
Pojezd:	Hydrostatická převodovka
Nastavení výšky sečení:	7 poloh
Č. modelu:	13AJR1CJ603

LT FORCE SERIES

SE SBĚREM

ZAHRADNÍ TRAKTORY S BOČNÍM VÝHOZEM.

Zahradní traktory Cub Cadet LT s bočním výhozem jsou konstruovány pro efektivní a spolehlivé sečení a nabízejí výkon, který majitelé domů potřebují pro pravidelnou péči o trávník. Díky vysokému žacímu výkonu a snadnému ovládání posečete i větší plochy rychle a s jistotou.



LT1 FORCE SERIES

LT1 S86	
Šířka sečení:	86 cm
Plošný výkon *(dop.)*:	3500 m²/h
Sběrný koš:	–
Motor:	Cub Cadet OHV, jednoválcový
Zdvihový objem:	439 cm³
Pojezd:	Mechanická převodovka
Nastavení výšky sečení:	7 poloh
Č. modelu:	13ABR5CU603



LT2 FORCE SERIES

LT2 S98	
Šířka sečení:	98 cm
Plošný výkon *(dop.)*:	4000 m²/h
Sběrný koš:	–
Motor:	Cub Cadet OHV, jednoválcový
Zdvihový objem:	547 cm³
Pojezd:	Hydrostatická převodovka
Nastavení výšky sečení:	7 poloh
Č. modelu:	13A8R1CV603



LT3 FORCE SERIES

LT3 S108	
Šířka sečení:	108 cm
Plošný výkon *(dop.)*:	5500 m²/h
Sběrný koš:	–
Motor:	Cub Cadet V-TWIN, dvouválcový V-TWIN
Zdvihový objem:	679 cm³
Pojezd:	Hydrostatická převodovka
Nastavení výšky sečení:	7 poloh
Č. modelu:	13AJR1CW603

HYDROSTATICKÁ PŘEVODOVKA
Zajišťuje plynulou regulaci rychlosti pojezdu a změnu směru jízdy.

PŘEDNÍ NÁRAZNÍK
Dodatečná ochrana přední části traktoru.



VĚTŠÍ ŽACÍ ÚSTROJÍ
Posečete větší plochu na méně přejezdů a s rovnoměrným, čistým výsledkem.

MALÝ POLOMĚR OTÁČENÍ
Obratné ovládání i s větším žacím ústrojím, ideální pro zahrady s mnoha překážkami.

BOČNÍ VÝHOZ

LT FORCE SERIES

VÝKON PRO VĚTŠÍ VÝZVY

Modely Cub Cadet řady X nabízejí vysoký výkon, kontrolu a odolnost. Zahradní traktory řady X jsou ideální pro práci v náročném terénu, přepravu i použití s doplňkovým příslušenstvím – v každém ročním období. Všechny modely jsou vybaveny motory Kawasaki V-TWIN a pohodlným hydrostatickým pohonem.



*Obrázek zobrazuje předchozí verzi X2 S107.



VÝKONNÉ DVOUVÁLCOVÉ MOTORY
Modely Cub Cadet s motory Kawasaki nabízejí spolehlivý výkon, plynulý chod a dlouhou životnost i v náročných podmínkách. Konstruovány pro stálý výkon a dlouhodobou spolehlivost.



MASIVNÍ SVAŘOVANÉ ŽACÍ ÚSTROJÍ (X2 S117)
Masivní svařované žací ústrojí pro dlouhou životnost a vysokou tuhost.



POLOMĚR OTÁČENÍ 17 CM

Cub Cadet TIGHT TURN xTREME

XT ENDURO SERIES

ZAHRADNÍ TRAKTORY SE SBĚREM.

Zahradní traktory Cub Cadet XT se sběrem spojují sílu, komfort a přesnost, takže je sečení snadné. Spolehlivý výkon a účinný systém sběru trávy zaručují pokaždé profesionální výsledek.



SBĚRNÝ KOŠ 360 L (XT3 QR106)

SILNÝ MOTOR KAWASAKI V-TWIN





PROTIPRACHOVÝ SYSTÉM ANTI-DUST (XT3 QR106)

VYSOKÁ TRAKCE I V NÁROČNÉM TERÉNU
(X3 QR106)



CENTRÁLNÍ ZADNÍ VÝHOZ
Všechny naše traktory se zadním výhozem dopravují posečenou trávu do sběrného koše s maximální účinností. Modely řady XT se zadním výhozem mají sběrný koš z odolné textilie s větracími otvory, které podporují proudění vzduchu a plnění koše.



XT2 PR95	
Šířka sečení:	95 cm
Plošný výkon *(dop.)*:	6.000 m²/h
Sběrný koš:	320 L
Motor:	Kawasaki, dvouválcový V-TWIN
Zdvihový objem:	603 cm³
Pojezd:	Hydrostatická převodovka
Nastavení výšky sečení:	12 poloh
Č. modelu:	13BGA1TB603 DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB



XT2 QR106	
Šířka sečení:	106 cm
Plošný výkon *(dop.)*:	8.000 m²/h
Sběrný koš:	320 L
Motor:	Kawasaki, dvouválcový V-TWIN
Zdvihový objem:	726 cm³
Pojezd:	Hydrostatická převodovka
Nastavení výšky sečení:	12 poloh
Č. modelu:	13AFA1TR603 DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB



XT3 QR106	
Šířka sečení:	106 cm
Plošný výkon *(dop.)*:	8.000 m²/h
Sběrný koš:	360 L, s protiprachovým systémem
Motor:	Kawasaki, dvouválcový V-TWIN
Zdvihový objem:	726 cm³
Pojezd:	Hydrostatická převodovka s uzávěrkou diferenciálu
Nastavení výšky sečení:	12 poloh
Č. modelu:	13BFA5TR603 DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

XT ENDURO SERIES

SE SBĚREM

ZAHRADNÍ TRAKTORY S BOČNÍM VÝHOZEM.

Nové zahradní traktory Cub Cadet řady X s bočním výhozem pro rok 2027 jsou konstruovány pro vysoký a spolehlivý výkon, plynulý chod a vynikající efektivitu sečení. Jsou ideální volbou pro údržbu větších trávníků.



NEW

X2 S107	
Šířka sečení:	107 cm
Plošný výkon *(dop.)*:	8.500 m²/h
Sběrný koš:	volitelně 200 L
Motor:	Kawasaki, dvouválcový V-TWIN
Zdvihový objem:	603 cm³
Pojezd:	Hydrostatická převodovka
Nastavení výšky sečení:	12 poloh
Č. modelu:	13BGA1TS603



NEW

X2 S117	
Šířka sečení:	117 cm, svařované žací ústrojí
Plošný výkon *(dop.)*:	9.000 m²/h
Sběrný koš:	volitelně 200 L
Motor:	Kawasaki, dvouválcový V-TWIN
Zdvihový objem:	726 cm³
Pojezd:	Hydrostatická převodovka
Nastavení výšky sečení:	12 poloh
Č. modelu:	13BFA1TN603



NEW

X3 S127	
Šířka sečení:	127 cm
Plošný výkon *(dop.)*:	10.000 m²/h
Sběrný koš:	volitelně 210 L
Motor:	Kawasaki, dvouválcový V-TWIN
Zdvihový objem:	726 cm³
Pojezd:	Hydrostatická převodovka s uzávěrkou diferenciálu
Nastavení výšky sečení:	12 poloh
Č. modelu:	14AFA6TQ603

SILNÝ MOTOR KAWASAKI V-TWIN





12STUPŇOVÉ NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ



POLOMĚR OTÁČENÍ 17 CM



VYSOKÁ TRAKCE I V NÁROČNÉM TERÉNU (X3 S127)

BOČNÍ VÝHOZ

	LT1 R86	LT2 R92	LT3 R102
MOTOR			
Typ motoru	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV	Cub Cadet V-TWIN
Zdvihový objem	439 cm³	547 cm³	679 cm³
Jmenovitý výkon	7,4 kW / 2700 min^{-1}	10,3 kW / 2700 min^{-1}	12,1 kW / 2700 min^{-1}
Počet válců	Jednoválcový	Jednoválcový	dvouválcový V-TWIN
Objem palivové nádrže	7,6 L	7,6 L	7,6 L
POJEZD			
Převodovka	Mechanická	Hydrostatická	Hydrostatická
Rychlosti	5 (vpřed/vzad)	plynulá (vpřed/vzad)	plynulá (vpřed/vzad)
Ovládání	nožní pedál s pákou pro ruční předvolba	Nožní pedál	Nožní pedál
Tempomat	–	–	–
ŽACÍ SYSTÉM			
Plošný výkon *(dop./až)*	3000 m²/h	3500 m²/h	4000 m²/h
Šířka sečení	86 cm	92 cm	102 cm
Výška sečení *(min–max)*	30–90 mm	30–90 mm	30–90 mm
Počet nožů	2	2	2
Zapínání nožů	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka
Počet poloh výšky sečení	7 poloh	7 poloh	7 poloh
Kolečka žacího ústrojí	Sériově	Sériově	Sériově
Přípojka pro mytí/mulčovací sada	Sériově/volitelně	Sériově/volitelně	Sériově/volitelně
SYSTÉM VÝHOZU			
Typ	Zadní výhoz	Zadní výhoz	Zadní výhoz
Sběrný koš	245 L	245 L	245 L
Vyklápění koše/pevné víko	teleskopická rukojeť/pevné víko z PVC s textilním košem	teleskopická rukojeť/pevné víko z PVC s textilním košem	teleskopická rukojeť/pevné víko z PVC s textilním košem
Ukazatel naplnění koše/deflektor	Sériově/–	Sériově/–	Sériově/–
RÁM			
Přední náprava	Ocel	Ocel	Ocel
Přední nárazník	Sériově	Sériově	Sériově
Poloměr otáčení	46 cm	46 cm	46 cm
Velikost kol *(př./zad. v palcích)*	15 x 6 - Turf Saver / 18,5 x 8 - Turf Saver	15 x 6 - Turf Saver / 18,5 x 8 - Turf Saver	15 x 6 - Turf Saver / 18,5 x 8 - Turf Saver
Uložení kol	Kluzná ložiska	Kluzná ložiska	Kluzná ložiska
Rám	Rám se snadným nástupem	Rám se snadným nástupem	Rám se snadným nástupem
ELEKTROINSTALACE			
Světlomety	LED	LED	LED
KOMFORT			
Typ sedadla	High Back Black (13")	High Back Black (13")	High Back Black (13")
Nastavení sedadla	Páka	Páka	Páka
Volant	Sériově	Sériově	Sériově
Úložný box/držák nápoje	Sériově/sériově	Sériově/sériově	Sériově/sériově
Sečení při couvání	Sériově	Sériově	Sériově
Nabíječka baterie	volitelně (5033-BC-0001)	volitelně (5033-BC-0001)	volitelně (5033-BC-0001)
ROZMĚRY			
Hlučnost LpA/LwA/LwAg	87,6/98/100 dB(A)	85,6/99/100 dB(A)	88,2/99,2/100 dB(A)
Vibrace (tělo)/nejistota K	1,6 / 1,5 m/s²	0,42 / 1,5 m/s²	0,4 / 1,5 m/s²
Vibrace (ruce)/nejistota K	2,5 / 1,5 m/s²	3,05 / 1,5 m/s²	1,9 / 1,5 m/s²
Rozměry *(D/Š/V)*	235 / 96 / 111 cm	235 / 100 / 111 cm	235 / 109 / 111 cm
Čistá hmotnost	189 kg	198 kg	211 kg
Číslo modelu	13ABR5CH603	13A8R1CI603	13AJR1CJ603
EAN	4008423936551	4008423936575	4008423936599

	LT1 S86	LT2 S98	LT3 S108
MOTOR			
Typ motoru	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV	Cub Cadet V-TWIN
Zdvihový objem	439 cm³	547 cm³	679 cm³
Jmenovitý výkon	7,4 kW / 2700 min^{-1}	10,3 kW / 2700 min^{-1}	11,7 kW / 2500 min^{-1}
Počet válců	Jednoválcový	Jednoválcový	dvouválcový V-TWIN
Objem palivové nádrže	7,6 L	7,6 L	7,6 L
POJEZD			
Převodovka	Mechanická	Hydrostatická	Hydrostatická
Rychlosti	5 (vpřed/vzad)	plynulá (vpřed/vzad)	plynulá (vpřed/vzad)
Ovládání	nožní pedál s pákou pro ruční předvolbu	Nožní pedál	Nožní pedál
Tempomat	–	–	–
ŽACÍ SYSTÉM			
Plošný výkon *(dop./až)*	3500 m²/h	4000 m²/h	5500 m²/h
Šířka sečení	86 cm	98 cm	108 cm
Výška sečení *(min–max)*	30–90 mm	30–90 mm	30–90 mm
Počet nožů	2	2	2
Zapínání nožů	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka	Elektromagnetická spojka
Počet poloh výšky sečení	7 poloh	7 poloh	7 poloh
Kolečka žacího ústrojí	Sériově	Sériově	Sériově
Přípojka pro mytí/mulčovací sada	Sériově/sériově	Sériově/sériově	Sériově/sériově
SYSTÉM VÝHOZU			
Typ	Boční výhoz	Boční výhoz	Boční výhoz
Sběrný koš	–	–	–
Vyklápění koše/pevné víko	–/–	–/–	–/–
Ukazatel naplnění koše/deflektor	–/n.a.	–/n.a.	–/n.a.
RÁM			
Přední náprava	Ocel	Ocel	Ocel
Přední nárazník	Sériově	Sériově	Sériově
Poloměr otáčení	46 cm	46 cm	46 cm
Velikost kol *(př./zad. v palcích)*	15 x 6 - Turf Saver / 18,5 x 8 - Turf Saver	15 x 6 - Turf Saver / 18,5 x 8 - Turf Saver	15 x 6 - Turf Saver / 18,5 x 8 - Turf Saver
Uložení kol	Kluzná ložiska	Kluzná ložiska	Kluzná ložiska
Rám	Rám se snadným nástupem	Rám se snadným nástupem	Rám se snadným nástupem
ELEKTROINSTALACE			
Světlomety	LED	LED	LED
KOMFORT			
Typ sedadla	High Back Black (13")	High Back Black (13")	High Back Black (13")
Nastavení sedadla	Páka	Páka	Páka
Volant	Sériově	Sériově	Sériově
Úložný box/držák nápoje	Sériově/sériově	Sériově/sériově	Sériově/sériově
Sečení při couvání	Sériově	Sériově	Sériově
Nabíječka baterie	volitelně (5033-BC-0001)	volitelně (5033-BC-0001)	volitelně (5033-BC-0001)
ROZMĚRY			
Hlučnost LpA/LwA/LwAg	85/97,7/100 dB(A)	89,3/99,3/100 dB(A)	88,3/98,5/100 dB(A)
Vibrace (tělo)/nejistota K	0,8 / 1,5 m/s²	2,0 / 1,5 m/s²	1,5 / 1,5 m/s²
Vibrace (ruce)/nejistota K	3,0 / 1,5 m/s²	2,9 / 1,5 m/s²	2,2 / 1,5 m/s²
Rozměry *(D/Š/V)*	174 / 119 / 111 cm	174 / 129 / 111 cm	174 / 139 / 111 cm
Čistá hmotnost	165 kg	176 kg	189 kg
Číslo modelu	13ABR5CU603	13A8R1CV603	13AJR1CW603
EAN	4008423936544	4008423936568	4008423936582

	XT2 PR95	XT2 QR106
MOTOR		
Typ motoru	Kawasaki	Kawasaki
Zdvihový objem	603 cm³	726 cm³
Jmenovitý výkon	9,3 kW / 2.150 min^{-1}	11,8 kW / 2.200 min^{-1}
Počet válců	dvouválcový V-TWIN	dvouválcový V-TWIN
Objem palivové nádrže	11,4 L	11,4 L
POJEZD		
Převodovka	Hydrostatická	Hydrostatická
Rychlosti	plynulá (vpřed/vzad)	plynulá (vpřed/vzad)
Ovládání	Nožní pedál	Nožní pedál
Tempomat	Sériově	Sériově
ŽACÍ SYSTÉM		
Plošný výkon *(dop./až)*	6.000 m²/h	8.000 m²/h
Šířka sečení	95 cm	106 cm
Výška sečení *(min–max)*	25–100 mm	25–100 mm
Žací ústrojí	lisovaný ocelový plech	lisovaný ocelový plech
Počet nožů	2	2
Zapínání nožů	Elektromagnetická spojka PTO	Elektromagnetická spojka PTO
Počet poloh výšky sečení	12 poloh	12 poloh
Kolečka žacího ústrojí	2 kolečka	4 kolečka
Mytí/mulč. sada/mulč. nože	Sériově/volitelně (196-551-000)/ volitelně (196-561-000)	Sériově/volitelně (196-550-000)/ volitelně (196-560-000)
SYSTÉM VÝHOZU		
Typ	Zadní výhoz	Zadní výhoz
Sběrný koš	320 L/volitelně (196-555-603 protiprachový systém)	320 L/volitelně (196-555-603 protiprachový systém)
Vyklápění koše/pevné víko	Zaoblené ergo teleskop. madlo/plast	Zaoblené ergo teleskop. madlo/plast
Ukazatel naplnění koše/deflektor	s vypínáním nožů/ volitelně (196-552A000)	s vypínáním nožů/ volitelně (196-552A000)
RÁM		
Přední náprava	Litinová	Litinová
Přední nárazník	Volitelně	Volitelně
Poloměr otáčení	TIGHT TURN xTREME 17 cm	TIGHT TURN xTREME 17 cm
Velikost kol *(př./zad. v palcích)*	15 x 6 / 18 x 8,5	15 x 6 / 18 x 8,5
Uložení kol	Kluzná ložiska	Kluzná ložiska
Rám	robotem svařovaný	robotem svařovaný
ELEKTROINSTALACE		
Světlomety	LED	LED
KOMFORT		
Typ sedadla	Comfort, vysoké opěradlo, černé	Comfort, vysoké opěradlo, černé
Nastavení sedadla	Páka, šikmá, 10 poloh	Páka, šikmá, 10 poloh
Volant	Ergonomické s jemným ovládáním	Ergonomické s jemným ovládáním
Úložný box/držák nápoje	Sériově/sériově	Sériově/sériově
Sečení při couvání	Sériově	Sériově
ROZMĚRY		
Hlučnost LpA/LwA/LwAg	83,1/99/100 dB(A)	83,7/98,9/100 dB(A)
Vibrace (tělo)/nejistota K	1,0 / 0,5 m/s²	0,2 / 0,5 m/s²
Vibrace (ruce)/nejistota K	5,0 / 1,5 m/s²	2,0 / 1,0 m/s²
Rozměry *(D/Š/V)*	250 / 100 / 118 cm	250 / 110 / 118 cm
Čistá hmotnost	254 kg	268 kg
Číslo modelu	4008423872279 DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB	13AFA1TR603 DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB
EAN	4 008423 872279	4 008423 872262

	XT3 QR106	NEW X2 S107
MOTOR		
Typ motoru	Kawasaki	Kawasaki
Zdvihový objem	726 cm³	603 cm³
Jmenovitý výkon	11,8 kW / 2.200 min^{-1}	9,8 kW / 2.300 min^{-1}
Počet válců	dvouválcový V-TWIN	dvouválcový V-TWIN
Objem palivové nádrže	11,4 L	11,4 L
POJEZD		
Převodovka	Hydrostatická, s uzávěrkou diferenciálu	Hydrostatická
Rychlosti	plynulá (vpřed/vzad)	plynulá (vpřed/vzad)
Ovládání	Nožní pedál	Nožní pedál
Tempomat	Sériově	Sériově
ŽACÍ SYSTÉM		
Plošný výkon *(dop./až)*	8.000 m²/h	8.500 m²/h
Šířka sečení	106 cm	107 cm
Výška sečení *(min–max)*	25–100 mm	25–100 mm
Žací ústrojí	lisovaný ocelový plech	lisovaný ocelový plech
Počet nožů	2	2
Zapínání nožů	Elektromagnetická spojka PTO	Elektromagnetická spojka PTO
Počet poloh výšky sečení	12 poloh	12 poloh
Kolečka žacího ústrojí	4 kolečka	2 kolečka
Mytí/mulč. sada/mulč. nože	Sériově/volitelně (196-550-000)/ volitelně (196-560-000)	Sériově/sériově/ Sériově
SYSTÉM VÝHOZU		
Typ	Zadní výhoz	Boční výhoz
Sběrný koš	360 L, s protiprachovým systémem/–	volitelně 200 L/volitelně (19A30030100)
Vyklápění koše/pevné víko	Zaoblené ergo teleskop. madlo/plast	–/–
Ukazatel naplnění koše/deflektor	s vypínáním nožů/ volitelně (196-552A000)	–/ sériově
RÁM		
Přední náprava	Litinová	Litinová
Přední nárazník	Sériově	Volitelně
Poloměr otáčení	TIGHT TURN xTREME 17 cm	TIGHT TURN xTREME 17 cm
Velikost kol *(př./zad. v palcích)*	15 x 6 / 18 x 8,5	15 x 6 / 20 x 8
Uložení kol	Kluzná ložiska	Kluzná ložiska
Rám	robotem svařovaný	robotem svařovaný
ELEKTROINSTALACE		
Světlomety	LED	LED
KOMFORT		
Typ sedadla	Premium Cut & Sew, vysoké opěradlo s područkami	Comfort, vysoké opěradlo, černé
Nastavení sedadla	Páka, šikmá, 10 poloh	Páka, šikmá, 10 poloh
Volant	Ergonomické s jemným ovládáním	Ergonomické s jemným ovládáním
Úložný box/držák nápoje	Sériově/sériově	Sériově/sériově
Sečení při couvání	Sériově	Sériově
ROZMĚRY		
Hlučnost LpA/LwA/LwAg	83,7/98,9/100 dB(A)	84,7/98,6/100 dB(A)
Vibrace (tělo)/nejistota K	0,2 / 0,5 m/s²	0,6 / 0,3 m/s²
Vibrace (ruce)/nejistota K	2,0 / 1,0 m/s²	2,7 / 1,4 m/s²
Rozměry *(D/Š/V)*	267 / 110 / 118 cm	180 / 134 / 100 cm
Čistá hmotnost	268 kg	210 kg
Číslo modelu	4008423917499 DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB	13BGA1TS603
EAN	4 008423 872279	4 008423938166

	NEW X2 S117	NEW X3 S127
MOTOR		
Typ motoru	Kawasaki	Kawasaki
Zdvihový objem	726 cm³	726 cm³
Jmenovitý výkon	13,0 kW / 2500 min^{-1}	13,7 kW / 2.800 min^{-1}
Počet válců	dvouválcový V-TWIN	dvouválcový V-TWIN
Objem palivové nádrže	11,4 L	11,4 L
POJEZD		
Převodovka	Hydrostatická	Hydrostatická, s uzávěrkou diferenciálu
Rychlosti	plynulá (vpřed/vzad)	plynulá (vpřed/vzad)
Ovládání	Nožní pedál	Nožní pedál
Tempomat	Sériově	Sériově
ŽACÍ SYSTÉM		
Plošný výkon *(dop./až)*	9.000 m²/h	10.000 m²/h
Šířka sečení	117 cm	127 cm
Výška sečení *(min–max)*	25–100 mm	25–100 mm
Žací ústrojí	svařované žací ústrojí	lisovaný ocelový plech
Počet nožů	2	3
Zapínání nožů	Elektromagnetická spojka PTO	Elektromagnetická spojka PTO
Počet poloh výšky sečení	12 poloh	12 poloh
Kolečka žacího ústrojí	4 kolečka	4 kolečka + válec
Mytí/mulč. sada/mulč. nože	Sériově/sériově/ Sériově	Sériově/sériově/ Sériově
SYSTÉM VÝHOZU		
Typ	Boční výhoz	Boční výhoz
Sběrný koš	volitelně 200 L/volitelně (19A30030100)	volitelně 210 L/volitelně (19A30018100)
Vyklápění koše/pevné víko	–/–	–/–
Ukazatel naplnění koše/deflektor	–/ sériově	–/ sériově
RÁM		
Přední náprava	Litinová	Litinová
Přední nárazník	Volitelně	Sériově
Poloměr otáčení	TIGHT TURN xTREME 17 cm	TIGHT TURN xTREME 17 cm
Velikost kol *(př./zad. v palcích)*	15 x 6 / 20 x 8,5	16 x 6,5-8 / 22 x 9,5
Uložení kol	Kluzná ložiska	Kuličková ložiska
Rám	robotem svařovaný	robotem svařovaný
ELEKTROINSTALACE		
Světlomety	LED	LED
KOMFORT		
Typ sedadla	Comfort, vysoké opěradlo, černé	Premium Cut & Sew, vysoké opěradlo s područkami
Nastavení sedadla	Páka, šikmá, 10 poloh	Páka, šikmá, 10 poloh
Volant	Ergonomické s jemným ovládáním	Ergonomické s jemným ovládáním
Úložný box/držák nápoje	Sériově/sériově	Sériově/sériově
Sečení při couvání	Sériově	Sériově
ROZMĚRY		
Hlučnost LpA/LwA/LwAg	84,3/99,2/100 dB(A)	90,6/104,2/105 dB(A)
Vibrace (tělo)/nejistota K	0,5 / 0,3 m/s²	0,39 / 0,5 m/s²
Vibrace (ruce)/nejistota K	2,0 / 1,0 m/s²	2,4 / 1,5 m/s²
Rozměry *(D/Š/V)*	180 / 144 / 110 cm	197 / 155 / 110 cm
Čistá hmotnost	230 kg	260 kg
Číslo modelu	13BFA1TN603	14AFA6TQ603
EAN	4 008423938173	4 008423938180



XT2 QR106

*Obrázek zobrazuje předchozí verzi X3 S127.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZAHRADNÍ TRAKTORY (VŠE SE PRODÁVÁ SAMOSTATNĚ)



PŘÍVĚSNÝ VOZÍK CUB CADET

Přívěsný vozík Cub Cadet s nosností 450 kg (do vyprodání zásob, nástupnický model bude brzy k dispozici)
4 008423 887013
Č. modelu: 19C40026OEM

Madlo
0 037049 959068
Č. modelu: 19A40027OEM

Držák nářadí
0 037049 959082
Č. modelu: 19A40030OEM



VYSOKÁ NOSNOST
S postavenými bočnicemi uveze až 450 kg – snadno převeze zeminu, mulč, cihly, kameny, keře, rostliny i popelnice.



ODNÍMATELNÉ BOČNICE
Snadný přístup při nakládání, vykládání a vysypávání.



VŠESTRANNÝ – UMÍ VÍC. SNADNÁ PŘEPRAVA NA PLOCHÉ KORBĚ
Ve sklopeném režimu s plochou korbou je vozík ještě univerzálnější – ideální pro delší náklad, jako jsou polena nebo řezivo.



RUKOJEŤ A DRŽÁK NÁŘADÍ PRO VOZÍK CUB CADET
- Měkká protiskluzová rukojeť
- Univerzální použití
- Rychlá a jednoduchá montáž



SKLOPNÉ BOČNICE PRO SNADNÉ USKLADNĚNÍ
Všechny čtyři bočnice lze sklopit a vozík uložit svisle – v garáži či kůlně zabere méně místa než běžné zahradní vozíky.



PŘEPRAVNÍ PLOŠINA PRO ŘADU X S BOČNÍM VÝHOZEM

- Lze sklopit svisle a zajistit
- Snadná montáž díky systému FastAttach™
- Max. hmotnost: 36 kg
- Vhodné pro řadu X s bočním výhozem

0 043033 577132
Č. modelu: 19A30029100
DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB



ELEKTRICKÉ ROZMETADLO PRO ŘADU X S BOČNÍM VÝHOZEM

- Snadná montáž díky systému FastAttach™
- Lze zapnout/vypnout ze sedadla řidiče
- Kapacita: 45 kg
- Vhodné pro řadu X s bočním výhozem

4 008423 875775
Č. modelu: 19A30028100
DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB



TAŽENÉ ROZMETADLO

- Kapacita: 80 kg
- Hmotnost: 26 kg
- Šířka rozmetání: až 365 cm
- Rozměry (D/Š/V): 109 / 96,5 / 104 cm

4 008423 816310
Č. modelu: 196-036-000

- Kapacita: 50 kg

4 008423 874129
Č. modelu: 196-545-000



- Kapacita: 39 kg
- Hmotnost (cca): 8 kg
- Šířka rozmetání: až 300 cm
- Rozměry (D/Š/V): 88,9 / 55,9 / 48,3 cm

4 008423 875829
Č. modelu: 196-031B000



OCHRANNÁ PLACHTA NA ZAHRADNÍ TRAKTOR L/XL

Velikost L: pro malé a středně velké zahradní traktory

4 008423 806441
Č. modelu: 2024-U1-0003

Velikost XL: pro velké zahradní traktory a traktory se zadním výhozem (B)

4 008423 823882
Č. modelu: 2024-U1-0004


Ilustrační obrázek







PLASTOVÝ VOZÍK

Plastový vozík pro ruční i tažený provoz, jednonápravový, sklápěcí, rozměry cca (D/Š/V) 152,4 / 85,9 / 69,9 cm, hmotnost 26 kg, nafukovací kola 16'' x 4''

4 008423 896350
Č. modelu: 196-093-000

Plastový vozík pro ruční i tažený provoz, jednonápravový, sklápěcí, nosnost max. 175 kg, rozměry cca (D/Š/V) 152,4 / 84,0 / 76,2 cm, ložná plocha cca (D/Š/V) 86 / 71 / 25 cm, hmotnost (cca) 30 kg

4 008423 816396
Č. modelu: 196-506-000

Tažený ocelový sklápěcí vozík, jednonápravový, odnímatelné zadní čelo, nosnost max. 159 kg, rozměry cca (D/Š/V) 152,4 / 83,8 / 72 cm, ložná plocha cca (D/Š/V) 104 / 78,7 / 30,5 cm, hmotnost (cca) 33 kg

016918 006894
Č. modelu: 190-223B000

Tažený ocelový sklápěcí vozík, jednonápravový, odnímatelné zadní čelo, nosnost max. 340 kg, rozměry cca (D/Š/V) 177,8 / 83,8 / 73,7 cm, ložná plocha cca (D/Š/V) 124,5 / 82,5 / 30,5 cm, hmotnost (cca) 70 kg

008423 804348
Č. modelu: 196-507-000



POSTŘIKOVAČ 95 LITRŮ

Tažený postřikovač, objem 95 L, 6,8 L/min, 22 kg, rozměry cca (D/Š/V): 129,6 / 147,4 / 64,8 cm

4 008423 924374
Č. modelu: 190-537A000





TAŽENÝ SBĚRAČ TRÁVY A LISTÍ CUB CADET

- Pracovní šířka: 107 cm
- Objem koše: 380 litrů

4 008423 807516
Č. modelu: 190-163A000

- Pracovní šířka: 112 cm
- Objem koše: 736 litrů

4 008423 858976
Č. modelu: 196-543-000



ZAHRADNÍ VÁLCE

Plastový zahradní válec (ruční/tažený), max. hmotnost 114 kg po naplnění vodou, šířka 61 cm, průměr 46 cm, rozměry cca (D/Š/V): 127 / 76,2 / 46 cm

4 008423 401264
Č. modelu: 190-228-000
DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

Tažený plastový zahradní válec, max. hmotnost 182 kg po naplnění vodou, šířka 91 cm, průměr 46 cm, rozměry cca (D/Š/V): 127 / 106,7 / 46 cm

4 008423 804478
Č. modelu: 190-229-000
DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB



PROVZDUŠŇOVAČE/VERTIKUTÁTOR

Tažené travní hrábě, pracovní šířka 102 cm, 20 hrotů, variabilní zatížení, rozměry (D/Š/V): 104/101,6/104 cm

4 008423 804454
Č. modelu: 190-526-000
DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

Tažený provzdušňovač trávníku, pracovní šířka 102 cm, 10 pozinkovaných hvězdic, variabilní zatížení přídavnou zátěží, hloubka provzdušnění až 6 cm

4 008423 896367
Č. modelu: 196-094-000



PŘEDNÍ NÁRAZNÍK

Přední nárazníky – pro všechny zahradní traktory řady LT (do modelového roku 2025)

4 008423 917819
Č. modelu: OEM-190-679
DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB





MULČOVACÍ SADY

Mulčovací sada pro modely LT1 NS96 a LT2 NS96
4 008423 819632
Č. modelu: OEM-190-116

Mulčovací sada pro modely LT1 NR92, LT2 NR92 a LT3 PR105
4 008423 836080
Č. modelu: 196-749A678

Mulčovací sada pro modely XT1 OR106, XT2 QR106, XT2 PR106i a XT3 QR106, volitelně mulčovací nůž (196-560-000)
4 008423 875652
Č. modelu: 196-550-000

Mulčovací sada pro modely XT1 OR95 a XT2 PR95, volitelně mulčovací nůž (196-561-000)
4 008423 875669
Č. modelu: 196-551-000

Mulčovací sada pro LT1 R86 (2026-)
5 054905 335779
Č. modelu: 19A13003603

Mulčovací sada pro LT1 S86 (2026-)
5 054905 335786
Č. modelu: 19A13004603

Mulčovací sada pro LT2 R92 (2026-)
5 054905 335793
Č. modelu: 19A13005603

Mulčovací sada pro LT2 S98 a LT3 S108 (2026-)
5 054905 335809
Č. modelu: 19A13006603

Mulčovací sada pro LT3 R102 (2026-)
5 054905 335816
Č. modelu: 19A13007603



KOLA S HLUBOKÝM DEZÉNEM

Zadní kola s dezénem chevron 18" x 9,5". Sada obsahuje 2 kompletní kola. Pasují na zahradní traktory Cub Cadet s 18" nebo 20" zadními koly. Neschváleno pro modely LT 2026 ani XT3/X3.
008423 816891
Č. modelu: 196-721A678





SBĚRNÝ KOŠ

Protiprachový systém pro sběrný koš 360 L, řada XT3
4 008423 874976
Č. modelu: 196-553-603
DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

Protiprachový systém pro sběrný koš 320 L, řady XT1 a XT2
4 008423 875089
Č. modelu: 196-555-603
DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

Dvojitý sběrný koš, 200 L, pro žací ústrojí 96 cm / 107 cm řady LT (modely -2022)
4 008423 815849
Č. modelu: OEM-190-180A

Dvojitý sběrný koš, 200 L, pro žací ústrojí 96 cm řady XT (modely -2022)
4 008423 883350
Č. modelu: OEMR190-180A

Dvojitý sběrný koš pro traktory s bočním výhozem, 229 L, pro žací ústrojí 92 cm (modelový rok 2023-), např. LT1 NS92, LT2 NS92, s pružnou hadicí a průhledovým okénkem
0 037049 967773
Č. modelu: 19A30045OEM

Dvojitý sběrný koš pro traktory s bočním výhozem, 229 L, pro žací ústrojí 107 cm (modelový rok 2023-), např. LT3 PS107, XT1 OS107, XT2 PS107, s pružnou hadicí a průhledovým okénkem
0 037049 962457
Č. modelu: 19B30031OEM

Trojitý sběrný koš 210 L, pro žací ústrojí 127 / 137 cm řady X
0 037049 957286
Č. modelu: 19A30018100
DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

DEFLEKTORY

Zadní deflektor pro všechny traktory řady LT se zadním výhozem (do modelového roku 2025)
4 008423 836097
Č. modelu: 196-750A678

Zadní deflektor pro všechny traktory řady LT se zadním výhozem (modelový rok 2026-)
5 054905 335823
Č. modelu: 19A13008603

Deflektor pro všechny traktory řady XT se zadním výhozem
4 008423 899641
Č. modelu: 196-552A000

ZADNÍ TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

Zadní tažné zařízení pro řadu LT se zadním výhozem (do modelového roku 2025)
4 008423 914733
Č. modelu: 196-399-000

Zadní tažné zařízení pro řadu LT se zadním výhozem (modelový rok 2026-)
5 054905 335762
Č. modelu: 19A13002603

POUZE PRO ŘADY XT/X: ČELNÍ ZAMETACÍ KARTÁČ TIELBÜRGER A PŘÍSLUŠENSTVÍ (RE = NUTNÉ | OP = VOLITELNÉ)



Čelní zametací kartáč, 120 cm. K montáži je nutné příslušenství, viz níže.

4 008423 883510
Č. modelu: 196-603-000



OP: Sběrný box pro čelní zametací kartáč

4 008423 883527
Č. modelu: 196-604-000



RE: Rychloupínací systém s pohonem – adaptér pro čelní zametací kartáč a prémiovou radlici

4 008423 883503
Č. modelu: 196-602-000



RE: Pro zadní výhoz
Hnací hřídel

4 008423 885194
Č. modelu: 196-608-000



RE: Pro zadní výhoz
Montážní díly

4 008423 885217
Č. modelu: 196-610-000

POUZE PRO ŘADY XT/X: PRÉMIOVÁ RADLICE TIELBÜRGER A PŘÍSLUŠENSTVÍ (RE = NUTNÉ | OP = VOLITELNÉ)




Prémiová radlice, 125 cm. K montáži je nutné příslušenství. Viz níže.

4 008423 883534
Č. modelu: 196-606-000



OP: Kola pro prémiovou radlici

4 008423 883541
Č. modelu: 196-607-000



RE: Rychloupínací systém bez pohonu – adaptér pro prémiovou radlici

4 008423 883497
Č. modelu: 196-601-000



OP: Rychloupínací systém s pohonem – adaptér pro čelní zametací kartáč a prémiovou radlici

4 008423 883503
Č. modelu: 196-602-000



RE: Pro zadní výhoz
Montážní díly

4 008423 885217
Č. modelu: 196-610-000



SNĚHOVÉ ŘETĚZY

Pro kola 20" x 8,0" vč. adaptéru

4 008423 824797
Č. modelu: 196-658-699
DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

Pro kola 18" x 9,5" vč. adaptéru

4 008423 813678
Č. modelu: 196-898-699
DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

Pro kola XT 22“ x 9,5“ x 12“ a 23“ x 9,5“ x 12“

0 037049 945597
Č. modelu: 490-241-0025
DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB



RADLICE A PRYŽOVÁ LIŠTA

Radlice 117 cm pro řady LT a XT (všechny modelové roky vč. 2027-, LT 2026- s adaptérem 19A13001603)

0 037049 957309
Č. modelu: 19A30017OEM

Pryžová lišta pro radlici OEM-190-833 a 19A30017OEM

4 008423 815368
Č. modelu: 196-718-678

Adaptér pro připojení sněhové radlice 19A30017OEM k modelům LT (modelový rok 2027-)

5 054905 335755
Č. modelu: 19A13001603

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ŘADY XT/X

Nabíječka baterie pro řady LR, LT a XT/X

4 056494 209586
Č. modelu: 5033-BC-0001

Elektrické vyprazdňování sběrného koše pro řadu XT se zadním výhozem. Vhodné pouze pro modely od roku 2018.

4 008423 882025
Č. modelu: 196-570-600

Kanystr na palivo, 10 litrů

4 008423 877540
Č. modelu: 196-558-603

ZERO-TURN

Z3 137

XZ ENDURO SERIES

Z ENDURO SERIES

ZERO TURN

PŘIPRAVTE SE NA MAXIMÁLNÍ PRODUKTIVITU

Zero-Turn sekačky Cub Cadet nově definují efektivitu sečení díky výjimečné obratnosti, rychlosti a ovladatelnosti. Řada 2027 spojuje výrazný nový design, vyšší komfort a plynulé, přesné řízení, takže posečete větší plochu za kratší čas – s bezchybným výsledkem při každém přejezdu. Od těsných rohů po otevřené plochy nabízejí špičkový výkon a tak pohodlnou jízdu, že se budete na každé sečení těšit.

CO SI VYBERETE?

Vyberte si mezi klasickým ovládáním pákami a modelem s volantem – oba umožňují otáčení na místě a skvělou ovladatelnost, zejména v nerovném terénu.

TECHNOLOGIE ŘÍZENÍ CUB CADET SYNCHRO STEER™: PLNÁ KONTROLA PRO KAŽDÉHO

Technologie řízení Synchro Steer™ je naše jedinečné řešení, které díky řiditelným předním kolům poskytuje plnou kontrolu nad strojem i ve svažitém terénu. Jednoduché a známé ovládání volantem ocení začátečníci i profesionálové.



STABILITA VE SVAZÍCH
Technologie Synchro Steer™ poskytuje spolehlivou kontrolu nad strojem i ve svazích se sklonem až 25°/46 %.



PŘESNÉ VEDENÍ STOPY
Technologie Synchro Steer™ je navržena pro maximální přesnost a ovladatelnost, takže dosáhnete dokonalého střihu i na náročném trávníku a v obtížném terénu.



ZERO TURN



OVLÁDÁNÍ PÁKAMI (LAP BAR)

Pro zákazníky, kteří preferují ovládání pákami, nabízíme řady Z a XZ7 v tomto provedení. Nastavitelné páky s měkkými rukojeťmi lze přizpůsobit vaší postavě pro optimální ovládání.



NOVÝ VZHLED. OSVĚDČENÁ ODOLNOST ENDURO.

Řada Z1 Enduro postavená na osvědčeném rámu z ocelových profilů přináší sílu, komfort a ovladatelnost, s nimiž snadno zvládnete i náročné sečení. Výrazný nový design, praktické komfortní prvky a přesné řízení Zero-Turn se spojují ve stroji, který je výkonný a zároveň působivý.

KOMFORT NA NOVÉ ÚROVNI
Sedadlo s vysokým opěradlem a snadný boční nástup pro pohodlné sečení.

ZÁKLAD ÚSPĚCHU
Osvědčený rám z ocelových profilů pro pevnost a dlouhou životnost.




NOVÝ DESIGN
Tmavě šedé provedení se žlutými akcenty.

ZERO TURN



DVOUVÁLCOVÝ MOTOR CUB CADET V-TWIN
Plynulý a spolehlivý výkon pro stálé výsledky.



ŠIROKÉ ŽACÍ ÚSTROJÍ 107 CM
Pokryje větší plochu s čistým a rovnoměrným střihem.



VELKÉ ZADNÍ PNEUMATIKY
Lepší trakce a plynulejší jízda v jakémkoli terénu.



DUÁLNÍ HYDROSTATICKÝ POHON
Plynulá změna rychlosti a směru jízdy kdykoli.



NASTAVITELNÉ SEDADLO S VYSOKÝM OPĚRADLEM
Ergonomické sedadlo zajistí pohodlí po celou dobu sečení.



ZERO-TURN S ŘÍZENÍM VOLANTEM
Přesné řízení a ostré zatáčky s plnou kontrolou.





Z1 107	
Šířka sečení:	107 cm
Plošný výkon *(dop.)*:	10.000 m²/h
Sběrný koš:	volitelně
Motor:	Cub Cadet, dvouválcový V-TWIN
Zdvihový objem:	679 cm³
Pojezd:	Duální hydrostatický pohon
Nastavení výšky sečení:	15 poloh
Č. modelu:	17CAEACS603

Z1 107S	
Šířka sečení:	107 cm
Plošný výkon *(dop.)*:	10.000 m²/h
Sběrný koš:	volitelně
Motor:	Cub Cadet, dvouválcový V-TWIN
Zdvihový objem:	679 cm³
Pojezd:	Duální hydrostatický pohon
Nastavení výšky sečení:	15 poloh
Č. modelu:	17BAGBYE603

Z1 ENDURO SERIES

ŠIRŠÍ ZÁBĚR. VÍCE SÍLY. RYCHLEJI HOTOVO.

Z2 spojuje obratnost Zero-Turn s větší šířkou záběru, vyšším výkonem a komfortem pro větší a náročnější trávníky. Osvědčený rám z ocelových profilů, plynulý duální hydrostatický pohon a ergonomický design poskytují sílu a ovladatelnost pro rychlejší, rovnější a bezchybné sečení.

PRÉMIOVÝ KOMFORT
Sedadlo s vysokým opěradlem, snadný boční nástup a ergonomické ovládání pro sečení bez námahy.



NOVÝ DESIGN
Grafitově šedé provedení se žlutými akcenty.

ZÁKLAD ÚSPĚCHU
Osvědčený rám z ocelových profilů pro pevnost a dlouhou životnost.

ZERO TURN





Z2 127	
Šířka sečení:	127 cm
Plošný výkon *(dop.)*:	11.500 m²/h
Sběrný koš:	volitelně
Motor:	Kawasaki FR691V, dvouválcový V-TWIN
Zdvihový objem:	726 cm³
Pojezd:	Duální hydrostatický pohon
Nastavení výšky sečení:	15 poloh
Č. modelu:	17AIEAEL603

Z2 117S	
Šířka sečení:	117 cm
Plošný výkon *(dop.)*:	10.500 m²/h
Sběrný koš:	volitelně
Motor:	Kawasaki FR691V, dvouválcový V-TWIN
Zdvihový objem:	726 cm³
Pojezd:	Duální hydrostatický pohon
Nastavení výšky sečení:	15 poloh
Č. modelu:	17BIGBYN603

Z2 117S



MOTOR V-TWIN



VELKÉ ZADNÍ PNEUMATIKY

Z2 ENDURO SERIES

Kawasaki je registrovaná ochranná známka společnosti Kawasaki Heavy Industries, Ltd.

ZERO-TURN. ŽÁDNÉ POCHYBY. ŽÁDNÉ KOMPROMISY.

Tato špičková Zero-Turn sekačka spojuje robustní konstrukci, vysoký komfort a praktickou výbavu. Osvědčený rám z ocelových profilů, lepší trakce, integrované osvětlení a výrazný nový design zajišťují jisté a suverénní sečení.

PRÉMIOVÝ KOMFORT
Sedadlo s vysokým opěradlem, snadný boční nástup a ergonomické ovládání pro sečení bez námahy.

ZÁKLAD ÚSPĚCHU
Osvědčený rám z ocelových profilů, konstruovaný pro roky náročného provozu.

VÝRAZNÝ NOVÝ DESIGN
Tmavě šedé provedení se žlutými akcenty.



UŽITNÁ VÝBAVA NAVÍC
Pneumatiky s vysokou trakcí a výkonná LED světelná lišta pro dobrou viditelnost a přilnavost v každém terénu.

ZERO TURN



Z3
ENDURO SERIES



Z3 137	
Šířka sečení:	137 cm
Plošný výkon *(dop.)*:	12.500 m²/h
Sběrný koš:	volitelně
Motor:	Kawasaki FR691V, dvouválcový V-TWIN
Zdvihový objem:	726 cm³
Pojezd:	Duální hydrostatický pohon
Nastavení výšky sečení:	15 poloh
Č. modelu:	17AIECE3603

Z3 127S	
Šířka sečení:	127 cm
Plošný výkon *(dop.)*:	11.500 m²/h
Sběrný koš:	volitelně
Motor:	Kawasaki FR691V, dvouválcový V-TWIN
Zdvihový objem:	726 cm³
Pojezd:	Duální hydrostatický pohon
Nastavení výšky sečení:	15 poloh
Č. modelu:	17BIGGY2603

Kawasaki je registrovaná ochranná známka společnosti Kawasaki Heavy Industries, Ltd.

NAVRŽENO PRO NÁROČNÉ ÚKOLY

Řada XZ7 zaujme vyšší stabilitou a odolností. I v náročných podmínkách sečete snadno a s vysokým komfortem. Ideální pro majitele rozsáhlých pozemků a náročné uživatele, kteří vyžadují spolehlivost a efektivitu.



PEVNÝ OCHRANNÝ RÁM
Celosvařovaný ochranný rám proti převrácení ve standardní výbavě.

VŠESTRANNOST
Kromě dodávané mulčovací sady vám standardní zadní tažné zařízení umožňuje kombinovat XZ7 s širokou škálou příslušenství.

VYSOKÝ KOMFORT
Prémiové sedadlo s vysokým opěradlem má polstrované područky a speciální odpružení.

NOŽNÍ ZVEDÁNÍ ŽACÍHO ÚSTROJÍ
Výšku sečení nastavíte v 16 polohách pohodlným otočným ovladačem.

ROBUSTNÍ ŽACÍ ÚSTROJÍ
Robustní rám z ocelových profilů a svařované, po celém obvodu zesílené žací ústrojí AeroForce Max™ zajišťují potřebnou pevnost pro trvale kvalitní střih.

JASNÁ LED SVĚTLA
Zajišťují viditelnost za horších světelných podmínek, např. za svítání a soumraku.

ODPRUŽENÁ PŘEDNÍ KOLA
Nezávisle zavěšená kola zajišťují plynulou jízdu s menšími vibracemi i na náročných trávnících.

ZERO TURN



3-in-1 OPTION
Powered by Kawasaki

XZ7 L122	
Šířka sečení:	122 cm
Plošný výkon *(dop.)*:	11.000 m²/h
Sběrný koš:	volitelně (49A70001100)
Motor:	Kawasaki, dvouválcový V-TWIN
Zdvihový objem:	726 cm³
Pojezd:	Duální hydrostatický pohon
Nastavení výšky sečení:	16 poloh
Č. modelu:	47AIAAA6603



3-in-1 OPTION
POWERED BY KOHLER

XZ7 L152i	
Šířka sečení:	152 cm
Plošný výkon *(dop.)*:	15.000 m²/h
Sběrný koš:	volitelně (49A70002100)
Motor:	KOHLER EFI, dvouválcový V-TWIN
Zdvihový objem:	747 cm³
Pojezd:	Duální hydrostatický pohon
Nastavení výšky sečení:	16 poloh
Č. modelu:	47ATAHA8603

3 ROKY 500 HODIN* ZÁRUKA
SOUKROMÉ & KOMERČNÍ POUŽITÍ

ODOLNOST
Díky vysoké odolnosti a robustní konstrukci poskytujeme na nové modely XZ7 záruku 3 roky nebo 500 motohodin* – při profesionálním i soukromém použití. *Podle toho, co nastane dříve



XZ7 L152i

XZ7 ENDURO SERIES®

Kawasaki je registrovaná ochranná známka společnosti Kawasaki Heavy Industries, Ltd. Kohler je registrovaná ochranná známka společnosti Kohler Co.



XZ8 S137i

VÝKONNÉ DVOUVÁLCOVÉ MOTORY



RÁM Z OCELOVÝCH PROFILŮ
Konstruován pro vysokou odolnost a dlouhou životnost.



ZERO TURN

XZ8
ENDURO SERIES®

ZDOLEJTE KAŽDÝ SVAH!

Řízení volantem zná každý. Princip sečení z pohodlné a stabilní pozice je základem inovativní technologie Synchro Steer™, kterou nabízíme výhradně u našich Zero-Turn sekaček. Řada XZ8 je konstruována pro přesné sečení a šetrnost k drnu – i ve svažitém terénu. Díky robustnímu ocelovému rámu a odolné konstrukci se budete cítit jistě i v náročném terénu.



PEVNÝ OCHRANNÝ RÁM
Celosvařovaný ochranný rám proti převrácení je součástí standardní výbavy.

RÁM Z OCELOVÝCH PROFILŮ
Konstruován pro vysokou odolnost a dlouhou životnost.

SVAŘOVANÁ ŽACÍ ÚSTROJÍ
Navržena pro vysoký výkon a odolnost.

PRÉMIOVÉ SEDADLO S VYSOKÝM OPĚRADLEM
Nabízí vysoký komfort.

NOŽNÍ ZVEDÁNÍ ŽACÍHO ÚSTROJÍ
Výšku sečení nastavíte v 16 polohách pohodlným otočným ovladačem.

HYDROSTATICKÝ POHON
Pro plynulé a pohodlné sečení.



3-in-1 OPTION
Powered by Kawasaki



3-in-1 OPTION
POWERED BY KOHLER

XZ8 S122	
Šířka sečení:	122 cm
Plošný výkon *(dop.)*:	11.000 m²/h
Sběrný koš:	volitelně (49A70001100 + 490-950-C062)
Motor:	Kawasaki, dvouválcový V-TWIN
Zdvihový objem:	726 cm³
Pojezd:	Duální hydrostatický pohon (Hydrogear ZT3100)
Nastavení výšky sečení:	16 poloh
Č. modelu:	47AICAB6603

XZ8 S137i	
Šířka sečení:	137 cm
Plošný výkon *(dop.)*:	13.000 m²/h
Sběrný koš:	volitelně (49A70002100 + 490-950-C062)
Motor:	KOHLER EFI, dvouválcový V-TWIN
Zdvihový objem:	747 cm³
Pojezd:	Duální hydrostatický pohon (Hydrogear ZT3200)
Nastavení výšky sečení:	16 poloh
Č. modelu:	47ATCAB7603

3 ROKY 500 HODIN* ZÁRUKA SOUKROMÉ & KOMERČNÍ POUŽITÍ

ODOLNOST
Díky vysoké odolnosti a robustní konstrukci poskytujeme na nové modely XZ8 záruku 3 roky nebo 500 motohodin* – při profesionálním i soukromém použití. *Podle toho, co nastane dříve

Kawasaki je registrovaná ochranná známka společnosti Kawasaki Heavy Industries, Ltd. Kohler je registrovaná ochranná známka společnosti Kohler Co.

	Z1 107 OVLÁDÁNÍ PÁKAMI (LAP BAR)	Z1 107S TECHNOLOGIE ŘÍZENÍ VOLANTEM
MOTOR		
Typ motoru	Cub Cadet	Cub Cadet
Zdvihový objem	679 cm³	679 cm³
Jmenovitý výkon	11,6 kW / 2450 min^{-1}	11,9 kW / 2500 min^{-1}
Počet válců	dvouválcový V-TWIN	dvouválcový V-TWIN
Objem palivové nádrže	13,25 L	13,25 L
Mazání	Tlakové mazání s olejovým filtrem	Tlakové mazání s olejovým filtrem
POJEZD		
Převodovka	Duální hydrostatický pohon	Duální hydrostatický pohon
Ovládání	Ovládací páka / lap bar	Dvojitý nožní pedál
Tempomat	–	–
ŽACÍ SYSTÉM		
Plošný výkon *(dop./až)*	10.000 m²/h	10.000 m²/h
Šířka sečení	107 cm	107 cm
Výška sečení *(min–max)*	25–114 mm	25–114 mm
Způsoby sečení	2 v 1	2 v 1
Počet nožů	2	2
Zapínání nožů	Elektromagnetická spojka PTO	Elektromagnetická spojka PTO
Počet poloh výšky sečení	15 poloh	15 poloh
Kolečka žacího ústrojí	2	2
Přípojka pro mytí/mulčovací sada	Sériově/sériově	–/sériově
SYSTÉM VÝHOZU		
Sběrný koš	volitelně	volitelně
Deflektor	Sériově	Sériově
RÁM		
Přední náprava	Ocel	Ocel
Přední nárazník/zadní nárazník	– / –	– / –
Poloměr otáčení *(cm)*	0 cm	0 cm
Velikost kol *(př./zad. v palcích)*	11 x 6 / 20 x 10 - Turf Armor	13 x 6,5 - Turfmaster / 20 x 8 - Multi Trac
Uložení kol	Kluzná ložiska	Kluzná ložiska
ELEKTROINSTALACE		
Baterie	210CCA AGM	210CCA AGM
Světlomety	–	–
Počítadlo motohodin/servisní interval	–	–
Bezpečnostní systémy		
KOMFORT		
Typ sedadla	Vysoké opěradlo s područkami	Vysoké opěradlo s područkami
Nastavení sedadla	Otočný knoflík	Otočný knoflík
Technologie řízení	Ovládací páky nastavitelné ve 2 směrech	Soft-Grip, sklopný sloupek řízení
Úložná schránka	–	–
Sečení při couvání	–	Sériově
ROZMĚRY		
Hlučnost LpA/LwA/LwAg	85,6/98,8/100 dB(A)	86,1/98,9/100 dB(A)
Vibrace (tělo)/nejistota K	0,4 / 0,2 m/s²	0,3 / 0,2 m/s²
Vibrace (ruce)/nejistota K	2,1 / 1,1 m/s²	2,0 / 1,0 m/s²
Rozměry *(D/Š/V)*	203 / 132 / 114 cm	210 / 132 / 116 cm
Čistá hmotnost	267 kg	267 kg
Číslo modelu	17CAEACS603	17BAGBYE603
EAN	4 008423 936858	4 008423 936889

	Z2 127 OVLÁDÁNÍ PÁKAMI (LAP BAR)	Z2 117S TECHNOLOGIE ŘÍZENÍ VOLANTEM
MOTOR		
Typ motoru	Kawasaki FR691V	Kawasaki FR691V
Zdvihový objem	726 cm³	726 cm³
Jmenovitý výkon	14,5 kW / 2800 min^{-1}	13,4 kW / 2450 min^{-1}
Počet válců	dvouválcový V-TWIN	dvouválcový V-TWIN
Objem palivové nádrže	13,25 L	13,25 L
Mazání	Tlakové mazání s olejovým filtrem	Tlakové mazání s olejovým filtrem
POJEZD		
Převodovka	Duální hydrostatický pohon	Duální hydrostatický pohon
Ovládání	Ovládací páka / lap bar	Dvojitý nožní pedál
Tempomat	–	–
ŽACÍ SYSTÉM		
Plošný výkon *(dop./až)*	11.500 m²/h	10.500 m²/h
Šířka sečení	127 cm	117 cm
Výška sečení *(min–max)*	25–114 mm	25–114 mm
Způsoby sečení	2 v 1	2 v 1
Počet nožů	3	2
Zapínání nožů	Elektromagnetická spojka PTO	Elektromagnetická spojka PTO
Počet poloh výšky sečení	15 poloh	15 poloh
Kolečka žacího ústrojí	2+1	2
Přípojka pro mytí/mulčovací sada	–/sériově	–/sériově
SYSTÉM VÝHOZU		
Sběrný koš	volitelně	volitelně
Deflektor	Sériově	Sériově
RÁM		
Přední náprava	Ocel	Ocel
Přední nárazník/zadní nárazník	– / –	– / –
Poloměr otáčení *(cm)*	0 cm	0 cm
Velikost kol *(př./zad. v palcích)*	11 x 6 / 20 x 10 - Turf Armor	13 x 6,5 - Turf Armor / 20 x 8 - Turf Armor
Uložení kol	Kluzná ložiska	Kluzná ložiska
ELEKTROINSTALACE		
Baterie	210CCA AGM	210CCA AGM
Světlomety	LED světelná lišta	LED světelná lišta
Počítadlo motohodin/servisní interval	Sériově	Sériově
Bezpečnostní systémy		
KOMFORT		
Typ sedadla	Premium, vysoké opěradlo, područky	Premium, vysoké opěradlo, područky
Nastavení sedadla	Otočný knoflík	Otočný knoflík
Technologie řízení	Ovládací páky nastavitelné ve 2 směrech	Soft-Grip, sklopný sloupek řízení
Úložná schránka	–	–
Sečení při couvání	–	Sériově
ROZMĚRY		
Hlučnost LpA/LwA/LwAg	89,8/102,6/105 dB(A)	85,4/98,9/100 dB(A)
Vibrace (tělo)/nejistota K	0,6 / 0,3 m/s²	0,3 / 0,2 m/s²
Vibrace (ruce)/nejistota K	4,0 / 2,0 m/s²	3,0 / 1,5 m/s²
Rozměry *(D/Š/V)*	203 / 155 / 114 cm	210 / 142 / 116 cm
Čistá hmotnost	285 kg	285 kg
Číslo modelu	17AIEAEL603	17BIGBYN603
EAN	4 008423 936865	4 008423 936896

	Z3 137 OVLÁDÁNÍ PÁKAMI (LAP BAR)	Z3 127S TECHNOLOGIE ŘÍZENÍ VOLANTEM
MOTOR		
Typ motoru	Kawasaki FR691V	Kawasaki FR691V
Zdvihový objem	726 cm³	726 cm³
Jmenovitý výkon	14,7 kW / 2850 min^{-1}	14,5 kW / 2800 min^{-1}
Počet válců	dvouválcový V-TWIN	dvouválcový V-TWIN
Objem palivové nádrže	13,25 L	13,25 L
Mazání	Tlakové mazání s olejovým filtrem	Tlakové mazání s olejovým filtrem
POJEZD		
Převodovka	Duální hydrostatický pohon	Duální hydrostatický pohon
Ovládání	Ovládací páka / lap bar	Dvojitý nožní pedál
Tempomat	–	–
ŽACÍ SYSTÉM		
Plošný výkon *(dop./až)*	12.500 m²/h	11.500 m²/h
Šířka sečení	137 cm	127 cm
Výška sečení *(min–max)*	25–114 mm	25–114 mm
Způsoby sečení	2 v 1	2 v 1
Počet nožů	3	3
Zapínání nožů	Elektromagnetická spojka PTO	Elektromagnetická spojka PTO
Počet poloh výšky sečení	15 poloh	15 poloh
Kolečka žacího ústrojí	2+1	2+1
Přípojka pro mytí/mulčovací sada	–/sériově	–/sériově
SYSTÉM VÝHOZU		
Sběrný koš	volitelně	volitelně
Deflektor	Sériově	Sériově
RÁM		
Přední náprava	Ocel	Ocel
Přední nárazník/zadní nárazník	– / –	– / –
Poloměr otáčení *(cm)*	0 cm	0 cm
Velikost kol *(př./zad. v palcích)*	11 x 6 / 20 x 12 - Turf Armor	13 x 6,5 - Turf Armor / 20 x 12 - Turf Armor
Uložení kol	Kluzná ložiska	Kluzná ložiska
ELEKTROINSTALACE		
Baterie	210CCA AGM	210CCA AGM
Světlomety	LED světelná lišta s bočními světly	LED světelná lišta
Počítadlo motohodin/servisní interval	Sériově	Sériově
Bezpečnostní systémy		
KOMFORT		
Typ sedadla	Premium, vysoké opěradlo, područky	Premium, vysoké opěradlo, područky
Nastavení sedadla	Rychlonastavovací páka, s kolejnicemi	Rychlonastavovací páka, s kolejnicemi
Technologie řízení	Ovládací páky nastavitelné ve 2 směrech	Soft-Grip, sklopný sloupek řízení
Úložná schránka	–	–
Sečení při couvání	–	Sériově
ROZMĚRY		
Hlučnost LpA/LwA/LwAg	90,2/102,8/105 dB(A)	89,8/102,6/105 dB(A)
Vibrace (tělo)/nejistota K	0,5 / 0,3 m/s²	0,6 / 0,3 m/s²
Vibrace (ruce)/nejistota K	3,9 / 2,0 m/s²	4,0 / 2,0 m/s²
Rozměry *(D/Š/V)*	203 / 164 / 117 cm	210 / 153 / 116 cm
Čistá hmotnost	312 kg	285 kg
Číslo modelu	17AIECE3603	17BIGGY2603
EAN	4 008423 936872	4 008423 936902

	XZ7 L122 OVLÁDÁNÍ PÁKAMI (LAP BAR)	XZ7 L152i OVLÁDÁNÍ PÁKAMI (LAP BAR)
MOTOR		
Typ motoru	Kawasaki	KOHLER EFI
Zdvihový objem	726 cm³	747 cm³
Jmenovitý výkon	14,4 kW / 2700 min^{-1}	14,8 kW / 2700 min^{-1}
Počet válců	dvouválcový V-TWIN	dvouválcový V-TWIN
Objem palivové nádrže	20,8 L	20,8 L
Mazání	Tlakové mazání s olejovým filtrem	Tlakové mazání s olejovým filtrem
POJEZD		
Převodovka	Duální hydrostatický pohon	Duální hydrostatický pohon
Ovládání	Ovládací páka	Ovládací páka
Tempomat	–	–
ŽACÍ SYSTÉM		
Plošný výkon *(dop./až)*	11.000 m²/h	15.000 m²/h
Šířka sečení	122 cm	152 cm
Výška sečení *(min–max)*	25–114 mm	25–114 mm
Způsoby sečení	3 v 1	3 v 1
Počet nožů	3	3
Zapínání nožů	Elektromagnetická spojka PTO	Elektromagnetická spojka PTO
Počet poloh výšky sečení	16 poloh	16 poloh
Kolečka žacího ústrojí	2	2 + válec
Přípojka pro mytí/mulčovací sada	–/sériově	–/sériově
SYSTÉM VÝHOZU		
Sběrný koš	volitelně (49A70001100)	volitelně (49A70002100)
Deflektor	Sériově	Sériově
RÁM		
Přední náprava	Ocel, s odpružením předních kol	Ocel, s odpružením předních kol
Přední nárazník/zadní nárazník	– / rám z ocelových profilů	– / rám z ocelových profilů
Poloměr otáčení *(cm)*	0 cm	0 cm
Velikost kol *(př./zad. v palcích)*	13 x 6,5 / 23 x 12	13 x 6,5 / 24 x 12
Uložení kol	n.a.	n.a.
ELEKTROINSTALACE		
Baterie	210CCA AGM	210CCA AGM
Světlomety	LED	LED
Počítadlo motohodin/servisní interval	Sériově	Sériově
Bezpečnostní systémy	Sériově	Sériově
KOMFORT		
Typ sedadla	Vysoké opěradlo s područkami	Vysoké opěradlo s područkami, individuálně nastavitelné odpružení
Nastavení sedadla	Rychlonastavovací páka	Rychlonastavovací páka
Technologie řízení	Nastavitelné páky s komfortními rukojeťmi	Nastavitelné páky s komfortními rukojeťmi
Úložná schránka	Sériově	Sériově
Sečení při couvání	Sériově	Sériově
ROZMĚRY		
Hlučnost LpA/LwA/LwAg	96,8/104,5/105 dB(A)	97,2/104,7/105 dB(A)
Vibrace (tělo)/nejistota K	1,0 / 0,5 m/s²	1,0 / 0,5 m/s²
Vibrace (ruce)/nejistota K	1,5 / 0,75 m/s²	2,0 / 1,0 m/s²
Rozměry *(D/Š/V)*	232 / 145 / 134 cm	233 / 177 / 134 cm
Čistá hmotnost	415 kg	450 kg
Číslo modelu	47AIAAA6603	47ATAHA8603
EAN	4 008423 916805	4 008423 916812

	XZ8 S122 TECHNOLOGIE ŘÍZENÍ VOLANTEM	XZ8 S137i TECHNOLOGIE ŘÍZENÍ VOLANTEM
MOTOR		
Typ motoru	Kawasaki	KOHLER EFI
Zdvihový objem	726 cm³	747 cm³
Jmenovitý výkon	14,4 kW / 2700 min^{-1}	13,8 kW / 2500 min^{-1}
Počet válců	dvouválcový V-TWIN	dvouválcový V-TWIN
Objem palivové nádrže	20,8 L	20,8 L
Mazání	Tlakové mazání s olejovým filtrem	Tlakové mazání s olejovým filtrem
POJEZD		
Převodovka	Duální hydrostatický pohon (Hydrogear ZT3100)	Duální hydrostatický pohon (Hydrogear ZT3200)
Ovládání	Dvojitý nožní pedál	Dvojitý nožní pedál
Tempomat	–	–
ŽACÍ SYSTÉM		
Plošný výkon *(dop./až)*	11.000 m²/h	13.000 m²/h
Šířka sečení	122 cm	137 cm
Výška sečení *(min–max)*	25–114 mm	25–114 mm
Způsoby sečení	3 v 1	3 v 1
Počet nožů	3	3
Zapínání nožů	Elektromagnetická spojka PTO	Elektromagnetická spojka PTO
Počet poloh výšky sečení	16 poloh	16 poloh
Kolečka žacího ústrojí	2	2
Přípojka pro mytí/mulčovací sada	–/sériově	–/sériově
SYSTÉM VÝHOZU		
Sběrný koš	volitelně (49A70001100 + 490-950-C062)	volitelně (49A70002100 + 490-950-C062)
Deflektor	Sériově	Sériově
RÁM		
Přední náprava	Ocel	Ocel
Přední nárazník/zadní nárazník	– / sériově	– / sériově
Poloměr otáčení *(cm)*	0 cm	0 cm
Velikost kol *(př./zad. v palcích)*	13 x 6,5 / 22 x 12	13 x 6,5 / 23 x 12
Uložení kol	–	–
ELEKTROINSTALACE		
Baterie	210CCA AGM	210CCA AGM
Světlomety	LED	LED
Počítadlo motohodin/servisní interval	Sériově	Sériově
Bezpečnostní systémy	Sériově	Sériově
KOMFORT		
Typ sedadla	Vysoké opěradlo s područkami	Vysoké opěradlo s područkami, individuálně nastavitelné odpružení
Nastavení sedadla	Rychlonastavovací páka	Rychlonastavovací páka
Technologie řízení	Volant Soft-Grip, sklopný sloupek řízení	Volant Soft-Grip, sklopný sloupek řízení
Úložná schránka	Sériově	Sériově
Sečení při couvání	Sériově	Sériově
ROZMĚRY		
Hlučnost LpA/LwA/LwAg	96,8/104,5/105 dB(A)	89,9/104,3/105 dB(A)
Vibrace (tělo)/nejistota K	0,3 / 0,2 m/s²	0,4 / 0,2 m/s²
Vibrace (ruce)/nejistota K	2,4 / 1,2 m/s²	2,8 / 1,4 m/s²
Rozměry *(D/Š/V)*	218 / 138 / 121 cm	218 / 153 / 121 cm
Čistá hmotnost	436 kg	449 kg
Číslo modelu	47AICAB6603	47ATCAB7603
EAN	4 008423 924459	4 008423 924466

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZERO-TURN (VŠE SE PRODÁVÁ SAMOSTATNĚ)









Z3 127S

SBĚRNÝ KOŠ

Dvojitý sběrný koš, 200 l, pro XZ2 127	0 043033 565085	Č. modelu: 19A70043100 DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB
Trojitý sběrný koš, 300 l, pro XZ3 122	0 043033 565054	Č. modelu: 19A70040100 DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB
Dvojitý sběrný koš pro Zero-Turn sekačky se žacím ústrojím 107 + 117 cm, 230 litrů, vhodný pro Z1 107S, Z1 107, Z2 117S, XZ5 a XZ6 (XZ6 vyžaduje přídavnou sadu závaží 490-950-C062)	0 889021 254964	Č. modelu: 19B70054100
Dvojitý sběrný koš pro Zero-Turn sekačky se žacím ústrojím 127 + 137 cm, 230 litrů, vhodný pro Z2 127, XZ5 a XZ6 (XZ6 vyžaduje přídavnou sadu závaží 490-950-C062)	0 037049 965410	Č. modelu: 19B70055100
Dvojitý sběrný koš pro Zero-Turn sekačky se žacím ústrojím 127 + 137 cm, 230 litrů, vhodný pro Z3 127S, Z3 137, XZ5 a XZ6 (XZ6 vyžaduje přídavnou sadu závaží 490-950-C062)	0 043033 565054	Č. modelu: 4008423915921
Trojitý sběrný koš 380 l, pro XZ7 a XZ8 se šířkou záběru 122 cm (XZ8 vyžaduje přídavnou sadu závaží 490-950-C062)	4 008423 917987	Č. modelu: 49A70001100
Trojitý sběrný koš 380 l, pro XZ7 a XZ8 se šířkou záběru 137 cm nebo 152 cm (XZ8 vyžaduje přídavnou sadu závaží 490-950-C062)	008423 917994	Č. modelu: 49A70002100
Sada závaží pro použití se sběrným košem u všech modelů XZ6 a XZ8	0 889021 302702	Č. modelu: 490-950-C062

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ / XZ1 & XZ2

Tažné zařízení pro všechny modely XZ1 & XZ2	0 043033 565054	Č. modelu: 0043033560202 DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

MULČOVACÍ NOŽE

Sada 3 mulčovacích nožů (122 cm) pro XZ7 L122 & XZ8 S122	Č. modelu: 19A5305A603
Sada 3 mulčovacích nožů (137 cm) pro XZ8 S137i	Č. modelu: 19A5306A603
Sada 3 mulčovacích nožů (152 cm) pro XZ7 L152i & PRO Z5 152	Č. modelu: 19A5307A603













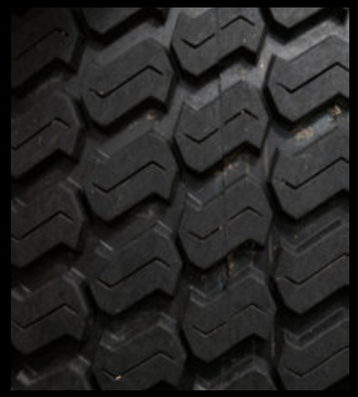



PRO Z SERIES



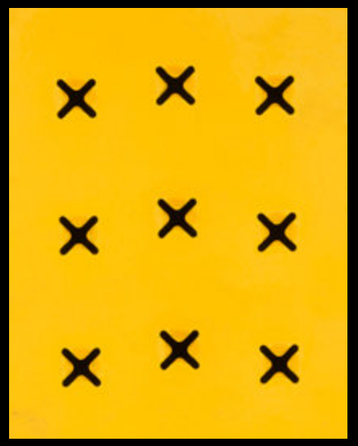



ŠPIČKOVÝ VÝKON A EFEKTIVITA


Cub Cadet

PRO Z SERIES



ODOLNOST – PRO TĚŽKÝ PROVOZ

Od rámu po přední vidlici je každý díl PRO Z navržen pro nejtvrdší podmínky. Tloušťka žacího ústrojí a celkově robustní konstrukce zajišťují dlouhou životnost této Zero-Turn sekačky.

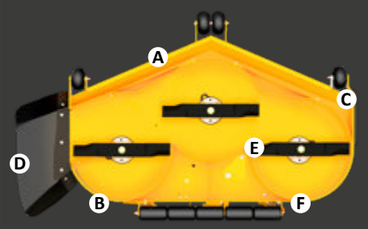

ODOLNOST

- **A** 1/4‘‘ zaoblená náběžná hrana
- **B** 5/16‘‘ ocelové boční výztuhy
- **C** Ochrana proti opotřebení 3/4‘‘

KVALITNÍ STŘIH

- **D** Pružný pryžový výhozový kanál
- **E** Nože Marbain® s vysokým zdvihem (rychlost špičky nože až 18.500 fpm)
- **F** Nastavitelný zadní pruhovací válec

ZESÍLENÁ PŘEDNÍ ČÁST
Konstrukce přední části s vynikající kombinací nápravy, nábojů a vidlic pohlcuje nárazy v nerovném terénu.



- **A** Výkyvná přední náprava 2‘‘ x 3‘‘
- **B** Izolační tlumicí systém
- **C** 5‘‘ ocelové náboje
- **D** 1/2‘‘ silné ocelové přední vidlice



KOMFORT – NÁROČNÁ PRÁCE, POHODLNÁ JÍZDA

PRO Z snese tvrdé zacházení – vaše tělo ale šetří. Užijte si pohodlnou jízdu po celý den díky komfortní výbavě řady PRO Z.



VZDUCHEM ODPRUŽENÉ SEDADLO PRO Z

Vzduchem odpružené sedadlo umožňuje nastavit tuhost sedadla podle osobních preferencí.

- **A** **Izolační tlumicí systém pod sedadlem (PRO Z 5/7/9)**
- **B** **Bederní opěrka**
- **C** Odpružení EVC (elastické tlumení vibrací)
- **D** Nastavení úhlu
- **E** Polstrované područky



VÝKYVNÁ PŘEDNÍ NÁPRAVA

Výkyvná přední náprava umožňuje přední části PRO Z kopírovat nerovnosti terénu a současně chrání kvalitu střihu. Rám a náprava se během jízdy přizpůsobují terénu, takže žací ústrojí sleduje jeho profil a minimalizuje vyholování trávníku.





ŠPIČKOVÁ OCHRANA PROTI KOROZI A ODOLNOST
Celý rám, přední náprava a žací ústrojí jsou před nanesením odolné práškové barvy ošetřeny kataforézním lakováním (e-coat). Tato dvojitá ochrana odolá náročným podmínkám každodenního nepřetržitého provozu.

Z5 152
SÍLA V KAŽDÉM DETAILU.

Powered by Kawasaki



Šířka sečení:	152 cm
Plošný výkon (dop.):	15.000 m²/h
Typ výhozu:	Boční výhoz
Motor:	Kawasaki OHV, dvouválcový V-TWIN
Zdvihový objem:	852 cm³
Pojezd:	Duální hydrostatický pohon
Převodovka:	Parker HTG 12 cc
Max. rychlost:	16 km/h (vpřed)/8 km/h (vzad)
Nastavení výšky sečení:	17 poloh

Č. modelu: 53BIHJUV603



DVOUVÁLCOVÝ MOTOR KAWASAKI OHV V-TWIN

Z5 152

Neuvěřitelná síla a vynikající komfort – dokonalá kombinace pro skutečné profesionály! Z5 152 nabízí výkon, kvalitu a efektivitu, které zastíní i ostatní přední Zero-Turn sekačky. Ať od sekačky čekáte cokoli, budete ji milovat!

3 ROKY 1000 HODIN* ZÁRUKA
SOUKROMÉ & KOMERČNÍ POUŽITÍ

*Podle toho, co nastane dříve

Kawasaki je registrovaná ochranná známka společnosti Kawasaki Heavy Industries, Ltd.



Z9 183id

3 ROKY
1000 HODIN*
ZÁRUKA
SOUKROMÉ &
KOMERČNÍ POUŽITÍ



DVOUVÁLCOVÝ MOTOR
KAWASAKI FX 1000V EFI
V-TWIN

Z9 183id

Z-Turn Z9 183id je profesionální Zero-Turn sekačka s extrémně širokými zdvojenými pneumatikami – vyvinutá pro strmé svahy se sklonem až 25° (46 %). Navíc nabízí působivé, mimořádně robustní a mnohonásobně zesílené ocelové žací ústrojí, vynikající výkon sečení a komfort vzduchem odpruženého sedadla. Tato špičková Zero-Turn sekačka je ideální pro obce, profesionální uživatele a majitele velkých pozemků s náročným terénem.

*Podle toho, co nastane dříve

Z9 183id

KONSTRUOVÁN
PRO SVAHY

Powered by Kawasaki





VYNIKAJÍCÍ VÝKON SEČENÍ
Díky technické výbavě jsou rovné pruhy, otáčení na místě i sečení ve strmých svazích hračkou.

SCHOPNOST ZDOLÁVAT SVAHY
Mimořádně široké zdvojené pneumatiky a přesné řízení zajišťují stabilitu a přesné vedení i ve svazích se sklonem až 25°.

EFEKTIVNÍ PRÁCE A POHODLNÁ JÍZDA
Díky komfortní výbavě si užijete pohodlnou jízdu po celý den. U vzduchem odpruženého sedadla si můžete tuhost nastavit podle svých preferencí.

VÝKON A ÚSPORNOST V JEDNOM
Díky elektronickému vstřikování paliva spojuje robustní motor Kawasaki maximální výkon s nízkou spotřebou.

ELEKTRONICKY NASTAVITELNÉ ŽACÍ ÚSTROJÍ
Nastavte žací ústrojí podle aktuálních potřeb pouhým stisknutím tlačítka.

SPOLEHLIVÝ PARTNER NA ROKY
Cub Cadet poskytuje na nový Z9 183id záruku 1 000 motohodin nebo 3 roky*. *Podle toho, co nastane dříve

Šířka sečení:	183 cm
Plošný výkon (dop.):	18.000 m²/h
Typ výhozu:	Boční výhoz
Motor:	Kawasaki FX1000V EFI, dvouválcový V-TWIN
Zdvihový objem:	999 cm³
Pojezd:	Duální hydrostatický pohon
Převodovka:	Parker HTG 16 cc
Max. rychlost:	19,5 km/h (jízda) / 10,0 km/h (vzad)
Nastavení výšky sečení:	17 poloh

Č. modelu: 53ALHMUY603

Kawasaki je registrovaná ochranná známka společnosti Kawasaki Heavy Industries, Ltd.

	Z5 152	Z9 183id
MOTOR		
Typ motoru	Kawasaki OHV	Kawasaki FX1000V EFI
Zdvihový objem	852 cm³	999 cm³
Jmenovitý výkon	15,8 kW / 2500 min⁻¹	19,3 kW / 2600 min⁻¹
Počet válců	dvouválcový V-TWIN	dvouválcový V-TWIN
Objem palivové nádrže	2 x 34 L	2 x 34 L, s ukazatelem paliva
Pojezd	Duální hydrostatický pohon	Duální hydrostatický pohon
Převodovka	Parker HTG 12 cc	Parker HTG 16 cc
Mazání	Tlakové mazání	Tlakové mazání
ŽACÍ SYSTÉM		
Plošný výkon *(dop./až)*	15.000 m²/h	18.000 m²/h
Šířka sečení	152 cm	183 cm
Výška sečení *(min–max)*	26–127 mm	26–127 mm
Způsoby sečení	2 v 1	2 v 1
Počet nožů	3	3
Zapínání nožů	Elektromagnetická spojka PTO	Elektromagnetická spojka PTO
Počet poloh výšky sečení	17 poloh	17 poloh
Kolečka žacího ústrojí	2 + válec	4 + 2 válce
Mulčovací sada	Sériově	Sériově
SYSTÉM VÝHOZU		
Typ výhozu	Boční výhoz	Boční výhoz
Deflektor	Sériově	Sériově
RÁM		
Přední nárazník/zadní nárazník	– / sériově	– / sériově
Poloměr otáčení	0 cm	0 cm
Velikost kol *(př./zad. v palcích)*	15 x 6 / 24 x 12	16 x 6,5 / 24 x 12
Uložení kol	Kuličková ložiska	n.a.
ELEKTROINSTALACE		
Baterie	230CCA AGM	300CCA AGM
Světlomety	–	–
Počítadlo motohodin/servisní interval	Sériově	Sériově
Bezpečnostní systémy	Ochranný rám (ROPS)	Ochranný rám (ROPS)
KOMFORT		
Typ sedadla	Vys. opěradlo, područky, nastavitelné	Vys. opěradlo, područky, indiv. nastavitelné
Nastavení sedadla	Rychlonastavovací páka	Rychlonastavovací páka
Volant	Soft-Grip	Soft-Grip
Úložná schránka	–	–
Sečení při couvání	Sériově	Sériově
Nabíječka baterie	–	–
ROZMĚRY		
Hlučnost LpA/LwA/LwAg	90,1/103,2/105 dB(A)	87,3/102,5/105 dB(A)
Vibrace (tělo)/nejistota K	0,4 / 0,5 m/s²	0,7 / 0,35 m/s²
Vibrace (ruce)/nejistota K	3,3 / 1,5 m/s²	2,6 / 1,3 m/s²
Rozměry *(D/Š/V)*	230 / 160 / 134 cm	226 / 185 / 131 cm
Čistá hmotnost	680 kg	840 kg
Číslo modelu	53BIHJUV603	53ALHMUY603
EAN	4 008423 872415	4 008423 917482



SADA PRO ELEKTRICKÉ ZVEDÁNÍ ŽACÍHO ÚSTROJÍ

Sada pro elektrické zvedání žacího ústrojí pro Z5

0 043033 576340
Č. modelu: 59A30050150

MULČOVACÍ NŮŽ

Sada 3 mulčovacích nožů (152 cm) pro XZ7 L152i & PRO Z5 152

Č. modelu: 19A5307A603



PŘEHLED PŘÍSLUŠENSTVÍ (VŠE SE PRODÁVÁ SAMOSTATNĚ)

Č. MODELU	POPIS	EAN KÓD	LT1 R86	LT2 R92	LT3 R102	LT1 S86	LT2 S98	LT3 S108	XT2 QR95	XT2 QR106	XT3 QR106	X2 S107	X2 S117	X3 S127
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZAHRADNÍ TRAKTORY														
ZADNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ														
196-093-000	Plastový vozík pro ruční i tažený provoz, jednonápravový, sklápěcí, rozměry cca (D/Š/V) 152,4 / 85,9 / 69,9 cm, hmotnost 26 kg, nafukovací kola 16'' x 4''	**4008423896350**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
196-506-000	Přepravní vozík s plastovou korbou, max. 175 kg	**4008423816396**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
190-223B000	Ocelový přepravní vozík, max. 159 kg	**4016918006894**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
196-507-000	Ocelový přepravní vozík, max. 340 kg	**4008423804348**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
19A30029100	Zadní přepravní plošina pro řady XT/X s bočním výhozem	**0043033577132**		•								•	•	•
19A30028100	Zadní elektrické rozmetadlo pro řadu XT s bočním výhozem	**4008423875775**					•					•	•	•
196-031B000	Tažené rozmetadlo, kapacita: 39 kg, šířka rozmetání 300 cm	**4008423875829**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
196-545-000	Tažené rozmetadlo, kapacita: 80 kg, šířka rozmetání 365 cm	**4008423874129**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
196-036-000	Tažené rozmetadlo 110 lbs	**4008423816310**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
190-537A000	Tažený postřikovač, výkon postřiku 6,8 L/min, objem 95 L	**4008423924374**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
196-543-000	Tažený sběrač trávy a listí, 112 cm	**4008423858976**	•		•	•		•	•	•	•	•	•	•
190-163A000	Tažený sběrač trávy a listí, 107 cm	**4008423807516**	•		•	•		•	•	•	•	•	•	•
196-570-600	Elektr. vyprazdňování sběrného koše pro řadu XT se zadním výhozem	**4008423882025**							•	•	•			
OEM-190-180A	Dvojitý sběrný koš, 200 L, pro žací ústrojí 96 cm / 107 cm řady LT (modely -2022)	**4008423815849**	•		•									
OEMR190-180A	Dvojitý sběrný koš, 200 L, pro žací ústrojí 96 cm řady XT (modely -2022)	**4008423883350**												
19A30045OEM	Dvojitý sběrný koš pro traktory s bočním výhozem, 229 L, pro žací ústrojí 92 cm, pružná hadice, (modelový rok 2023-)	**0037049967773**	•											
19B30031OEM	Dvojitý sběrný koš pro traktory s bočním výhozem, 229 L, pro žací ústrojí 107 cm, pružná hadice (modelový rok 2023-)	**0037049962457**			•							•		
19A30018100	Trojitý sběrný koš, 210 L, pro žací ústrojí 127/137 cm řad XT/X	**0037049957286**												•
196-553-603	Protiprachový systém pro sběrný koš 360 L řady XT	**4008423874976**							•	•				
196-555-603	Protiprachový systém pro sběrný koš 320 L řady XT	**4008423875089**									•			
190-228-000	Zahradní válec, šířka 61 cm, max. hmotnost 114 kg	**4008423401264**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
190-229-000	Zahradní válec, šířka 92 cm, max. hmotnost 182 kg	**4008423804478**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
190-526-000	Travní hrábě, pracovní šířka 102 cm, 20 hrotů	**4008423804454**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
196-094-000	Tažený provzdušňovač trávníku, pracovní šířka 102 cm, 10 pozinkovaných hvězdic	**4008423896367**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
196-552A000	Deflektor pro všechny traktory řady XT se zadním výhozem	**4008423899641**							•	•	•			
196-750A678	Zadní deflektor pro všechny traktory řady LT se zadním výhozem (do modelového roku 2025)	**4008423836097**	•		•									
196-399-000	Zadní tažné zařízení pro řadu LT se zadním výhozem (do modelového roku 2025)	**4008423914733**	•		•									
19A13008603	Zadní deflektor pro všechny traktory řady LT se zadním výhozem (modelový rok 2026-)	**5054905335823**	•	•	•									
19A13002603	Zadní tažné zařízení pro řadu LT se zadním výhozem (modelový rok 2026-)	**5054905335762**	•	•	•									
PŘEDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ														
OEM-190-679	Přední nárazníky – pro všechny zahradní traktory řady LT (do modelového roku 2025)	**4008423917819**												
196-564-000	Ochranný rám (bull bar) pro řady XT/X	**4056494171210**							•	•	•	•	•	•
196-718-678	Univerzální pryžová lišta vhodná pro všechny radlice	**4008423815368**												
19A30017OEM	Radlice 117 cm pro řadu XT	**0037049957309**							•	•	•	•	•	•
19A13001603	Adaptér pro připojení sněhové radlice 19A30017OEM k modelům LT (modelový rok 2026-)	**5054905335755**	•	•	•	•	•	•						
TIELBÜRGER PRO ŘADU XT														
196-603-000	Čelní zametací kartáč, 120 cm	**4008423883510**							•	•	•	•	•	•
196-604-000	Sběrný box pro čelní zametací kartáč	**4008423883527**							•	•	•	•	•	•
196-606-000	Prémiová radlice, 125 cm	**4008423883534**							•	•	•	•	•	•
196-607-000	Kola pro prémiovou radlici	**4008423883541**							•	•	•	•	•	•
196-601-000	Rychloupínač bez pohonu – adaptér pro přední prémiovou radlici	**4008423883497**							•	•	•	•	•	•
196-602-000	Rychloupínač bez pohonu – adaptér pro čelní zametací kartáč	**4008423883503**							•	•	•	•	•	•
196-608-000	Sada pohonu – zadní výhoz	**4008423885194**							•	•	•			
196-610-000	Montážní rám – zadní výhoz	**4008423885217**							•	•	•			

Č. MODELU	POPIS	EAN KÓD	LT1 R86	LT2 R92	LT3 R102	LT1 S86	LT2 S98	LT3 S108	XT2 PR95	XT2 QR106	XT3 QR106	X2 S107	X2 S117	X3 S127
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZAHRADNÍ TRAKTORY														
MULČOVÁNÍ														
OEM-190-116	Mulčovací sada (bez nožů) pro modely LT1 NS96 a LT2 NS96	**4008423819632**												
196-749A678	Mulčovací sada (bez nožů) pro modely LT1 NR92, LT2 NR92 a LT3 PR105	**4008423836080**												
196-550-000	Mulčovací sada bez nože pro žací ústrojí 106 cm	**4008423875652**								•	•			
196-551-000	Mulčovací sada bez nože pro žací ústrojí 95 cm	**4008423875669**							•					
196-560-000	Mulčovací nůž pro mulčovací sadu (196-550-000)	**4008423875683**								•	•			
196-561-000	Mulčovací nůž pro mulčovací sadu (196-551-000)	**4008423875690**							•					
OEM-190-116	Mulčovací sada bez nože pro LT1 R86 (2026-), mulčovací nůž se prodává samostatně	**5054905335779**	•											
19A13004603	Mulčovací sada bez nože pro LT1 S86 (2026-), mulčovací nůž se prodává samostatně	**5054905335786**				•								
19A13005603	Mulčovací sada bez nože pro LT2 R92 (2026-), mulčovací nůž se prodává samostatně	**5054905335793**		•										
19A13006603	Mulčovací sada bez nože pro LT2 S98 a LT3 S108 (2026-), mulčovací nůž se prodává samostatně	**5054905335809**					•	•						
19A13007603	Mulčovací sada bez nože pro LT3 R102 (2026-), mulčovací nůž se prodává samostatně	**5054905335816**			•									
SNĚHOVÉ ŘETĚZY														
196-658-699	Sněhové řetězy pro pneumatiky 20‘‘ x 8,0‘‘ s adaptérem	**4008423824797**	•		•		•					•	•	
196-898-699	Sněhové řetězy pro pneumatiky 18‘‘ x 9,5‘‘ s adaptérem	**4008423813678**		•		•		•						
490-241-0025	Pro kola XT 22“ x 9,5“ x 12“ a 23“ x 9,5“ x 12“	**0037049945597**	•											•
DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ														
196-721A678	Zadní kola s trakčními pneumatikami, 18‘‘ x 9,5‘‘	**4008423816891**		•		•		•	•	•		•	•	
196-967-678	Nabíječka baterie pro řady LR, LT a XT/X	**4008423835694**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
2024-U1-0003	Ochranná plachta na zahradní traktory, velikost L	**4008423806441**	•				•							
2024-U1-0004	Ochranná plachta na zahradní traktory, velikost XL	**4008423823882**							•	•				

Č. MODELU	POPIS	EAN KÓD	LR R76	LR S76
MINI-RIDER				
4008423862829	Mulčovací sada/deflektor s nožem pro žací ústrojí 76 cm	**0037049951765**	•	•
19A30014OEM	Dvojitý sběrný koš 115 L bez nožů pro žací ústrojí 76 cm	**0037049951765**	•	
196-397-000	Zadní tažné zařízení pro řadu LR s bočním výhozem	**4008423914719**		•
4008423914726	Zadní tažné zařízení pro řadu LR se zadním výhozem	**0037049951765**	•	
19A1301A603	Klínový řemen pro řadu LR, pro žací ústrojí 76 cm	**4008423895377**	•	•
19A1302B603	Nůž pro řadu LR s bočním výhozem, žací ústrojí 76 cm	**4008423895056**		•
1111-M6-0148	Nůž pro řadu LR se zadním výhozem, žací ústrojí 76 cm	**4047427545826**	•	

Č. MODELU	POPIS	EAN KÓD	LM1 AR46	LM1 CR53	LM2 DR46s	LM2 DR46es	LM3 CRC46s	LM3 CR53s	LM3 DR53es	LC3 DP56
TRAVNÍ SEKAČKY										
196-588-678	Mulčovací sada pro žací ústrojí 46 cm řady LM	**4008423855913**	•		•	•	•			
196-590-678	Mulčovací sada pro žací ústrojí 53 cm řady LM, od modelového roku 2021	**4008423918748**		•				•	•	
1182-WS-0001	10 ks struny AF3.20, délka 47 cm, průměr 3,9 mm, pro vyžínač	**4056494116662**								•

Č. MODELU	POPIS	EAN KÓD	Z1 107	Z1 107S	Z2 127	Z2 117S	Z3 137	Z3 127S	XZ7 L122	XZ7 L152i	XZ8 S122	XZ8 S1137i	Z5 152
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZERO-TURN													
19A70043100	Dvojitý sběrný koš, 200 L, pro XZ2 127	**0043033565085**											
19A70040100	Trojitý sběrný koš, 300 L, pro XZ3 122	**0043033565054**											
19B70054100	Dvojitý sběrný koš pro Zero-Turn sekačky se žacím ústrojím 107 + 117 cm, 230 L, vhodný pro Z1 107S, Z1 107, Z2 117S, XZ5 a XZ6 (XZ6 vyžaduje přídavnou sadu závaží 490-950-C062)	**0889021254964**	•	•		•							
19B70055100	Dvojitý sběrný koš pro Zero-Turn sekačky se žacím ústrojím 127 + 137 cm, 230 L, vhodný pro Z2 127, XZ5 a XZ6 (XZ6 vyžaduje přídavnou sadu závaží 490-950-C062)	**0037049965410**			•								
19B70056100	Dvojitý sběrný koš pro Zero-Turn sekačky se žacím ústrojím 127 + 137 cm, 230 L, vhodný pro Z3 127S, Z3 137, XZ5 a XZ6 (XZ6 vyžaduje přídavnou sadu závaží 490-950-C062)	**4008423915921**					•	•					
49A70001100	Trojitý sběrný koš 380 L, pro XZ7 a XZ8 se šířkou záběru 122 cm (XZ8 vyžaduje sadu závaží 490-950-C062)	**4008423917987**							•	•	•	•	
49A70002100	Trojitý sběrný koš 380 L, pro XZ7 a XZ8 se šířkou záběru 137 cm nebo 152 cm (XZ8 vyžaduje sadu závaží 490-950-C062)	**4008423917994**							•	•	•	•	
490-950-C062	Sada závaží pro použití se sběrným košem u všech modelů XZ6 a XZ8	**0889021302702**									•	•	
0043033560202	Tažné zařízení pro všechny modely XZ1 & XZ2	**0043033565054**							•	•	•	•	
59A30050150	Elektrické zvedání žacího ústrojí pro Z5	**0043033576340**											•
19A5305A603	Sada 3 mulčovacích nožů (122 cm) pro XZ7 L122 & XZ8 S122	–							•		•		
19A5306A603	Sada 3 mulčovacích nožů (137 cm) pro XZ8 S137i	–										•	
19A5307A603	Sada 3 mulčovacích nožů (152 cm) pro XZ7 L152i & PRO Z5 152	–								•			•

Č. MODELU	POPIS	EAN KÓD
SAMOSTATNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ		
19C40026OEM	Přívěsný vozík Cub Cadet s nosností 450 kg (brzy bude nahrazen)	**4008423887013**
19A40027OEM	Vodicí madlo pro přívěsný vozík	**0037049959068**
19A40030OEM	Držák nářadí pro přívěsný vozík	**0037049959082**
196-558-603	Kanystr na palivo, 10 L	**4008423877540**

