

GTM

PROFESSIONAL®



Tradice z Nizozemí
od roku 1906

AKČNÍ KATALOG 2016



Rotační travní sekačky s pojezdem



Komfortní madlo
Držák na nápoje 1

Mulčovací záslepka, ochranná zástěrka
proti odletujícím kamenům 7

Snadný přístup k ústrojí
převodovky 5

Boční výhoz 3

Profesionální nastavení výšky
sečení, velká zadní kola 2

Přední hřebek na rozčesá-
vání a přizvedávání trávy 6

Sběr listí 4
Sběr trávy 8


U multifunkčních sekaček někdy bývá problém, že zvládají spoustu věcí, ale pouze průměrně. Sekačky GTM Professional jsou navrženy bez kompromisů.

Ergonomický tvar řídek snižuje účinné napětí šijových svalů, ovládací páčky brzdy motoru i pojezdu mají pohodlné rozšíření, plastový panel na většině modelů obsahuje držák na nápoje, výška řídek se dá přestavit podle velikosti postavy, profesionální nastavení výšky sečení s posilovačem a velkým ovládacím tlačítkem funguje neuvěřitelně lehce, koš má indikátor naplnění, dlouhé madlo koše usnadňuje manipulaci i vysypávání, velká zadní kola nejenom zajišťují záběr na mokré i svažitém povrchu, ale rovněž usnadňují otáčení stroje, říditka se dají složit pomocí rychloupínáků a motory Briggs&Stratton nebo GTM zajistí vždy snadné nastartování stroje.

Pojezd, sběr suché i mokré trávy, sběr suchého i vlhkého listí, mulčování, výhoz bokem a výhoz zadním deflektorem.

Sekačky jsou vybaveny výkonnými značkovými motory GTM nebo Briggs&Stratton. Výkon na kola přenáší špičková převodovka společnosti GT. Šasi 46 cm má buď motor GTM se systémem OHV a s velkým pracovním výkonem 4,0 hp nebo motor B&S série 500. Šasi 51 cm má vynikající motory ze série B&S 600, typ 625. Systém Ready Start je systém komfortního nastartování stroje bez nutnosti nastříkat palivo či ovládat sytič. Navíc navijecí spouštěč zabírá dříve, čímž se dosáhne kratšího a lehčího tahu za startovací lanko. Úspora energie je celých 30%. Podle podmínek se navíc u sekačky dají regulovat otáčky motoru a tím do jisté míry i rychlost pojezdu. Pro plné využití výkonu motoru za různých podmínek GTM nabízí i vrcholný model s moderní 4 rychlostní převodovkou francouzské společnosti GT.

Málokterá sekačka Vám naplní koš tak přesvědčivě. Desítky let zkušeností skupiny De Wild s profesionálními stroji, dovolily implementovat poznatky i do designu sekaček pro běžné užívání. Tráva je nejprve narovnána speciálním hřebkem, který se skrývá pod nárazníkem, potom je useknuta širokým tvarovaným nožem z jakostní oceli a díky šasi s tvarem speciálně optimalizovaným pro co nejučinnější proud vzduchu je dopravena do širokého výhozového tunelu a potom do objemného koše.

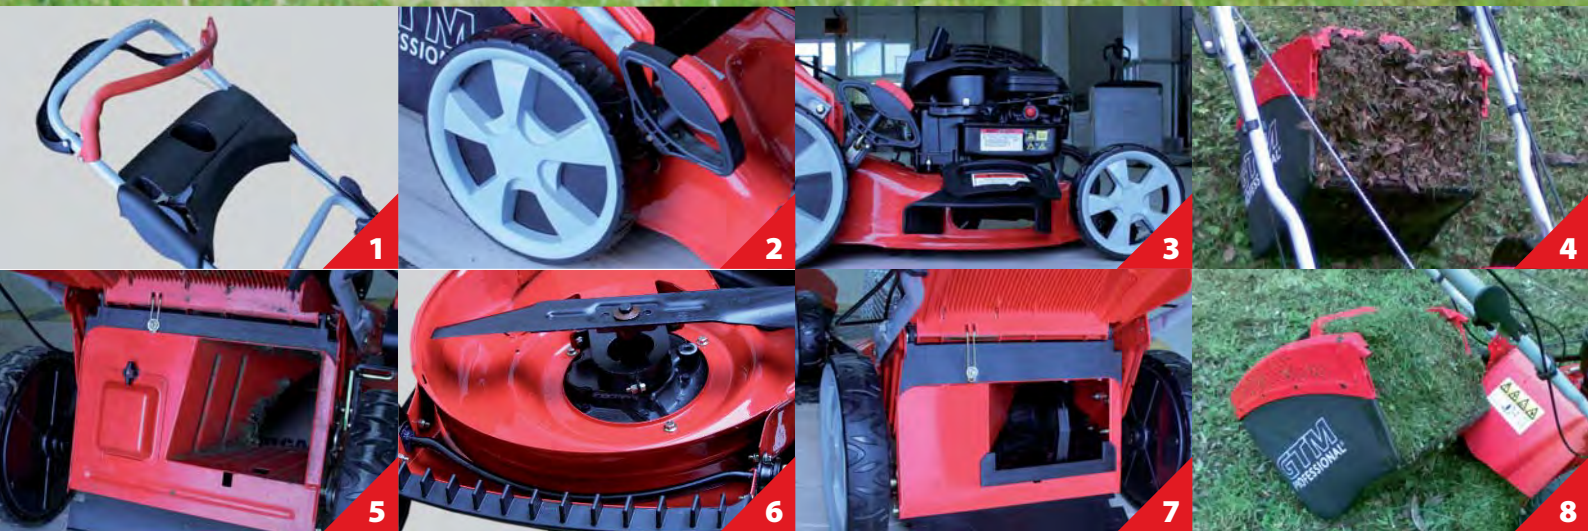



GTM 460 SP1 SC H CN

Rotační travní sekačka s pojezdem

Záběr (cm):	46
Motor:	GTM, serie GTE 140, systém OHV
Objem motoru (cm ³):	139
Maximální výkon (kW/hp):	2,9/4,0
Objem nádrže (l):	1,2
Objem koše (l):	70
Nastavení výšky (mm):	centrální, 25-85
Podvozek:	ocelový
Deflektor, mulčování, boční výhoz:	ve standardu
Průměr kol (mm):	200/280, kuličková ložiska
Plně složitelná řídítka:	ano
Indikátor naplnění koše:	ano
Hmotnost (kg):	30

Cena: 8 499,- Kč / 315,- Eur

MAXIMUM KNOW-HOW

Málokterá sekačka Vám naplní koš tak přesvědčivě. Desítky let zkušeností skupiny De Wild s profesionálními stroji, dovolily implementovat poznatky i do designu sekaček pro běžné užívání. Tráva je nejprve narovnána speciálním hřebenem, který se skrývá pod nárazníkem, potom je useknuta širokým tvarovaným nožem z jakostní oceli a díky šasi s tvarem speciálně optimalizovaným pro co nejúčinnější proud vzduchu je dopravena do širokého výhozového tunelu a potom do objemného koše.



GTM 460/500
návod k obsluze



GTM 460 SP1 SC H

MAXIMUM KNOW-HOW

Málokterá sekačka Vám naplní koš tak přesvědčivě. Desítky let zkušeností skupiny De Wild s profesionálními stroji, dovolily implementovat poznatky i do designu sekaček pro běžné užívání. Tráva je nejprve narovnána speciálním hřebenem, který se skrývá pod nárazníkem, potom je useknuta širokým tvarovaným nožem z jakostní oceli a díky šasi s tvarem speciálně optimalizovaným pro co nejúčinnější proud vzduchu je dopravena do širokého výhozového tunelu a potom do objemného koše.



GTM 460/500
návod k obsluze

Rotační travní sekačka s pojezdem

Záběr (cm):	46
Motor:	B&S 500 Series
Objem motoru (cm ³):	158
Maximální výkon (kW/hp):	2,9/4,0
Objem nádrže (l):	0,9
Objem koše (l):	70
Nastavení výšky (mm):	centrální, 25-85
Podvozek:	ocelový
Deflektor, mulčování, boční výhoz:	ve standardu
Průměr kol (mm):	200/280, kuličková ložiska
Plně složitelná řídítka:	ano
Indikátor naplnění koše:	ano
Hmotnost (kg):	33

Cena:

9 499,- Kč / 351,- Eur



GTM 500 SP1 SC H

Rotační travní sekačka s pojezdem

Záběr (cm):	51
Motor:	B&S 625 Series
Objem motoru (cm ³):	190
Maximální výkon (kW/hp):	4,4/6,0
Objem nádrže (l):	1,5
Objem koše (l):	75
Nastavení výšky (mm):	centrální, 30-90
Podvozek:	ocelový
Deflektor, mulčování, boční výhoz:	ve standardu
Průměr kol (mm):	200/280, kuličková ložiska
Plně složitelná řídítka:	ano
Indikátor naplnění koše:	ano
Hmotnost (kg):	44

Cena: 11 999,- Kč / 445,- Eur

MAXIMUM KNOW-HOW

Málokterá sekačka Vám naplní koš tak přesvědčivě. Desítky let zkušeností skupiny De Wild s profesionálními stroji, dovolily implementovat poznatky i do designu sekaček pro běžné užívání. Tráva je nejprve narovnána speciálním hřebenem, který se skrývá pod nárazníkem, potom je useknuta širokým tvarovaným nožem z jakostní oceli a díky šasi s tvarem speciálně optimalizovaným pro co nejúčinnější proud vzduchu je dopravena do širokého výhozového tunelu a potom do objemného koše.



GTM 460/500
návod k obsluze



**4 rychlostní
převodovka**

GTM 500 SP4 SC H

MAXIMUM KNOW-HOW

Málokterá sekačka Vám naplní koš tak přesvědčivě. Desítky let zkušeností skupiny De Wild s profesionálními stroji, dovolily implementovat poznatky i do designu sekaček pro běžné užívání. Tráva je nejprve narovnána speciálním hřebenem, který se skrývá pod nárazníkem, potom je useknuta širokým tvarovaným nožem z jakostní oceli a díky šasi s tvarem speciálně optimalizovaným pro co nejúčinnější proud vzduchu je dopravena do širokého výhozového tunelu a potom do objemného koše.



GTM 460/500
návod k obsluze

Rotační travní sekačka s pojezdem a 4 rychlostní převodovkou

Záběr (cm):	51
Motor:	B&S 625 Series
Objem motoru (cm ³):	190
Maximální výkon (kW/hp):	4,4/6,0
Počet rychlostí:	4
Objem nádrže (l):	1,5
Objem koše (l):	75
Nastavení výšky (mm):	centrální, 30-90
Podvozek:	ocelový
Deflektor, mulčování, boční výhoz:	ve standardu
Průměr kol (mm):	200/280, kuličková ložiska
Plně složitelná řídítka:	ano
Indikátor naplnění koše:	ano
Hmotnost (kg):	39

Cena:

12 999,- Kč / 479,- Eur

Profesionální drtiče dřeva



GTM Professional má ve výrobě a vývoji drtičů dřeva mnohaletou zkušenost a řada GTS patří mezi nejlépe prodávané drtiče na mnoha trzích západní Evropy. Důvodem pro většinu zákazníků je **vynikající poměr mezi cenou, výkonem a kvalitou**. Stroje mají velmi promyšlený unikátní design. Díky motoru uloženému pod vstupním komínem jsou velmi kompaktní a nezaberou mnoho místa při skladování. Rovněž těžiště leží v ideální poloze a se strojem se tak poměrně snadno manipuluje. Stroj můžete na místo určené buď vléci nebo ho lze velmi snadno rozložit na jednotlivé části a potom ho bez problémů převezt v běžném osobním automobilu. Rozmontování nebo **smontování stroje přitom nezabere více než 5 minut**. Srdcem celého výkonného drtícího systému je velký buben, na kterém jsou namontovány dva nože z ušlechtilé oceli (ty jsou otočné a dají se brousit). Na těle stroje je namontován jeden protinůž, o který se větve drtí a tvoří výborně využitelné dřevěné štěpky. Velkou výhodou systému je, že si větve přitahuje sám a na obsluhu je pouze vkládání větví do násypky. Model 600 si poradí s větvemi až do průměru 5 cm, 900 si poradí s větvemi až do průměru 8 cm a plně profesionální modely řady 1300 extra širokým vstupním otvorem a větším šasi s větvemi o průměru až 10 cm.

Pro dokonalou představu o skutečných schopnostech stroje doporučujeme shlédnout video na

www.gtmprofessional.cz

GTS 600 E



Elektrický drtič dřeva

Motor:	GTM, elektrický
Výkon:	2 200 W
Maximální průměr větví (mm):	50
Výška otvoru komínu nad zení (cm):	122
Velikost vstupního otvoru (cm):	29 x 25
Výška otvoru výhozového komínu (cm):	70 cm
Směr výhozu:	rovnoběžně
Nastavení sklonu výhozu:	deflektor, 80°
Nouzový vypínač:	ano
Průměr kol (cm):	21
Ložiska kol:	ano, kluzná
Drtící nože:	2 otočné + 1 pevný protinůž
Rozměry d x š x v (cm):	137 x 50 x 140
Hmotnost (kg):	60

Cena: 29 999,- Kč / 1 111,- Eur



SILNÝ A RYCHLÝ DRTIČ DŘEVA

Elektrický drtič od GTM Professional si zachovává veškeré přednosti i technické řešení svých benzínových sourozenců, které je totálně odlišují od své konkurence jak kvalitou, tak i rychlostí a snadností drcení dřevní hmoty. Základem je opět kovový buben se dvěma noži ze speciální oceli, které jsou otočné a dají se brousit. Drcené větve o průměru až 5 cm jsou pak sami natahovány do násypky a lehce a rychle rozdrceny. Výhozový tunel s nastavitelným deflektorem může dřevní štěpky usměrnit třeba do přistaveného kolečka nebo jiné nádoby.



GTS 600

Benzinový drtič dřeva

Motor:	GTM, serie GTE 160
Startování:	ruční
Objem motoru (cm³):	163
Výkon (kW/hp):	4,0/5,5
Palivo: bezolovnatý	benzín
Objem nádrže (l):	3,6
Maximální průměr větví (mm):	50
Výška otvoru komínu nad zemí (cm):	118
Velikost vstupního otvoru (cm):	25 x 25
Výška otvoru výhozového komínu (cm):	78,5
Směr výhozu:	rovnoběžně
Nastavení sklonu výhozu:	deflektor, 60°
Nouzový vypínač:	ano
Průměr kol (cm):	20
Ložiska kol:	ano, kluzná
Drtící nože:	2 otočné + 1 pevný protinůž
Rozměry d x š x v (cm):	134 x 47 x 132
Hmotnost (kg):	65

Cena: 29 999,- Kč / 1 111,- Eur

Produktové video
s prezentací drtiče
youtu.be/cdSrWvxV6Ws





GTS 900 G

Drtič dřeva

Motor:	GTE 270
Startování:	ruční
Objem motoru (cm ³):	270
Výkon (kW/hp):	6,6/9,0
Palivo: bezolovnatý	benzín
Objem nádrže (l):	5,3
Olejový senzor:	ano
Maximální průměr větví (mm):	80
Výška otvoru komínu nad zemí (cm):	105
Velikost vstupního otvoru (cm):	25 x 25
Výška otvoru výhozového komínu (cm):	138
Směr výhozu:	bokem
Nastavení sklonu výhozu:	deflektor, 80°
Nouzový vypínač:	ano
Průměr kol (cm):	39
Ložiska kol:	ano
Drticí nože:	2 otočné + 1 pevný protinůž
Rozměry d x š x v (cm):	125 x 67 x 138
Hmotnost (kg):	132

ZÁKAZNÍKY OSVĚDČENÁ KVALITA

GTM Professional má ve výrobě a vývoji drtičů dřeva mnohaletou zkušenost a řada GTS patří mezi nejlépe prodávané drtiče na mnoha trzích západní Evropy. Důvodem pro většinu zákazníků je vynikající poměr mezi cenou, výkonem a kvalitou. Stroje mají velmi promyšlený unikátní design. Díky motoru uloženému pod vstupním komínem jsou velmi kompaktní a nezaberou mnoho místa při skladování. Rovněž těžiště leží v ideální poloze a se strojem se tak poměrně snadno manipuluje. Stroj můžete na místo určení buď vléci nebo ho lze velmi snadno rozložit na jednotlivé části a potom ho bez problémů převezt v běžném osobním automobilu. Rozmontování nebo smontování stroje přitom nezabere více než 5 minut.



Produktové video
s prezentací drtiče
youtu.be/L7lStH1dwXs

Cena:

54 999,- Kč / 2 039,- Eur



GTS 1300 G

Drtič dřeva

NEJLÉPE PRODÁVANÉ DRTIČE

GTM Professional má ve výrobě a vývoji drtičů dřeva mnohaletou zkušenost a řada GTS patří mezi nejlépe prodávané drtiče na mnoha trzích západní Evropy. Důvodem pro většinu zákazníků je vynikající poměr mezi cenou, výkonem a kvalitou. Stroje mají velmi promyšlený unikátní design. Díky motoru uloženému pod vstupním komínem jsou velmi kompaktní a nezaberou mnoho místa při skladování. Rovněž těžiště leží v ideální poloze a se strojem se tak poměrně snadno manipuluje. Stroj můžete na místo určení buď vléci nebo ho lze velmi snadno rozložit na jednotlivé části a potom ho bez problémů převezt v běžném osobním automobilu. Rozmontování nebo smontování stroje přitom nezabere více než 5 minut.



Produktové video
s prezentací drtiče
youtu.be/nK8FRHIGaZQ

Motor:	GTM, serie GTE 390
Startování:	ruční
Objem motoru (cm ³):	389
Výkon (kW/hp):	9,6/13,0
Palivo: bezolovnatý	benzín
Objem nádrže (l):	7
Olejový senzor:	ano
Maximální průměr větví (mm):	100
Výška otvoru komínu nad zemí (cm):	115
Velikost vstupního otvoru (cm):	34 x 42
Výška otvoru výhozového komínu (cm):	140
Směr výhozu:	bokem
Nastavení sklonu výhozu:	deflektor, 85°
Nouzový vypínač:	ano
Průměr kol (cm):	40
Ložiska kol:	ano
Drtící nože:	2 otočné + 1 pevný protinůž
Rozměry d x š x v (cm):	150 x 78 x 160
Hmotnost (kg):	138

Cena:

79 999,- Kč / 2 963,- Eur



GTS 1300 M

Drtič dřeva

Motor:	GM 401 MITSUBISHI
Startování:	ruční
Objem motoru (cm³):	391
Výkon (kW/hp):	9,6/13,0
Palivo: bezolovnatý	benzín
Objem nádrže (l):	6
Maximální průměr větví (mm):	100
Výška otvoru komínu nad zemí (cm):	115
Velikost vstupního otvoru (cm):	34 x 42
Výška otvoru výhozového komínu (cm):	140
Směr výhozu:	bokem
Nastavení sklonu výhozu:	deflektor, 85°
Nouzový vypínač:	ano
Průměr kol (cm):	40
Ložiska kol:	ano
Drťící nože:	2 otočné + 1 pevný protinůž
Rozměry d x š x v (cm):	150 x 78 x 160
Hmotnost (kg):	188

NEJSILNĚJŠÍ POMOCNÍK

Srdcem celého výkonného drťícího systému je velký buben, na kterém jsou namontovány dva nože z ušlechtilé oceli (ty jsou otočné a dají se brousit). Na těle stroje je namontován jeden protinůž, o který se větve drtí a tvoří výborné využitelné dřevěné štěpky. Velkou výhodou systému je, že si větve přitahuje sám a na obsluhu je pouze vkládání větví do násypky. Plně profesionální modely řady 1 300 mají extra široký vstupní otvor a větší šasi. Zvládnou větve až o průměru 10 cm.



Produktové video
s prezentací drtiče
youtu.be/53r8_Fa3i5Y

Cena: 99 999,- Kč / 3 699,- Eur



GTBC 33 M

Benzinový křovinořez

Motor:	GTE 33 M, 2 taktní
Objem motoru (cm ³):	32,6
Výkon (kW/hp):	0,9/1,2
Odstředivá spojka:	ano
Max. otáčky hřídele (ot/min.):	7 800
Průměr vodící tyče (mm):	26
Záběr nože (cm):	25,5
Žací nůž (mm):	3 zuby, tloušťka 1,4
Vrtání nože (mm):	25,4
Strunová hlava:	Tip-Automatik
Struna (mm):	2 x 2,4
Záběr struny (cm):	41,5
Objem nádrže (l):	0,75
Řídítka:	tvar bike, antivibrační
Popruh:	ano
Hmotnost (kg):	7,5

Cena: 3 999,- Kč / 147,- Eur



Návod k obsluze
[http://data.garland.cz/
attach/navody/gtm/
CZ_GTBC33M_GTBC43M.pdf](http://data.garland.cz/attach/navody/gtm/CZ_GTBC33M_GTBC43M.pdf)



GTBC 43 M

Benzinový křovinořez

Motor:	GTE 43 M, 2-taktní
Objem motoru (cm ³):	42,7
Výkon (kW/hp):	1,1/1,5
Odstředivá spojka:	ano
Max. otáčky hřídele (ot/min.):	7 800
Průměr vodící tyče (mm):	28
Záběr nože (cm):	25,5
Žací nůž (mm):	3 zuby, tloušťka 1,4
Vrtání nože (mm):	25,4
Strunová hlava:	Tip-Automatik
Struna (mm):	2 x 2,4
Záběr struny (cm):	41,5
Objem nádrže (l):	0,65
Řídítka:	tvar bike, antivibrační
Popruh:	ano
Hmotnost (kg):	8,5

Cena: 4 499,- Kč / 167,- Eur



Návod k obsluze
[http://data.garland.cz/
attach/navody/gtm/
CZ_GTBC33M_GTBC43M.pdf](http://data.garland.cz/attach/navody/gtm/CZ_GTBC33M_GTBC43M.pdf)

Benzínové řetězové pily



GTC 36

Vyvětovací benzinová řetězová pila

Motor:	GTE 36, 2-taktní
Objem motoru (cm ³):	35,8
Výkon (kW/hp):	1,1/1,5
Objem palivové nádrže (l):	0,29
Objem olejové nádrže (l):	0,23
Poměr olej/benzín:	1:50
Délka lišty (mm):	300 (12"), Oregon
Olejové čerpadlo: automatické s možností nastavení	
Karburátor:	Walbro
Automatický sytič:	ano
Píst:	horizontální
Řetěz:	Oregon, 3/8"
Šířka drážky:	0.050" (1,3 mm)
Antivibrační systém:	ano
Hmotnost (kg):	3,3

Cena: 3 499,- Kč / 129,- Eur

PERFEKTNĚ VYVÁŽENÁ PILA

GTM Professional nabízí širokým vrstvám uživatelů výborné řetězové pily na úrovni třídy farmer. I náročný uživatel ocení velmi dobré vyvážení pily, účinný antivibrační systém, nastavitelné množství oleje pro mazání řetězu a hlavně výkonné motory se snadným startováním. Robustně konstruovaná pila je osazena značkovými komponenty. Zákazník zde nalezne japonské karburátory Walbro nebo americké řetězy a lišty OREGON. Řetězy jsou vybaveny zuby, které účinně potlačují možnost zpětného rázu pily, a proto pily GTM Professional s oblibou používají i zákazníci z řad běžných domácích uživatelů. Jak je u GTM zvykem, poměr ceny a užitných vlastností je excelentní i u řady řetězových pil.



Návod k obsluze

http://data.garland.cz/attach/navody/gtm/CZ_GTC36_38_45_50.pdf



GTC 38

Benzinová řetězová pila

Motor:	GT 38, 2-taktní
Objem motoru (cm ³):	37,2
Výkon (kW/hp):	1,2/1,7
Objem palivové nádrže (l):	0,31
Objem olejové nádrže (l):	0,21
Poměr olej/benzín:	1:50
Délka lišty (mm):	355 (14"), Oregon
Olejové čerpadlo:	automatické s možností nastavení
Karburátor:	Walbro
Píst:	vertikální
Řetěz:	Oregon, 3/8"
Šířka drážky:	0.050" (1,3 mm)
Antivibrační systém:	ano
Hmotnost (kg):	5,4

Cena: 3 799,- Kč / 139,- Eur



Návod k obsluze

http://data.garland.cz/attach/navody/gtm/CZ_GTC36_38_45_50.pdf

PERFEKTNĚ VYVÁŽENÁ PILA

GTM Professional nabízí širokým vrstvám uživatelů výborné řetězové pily na úrovni třídy farmer. I náročný uživatel ocení velmi dobré vyvážení pily, účinný antivibrační systém, nastavitelné množství oleje pro mazání řetězu a hlavně výkonné motory se snadným startováním. Robustně konstruovaná pila je osazena značkovými komponenty. Zákazník zde nalezne japonské karburátory Walbro nebo americké řetězy a lišty OREGON. Řetězy jsou vybaveny zuby, které účinně potlačují možnost zpětného rázu pily, a proto pily GTM Professional s oblibou používají i zákazníci z řad běžných domácích uživatelů. Jak je u GTM zvykem, poměr ceny a užitných vlastností je excelentní i u řady řetězových pil.



Návod k obsluze
http://data.garland.cz/attach/navody/gtm/CZ_GTC36_38_45_50.pdf



GTC 45

Benzinová řetězová pila

Motor:	GT 45, 2-taktní
Objem motoru (cm ³):	45
Výkon (kW/hp):	1,8/2,4
Objem palivové nádrže (l):	0,55
Objem olejové nádrže (l):	0,26
Poměr olej/benzín:	1:50
Délka lišty (mm):	405 (16"), Oregon
Olejové čerpadlo:	automatické s možností nastavení
Karburátor:	Walbro
Automatický sytič:	ano
Píst:	vertikální
Řetěz:	Oregon, 0.325"
Šířka drážky:	0.058" (1,5 mm)
Antivibrační systém:	ano
Hmotnost (kg):	5,6

Cena: 4 299,- Kč / 159,- Eur



GTC 50

Benzinová řetězová pila



Návod k obsluze
http://data.garland.cz/attach/navody/gtm/CZ_GTC36_38_45_50.pdf



Motor:	GT 50, 2-taktní
Objem motoru (cm ³):	49,3
Výkon (kW/hp):	2,2/3,0
Objem palivové nádrže (l):	0,55
Objem olejové nádrže (l):	0,26
Poměr olej/benzín:	1:50
Délka lišty (mm):	455 (18"), Oregon
Olejové čerpadlo:	automatické s možností nastavení
Karburátor:	Walbro WT
Automatický sytič:	ano
Píst:	vertikální
Řetěz:	Oregon, 0.325"
Šířka drážky:	0.058" (1,5 mm)
Antivibrační systém:	ano
Hmotnost (kg):	6,0

Cena: 4 499,- Kč / 167,- Eur

TO NEJLEPŠÍ PRO VÁS

Pokud chcete v daném segmentu opravdu tu nejlepší výbavu, je tu model GTC 56. Množství klíčových komponentů, jako např. jehličková ložiska klikové hřídele, pochází od těch nejlepších světových dodavatelů, svíčky pocházejí od japonské společnosti NGK, lišta i řetěz od americké společnosti Oregon. Výbava zahrnuje množství velmi komfortních prvků, jako je třeba měkčená rukojeť nebo dekompresní ventil, který zásadním způsobem ulehčuje start u motorů této objemové kategorie. Skříň motoru je u tohoto modelu vyrobena ze slitiny magnezia, což této pile dává váhovou výhodu až 0,5 kg oproti standardním modelům.

GTC 56

Benzinová řetězová pila

Motor:	GT 56, 2-taktní
Objem motoru (cm ³):	56
Výkon (kW/hp):	2,35/3,2
Objem palivové nádrže (l):	0,55
Objem olejové nádrže (l):	0,26
Poměr olej/benzín:	1:40
Délka lišty (mm):	455 (18"), Oregon
Olejové čerpadlo:	automatické s možností nastavení
Karburátor:	Walbro WT
Automatický sytič:	ano
Dekompresní ventil:	ano
Píst:	vertikální
Řetěz:	Oregon, 0.325"
Šířka drážky:	0.058" (1,5 mm)
Antivibrační systém:	ano
Hmotnost (kg):	5,2



Návod k obsluze
http://data.garland.cz/attach/navody/gtm/cz_sk_gtc56.pdf

Cena: 5 399,- Kč / 199,- Eur

GTM PROFESSIONAL®



VÁŠ PRODEJCE

Designed by 4.PROSTOR.CZ 02/2016

Neustálá technická inovace produktů může vést k malým změnám v cenách a parametrech výrobků uvedených v tomto katalogu. Uvedené ceny jsou doporučené včetně DPH. Uváděnými výkony motorů se rozumí maximální výkon motoru, který se může lišit použitými metodami měření nebo měřením při jiných otáčkách (pracovních apod.). Výhradní zástupce GTM Professional v ČR: GARLAND distributor, s.r.o., Hradecká 1136, 506 01 Jičín. Zapsán v OR u KS v HK v oddílu C vl. 5276. www.gtmprofessional.cz | www.garland.cz | www.garland.sk

ESSO
Peníze jsou naše starost.

Možnost výhodného splátkového prodeje.
Na výši splátek s nízkým úrokem nebo i bez navýšení se ptejte u svého prodejce.

GARLAND.CZ

DOPRAVA ZDARMA | ODBĚRNÁ MÍSTA | NÁKUP NA SPLÁTKY | PLATBY ONLINE | INTERNETOVÝ OBCHOD WWW.GARLAND.CZ | WWW.GARLAND.SK