



Kubota




KVALITA - SPOLEHLIVOST - EKONOMIČNOST



VÁŠ PROFESIONÁLNÍ PARTNER
ZAHRADNÍ
STAVEBNÍ
ZEMĚDĚLSKÁ
TECHNIKA



ELVA PROFI s.r.o.
Rudolfovská 107/465
mobil: +420 774 796 601
E-mail: obchod@elvaprofi.cz

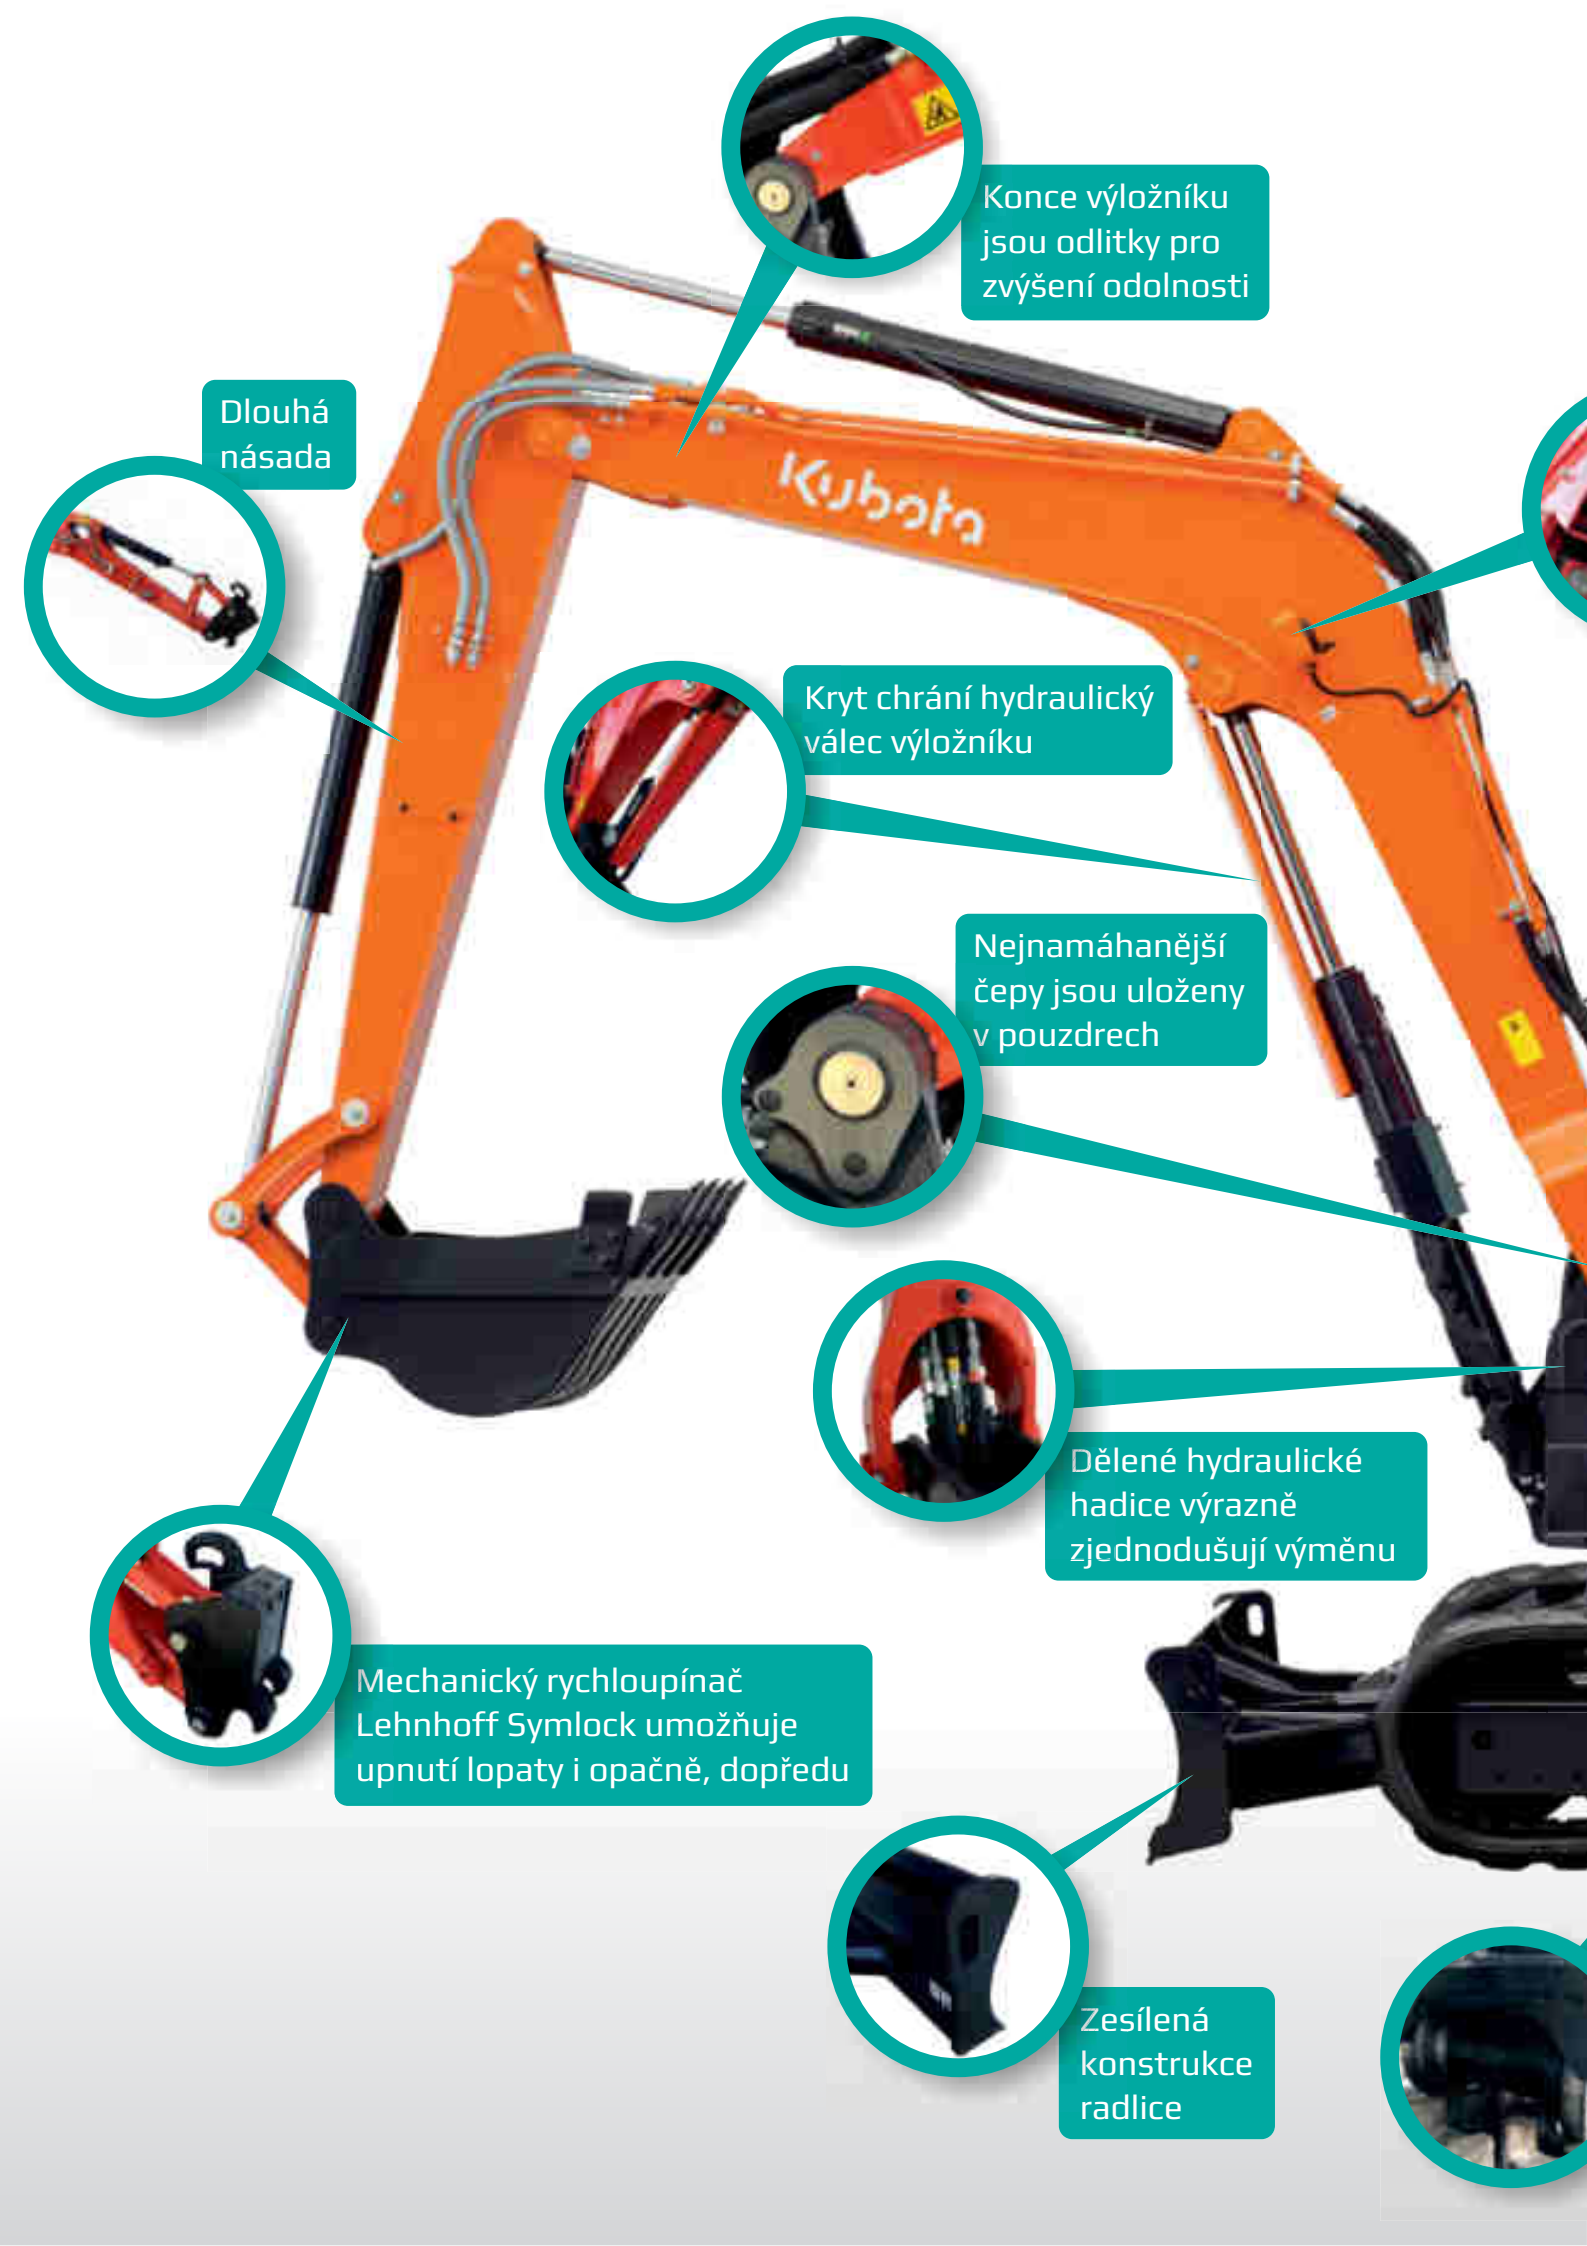

Dlouhá
násada

Konce výložníku
jsou odlitky pro
zvýšení odolnosti

Kryt chrání hydraulický
válec výložníku

Nejnamáhanější
čepy jsou uloženy
v pouzdrech

Dělené hydraulické
hadice výrazně
zjednodušují výměnu

Mechanický rychloupínač
Lehnhoff Symlock umožňuje
upnutí lopaty i opačně, dopředu

Zesílená
konstrukce
radlice

Kubota

NADSTANDARD V ZÁKLADU



Vydatné osvětlení
pracovního prostoru

Unikátní systém
zabezpečení
ANTI-THEFT

ROPS/FOPS

Komfortní a bezpečná
kabina ROPS FOPS
s výborným výhledem

save

Úsporný motor
se skvěle sladěnou
pracovní hydraulikou
pro snížení spotřeby
a zvýšení komfortu
ovládání

AUTOIDLING
automatické
snížení otáček
=> úspora
paliva

Autoshift

AUTOSHIFT
automatické
podřazení
v závislosti
na odporu
pojezdu

Hydraulika je vedena vnitřkem pro
maximální ochranu před poškozením


Dvojité kladky pojezdu lépe vedou pás
a zajišťují větší stabilitu stroje

Proč zvolit Kubotu?

Když se rozhodnete koupit si minirýpadlo Kubota, dostanete světovou jedničku – minirýpadlo, které je dlouhodobě nejprodávanější na světě.

Kubota je proslulá díky své kvalitě, výkonnosti a ekonomickému provozu. Divize stavební techniky Kubota disponuje roční výrobní kapacitou 50.500 strojů. Na světovém trhu minirýpadel drží Kubota s velkým náskokem první místo s více než třetinovým podílem, který představuje již 615.000 dosud prodaných strojů.

Tyto výsledky jsou podloženy dlouhou tradicí výroby a důrazem na špičkové zpracování.

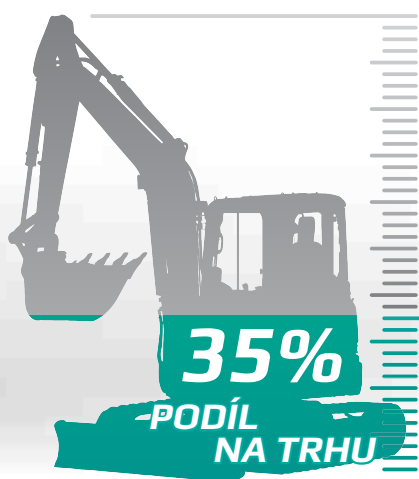

Nejširší výběr modelů

Nikdo nemá větší nabídku! 17 modelů, z toho 7 s nulovým přesahem zádě, v hmotnostním rozsahu 850 – 8700 kg, je zárukou správného výběru stroje přesně podle vašich potřeb.



nulový přesah zádě | 1-5,4 t standardní kompaktní modely | 0,9-8 t



U všech modelů má obsluha výborný servisní přístup.

MOTORY KUBOTA

**+ prokazatelná kvalita a výdrž
+ výkon a úspora**

Kubota je s více než 30 miliony prodaných kusů největším výrobcem dieslových motorů do 100 HP na světě. Všechny motory jsou tiché, výkonné, úsporné a splňují moderní emisní normy. Kvalita a trvanlivost motorů značky Kubota je zcela nesporná, což dokládá fakt, že řada konkurenčních výrobců minirýpadel volí pro své stroje právě motory Kubota.



Hlavní výhody

Kubota

LOAD SENSING

- + úspora paliva až 20%
- + precizní ovládání

Hydraulické čerpadlo s proměnlivým průtokem zajišťuje konstantní výkon a precizní ovládání během simultánních pohybů všech částí stroje. Ovládá-li strojník více funkcí ve stejný okamžik, dodává čerpadlo vhodný průtok oleje podle poloh joysticků bez ztráty rychlosti a výkonu na každý hydraulický válec. Systém vypracovaný Kubotou poskytuje proti konkurenci lepší cit při ovládání a zároveň zaručuje úsporu paliva.

AUTOIDLING

- + úspora paliva až 25%

Systém po 4 sekundách nečinnosti automaticky sníží otáčky motoru na volnoběžné. Po opětovném pohybu joysticků se otáčky okamžitě vrátí na nastavenou pracovní hladinu.

VYLEPŠENÝ PODVOZEK

- + vyšší stabilita, nižší vibrace
- + eliminace rizika svalčení pásu

Způsob tvarování pásů se zkrácenými roztečemi trakčních segmentů snižuje vibrace z pojezdu. Zdvojené vodící kladky lépe vedou pás, snižují riziko spadnutí pásu a zvyšují stabilitu celého stroje.

DĚLENÉ HADICE

- + úspora času a nákladů

Hydraulické hadice u Kubot jsou dělené. Při poškození tedy nemusíte měnit celou hadici skrze celý stroj, ale jen nezbytnou její část.

AUTOSHIFT

- + úspora paliva až 20%
- + vyšší efektivita práce

Při práci systém automaticky přeřadí z vyšší rychlosti na nižší v závislosti na odporu pojezdu. Pokud se odpor sníží, rychlost se automaticky vrátí na původní stupeň. Práce s radlicí nebo pojíždění v těžkém terénu je tak plynulejší, rychlejší a úspornější.

ZAPOUZDŘENÉ ČEPY

- + úspora času a nákladů

Nejnamáhanější čepy jsou uloženy v pouzdrech, takže jejich výměna je po letech rychlá a otvor není třeba renovovat pomocí specializovaných zařízení.

AKUSTICKÁ SIGNALIZACE

- + úspora času při doplňování paliva

Akustický signál obsluhuje při dolévání PHM sděluje stav hladiny v nádrži, takže není třeba nahlížet na informační panel v kabině. Signál je dostatečně hlasitý i pro práci v hlučném prostředí.

ANTI THEFT

- + neprekonaný systém zabezpečení



Kubota úspěšně bojuje s kriminalitou pomocí patentovaného systému ANTI THEFT, jehož podstatou je jednoduchý systém předprogramovaných klíčů bez nutnosti zadávat PIN. Klíče mají v sobě unikátní identifikační kód a fungují tak jako moderní imobilizér. Startují a vypínají motor stejně jako konvenční klíče, otvírají kabinu, nádrž i kryt motoru. Bez klíče je stroj plně imobilizován a pokus o nastartování či vsunutí nesprávného klíče spustí alarm.



Výhled a pohodlí pro obsluhu.



Silný výkon a skvělý přehled o provozu.



KX kompaktní minirýpadla



model			K008-3	KX016-4	KX018-4
HMOTNOST		kg	980	1 615	1 795
MOTOR 	počet válců / zdvihový objem	# / cm ³	3 / 719	3 / 778	3 / 898
	výkon (ISO9249) / při otáčkách	kW / min ⁻¹	7,4 / 2 050	9,6 / 2 300	11,8 / 2 300
HYDRAULIKA	počet čerpadel	#	2	3	3
	průtok	l/min	21	43,6	45
	maximální tlak	bar	170	210	220
PŘÍDAVNÝ OKRUH	průtok	l/min	21	27	27,7
	tlak	bar	170	210	220
PODVOZEK	druh		hydr. přestavitelný	hydr. přestavitelný	hydr. přestavitelný
	šířka pásu	mm	180	230	230
	šířka přes pásy	mm	700 - 860	990 - 1 240	990 - 1 300
PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ	vybočování výložníku vlevo/vpravo	°	55 / 60	75 / 60	75 / 60
	druh výložníku		jednodílný	jednodílný	jednodílný
ROZMĚRY	A	mm	2 870	3 360	3 450
	B (vč. rychloupínače)	mm	1 820	2 350	2 480
	C	mm	2 030	2 290	2 380
	D	mm	3 020	3 730	3 860
	E	mm	3 070	3 790	3 920
	F	mm	830	1 090	1 080
	G	mm	2 750	3 710	3 710
	H	mm	1 420 (rám 2 230)	2 350	2 350
VÝBAVA			AUX	AUX AT	AUX AT AS

U minirýpadla s nulovým přesahem zádě



model			U10-3	U17-3	U20-3
HMOTNOST		kg	1 120	1 700	2380
MOTOR 	počet válců / zdvihový objem	# / cm ³	3 / 719	3 / 898	3 / 1 123
	výkon (ISO9249) / při otáčkách	kW / min ⁻¹	7,4 / 2 050	11,8 / 2 300	14 / 2 200
HYDRAULIKA	počet čerpadel	#	3	3	3
	průtok	l/min	24,1	45	58,8
	maximální tlak	bar	180	220	220
PŘÍDAVNÝ OKRUH	průtok	l/min	21	27,7	35,8
	tlak	bar	180	190	210
PODVOZEK	druh		hydr. přestavitelný	hydr. přestavitelný	hydr. přestavitelný
	šířka pásu	mm	180	230	250
	šířka přes pásy	mm	750 - 990	990 - 1 240	1 300 - 1 500
PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ	vybočování výložníku vlevo/vpravo	°	55 / 55	65 / 58	75 / 55
	druh výložníku		jednodílný	jednodílný	jednodílný
ROZMĚRY	A	mm	3 050	3 610	4 030
	B (vč. rychloupínače)	mm	1 900	2 560	2 660
	C	mm	2 210	2 520	2 680
	D	mm	3 330	3 970	4 260
	E	mm	3 380	4 030	4 370
	F	mm	900	1 115	1 240
	G	mm	2 980	3 550	3 850
	H	mm	1 420 (rám 2 230)	2 340	2 380
VÝBAVA			AUX	AUX AT	AUX AT




KX019-4	KX027-4	KX030-4	KX037-4	KX042-4	KX057-4	KX080-4
1 855	2 590	2 865	3 590	4 125	5 545	8 195 / 8 700
3 / 898	4 / 1 498	4 / 1 498	3 / 1 647	3 / 1 826	4 / 2 615	4 / 3 331
11,8 / 2 300	17,5 / 2 250	17,7 / 2 250	17,8 / 2 200	29,0 / 2 200	33,8 / 2 200	47,8 / 2 000
3	3	3	3	1	3	3
45	76,6	81	102,3	92,4	149,2	210,6
220	230	240	245	250	280	280
27,7	47,3	49,5	61,6	65	75	100
220	230	240	206	210	210	210
hydr. přestavitelný	pevný	pevný	pevný	pevný	pevný	pevný
230	300	300	300	350	400	450
990 - 1 300	1 400	1 500	1 550	1 700	1 960	2 200
75 / 60	77 / 57	77 / 57	69 / 49	70 / 55	70 / 55	70 / 60
jednodílný	jednodílný	jednodílný	jednodílný	jednodílný	jednodílný	jednodíl./dvoudílný
3 620	4 530	4 560	4 905	5 410	5 820	7 300 / 8 240
2 680	2 860	2 990	3 530	3 495	4 010	4 750 / 4 740
2 560	3 260	3 240	3 545	4 035	4 160	5 250 / 6 210
4 070	4 720	4 760	5 245	5 500	6 130	7 170 / 7 670
4 120	4 840	4 880	5 355	5 640	6 260	7 330 / 7 820
1 080	1 340	1 420	1 510	1 550	1 820	2 060
3 860	4 370	4 570	4 880	5 085	5 520	6 450 / 6 930
2 350	2 420	2 420	2 480	2 485	2 550	2 540
AUXP AT AS	AUX AT HI	AT AUXP	AT AI AS AC AUXP2	AT AI AS AC AUXP2 FP	AT AI AS AC AUXP2 PH	AT AI AS AC AUXP2 FP PH



U27-4	U36-4	U48-4	U55-4
2590	3 830	4 775	5 400
3 / 1 123	3 / 1 647	4 / 2 615	4 / 2 615
15,6 / 2 400	17,8 / 2 200	28,8 / 2 200	33,8 / 2 200
3	3	1	3
76,8	102,3	118,8	149,2
220	250	250	280
48	61,6	70	75
175	210	210	210
pevný	pevný	pevný	pevný
300	300	400	400
1 500	1 700	1 960	1 960
75 / 55	69 / 48	70 / 55	70 / 55
jednodílný	jednodílný	jednodílný	jednodílný
4 370	4 905	5 440	5 665
2 940	3 530	3 500	3 750
3 100	3 545	3 770	4 005
4 630	5 490	5 710	5 960
4 740	5 600	5 850	6 105
1 280	1 630	1 820	1 820
4 190	4 905	5 330	5 500
2 430	2 480	2 550	2 550
AUX AT HI	AT AI AS AC AUXP2	AT AI AS AC AUXP2	AT AI AS AC AUXP2 H

AUX	Obousměrný přídavný okruh
AT	Anti Theft
AS	Autoshift
AI	Autoidling
HI	HI Spec - za příplatek verze s AUXP2 a AS
AUXP	proporcionální přídavný okruh
AUXP2	2 proporcionální přídavné okruhy
AC	klimatizace
FP	plovoucí poloha radlice
P	čerpací zařízení PHM
H	jeřábový hák na rychloupínači

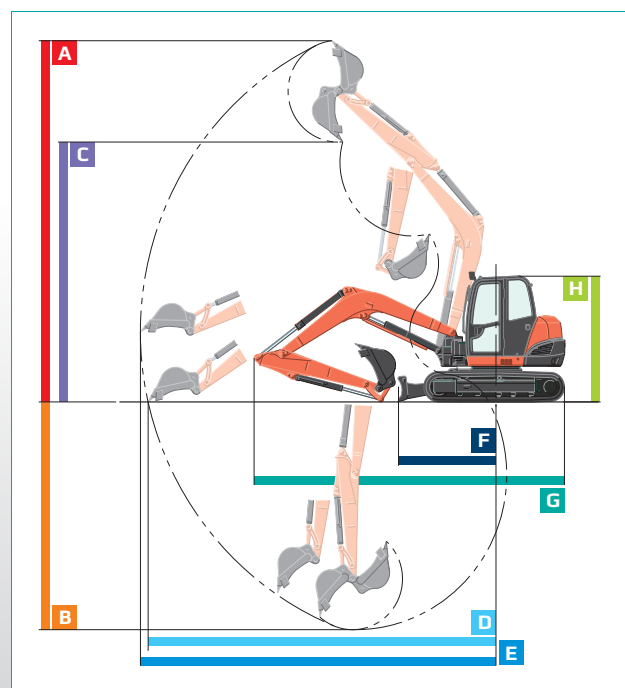

KUBOTA NENÍ JEN BAGRI!

S kubotou zvládnete veškeré zemní práce a terénní úpravy, ovšem pomocí škály kompatibilních hydraulických přídatných zařízení z ní vytvoříte stroj, který zvládne řadu dalších úkolů na staveništi, při úpravách a údržbě komunikací a všude tam, kde potřebujete spojit stabilitu a výkon s dosahem. Násadu kubot osazujeme standardně mechanickým rychloupínačem, takže výměna přídatných zařízení je rychlá a nenáročná.

POWERTILT & SWINGOTILT

Vaši kubotu můžeme na přání vybavit i naklápěcí či rotačně-naklápěcí hlavou. Kromě výrazné úspory, usnadnění a zrychlení práce se tak zvýší manévrovací možnosti i hloubkový dosah stroje. Tyto výhody navíc využijete u všech přídatných zařízení a lopat a navíc odpadá investice do samostatné naklápěcí svahovací lopaty.



DOSTUPNÁ PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ

Na kubotu nabízíme kromě klasických lopat svahovací lopaty, hutnicí desky, demoliční hydraulická kladiva a nůžky, rippery, různé typy drapaků, rýhovače a vrtací zařízení, třídící a drticí lopaty, skalní, silniční a pařezové frézy, kladače dlažby, beranidla, přídržovače, mulčovače, pily a další zařízení.

ZÁRUKY

PLNÁ ZÁRUKA 2 ROKY

Pokud si pořídíte novou kubotu, získáte plnou záruku na 2 roky nebo 2000 motohodin – podle toho, co nastane dříve.

5 LET ZÁRUKA KOPATibility

Souběžně s plnou zárukou ručíme za to, že majitel kuboty nezůstane bez funkčního stroje déle než 48 hodin. Pokud nedokážeme opravit závadu v této lhůtě, zapůjčíme vám náhradní stroj zdarma.



AUTORIZOVANÝ SERVIS NEPŘETRŽITĚ PO CELÝ ROK

V případě poškození stroje či náhlého požadavku nabízíme klientům nepřetržitou výjezdní službu servisního technika. Díky tomu můžete zkrátit neplánované prostoje na minimum i po uplynutí záruční doby.

NON-STOP SERVIS



dnů
v týdnu

hodin
denně

dnů
v roce

602

7

24

365

KUBOTA – NEJEN RÝPADLA

Firma STAVES je výhradním distributorem stavební techniky Kubota v České republice. Seznamte se osobně s naší nabídkou strojů a vyzkoušejte si je sami!



Váš dodavatel minirýpadel Kubota



VÁŠ PROFESIONÁLNÍ PARTNER
ZAHRADNÍ
STAVEBNÍ
ZEMĚDĚLSKÁ
TECHNIKA



ELVA PROFI s.r.o.
Rudolfovská 107/465
mobil: +420 774 796 601
E-mail: obchod@elvaprofi.cz